Construction d'un BioTurf

Extérieur de la place le Bioturf est compatible avec tous les revêtements extérieurs à la place de jeux ; gazon naturel, dallage en béton, enrobé bitumineux, Biolast, gravier gras, etc...

Bordure d'arrêt, permet au gazon synthétique d'être solidement fixé et d'offrir un périmètre stable à la place.

Planie fine composée de gravier, tirée de niveau, pouvant accueillir directement la couche de souplesse ProPlay. Elle devra être perméable

Couche de souplesse du BioTurf, d'épaisseur variable en fonction des caractéristiques d'amortissement à atteindre

Couche d'usure du BioTurf, composée de gazon synthétique de 23 mm rempli de sable de quartz.

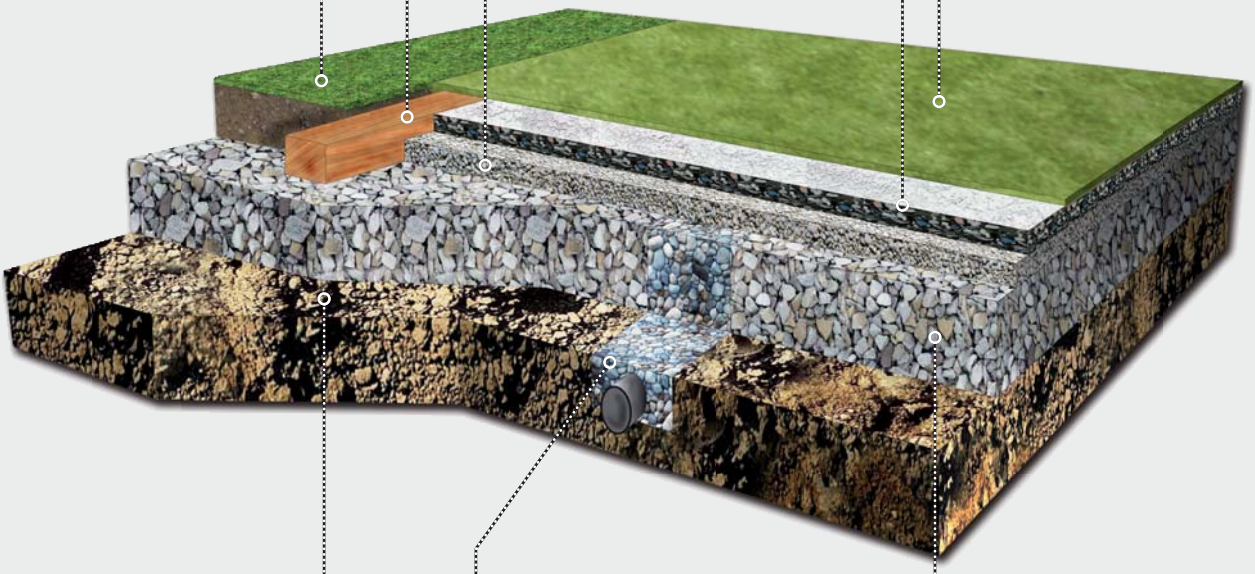

Sol en place, planie de fond de forme compactée et tirée de niveau.

Système de drainage, l'ensemble des eaux de précipitation doivent être récupérées et évacuées. Dans certains cas, un système d'assainissement doit être prévu.

Coffre de fondation dont l'épaisseur varie selon la portance du sol en place. Le coffre sera perméable et composé de grave I. Epaisseur variable de 20 à 60 cm selon les cas.

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis