

Guide sols

Play to win*

SPORT INDOOR

** Jouer pour gagner*



SOMMAIRE

POURQUOI CHOISIR TARKETT SPORTS ?.....	4
SURFACES SPORTIVES - LA NORME EN 14904.....	6
COMMENT CHOISIR VOTRE SURFACE SPORTIVE ?.....	8
MONTÉE EN GAMME SPORT INDOOR.....	10
GUIDE DE CHOIX	12
LES COLLECTIONS SPORT INDOOR	
OMNISPORTS - SOLUTIONS VINYLES	14
S'MATCH-IT - PARQUETS SPORTIFS	30
LUMAFLEX - SOLUTIONS COMBINÉES.....	40
DROPZONE & DROPTILE - SOLUTIONS CAOUTCHOUC..	50
SOLUTIONS DE PROTECTION	56
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE	58
NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE.....	60
PARMI NOS RÉFÉRENCES INTERNATIONALES	62
ACCESSOIRES	64
FICHES TECHNIQUES	66

SPORT INDOOR

Avec une **large gamme de solutions de revêtements de sol** offrant des performances sportives optimales, **Tarkett Sports** vous accompagne tout au long de votre **projet de rénovation ou construction de salle de sports**.

Notre priorité est de **répondre aux attentes des sportifs dans leurs différents environnements de jeu**. C'est pourquoi nous travaillons continuellement à **l'amélioration de nos solutions** en collaboration avec les organismes sportifs internationaux.

Cette expertise, permet à **Tarkett Sports** de concevoir et de fournir des surfaces sportives qui répondent aux plus **hautes exigences de performance**, quels que soient les disciplines, les niveaux ou encore les profils des sportifs.

Au-delà de la pratique sportive, **les infrastructures sont de plus en plus utilisées pour accueillir d'autres événements** comme des examens, des bureaux de votes, des spectacles etc ...

C'est pour cette raison que **les types d'utilisations envisagés sont des éléments clés** à considérer au moment d'élaborer votre projet. **Le niveau de pratique et le profil des utilisateurs** influencent également le choix du revêtement de sol.

Notre large offre nous permet de répondre à toutes vos demandes de l'utilisation polyvalente à la pratique amateur en passant bien sûr par le sport au niveau professionnel.

Bien choisir votre surface permettra **d'optimiser le confort et la performance des joueurs** qui prendront ainsi **plus de plaisir à jouer**.

Grâce à une **véritable approche segmentée**, nous avons identifié et optimisé les caractéristiques techniques **offrant la meilleure expérience sportive tout en s'adaptant aux différents besoins des espaces**.

Vous avez un projet ? Challengez-nous !

**TARKETT SPORTS EST UN LEADER MONDIAL
EN SURFACES ATHLÉTIQUES, OFFRANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES
DE REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS INDOOR ET OUTDOOR GRÂCE À SES MULTIPLES MARQUES.
NOTRE MISSION : OFFRIR DES SURFACES SPORTIVES DURABLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
POUR LES ATHLÈTES DANS LES ESPACES PUBLICS ET PRIVÉS.**



UN LEADER EUROPÉEN

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe des technologies : Vinyle et Gazon Synthétique (France), Linoléum (Italie), Parquets sportifs (Suède).



UN LEADER ÉCO-RESPONSABLE

Nos solutions contribuent à créer des espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain, grâce à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuses de l'environnement et des programmes de recyclage en fin de vie.



UN LEADER INNOVANT

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des revêtements Omnisports et de leur méthode exclusive d'installation GreenLay™, du remplissage ProMax Hydroflex et du système intelligent Genius.



UN LEADER EXPERIMENTÉ

Près de 100 millions de m² installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients satisfaits.



UN RÉSEAU D'EXPERTS

Tarkett Sports travaille avec ses équipes et des partenaires locaux des plus expérimentés et compétents dans l'industrie pour la conception et l'installation de vos espaces sportifs.



UN LEADER À VOTRE SERVICE

Nous sommes autant engagés dans votre projet que vous l'êtes. Lorsque vous choisissez Tarkett Sports, vous choisissez une entreprise qui sait prendre soin de vous et des joueurs.



Ils partagent leur expérience...



Le partenariat avec FieldTurf a été une évidence pour moi et mon entreprise. Ma première expérience positive des solutions Tarkett Sports et leur engagement en matière d'innovation et de service client en ont fait une opportunité passionnante.



RICHIE GRAY
COACH ET MANAGING
DIRECTOR
MONTPELLIER - HERAULT
RUGBY



Nous avons souhaité apporter du dynamisme à cette installation sportive à travers un espace coloré et convivial. La palette de couleurs Omnisports nous a permis de sortir des sentiers battus et de créer un environnement original, répondant aux attentes de la ville et des joueurs.



LUDOVIC GAILLOT
ARCHITECTE
AGENCE PELLEAU &
ASSOCIÉS



Grâce aux efforts d'une équipe motivée et à un système de gazon hybride, nous avons maintenant l'un des meilleurs terrains de la Premier League anglaise. Le système GrassMaster nous permet de conserver une surface de jeu drainante, stable et homogène.



LEE JACKSON
RESPONSABLE DES TERRAINS
MANCHESTER CITY



Nos équipes d'entretien sont particulièrement satisfaites du parquet Tarkett Sports dans la salle de l'Astroballe. Après plus de 10 ans, l'installation est encore en parfait état et de nombreux clubs Européens nous demandent comment nous faisons pour avoir un parquet de cette qualité !



XAVIER FABRE
DIRECTION DU SPORT
DE LA VILLE
DE VILLEURBANNE

EN 14904

La norme EN 14904 constitue la base du marquage CE pour les terrains de sport en intérieur. Cette norme est obligatoire et décrit certaines exigences relatives aux surfaces sportives multisports dans les installations intérieures. La norme garantit une surface sûre, conçue pour améliorer les performances sportives et le confort, ainsi qu'un revêtement de sol durable et résistant tout au long de sa durée de vie.


CRITÈRES DE SECURITÉ	NORME	EXIGENCE
Absorption des chocs	EN 14808	≥ 25%
Glissance	EN 13036-4	80-110
Déformation verticale	EN 14809	≤ 5MM

CRITÈRES TECHNIQUES	NORME	EXIGENCE
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%
Résistance à une charge roulante	EN 1569	≤ 0.5MM
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	< 1 G (SOLS SYNTHÉTIQUES) < 0.08 G (SURFACES LAQUÉES)
Réaction au feu	EN 13501-1	CONFORME À LA NORME
Résistance au poinçonnement	EN 1516	< 0.5MM
Résistance à l'impact	EN 1517	BOIS : ≤ 0.5 MM AUTRES : AUCUN DOMMAGE
Émissions de formaldéhyde et teneur en pentachlorophénol	EN 717-1 EN 717-2	DÉCLARATION
Réflectance spéculaire	EN 13745	CONFORME À LA NORME
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	≤ 30 % D'UN ANGLE DE 85° ≤ 45 % (SURFACES LAQUÉES)



UN BON SOL SPORTIF EST UN SOL QUI CORRESPOND PARFAITEMENT AUX PROFILS SPÉCIFIQUES DES UTILISATEURS

Tarkett Sports a développé des sols sportifs qui contribuent non seulement au confort et à la sécurité des joueurs, mais aussi à la résistance de la surface et à un entretien très facile pour économiser du temps et de l'argent.

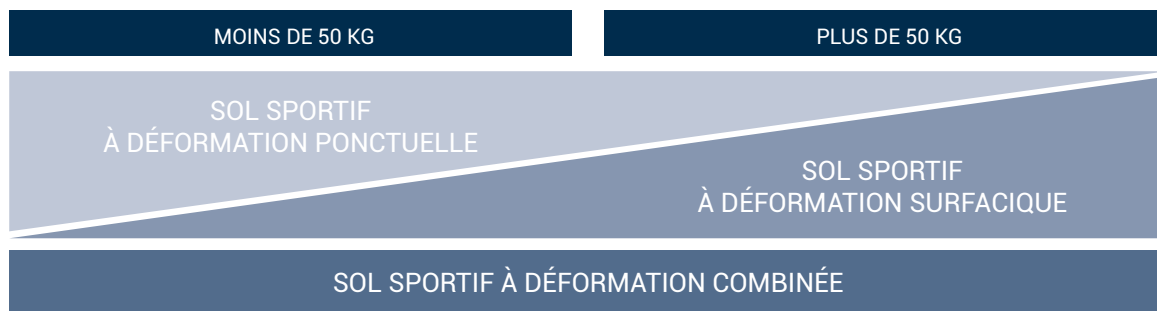

SOL SPORTIF À DÉFORMATION PONCTUELLE

Sol sportif sur lequel l'application d'une force ponctuelle provoque une déformation uniquement au niveau du point d'application de la force ou à proximité.



Multisports scolaire & compétition
Polyvalence & économie



SOL SPORTIF À DÉFORMATION SURFACIQUE

Sol sportif sur lequel l'application d'une force ponctuelle provoque une déformation sur une surface relativement importante autour du point d'application de la force.



Performance & polyvalence pour le niveau compétition



SOL SPORTIF À DÉFORMATION COMBINÉE

Sol sportif à déformation élastique surfacique comportant une couche supérieure à déformation élastique ponctuelle, sur laquelle l'application d'une force ponctuelle provoque à la fois une déformation localisée et une déformation sur une surface plus importante.



Performance & confort extrême
Idéal pour la haute compétition

LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- Omnisports

LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- S'Match-it
- Lumaflex Extrême Linosport xf²™
- Lumaflex Extrême Omnisports Compact

LES SOLUTIONS TARKETT SPORTS

- Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use*

JOUER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

UN ATHLÈTE EN PARFAITE SANTÉ EST UN MEILLEUR ATHLÈTE

La qualité de l'air intérieur est essentielle à la santé des athlètes et en particulier des enfants dont les poumons en pleine croissance sont plus exposés au risque de pollution intérieure.

RISQUE D'EXPOSITION À LA POLLUTION INTÉRIEURE



Sans
activité sportive



Sportifs
pendant l'effort



Enfants
pendant l'effort

C'est pourquoi il est essentiel de choisir un revêtement de sol sportif fabriqué à partir de matériaux soigneusement sélectionnés, qui contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.

LES GAMMES TARKETT SPORTS PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



RECYCLABLE



SANS
PHTHALATE



SANS
BIOCIDES



≤ 10 µg/m³
QUALITÉ OPTIMALE
D'AIR INTÉRIEUR



Découvrez-en plus sur notre engagement pour la planète page 60.

PROFITEZ DE VOTRE SOL SPORTIF POUR LES ANNÉES À VENIR

FAITES DURER LA PARTIE


Choisissez des solutions durables pour assurer une **durée de vie optimale de vos projets**.


- Nos traitements de surface assurent une **résistance mécanique extrême**, une **résistance accrue aux taches et rayures** ainsi qu'un **entretien facile**.



- Nos technologies avancées assurent une **haute performance et une esthétique optimale** pendant toute la durée de vie des produits :
 - Une **résistance maximale aux charges statiques et roulantes** avec nos gammes Omnisports et Linosport.
 - Une **durabilité accrue** : la longévité exceptionnelle de nos parquets contrecollés S'Match-it a fait ses preuves au fil du temps **indépendamment des variations de température et d'humidité**.

LA MONTÉE EN GAMME SPORT INDOOR

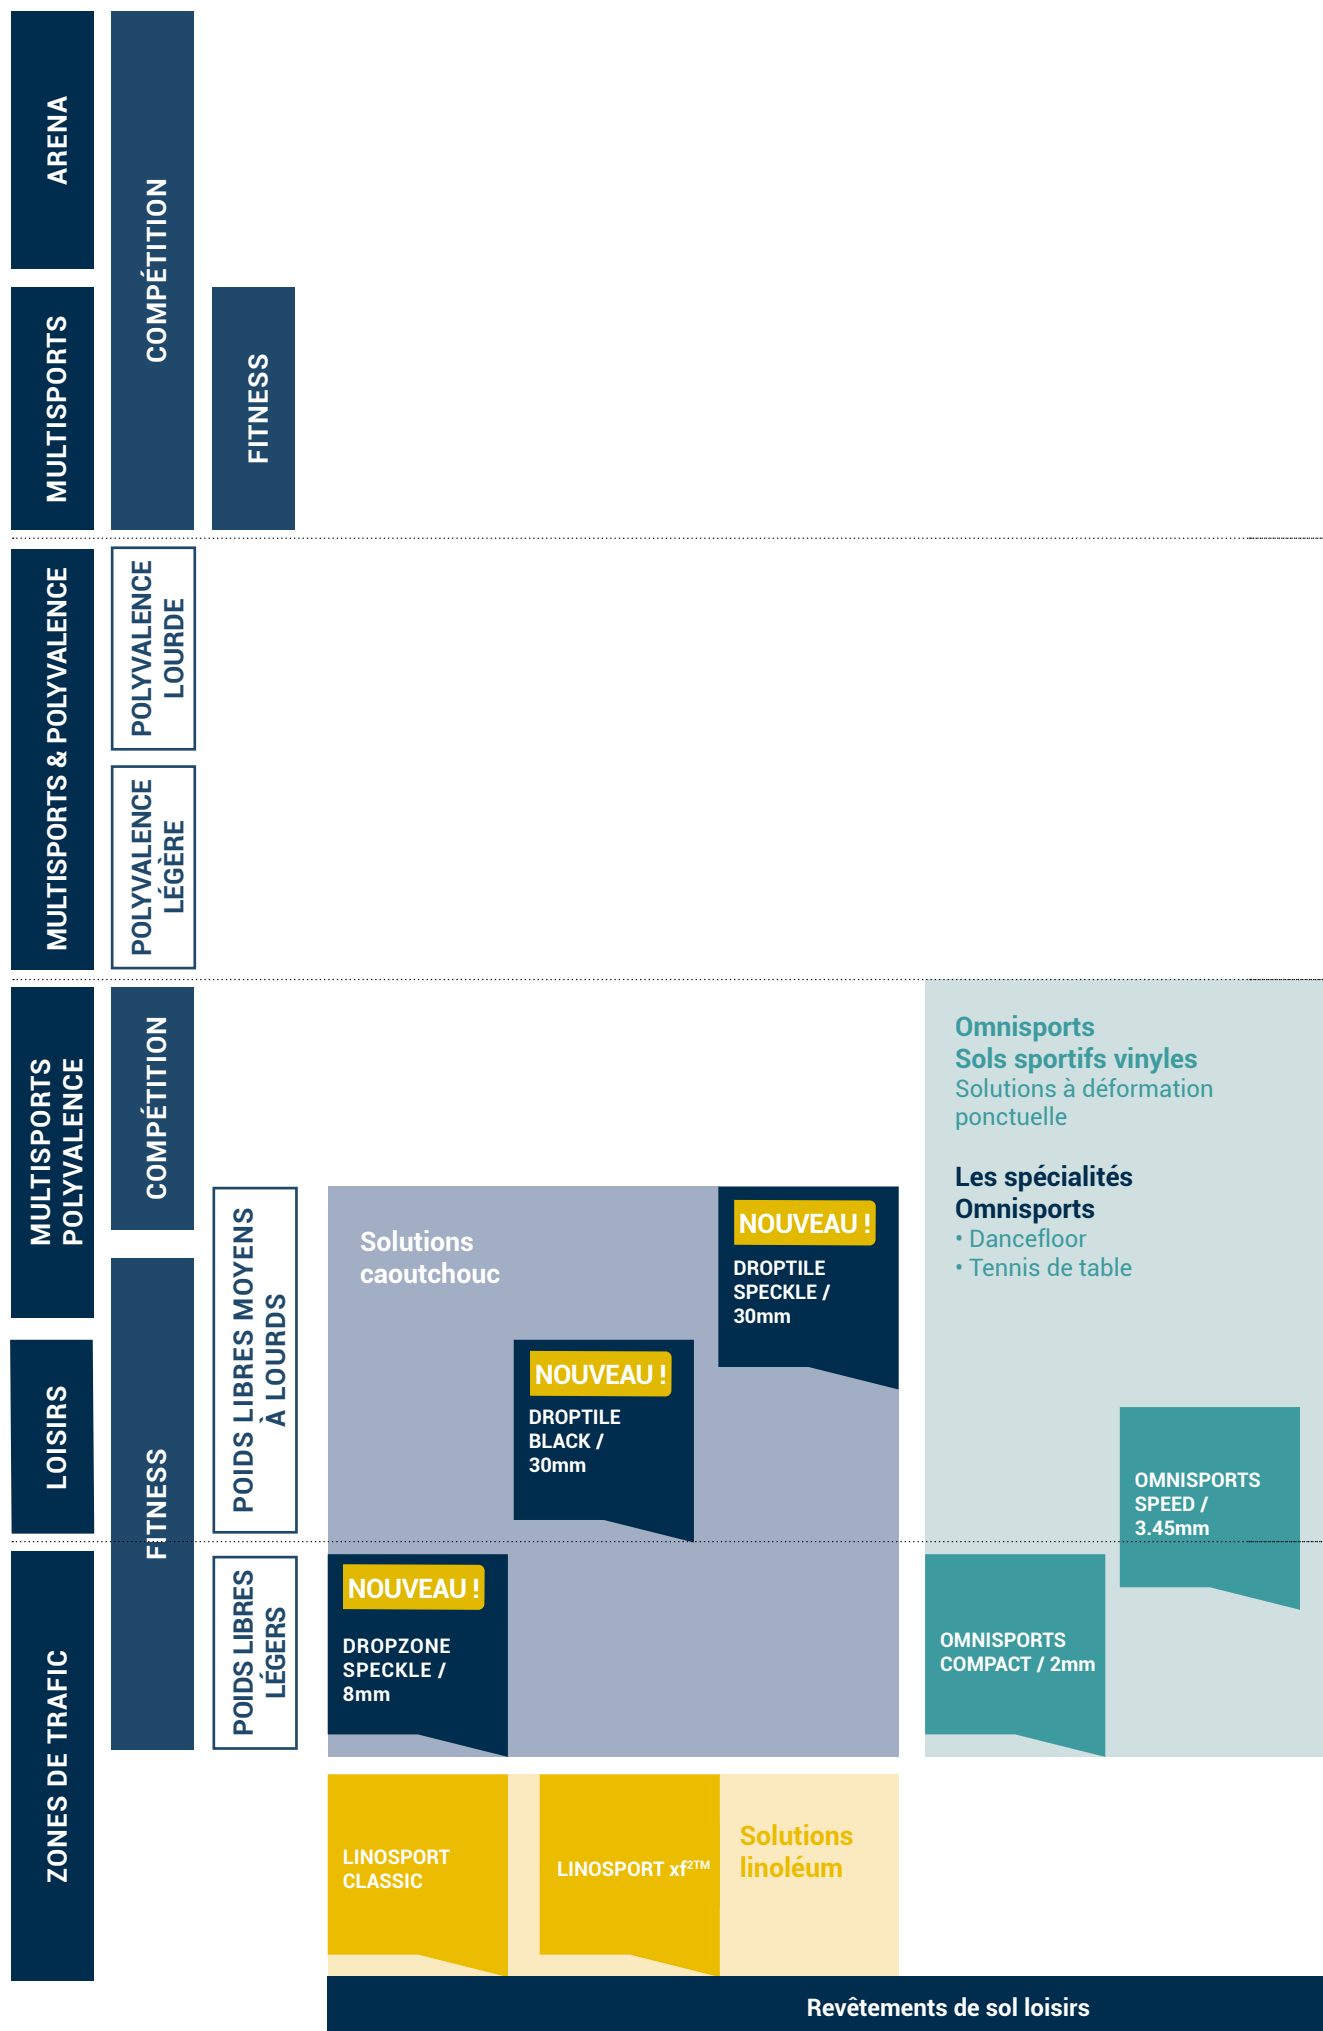

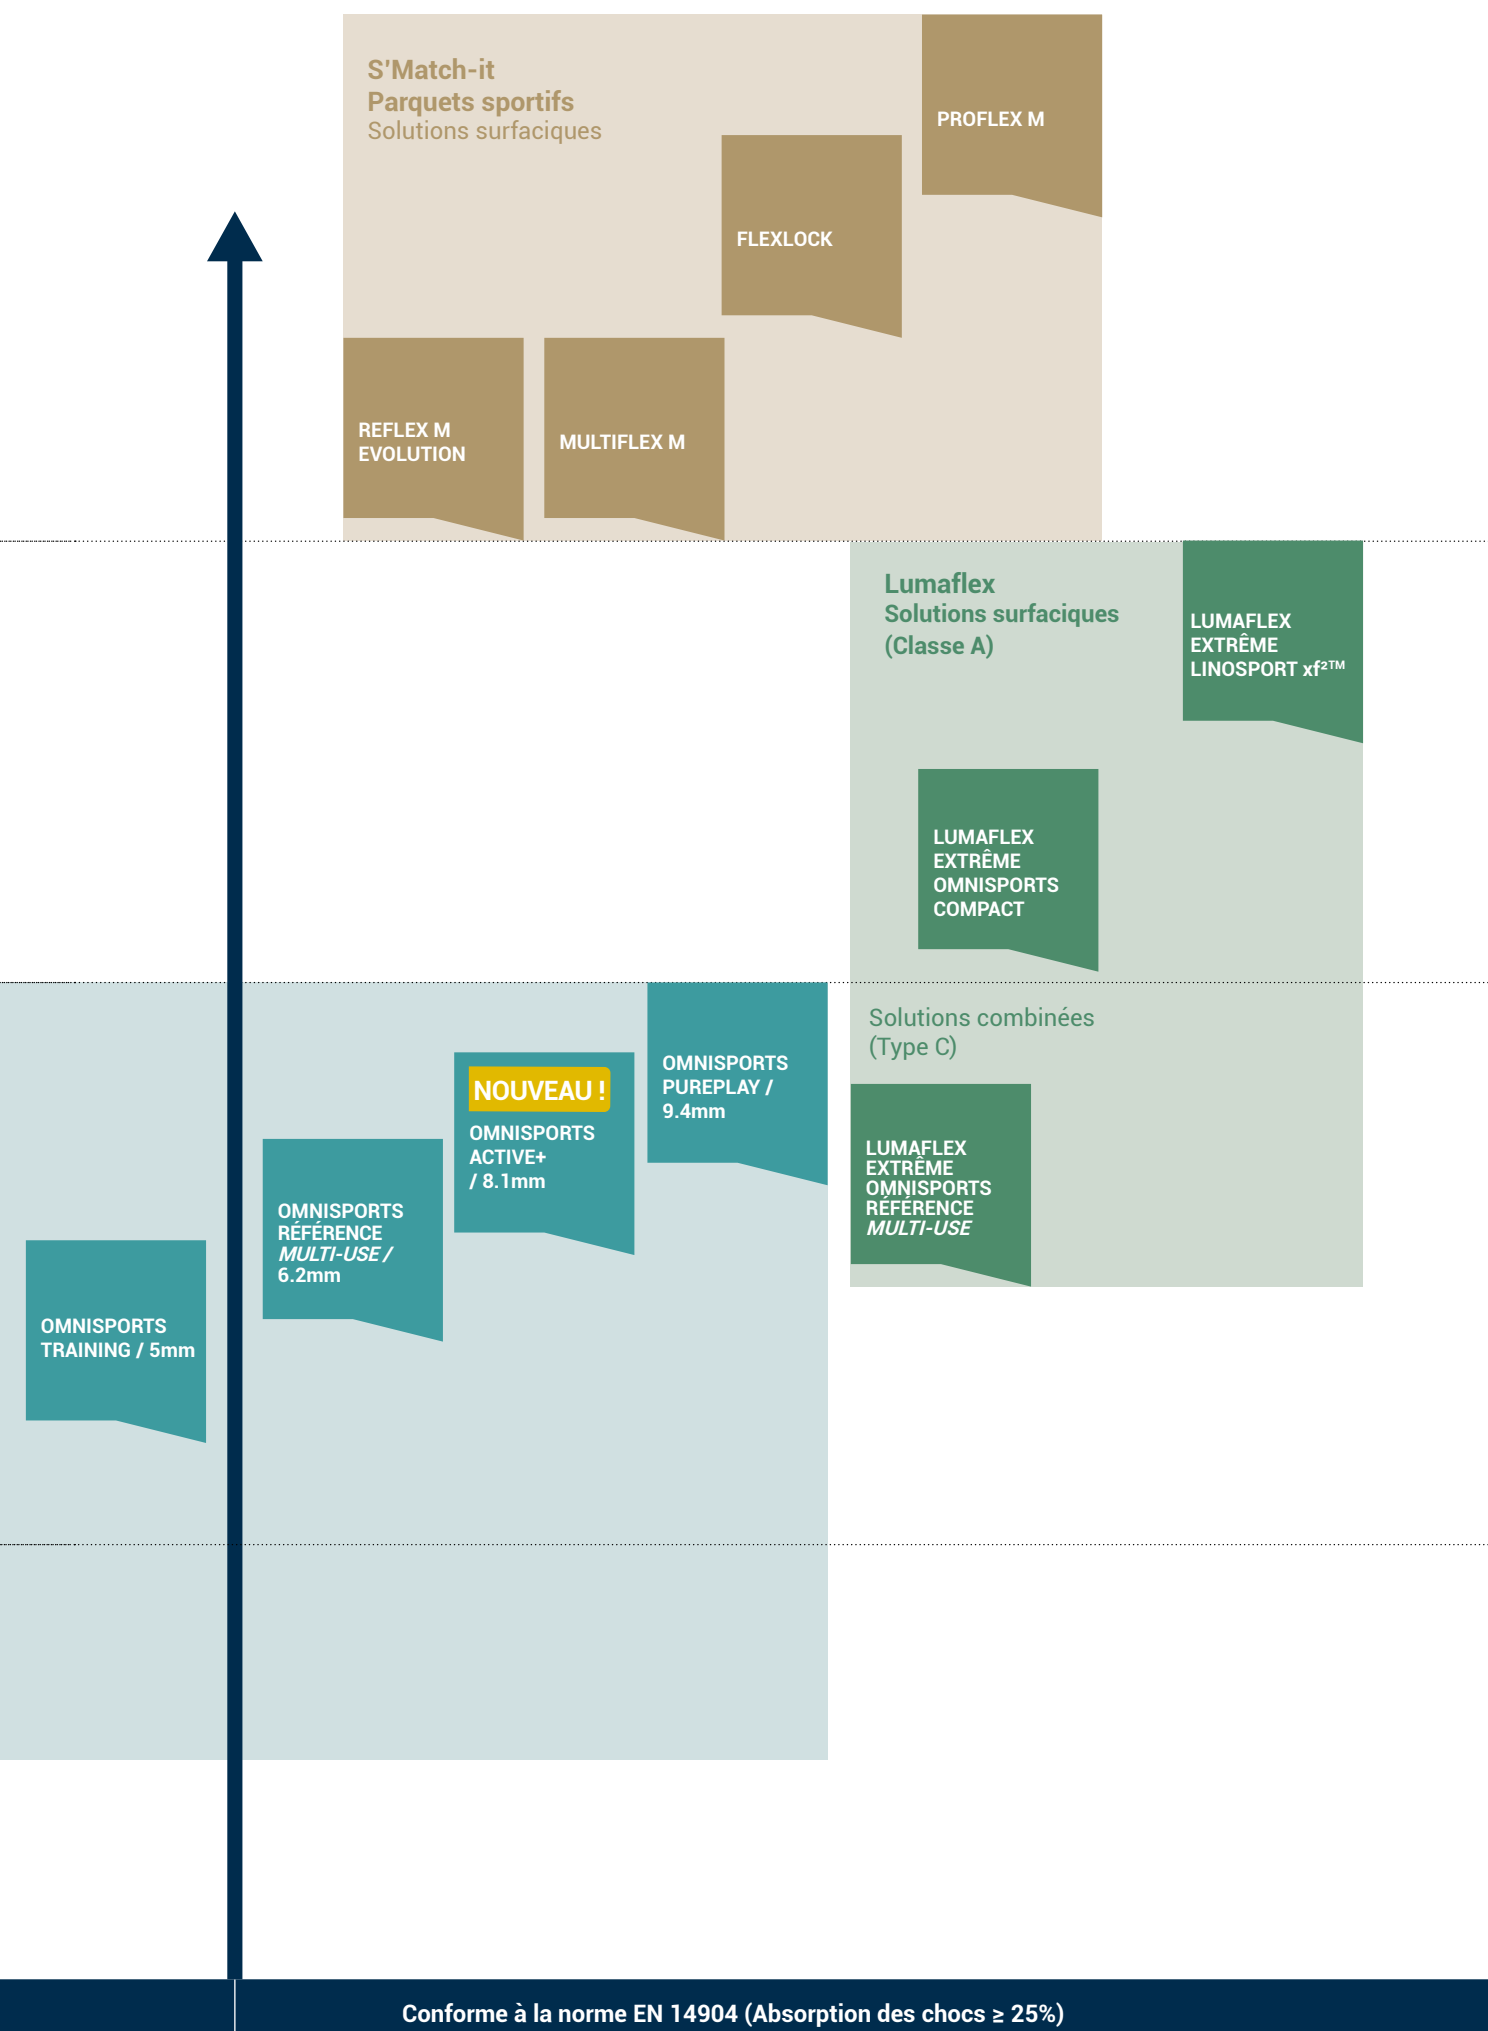

- Hautement recommandé
- Adapté

ÉDUCATION

ÉCOLES MATERNELLE & PRIMAIRES	Multisports
	Multi-use
LYCÉES	Multi-sports
	Multi-use
ÉTUDES SUPÉRIEURES	Multi-sports
	Multi-use

COMPÉTITION

Basketball
Handball
Volley-ball
Badminton
Tennis de table
Squash

LOISIRS

CITY GYMNASIA	Multisports
	Multi-use
Squash	
Roller	
Floorball	
Futsal	
Danse moderne	
Danse classique	

FITNESS

Cours collectifs
Yoga
Tai Chi
Pilates
Cardio : rameurs, vélos elliptiques, tapis de course,...
RPM
Boxe
Musculation (poids libres légers)
Musculation (poids libres moyens)
Musculation (poids libres lourds)
Crossfit
Entraînement fonctionnel
Arts martiaux
Zones de circulation : accueil, vestiaires, cafétéria,...

OMNISPORTS (vinyles)

Pureplay	Active +	Référence Multi-use	Training	Speed	Speed Tennis de table	Dancefloor
●	●	●				
		●				
●	●	●				
		●				
●	●					
		●				
					●	
●	●	●				
		●				
●	●	●				
	●	●				
						●
●	●	●	●	●		
●	●	●	●			
●	●	●	●			
●	●	●	●			
		●	●	●		
		●	●	●		

LES SOLUTIONS SPORT INDOOR


[illegible]

OMNISPORTS - SOLUTIONS VINYLES



OMNISPORTS

Renforcez le plaisir du jeu avec la gamme de sols vinyles Omnisports. Ces revêtements permettent d'optimiser et d'améliorer le confort et la performance des joueurs dans leur pratique sportive. Du sport loisir au niveau compétition, notre gamme Omnisports offre des solutions dédiées et adaptées aux besoins multisports et polyvalents.

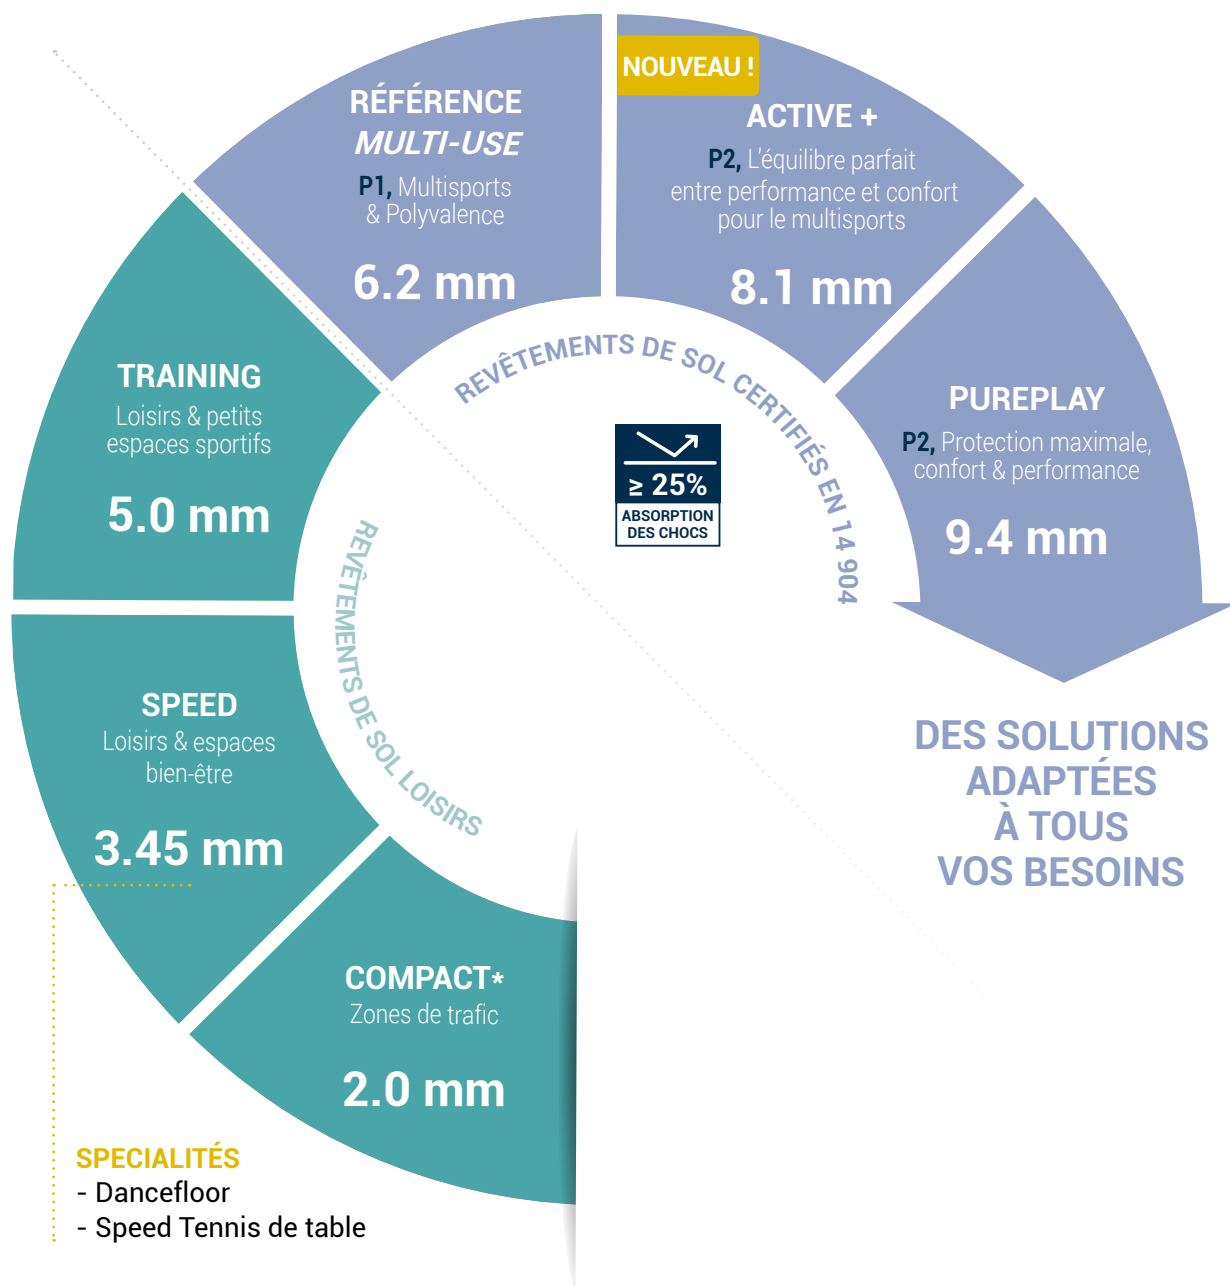

* Pour se conformer à la norme EN 14904, les sols Omnisports Compact, Speed & Training doivent être associés à la sous-construction Lumaflex.



1 PERFORMANCE SUPÉRIEURE ET ÉCONOMIES À LONG TERME

OMNISPORTS DISPOSE D'UN GRAIN DE SURFACE UNIQUE EN COMBINAISON AVEC LE TRAITEMENT DE SURFACE TOPCLEAN XP™

- **Texture de surface constante pour une glissance homogène et maîtrisée** : offre le même niveau de performance élevé avec toutes les coloris et design.
- **Performances et protection supérieures** : offre aux athlètes le meilleur équilibre entre friction et contrôle de l'adhérence pour un jeu amélioré et une protection accrue.
- **Facilité d'entretien** : offre une résistance supérieure aux taches et aux rayures grâce au traitement de surface TopClean XP™. Il suffit de laver et de rincer ! Le grain de surface unique Omnisports ne retient pas la saleté et conserve une apparence esthétique et propre sans «5 o'clock shadow*».
- **Économies à long terme** : Omnisports garde ses performances et son apparence tout au long de son cycle de vie. Il nécessite moins de nettoyage mécanique et un entretien périodique sans cire ni métallisation. **Économisez jusqu'à 25% sur le budget d'entretien et de nettoyage.**



2 PROTECTION ET DURABILITÉ EXTRÊMES

COUCHE D'USURE EN PVC

- **Protection longue durée** : apporte une protection du revêtement et de son design plus élevée que les produits équivalents du marché grâce à **sa couche d'usure 30% plus épaisse⁽¹⁾**
- **Résistance mécanique extrême** : Omnisports offre **2X plus de résistance** à l'usure, aux rayures et à l'abrasion que tout produit équivalent sur le marché⁽²⁾
- **Résistance optimale aux taches** : notre couche d'usure conçue en vinyle pur offre une résistance accrue même aux taches les plus persistantes.

3 COULEURS DYNAMIQUES ET DÉCORS RÉALISTES

IMPRESSION HAUTE DÉFINITION POUR UN ASPECT DE SURFACE DU BOIS PARTICULIÈREMENT RÉALISTE ET UNE PLUS GRANDE INTENSITÉ DES COULEURS


- **Des possibilités de design infinies** : en savoir plus sur les options de design Omnisports page 28.

4 HAUTE PERFORMANCE ET MEILLEURE EXPÉRIENCE DE JEU

NOUVEAU !

OMNISPORTS X3LT - « EXTREME 3 LAYERS TECHNOLOGY » - (TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES)

- **Expérience sportive boostée** : envers mousse XCS à haute densité cellulaire offrant un meilleur confort d'absorption des chocs, ainsi qu'une résistance au poinçonnement nettement supérieure à tout produit similaire sur le marché. Cette technologie de mousse aide également à réduire la fatigue et permet aux athlètes un temps de jeu plus long et plus sécurisé.
- **Stabilité dimensionnelle exceptionnelle** : **3X** meilleure que les produits équivalents sur le marché⁽³⁾, (<0,10%) et permet la méthode d'installation exclusive GreenLay™ à **98%** sans adhésif.
- **L'envers mousse XCS à haute densité cellulaire** combiné avec notre couche **calandree de vinyle recyclée** et notre **voile de verre extrêmement résistant** offrent une réduction supérieure de la fatigue, de meilleures performances sportives et une plus grande résistance aux charges roulantes et statiques par rapport à tout autre produit de construction similaire. Notre technologie de pointe apporte des performances continues pendant toute la durée de vie du produit⁽⁴⁾

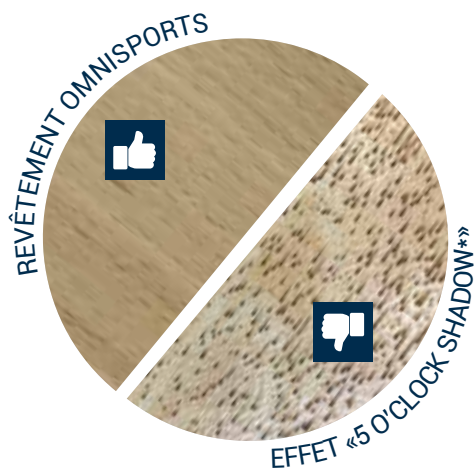


GRAIN DE SURFACE UNIQUE



DESIGN UNI

DESIGN BOIS

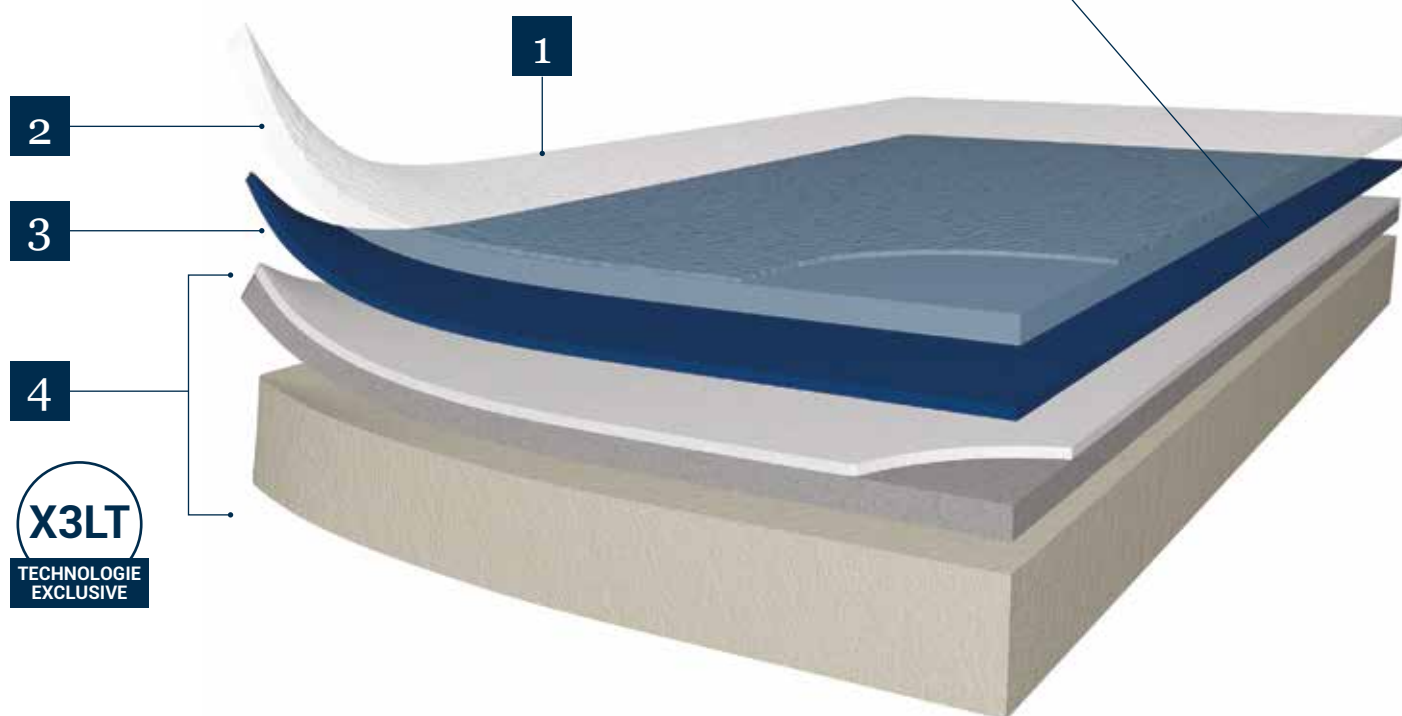

VOILE DE VERRE

Renfort voile de verre unique
extrêmement résistant

2X

RÉSISTANT
AU POINÇONNEMENT QUE
LES PRODUITS SIMILAIRES

+



COUCHE CALANDRÉE

Haute performance et
durabilité, fabriquée
à partir de matériau recyclé

Jusqu'à

60%

DE CONTENU RECYCLÉ

+



ENVERS MOUSSE XCS

Taux d'expansion élevé
et moins de charges pour
des performances maximisées

+12%

D'AMÉLIORATION
DE L'ABSORPTION DES CHOC


* Effet «barbe de 3 jours»

(1) Selon la norme ISO 24340

(2) Résultat du test d'abrasion selon la norme EN ISO 5470-1

(3) Selon la norme ISO 23999

(4) Durée de vie = 15 ans

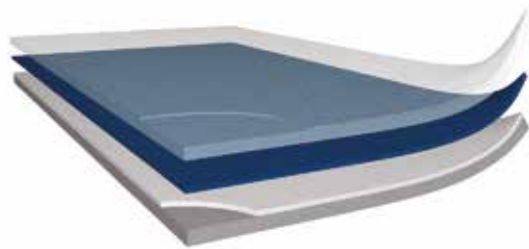

COMPACT 2.0 MM

Revêtement idéal pour les zones de circulation

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Haute résistance mécanique au poinçonnement **0.10mm.**
- Circulation facile des charges roulantes.
- Convient pour une installation avec la sous-construction Lumaflex : système à déformation surfacique, idéal pour les utilisations polyvalentes.



APPLICATIONS

Zones de circulation : couloirs, vestiaires, halls d'entrée, salles de réunion, cardio (vélos, tapis de course, rameurs), etc.




FORMAT



Rouleau
2m x 23 ml

* Sans accès direct aux pièces d'eau

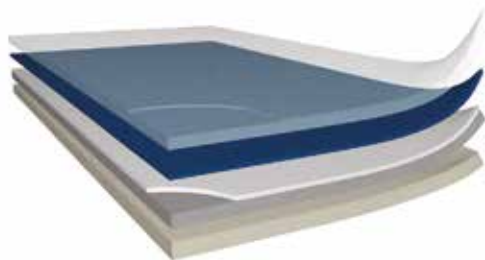

SPEED 3.45 MM

Solution idéale pour le confort à la marche et le confort acoustique dans les zones fitness, loisirs et bien-être

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Confort à la marche et confort acoustique.
- Bonne résistance mécanique au poinçonnement : **0.18mm**
- Bonne résistance aux charges roulantes.



APPLICATIONS

Fitness, centres de bien-être, boxe, etc.




FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml



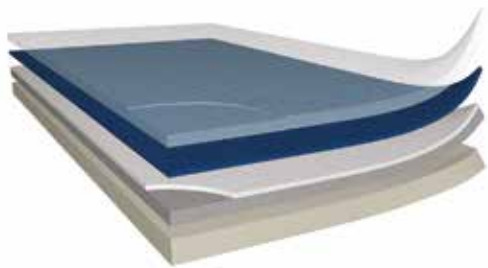

TRAINING 5.0 MM

Idéal pour les petites installations sportives et les zones de loisirs

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Bon niveau d'absorption des chocs : **18%.**
- Bon confort à la marche et confort acoustique.
- Haute résistance mécanique au poinçonnement : **0.11mm.**



APPLICATIONS

Fitness, centres de bien-être, yoga, aérobic, boxe, centres de rééducation etc...



FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml





RÉFÉRENCE *MULTI-USE* 6.2 MM

Revêtement idéal pour une pratique multisports
et un usage polyvalent



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Niveau d'absorption des chocs P1 : **≥25%.**
- Résistance exceptionnelle aux charges statiques (chaises, tables, gradins,...) : **≤0.10mm*.**
- Résistance supérieure aux charges roulantes (chariots...).
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en vinyle de **0.70 mm.**
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive GreenLay™ : **98%** sans adhésif.



APPLICATIONS

Événements multisports : (basketball, volley-ball, handball, badminton, futsal...) et extra-sportifs : examens, élections, bals, réunions publiques, forums associatifs.



FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml


* Chaise avec une personne de 80kg pendant 5h.





P1
**MULTISPORTS &
POLYVALENCE**



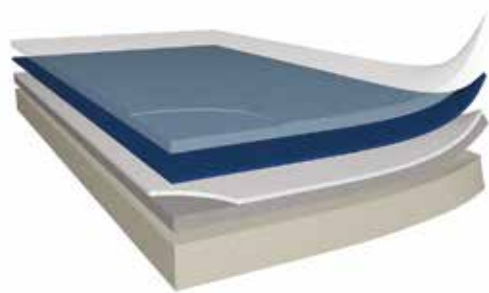

NOUVEAU !

ACTIVE + 8.1 MM

Solution multisports optimisée
pour une pratique mixte scolaire et compétition

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Niveau d'absorption des chocs P2 : **≥35%**.
- Confort à la marche et confort acoustique.
- Surface uniformément réactive pour un rebond de balle constant.
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en vinyle de **0.70 mm**
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive GreenLay™ : **98%** sans adhésif.



APPLICATIONS


Multisports en équipe : volley-ball, handball, badminton, basket, futsal... et individuel : tai-chi, gymnastique, etc...



FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml

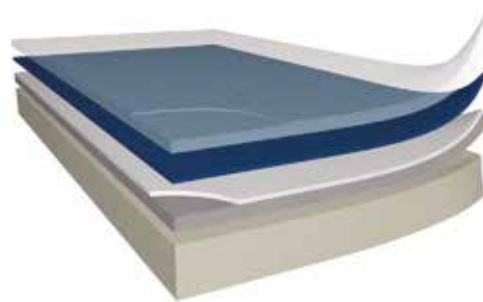

PUREPLAY 9.4 MM

Plaisir, performances
et haute protection

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Construction renforcée optimisée en PVC : mousse de **6.5 mm** pour une excellente absorption des chocs
- Excellent confort à la marche apportant plaisir de jeu et performances maximales pour les athlètes.
- Résistance aux taches et aux rayures : couche d'usure renforcée en vinyle de **0.80 mm**.
- Disponible avec la méthode d'installation exclusive GreenLay™ : **98%** sans adhésif.



APPLICATIONS

Centres sportifs municipaux aux usages multisports : basketball (jusqu'au niveau compétition), handball, volley-ball, etc...



FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml



RECYCLABLE



SANS PHALATE



≤10 µg/m³
QUALITÉ OPTIMALE
D'AIR INTÉRIEUR



PUR RENFORCÉ



Ready



GREENLAY™



Cfl-s1




15 ans
GARANTIE
USAGE
COMMERCIAL





P2
MULTISPORTS,
CONFORT ET
PERFORMANCES



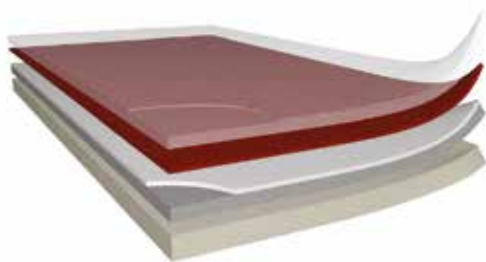

SPEED TENNIS DE TABLE 3.45 MM

Surface texturée idéale pour la pratique du tennis de table en compétitions ponctuelles

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Adhérence maîtrisée grâce au grain de surface spécifique.
- Résistance supérieure aux marques de poinçonnement : tables, etc...
- Confort à la marche.

APPLICATIONS



COULEURS DISPONIBLES



Red

FORMAT



Rouleau
2m x 20,5 ml



RECYCLABLE



SANS PHTALATE



QUALITÉ OPTIMALE D'AIR INTÉRIEUR



Extreme Performance XP



Restart Ready




Cfl-s1



10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL

* Pour les installations permanentes

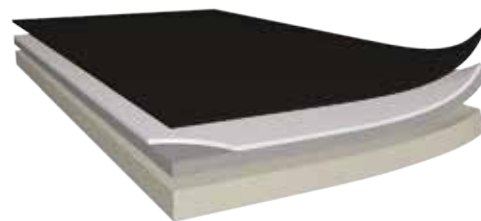

DANCEFLOOR 3.45 MM

Solution idéale pour les studios de danse loisirs ou professionnels

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Excellente adhérence.
- Risque de blessure réduit.
- Matité parfaite.

APPLICATIONS



COULEURS DISPONIBLES



Grey



Black

FORMAT



Rouleau
2m x 15 ml



RECYCLABLE



SANS PHTALATE



Restart Ready



Cfl-s1



10 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL



UNE LARGE PALETTE DE 24 COULEURS INTENSES & DESIGN MODERNES

Booste le niveau d'énergie des enfants grâce à des couleurs vives.

OFFRE PERSONNALISÉE

Vous souhaitez une salle de sport aux couleurs de votre ville ou club ?

Créez votre propre couleur sur la base d'autres collections Tarkett ou de codes RAL / Pantone / NCS.

Quantité minimum de 800 m² (+/-10% par couleur)

Délais 7 semaines




● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE pour Compact, Speed & Training
quantité minimum 700 m² (+/-10%)



MIX & MATCH


LAISSEZ PLACE
À VOTRE CRÉATIVITÉ !

S'MATCH-IT - PARQUETS SPORTIFS

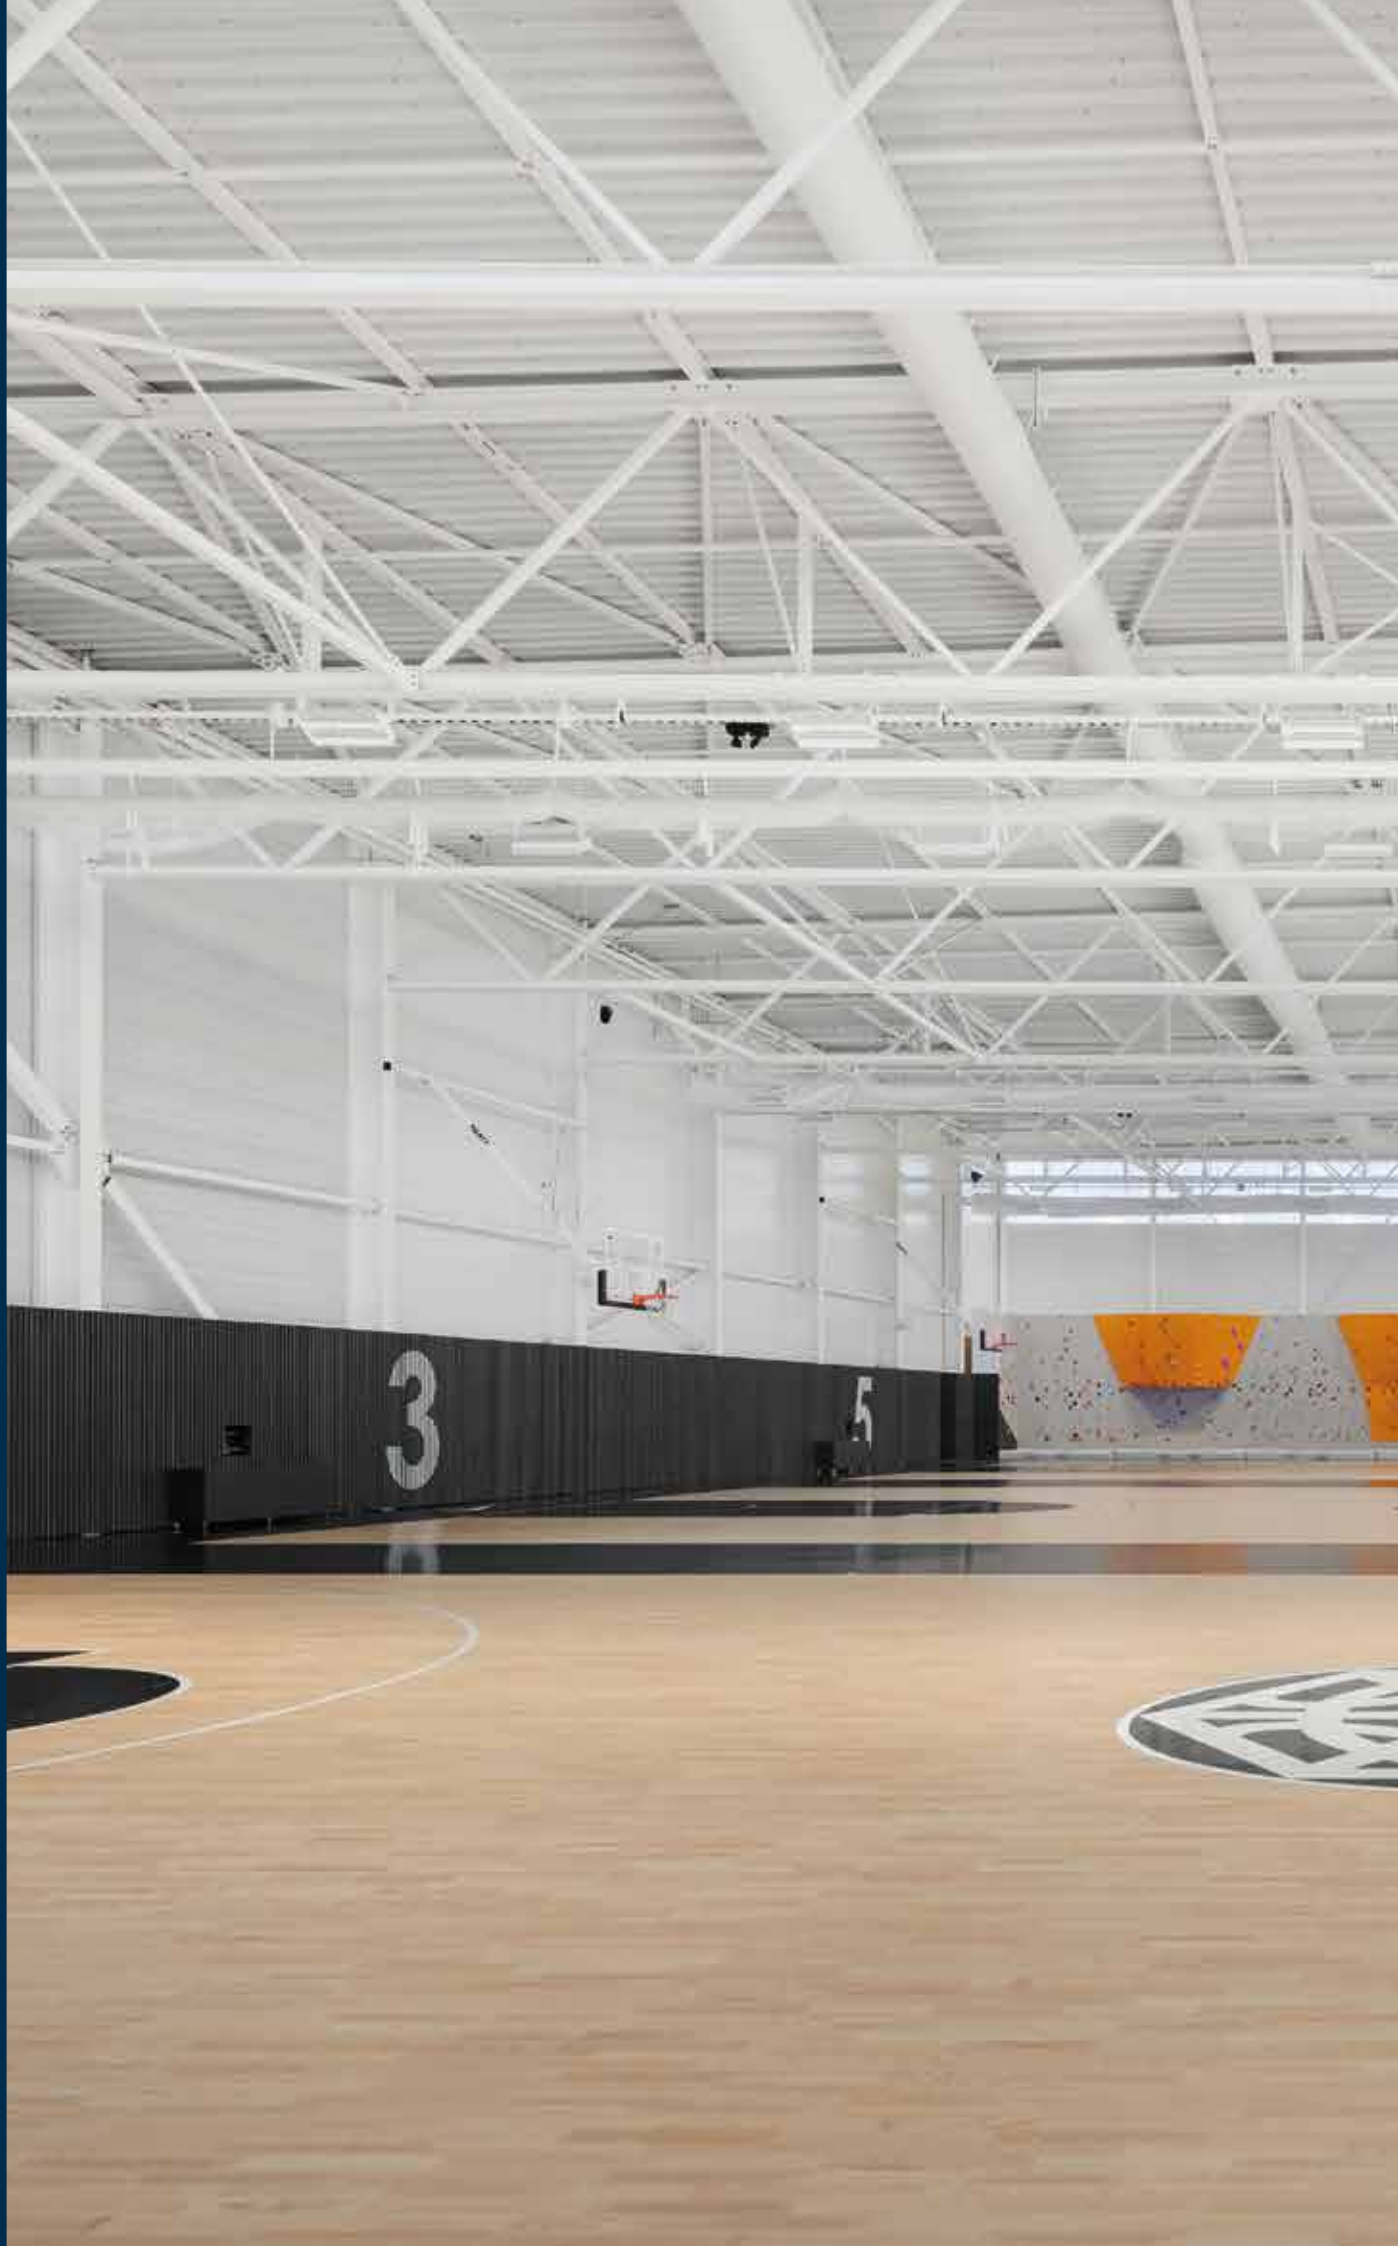

SMATCH-IT

La gamme de parquets sportifs S'match-it procure confort, sécurité et protection aux joueurs, plus particulièrement aux plus athlétiques qui ont besoin de surfaces réactives. Au fil des années, Tarkett Sports a considérablement amélioré la qualité et la sophistication de ses solutions bois pour répondre aux plus hautes exigences sportives tout en préservant les ressources naturelles grâce à sa construction contrecollée.

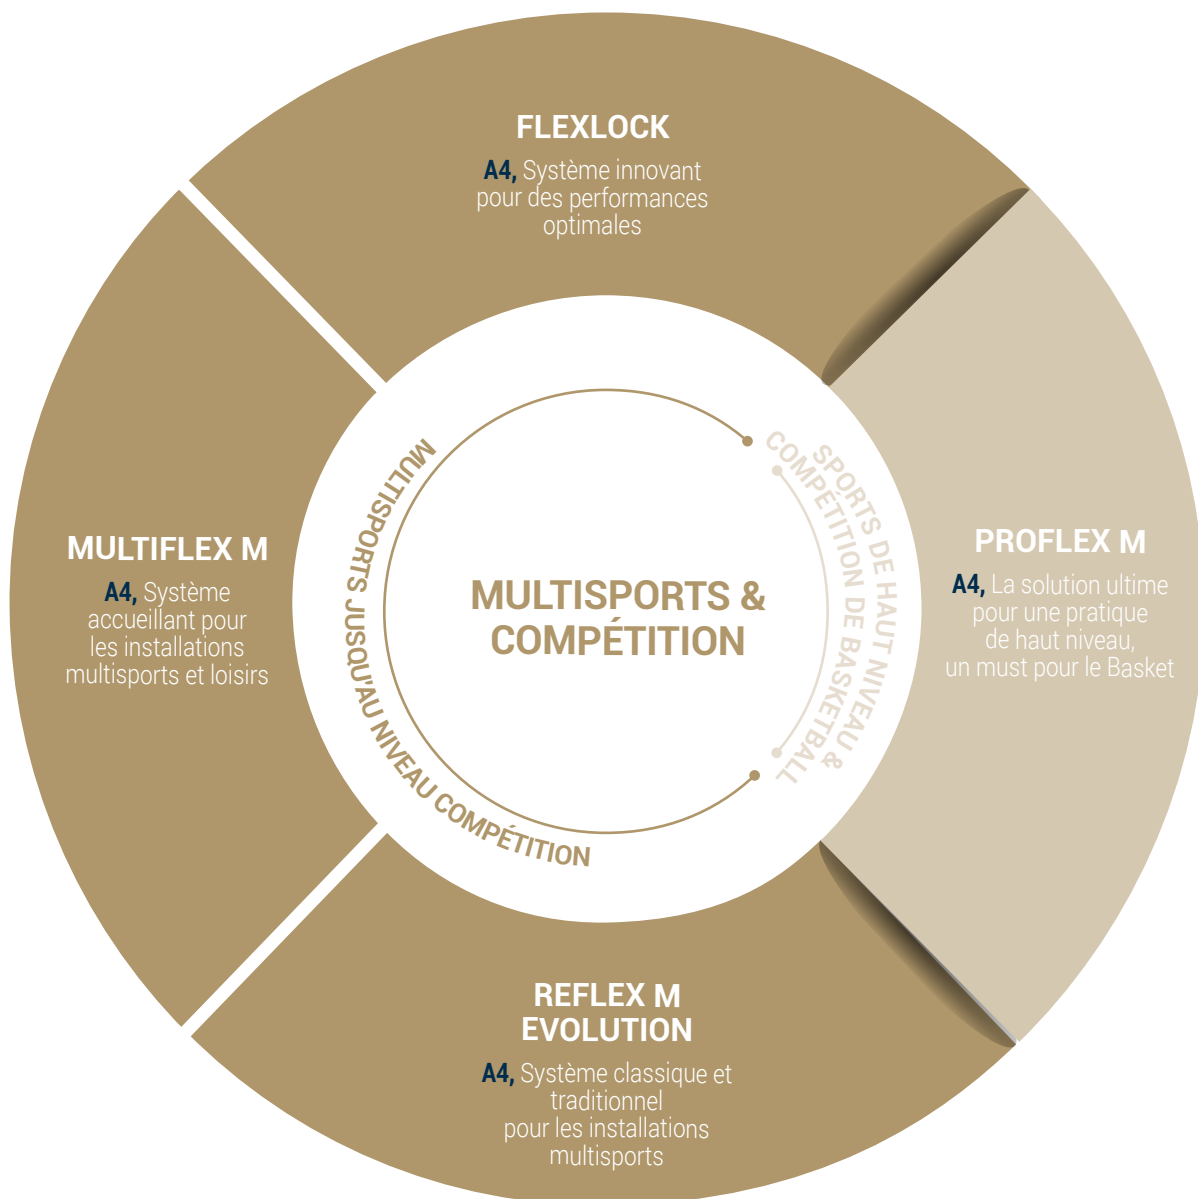



LE PARQUET SPORTIF EST UNE SOLUTION ICONIQUE POUR DES PERFORMANCES HAUT DE GAMME

Par sa structure cellulaire, le bois est susceptible de perdre ou de reprendre de l'humidité en fonction de la température et surtout de l'hygrométrie. Ces variations sont fréquentes dans les salles de sport.

C'est pourquoi Tarkett Sports a choisi le principe de construction du contrecollé pour ses parquets sportifs. Sa construction croisée lui confère une stabilité dimensionnelle optimale et une durée de vie accrue.



EXCELLENTE PERFORMANCES SPORTIVES

- **Excellent niveau d'absorption des chocs** permettant d'atteindre de hautes performances sportives jusqu'au niveau compétition.
- Déformation verticale idéale permettant la **pratique sportive dans un environnement plus sécurisé**.
- **Glissance maîtrisée** grâce à notre vernis Sport.



HAUTEMENT DURABLE

Excellente stabilité dimensionnelle grâce à notre construction en parquet contrecollé, y compris face à une forte hygrométrie :

- Peu sensible aux variations de température et d'humidité relative comparé aux alternatives en bois massif.
- Réduit le risque de gonflement, tuilage et échardes.

Longue durée de vie

- Couche d'usure épaisse (3.5mm) permettant jusqu'à **4 opérations de ponçage (40 ans d'utilisation) !**



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Une solution durable et éco-responsable :

- Nos parquets sportifs ont un impact environnemental plus faible que les alternatives en bois massif. Seule la couche supérieure est fabriquée à partir d'essences de bois à croissance lente.



VERNIS SPORT PRÊT À L'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, durci aux UV en usine
- Extrêmement résistant à l'usure et aux rayures.
- Facile à entretenir
- Performance feu : Cfl-s1

DURÉE DE VIE IDENTIQUE AUX PARQUETS MASSIFS & UN MEILLEUR IMPACT ENVIRONNEMENTAL

4X

**MOINS D'UTILISATION
DE BOIS À CROISSANCE
LENTE**



**Les parquets contrecollés
Tarkett Sports**

5m³ de bois noble = **700m²**
de parquet contrecollé.
Soit 1 terrain de basketball



**Les parquets
en bois massif**

5m³ de bois noble =
seulement **84m²**
de parquet massif.
**Soit 12% d'un terrain
de basketball**


NOTRE CONSTRUCTION CONTRECOLLÉE

Nos parquets sportifs sont disponibles en lames
de 14mm ou 22mm : 3 couches et 3 frises

Couche d'usure
en bois massif

Couche intermédiaire
en pin avec fibres
transversales

Contre-parement
en bois résineux

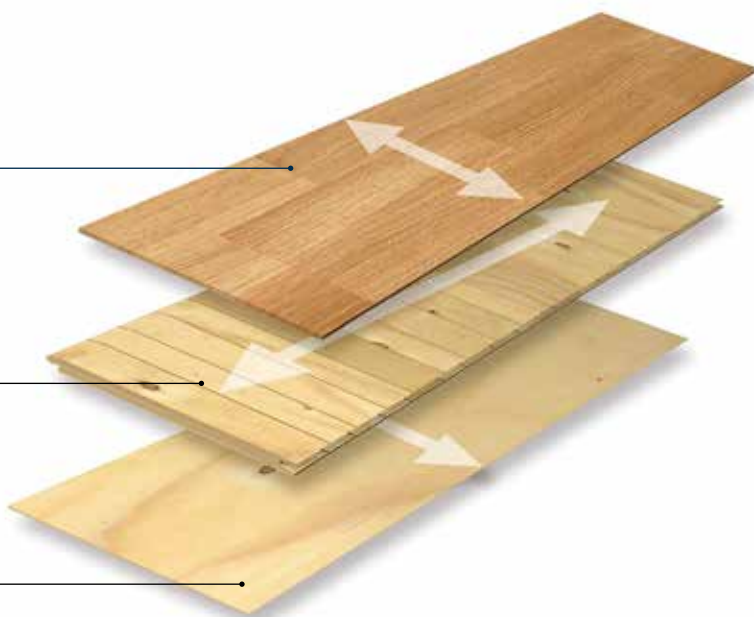



REFLEX M EVOLUTION

Une structure classique et traditionnelle pour des installations multi-sports

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système à simple lambourde fournissant une excellente absorption des chocs et un bon retour d'énergie, pour des performances sportives optimales.
- Une structure classique et traditionnelle, à la sonorité typique.
- Un système idéal pour un usage compétition & multi-sports : grande flexibilité de pratiques sportives.
- Bonne ventilation de la sous-construction.
- Installation rapide, adaptée à la rénovation.

CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE



Frêne Hêtre Chêne

APPLICATIONS

Multisports, basketball (jusqu'au niveau compétition), squash, futsal,...



FORMAT



SYSTÈME INNOVANT
BREVETÉ

MULTIFLEX M

Un système accueillant pour des installations multi-sports et loisirs

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système en pose flottante.
- Sous-construction continue offrant un comportement **100%** homogène.
- Solution confortable pour un usage compétition, multi-sports & loisirs.
- Bon compromis entre absorption des chocs et déformation verticale.
- Excellent confort acoustique.
- Épaisseur totale limitée, idéale pour certaines rénovations **38mm**.

CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE



Frêne Hêtre Chêne


APPLICATIONS

Multisports jusqu'au niveau compétition: basketball, handball, volley-ball, squash,...

Loisirs & fitness: dance moderne, cours collectifs, yoga, tai chi, pilates, boxe, roller, ...



FORMAT



Le parquet de 14mm



La couleur de la mousse n'est pas contractuelle





FLEXLOCK

Un système innovant
pour des performances
optimales



SYSTÈME
INNOVANT
BREVETÉ

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système de parquet sportif unique : sous-construction à monter à partir de panneaux préassemblés.
- Bonne ventilation sous le parquet.
- Performances sportives homogènes sur toute sa surface grâce à sa construction brevetée.

CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE



Frêne Hêtre Chêne

APPLICATIONS

Multisports: basketball, handball, volley-ball, squash,...

Loisirs & fitness : dance moderne, cours collectifs, yoga, tai chi, pilates, boxe,...



FORMAT



PROFLEX M

La solution ultime
pour une pratique de haut niveau,
un must pour le Basket



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système à double lambourdes, pour une excellente absorption des chocs et un rebond de balle parfait.
- La solution pour une pratique haut niveau soutenue en toute sécurité.

CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE




Frêne Hêtre Chêne

APPLICATIONS

Multisports jusqu'au niveau compétition : basketball, squash,...



FORMAT



La couleur de la mousse n'est pas contractuelle




Astroballle - Villeurbanne, France - Proflex M

LUMAFLEX - SOLUTIONS SURFACIQUES & COMBINÉES



LUMAFLEX


Les gammes Lumaflex proposent des sous-constructions sportives exclusives qui peuvent être combinées avec nos gammes Omnisports ou Linosport. Les lames de 18mm en multiplis de bouleau offrent stabilité et performance permettant la pratique de haut niveau jusqu'à la compétition. Elles offrent également une haute résistance aux charges statiques et roulantes pour un système adapté à la polyvalence lourde.

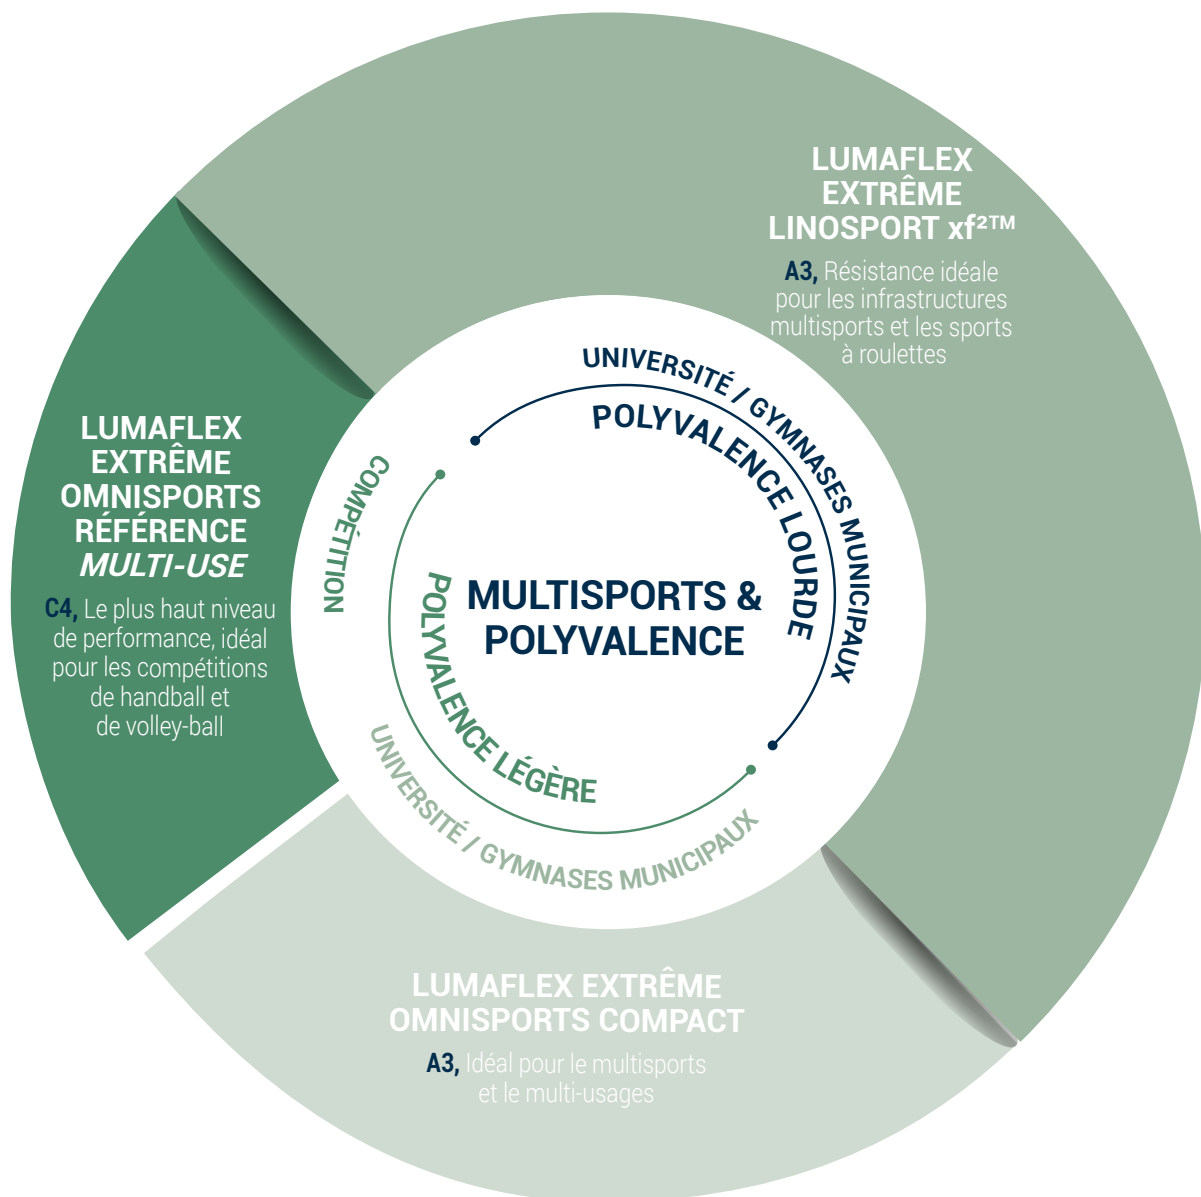

Lumaflex with Omnisports



L'UNIQUE SOLUTION QUI COMBINE LES HAUTES PERFORMANCES SPORTIVES DES PARQUETS ET LA POLYVALENCE DU VINYLE & DU LINOLÉUM

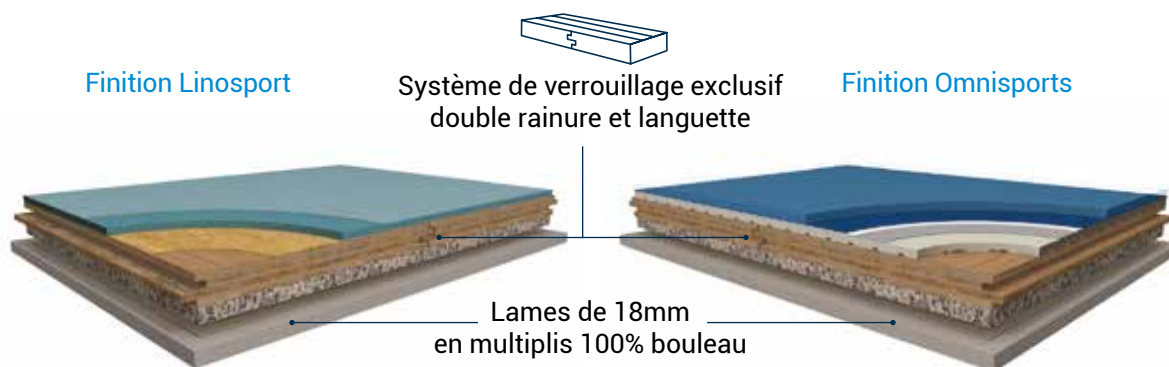

EXCELLENTE PERFORMANCES SPORTIVES

- La seule solution **multisports et polyvalence classée A3 & C4**
- **Expérience sportive améliorée** grâce à un excellent niveau **d'absorption des chocs jusqu'à 55% et un rebond de balle parfait**.
- Recommandé pour les **multisports jusqu'au niveau compétition**, les sports de roller et le handisport*.



FIABILITÉ, DURABILITÉ & FACILITÉ D'ENTRETIEN

- **Fiabilité éprouvée** grâce à une sous-construction robuste en multiplis de bouleau.
- **Haute résistance à l'usure et aux rayures**, grâce à la durabilité du Linosport & Omnisports.
- **Coûts de maintenance optimisés** grâce au traitement de surface X-treme xf²™ et TopClean XP™
- Utilisation de matériel de nettoyage habituel **sans précaution de poids nécessaire**.



POLYVALENCE & FLEXIBILITÉ

- **Résistance exceptionnelle aux charges lourdes ponctuelles** (jusqu'à 1200 kg*) et aux **charges lourdes roulantes** (jusqu'à 2000 kg*)
- Peut accueillir des événements extra-sportifs **sans protection supplémentaire****
- Peut accueillir des **gradins et des équipements amovibles** (buts de basket) **sans renfort****
- **Économies budgétaires** à long terme



PLUS SAIN & PLUS DURABLE

- Sous-construction fabriquée exclusivement à partir de bouleau, **bois à croissance rapide**


Pour les revêtements de surface Linosport & Omnisports* :



- **Recyclables** et contiennent jusqu'à **39%** de matériaux recyclés.
- **Contribuent à la protection des voies respiratoires** grâce à des émissions de COV inférieures à 10 µg/m³ (après 28 jours)
- Approuvés par **Allergy UK**
- Éligibles au programme **ReStart®**

* Lumaflex Extrême Linosport xf²™

** Découvrez en plus sur la résistance des systèmes Lumaflex aux événements extra-sportifs dans les guides de maintenance dédiés.

* Découvrez en plus sur notre engagement pour la planète page 60.

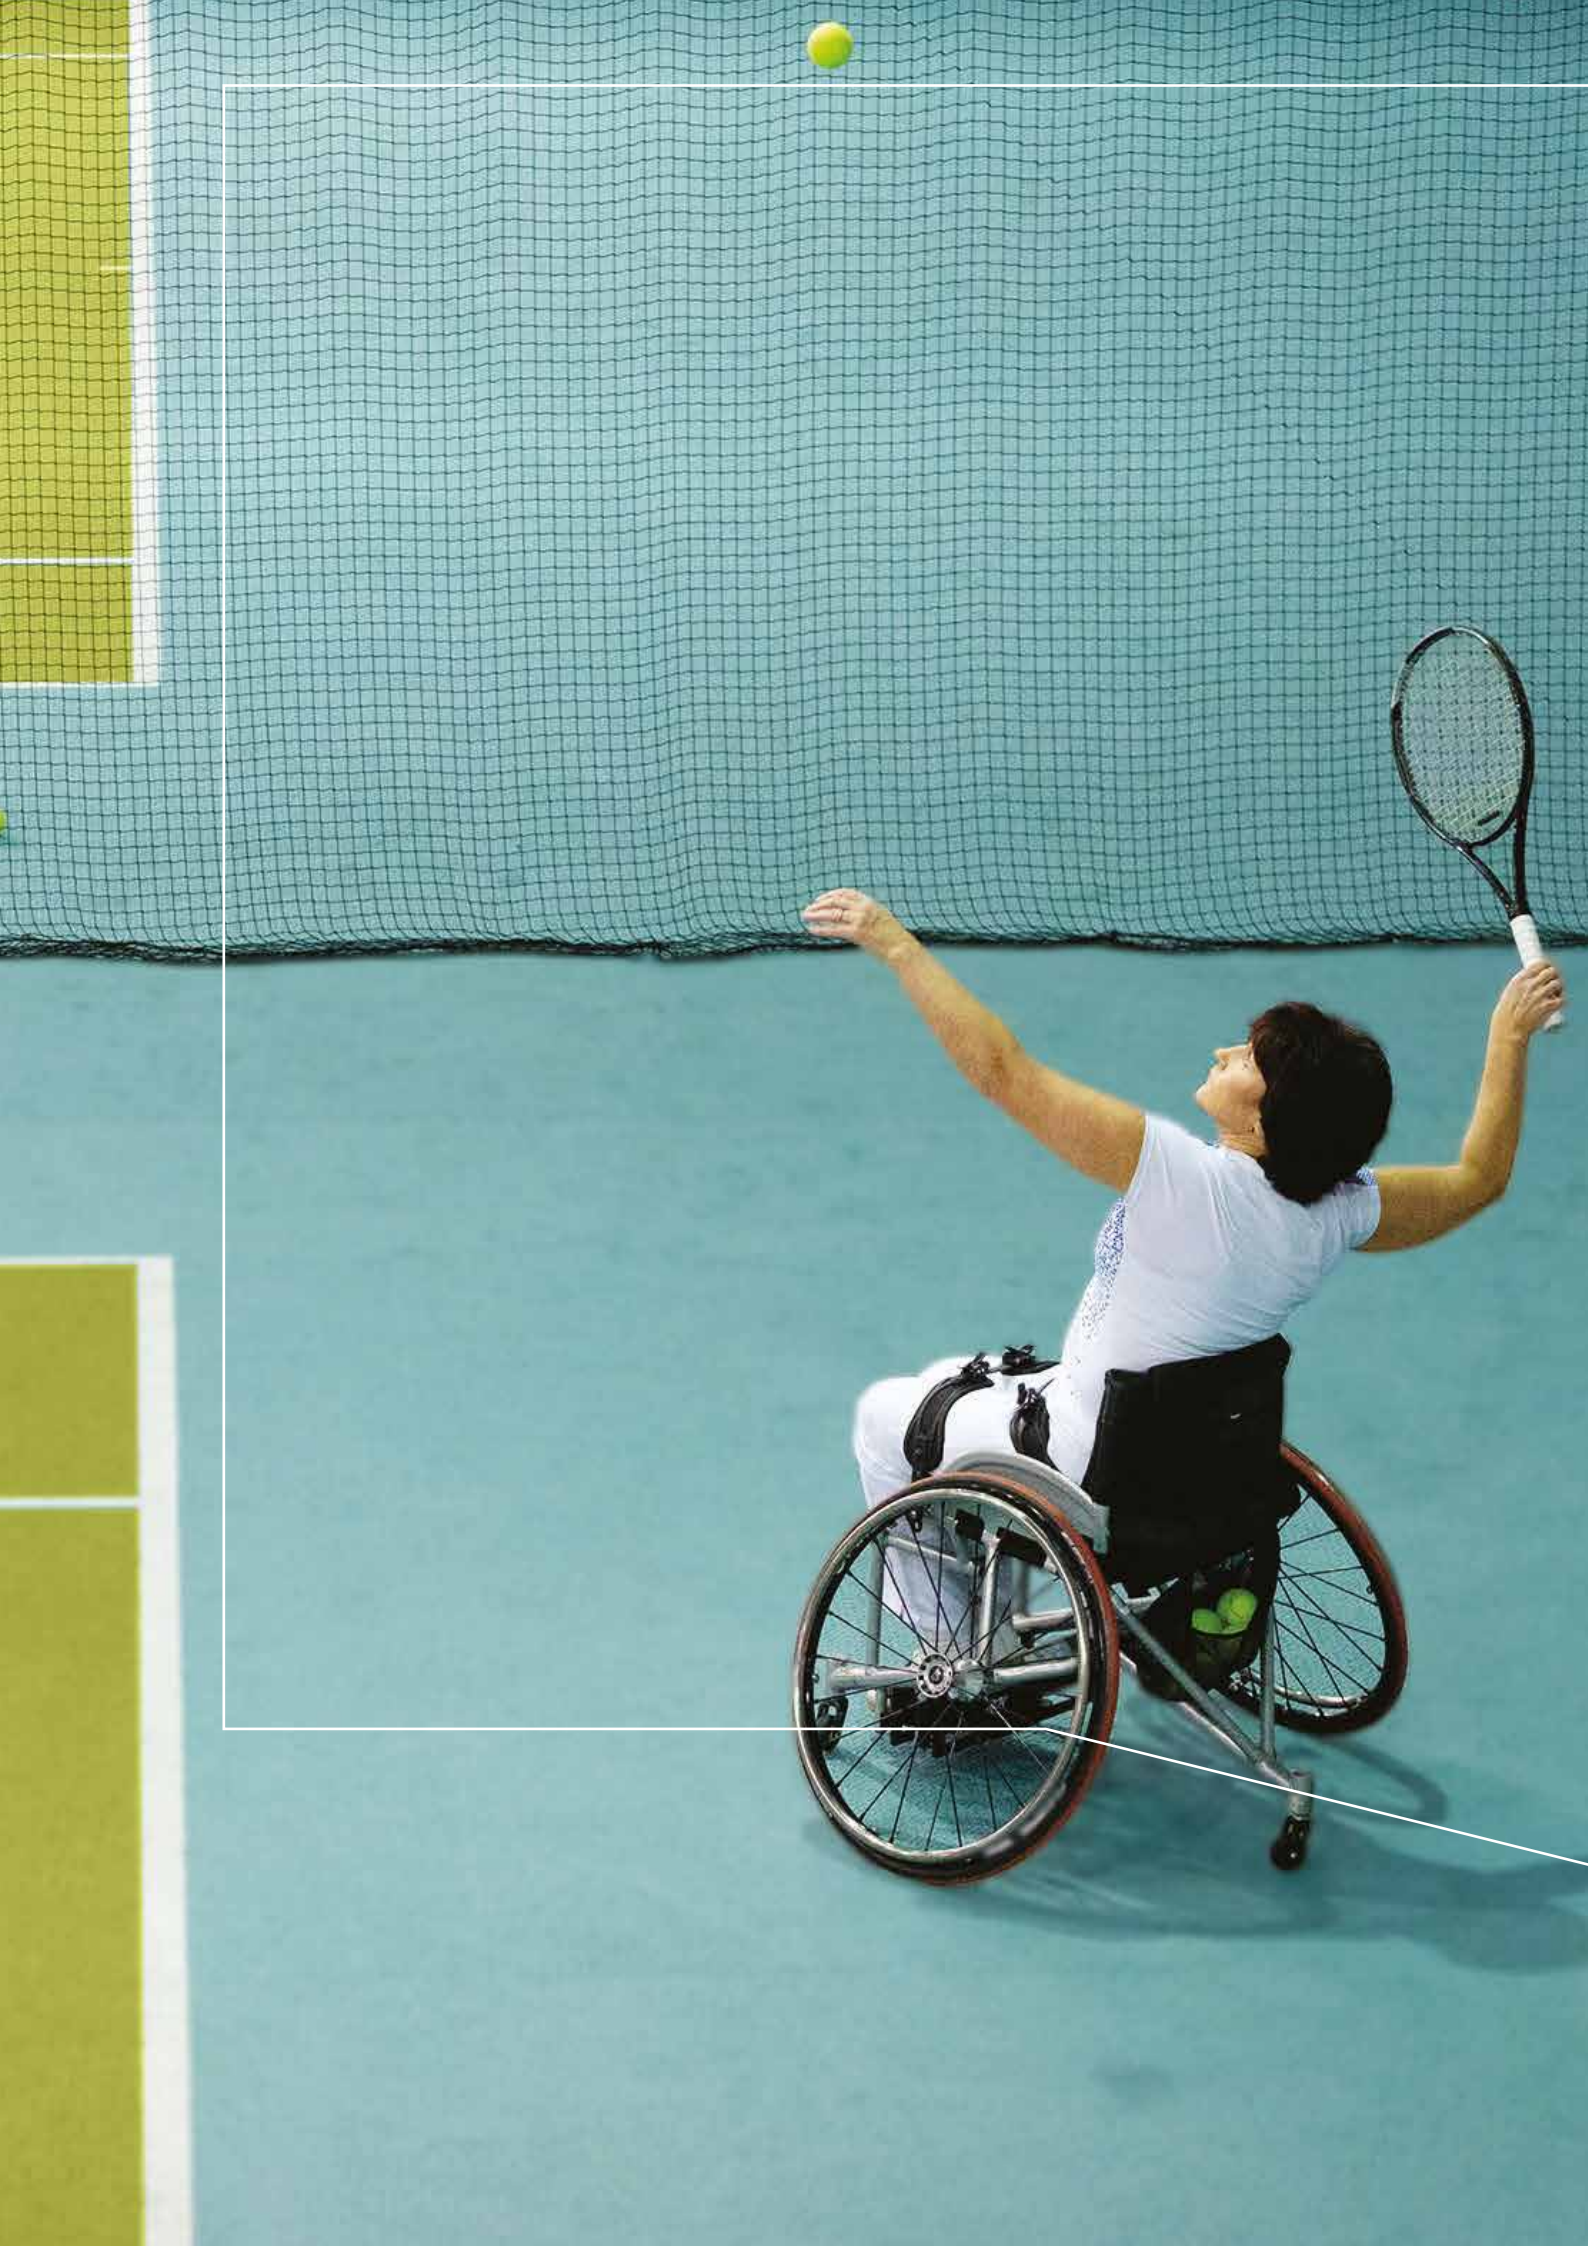

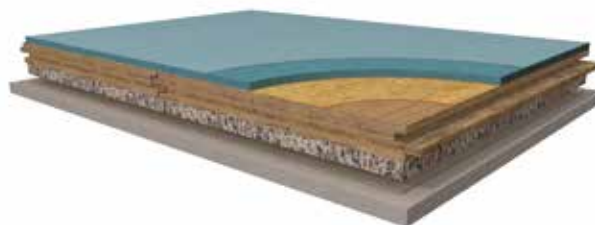

LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT

Multisports, multi-usages et sports à roulettes



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **Système incontournable et fiable** avec de hautes performances sportives, **au-delà de 50% d'absorption des chocs.**
- **Résistance extrême à la polyvalence** avec une résistance aux charges roulantes (jusqu'à 2000 kg) et statiques (jusqu'à 1200 kg).
- Idéal pour **la compétition, sports de roller et handisport.**

CHOISISSEZ VOS COULEURS

Lumaflex Extrême Linosport xf²™ 3.2mm



100% Linen



Sisal



Grey



Sunflower



Amber



Terracotta



Carmine



Horizon



Steel



Slate



Navy



Absinthe



Periwinkle



Aluminium




Lavender

APPLICATIONS

Multisports jusqu'au niveau compétition, sports à roulette, handisport, événements extra-sportifs: tribunes, tables et chaises, équipements de nettoyage,...



FORMAT



Lames Lumaflex Extrême
2490 x 395 x 18 mm



Rouleau
Linosport xf²™
2m x env. 28ml

Épaisseur
3.2 mm
Épaisseur totale
36.2 mm





Linosport xf²™





Centre sportif Sport'Co, Beaucouzé, France

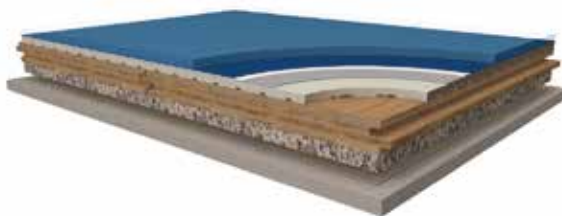

LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS

Multisports jusqu'au niveau
compétition et polyvalence légère




CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- La combinaison des performances d'une sous-construction en bois et de la polyvalence du vinyle pour une **solution multisports performante et confortable**.
- Une absorption optimale des chocs **compatible avec le sport en compétition**.
- Idéal pour la **pratique professionnelle du handball et du volley-ball** avec le Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use*.

CHOISISSEZ VOS COULEURS

Lumaflex ExtrêmeOmnisports Compact & Référence *Multi-use*

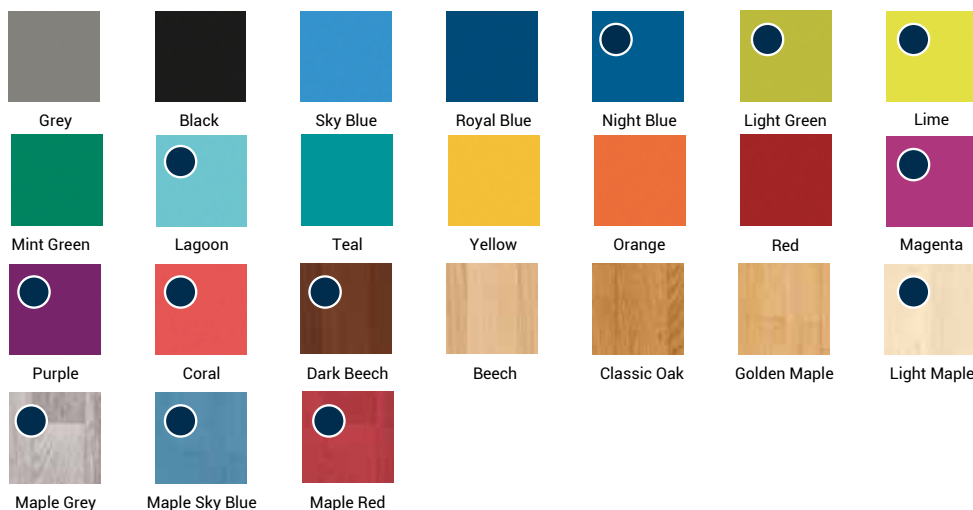


● COULEUR DISPONIBLE SUR DEMANDE pour Omnisports Compact, quantité minimum 700 m² (+/-10%)

APPLICATIONS

Multisports (Lumaflex Extrême Omnisports Référence *Multi-use* : handball et volley-ball jusqu'au niveau compétition), événements extra-sportifs (polyvalence légère)



FORMAT



Omnisports Compact
2m x 23 ml
Épaisseur 2 mm
Épaisseur totale 36.2mm

Omnisports Référence
Multi-use
2m x 20.5 ml
Épaisseur 6.2 mm
Épaisseur totale 39.3mm



Omnisports





Gymnase Jean Granelle, Villeneuve Loubet, France



TOUCHDOWN

Rouleaux de protection de sol en vinyle

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **Solution économique** pour protéger votre sol du trafic pédestre et des charges légères.
- **Ultra-résistant** à l'usure et aux déchirures.
- Peut également être utilisé pour protéger le sol en cas de travaux.
- Facile à installer.

COLORIS



Grey



Beige



Green

FORMAT



Rouleau
2m x 27ml

Épaisseur
1.45mm

ACCESSOIRES COORDONNÉS



DÉROULEUR POUR TOUCHDOWN

Kit de 2 éléments

(A) Support

(B) Rouleau



PROTECTILES

Dalles de protection textile
pour événements extra-sportifs

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- **Solution efficace et modulable** pour protéger votre sol des charges lourdes (podium, scène etc.).
- Facile à installer (**moins d'1 h 30** pour installer **1000 m²**) grâce aux chariots Protectiles (capacité de 100 dalles).
- Facile à entretenir.

COLORIS



Anthracite



Light Grey



Dark Brown



Night Blue



Red

FORMAT



Dalle
1m x 2m

Épaisseur
5.2mm

ACCESSOIRES COORDONNÉS



CHARIOT POUR PROTECTILES

4 roues avec bandes
de caoutchouc

et 2 freins


Capacité : 100 Protectiles



VALORISEZ VOS DÉCHETS DE CHANTIER !

RESTART® : SERVICE GRATUIT DE COLLECTE ET RECYCLAGE DES OMNISPORTS & LINOSPORT

- Optimise la gestion des déchets sur le chantier.
- Garantit la traçabilité des chutes collectées.
- Intègre les principes du développement durable et anticipe les exigences de la réglementation européenne.

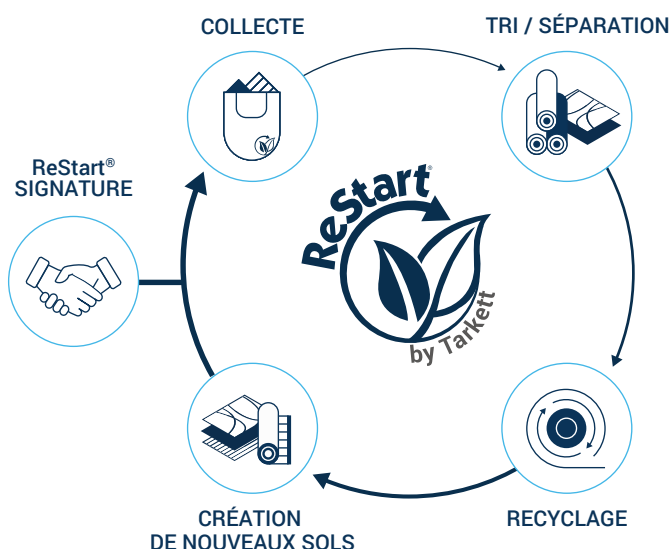

OFFRE SUR MESURE

LONGUEUR DU ROULEAU OMNISPORTS SUR DEMANDE

Tarkett Sports peut gérer votre demande de longueur afin de faciliter votre projet :

- Disponible par multiples de 10 cm
- Réduction des déchets sur votre chantier
- Gain de temps

Quantité minimum : 250m² par coloris

RECEVEZ LA QUANTITÉ EXACTE DONT VOUS AVEZ BESOIN

SERVICE DE COUPE SUR LES OMNISPORTS

- Disponible pour tous les profils de produit en rouleaux et en stock
- Quantité minimum 5m²

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN SPORT INDOOR ?

MODULES DE FORMATION SUR MESURE

Contactez notre direction technique pour un module de formation adapté à votre besoin :

training.sport@tarkett.com



**UNE QUESTION ?
UN PROJET ?**

Contactez-nous !
info.tarkettsports.indoor@tarkett.com

NOTRE DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION EST FONDÉE SUR TROIS PILIERS INDISSOCIABLES



CLIMAT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Créer une **économie circulaire** pour lutter contre le **changement climatique**, en **innovant** en permanence pour **réduire notre impact sur la planète**.

- 6 centres de recyclage et 5 sites de production éco-responsables dans la zone EMEA
- Notre programme ReStart® propose reprise de vos revêtements de sol en toute sérénité
- Recyclage des chutes propres issues de la pose du revêtement ainsi que des revêtements en fin d'usage*
- Utilisation maîtrisée et en constante croissance de contenu recyclé dans nos produits
- Travail continu pour réduire l'empreinte carbone de nos produits – périmètre 1 à 3

Utiliser uniquement des **matériaux de qualité** en assurant à nos clients une **transparence totale** sur l'**impact sanitaire et environnemental** de nos produits.



MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- Produits sans phtalate et sans biocide
- Utilisation responsable du PVC
- Transparence totale sur les ingrédients de nos produits en fournissant des certificats émis par des organismes tiers (EPD, MHS)
- Éco-conception de nos produits suivant l'approche Cradle to Cradle®

Contribuer au **bien-être des usagers** par une meilleure qualité de l'**air intérieur** en dépassant systématiquement les normes de l'industrie et **promouvoir un air plus pur**.



BIEN ÊTRE & SANTÉ

- Revêtements avec un taux d'émissions de COV inférieur aux réglementations les plus strictes
- Certifications asthme et allergies
- Élaboration de protocoles de nettoyage afin de réduire l'utilisation de biocides et produits chimiques nocifs

* Linosport et Omnisports avec la méthode d'installation GreenLay™




OMNISPORTS



COLLE GREENLAY™
Bi-composants (A+B)
Composant A : 1 pot de 5kg
Composant B : 1 pot de 700g



ADHÉSIF TARKOTAPE
Adhésif double-face
pour pose GreenLay™
1 boîte de 8 rouleaux
1 rouleau : 152 mm x 25 ml

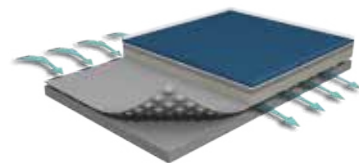

SOUS-COUCHE TARKOLAY
Membrane d'interposition
pour supports humides
créant une ventilation
naturelle
Épaisseur : 1,3 mm

DROPTILE



DROPTILE EDGE & DROPTILE CORNER
Transition en toute sécurité
en complément de nos solutions en dalles
Droptile Black & Droptile Speckle.

Droptile Edge
250mm x 1000mm (l x L)
Droptile Corner
Bord extérieur 1000 x 250mm
Bord intérieur 750 x 250mm

LUMAFLEX



TRAPPON
Trappon à revêtir du même matériau que le sol
sportif choisi (Omnisports ou Linosport)
Disponible en 2 versions
Diamètre 135mm (ouverture à 90mm)
Diamètre 230mm (ouverture à 180mm)



LUMAGLUE
Lumaglu est une colle vinylique D3 utilisée
pour encoller efficacement les lames Lumaflex,
en particulier au niveau du système de
verrouillage
double rainure et languette. Lumaglu
est disponible en sceau de 5kg (100m²)



PLINTHES VENTILÉES EN BOIS

Plinthe ventilée en bois massif vernis, spécifiquement conçue avec des espaces permettant la ventilation des systèmes bois ou des sous-constructions. Compatible avec les systèmes S'Match-it et Lumaflex.

Plinthe ventilée en bois (standard)

1 boîte de 5 unités = 11,75 ml
Épaisseur : 22 mm
Largeur : 65 mm
Longueur : 2350 mm

Plinthe ventilée en bois (large)

1 boîte de 4 unités = 9,40 ml
Épaisseur : 27 mm
Largeur : 84 mm
Longueur : 2350 mm



TRAPPON

Trappe dotée du même matériel que l'essence de bois choisi. Conçu spécialement pour la gamme de parquets sportifs S'Match-it.

Disponible en 2 versions

Diamètre 135mm (ouverture à 90mm)
Diamètre 180mm (ouverture à 170mm)



KIT D'INSTALLATION MULTIFLEX M

Le mastic polyuréthane Targlue et le pistolet Targun ont été spécialement conçus pour la pose du sol Multiflex M. Appliqué à l'aide du Targun, la Targlue permet de coller la sous-construction Tarflex au parquet de 14 mm.

Targlue

1 carton de 20 sacs de 600 ml chacun

Targun

1 unité - 200m²



VENTOUSE

Outil pour ouvrir les trappes.
Vendu à l'unité.

FICHE TECHNIQUE	NORMES	COMPACT	SPEED	TRAINING	RÉFÉRENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS							
Type de sol	EN 14041	Vinyle hétérogène compact	Vinyle hétérogène	Vinyle hétérogène			
	EN 14904				Vinyle hétérogène sportif	Vinyle hétérogène sportif	Vinyle hétérogène sportif
Déclaration de performance	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	2mm	3.45 mm	5 mm	6.2 mm	8.1 mm	9.4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m²	3 040 g/m²	3 600 g/m²	3950 g/m²	4760 g/m²	6 200 g/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	23 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml	20.5 ml
EXIGENCES D'USAGE							
Absorption des chocs +++	Valeur moyenne mesurée		≥ 4%	≥ 18%	P1	P2	P2
	Exigence EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Glissance →	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 13036-4	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110
Déformation verticale ↑↓	Valeur moyenne mesurée		≤ 0.8mm	≤ 1mm	P1	P2	P2
	Exigence EN 14809		≤ 5mm	≤ 5mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
EXIGENCES TECHNIQUES							
Rebond vertical du ballon ↓	Valeur moyenne mesurée		Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Résistance à l'abrasion ⌚	EN ISO 5470-1		≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement ↓	Valeur moyenne mesurée***		≤ 0.18 mm	≤ 0.11 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.20 mm	Compliant
	Exigence EN 1516		≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Résistance aux charges roulantes ⦿	Valeur moyenne mesurée			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
	Exigence EN 1516			≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Efficacité acoustique	ISO 10140-3		20dB	20dB	21dB	21dB	21dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.02 m² K/W	Approx. 0.05 m² K/W	Approx. 0.07 m² K/W	Approx. 0.09 m² K/W	Approx. 0.12 m² K/W	Approx. 0.14 m² K/W
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES							
Émissions de COV totales	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)	≤ 10 µg/m³ (après 28 jours)
COULEURS							
		Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (01/21). *Pose collée **Pose libre (GreenLay™) *** En pose collée et GreenLay™
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



FICHE TECHNIQUE	NORMES	SPEED TENNIS DE TABLE	DANCEFLOOR
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS			
Type de sol	EN 14041	Vinyle hétérogène	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	3.45mm	3.45mm
Poids total	ISO 23997 (EN14041)	0120-048-DoP-2020-10	0120-081-DoP-2019-02
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	20.5ml	15ml
EXIGENCES D'USAGE			
Absorption des chocs 	Valeur moyenne mesurée	≥ 4%	
Glissance 	Valeur moyenne mesurée	Conforme	≥ 90
	Exigence EN 13036-4	80 to 110	-
Déformation verticale 	Valeur moyenne mesurée	≤ 0.8mm	≤ 0.8mm
	Exigence EN 14809	≤ 5mm	≤ 5mm
EXIGENCES TECHNIQUES			
Rebond vertical du ballon 	Valeur moyenne mesurée	Conforme	-
	Exigence EN 12235	≥ 90%	-
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fi} -s1*	C _{fi} -s1*
Résistance à l'abrasion 	EN ISO 5470-1	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement 	Valeur moyenne mesurée	≤ 0.18mm	≤ 0.18mm
	Exigence EN 1516	≤ 0.5mm	≤ 0.5mm
Résistance aux charges roulantes 	Valeur moyenne mesurée	-	-
	EN 1569 requirement	-	-
Efficacité acoustique	ISO 10140-3	20dB	20dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.05 m² K/W	Approx. 0.05 m² K/W
COULEURS			
		Uni: rouge	Uni: gris / noir

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (02/21). Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions. (1) Excepté Dancefloor (2) Pour les installations non permanentes la garantie est de 5 ans

		SURFACE LINOSPORT	SURFACES OMNISPORTS	
FICHE TECHNIQUE	NORMES	LUMAFLEX EXTRÊME LINOSPORT XF ^{2TM}	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS COMPACT	LUMAFLEX EXTRÊME OMNISPORTS RÉFÉRENCE <i>MULTI-USE</i>
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS				
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation combinée
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	15.4 kg/m²	14.2 kg/m²	15 kg/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2m	2m	2m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	env. 28ml	23ml	20.5ml
Dimensions des lames	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	36.2mm	36.2mm	39.3mm
EXIGENCES D'USAGE				
Glissance 	EN 13036-4	Conforme		
Absorption des chocs 	Valeur moyenne mesurée	A3	A3	C4
	EN 14808 requirement	≥50%	≥50%	≥ 55% < 75%
Déformation verticale 	EN 14809	A3	A3	C4
Brillance	EN ISO 2813	Conforme		
EXIGENCES TECHNIQUES				
Rebond vertical du ballon 	EN 12235	≥ 90%		
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1		
Résistance à l'abrasion 	EN ISO 5470-1	≤1 g		
Résistance au poinçonnement 	Valeur moyenne mesurée	Conforme		
	Exigence EN1516	≤0.50mm		
Résistance aux charges roulantes 	EN 1569	Conforme		
COULEURS				
		15	Uni : 16 Bois : 8	Uni : 16 Bois : 8

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (11/21).
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



FICHE TECHNIQUE	NORMES	REFLEX M EVOLUTION	MULTIFLEX M	FLEXLOCK	PROFLEX M
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS					
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Poids total	EN ISO 23997	15.90kg/m²	16.10kg/m²	19.1kg/m²	20kg/m²
Largeur	EN ISO 24342	194mm	194mm	194mm	194mm
Longueur	EN ISO 24341	2 520mm	2 281mm	2 520mm	2 520mm
Épaisseur totale	EN ISO 24340	56mm	38mm	67mm	88mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	3.5mm			
REQUIREMENTS FOR SAFE USE					
Glissance 	EN 13036-4	80 - 110			
Absorption des chocs 	Valeur moyenne mesurée	A4		A4	A4
	Exigence EN 14808	≥ 55% < 75%		≥ 55% < 75%	≥ 60% < 75%
Déformation verticale 	Valeur moyenne mesurée	A4		A4	A4
	Exigence EN 14809	≥ 2.3mm < 5.0mm		≥ 2.3mm < 5.0mm	≥ 2.3mm < 5.0mm
Brillance	EN ISO 2813	Conforme			
EXIGENCES TECHNIQUES					
Rebond vertical du ballon 	EN 12235	≥ 90%			
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1			
Résistance à l'abrasion 	EN ISO 5470-1	< 80mg			
Résistance au poinçonnement 	Valeur moyenne mesurée	Conforme			
	Exigence EN1516	< 0.5mm			
Résistance aux charges roulantes 	EN 1569	Conforme			
Resistance to impact	EN 1517	Conforme <0.5mm			
ESSENCES DE BOIS					
		Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne	Chêne/ Hêtre/ Frêne

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (09/2022). Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.



FICHE TECHNIQUE	NORMES	PROTECTILES	TOUCHDOWN
CERTIFICATIONS & CLASSIFICATIONS			
Type de sol		Dalles textiles aiguilletées sur sous-couche en polyoléfine	Revêtement en vinyle compact
Déclaration de performance	EN14041	0120-088-DoP-2022-04	0120-013-DoP-2021-02
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Épaisseur totale	EN 428 ISO 24346	5.2mm	1.45mm
Poids total	EN 430 ISO 23997	3.1kg/m²	2.2kg/m²
EXIGENCES TECHNIQUES			
Poinçonnement rémanent	EN 433	—	0.10mm
Stabilité dimensionnelle	EN 434	< 0.2%	0.1%
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} s1 sur ciment	C _{fl} s1 (sur support C _{fl} et B _{fl})
Glissance	EN 13893	—	≥ 0.3
Absorption acoustique	EN 20354 ISO354	αw=0.15 (H)	—
Isolation acoustique	ISO 140/8 NF EN ISO 717/2	l _w =19dB	l _w =2dB
Propriétés électrostatiques	EN 1081	—	R1 > 10 ¹⁰ ohms
Charges électrostatiques	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Formaldéhyde	EN 717-1 EN 727-2	Absence de formaldéhyde	
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de pentachlorophénol	
COULEURS			
		5	3
Dimensions	EN 427	Dalles : 1 x 2m	Rouleaux : 2m x 27ml

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (12/22).
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.





■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett Sports – Tel. +33 1 41 20 41 34 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Fieldturf Poligras Tel: +34 630 93 67 71 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310.