

ÜBER REALSPORT

# **I** realsport

Realsport ist seit über 65 Jahren Ihr Referenzpartner für die Beratung, Planung, Realisierung und den Unterhalt aller natürlichen oder synthetischen Indoor- und Outdoor-Sportanlagen. Ein einzigartiges Angebot und Know-how in der Schweiz.




Wir bieten die besten Marken auf dem Markt für die besten Sportanlagen, die sowohl für Spitzenvereine wie auch für kommunale Sportverbände konzipiert sind.





info@realsport.ch

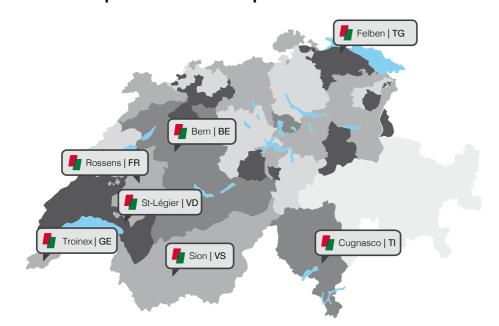



Wir bieten eine massgeschneiderte nationale Präsenz für alle unsere Dienstleistungen und einen lokalen Service mir unseren 7 Niederlassungen.

Unser Planungsbüro, unsere Realisierungs- und Wartungsteams freuen sich darauf, Ihre Anfragen zu beantworten. Realsport, das sind 250 erfahrene Mitarbeiter und Tausende von Realisierungen in der ganzen Schweiz. Nutzen Sie unser Know-how, um Ihr Projekt zu verwirklichen.

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

02	Über Realsport
04 05 06 07	Ansprechpartner Allgemeine Informationen Schweizer Normen Unsere Netzaufhängungen
08	Fussball
09 - 10 11 12 - 13 14 15 16 17 18 19 20 - 21 22 - 23 24 25 26 27 28 - 29 30 - 31 32 33 - 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 47 48 49	Fussballtor "Competition" Bodenrahmen "Players Protect" Bodenrahmen "High Class" Fussballtore vollverschweisst Fussballtore "All in one" Fussballtor Simplex / Socca / Futsal Tor Schwenktore Fussballtor "SFV-Konform" Bolzplatztore Minitore Rohrgittertore Bodenhülse "Safety" Bodenhülse "Safety Pro" Fussball Zubehör / Bodenhülsen Kippsicherungshinweis Fussballzubehör "Gewichte" Transportwagen Anzeigetafeln für Spielstände Sportplatzzubehör Trainingszubehör Netze Barrieren Ballfanganlagen Spielertunnel Pflegegeräte
50	Spielerkabinen
51 52 53 54 55 55-57 58-61	Spielerkabinen "Basic" Spielerkabinen "Pro" Spielerkabinen "League" Spielerkabinen "Strong" + "Double" Spielerkabinen "Royal" + "Sonderanfertigung" Spielerkabinen "Zubehör" Tribünenelemente
62	Ballsport
63-65 66-67 68-73 74-80 82 83 84 85	Handball Hockey Volleyball Basketball Pickleball Badminton / Rugby American Football Baseball

88	Soccercourts / Paddelplatz
89 90 91-92 93 94 95-97 98	Sportkäfig "Panna Field" Minispielfelder Simple Line Simple Line Strong Pro Line Omnistadium Hard Line Padel Court
100	Leichtathletik
101-105 106-107 108 109 110-111 112-115 116-121 122-126 127-129	Weitsprung Kugelstossen Hammerwurf / Speerwurf Leichtathletik Zubehör Schutzgitter Laufdisziplinen Hochsprung Stabhochsprung Sicherheitsabdeckungen
130	Outdoor
131 134-135 136	Parkour Betonelemente Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen
134 - 135	Outdoor Fitness
134-135 136	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen
134-135 136 137 138-141	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen  Beachsport  Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.)
134-135 136 137 138-141 142-143	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen  Beachsport  Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.) Beach Umrandungen
134 - 135 136 137 138 - 141 142 - 143 144 145 - 146 147 - 149 150 - 151 152 153 - 154 155	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen  Beachsport  Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.) Beach Umrandungen  Schuhwaschanlage  Waschanlage Typ A Waschanlage Typ B Waschanlage Typ C Waschanlage Typ D Waschanlage Typ SC Stiefelwaschanlage
134 - 135 136 137 138 - 141 142 - 143 144 145 - 146 147 - 149 150 - 151 152 153 - 154 155 156 - 157	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen  Beachsport  Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.) Beach Umrandungen  Schuhwaschanlage  Waschanlage Typ A Waschanlage Typ B Waschanlage Typ C Waschanlage Typ D Waschanlage Typ SC Stiefelwaschanlage Waschanlage Tybehör
134-135 136 137 138-141 142-143 144 145-146 147-149 150-151 152 153-154 155 156-157	Outdoor Fitness Slackline / Geräteboxen  Beachsport  Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.) Beach Umrandungen  Schuhwaschanlage  Waschanlage Typ A Waschanlage Typ B Waschanlage Typ C Waschanlage Typ D Waschanlage Typ SC Stiefelwaschanlage Waschanlagen Zubehör  Bauelemente

86-87

**Tischtennis** 

realsport

**T**realsport

T 026 402 57 05

## ANSPRECHPARTNER ROMANDIE ROSSENS FR

Realsport SA
Ch.de Combernesse 9
CH-1728 Rossens
Tel. 026 402 57 05



**MIKE COTTING**Conseiler de vente interne



**BRUNO PINTO**Conseiller de vente externe



CRYSTEL CORPAS
Conseillère de vente
interne



**ELISABETH DIDIER**Conseillère de vente interne

# ANSPRECHPARTNER DEUTSCHSCHWEIZ FELBEN-WELLHAUSEN TG

Realsport AG
Talackerstrasse 9
CH-8552 Felben-Wellhausen
Tel. 052 770 03 50



**ROLF STÜSSI** Verkaufsberater Aussendienst



ROSANNA TIGANI Verkaubsberaterin Innendienst

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

#### Liefer-, Montage- und Wartungsservice

Die in diesem Dokument aufgeführten Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, Transport- oder Installtionskosten; wir bieten Ihnen diese Dienste selbstverständlich an. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein detailliertes Angebot. **Preise und Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.** 

#### **Planungstipps**

Wir verfügen über eine Planungsdokumentation, die Ihnen gut durchdachte Konzepte vorstellt. Kontaktieren Sie uns in der Anfangsphase Ihres Projekts. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

#### Qualitätsangaben

Unsere Sportgeräte erfüllen hohe Qualitätsstandards. Wir verwenden hauptsächlich Aluminiumprofile. Die massiven Wände und die verstärkenden (unsichtbaren) Innenstege garantieren eine lange Lebensdauer der Produkte. Die Benutzerfreundlichkeit unserer Geräte kommt Nutzern, Instandhaltern und Bauherren entgegen. Da wir wissen, dass viele Konkurrenten preisgünstige Produkte anbieten, die die Nutzungsanforderungen nicht oder nicht lange erfüllen, empfehlen wir Ihnen, bei jedem Preisvergleich die Qualität zu berücksichtigen.

#### Massgeschneiderte Anfertigungen

Individuelle Lösungen sind unsere Stärke. Besondere Anforderungen sind für uns eine Herausforderung. Unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche (frühzeitig).



#### **Kippsicherung**

T 026 402 57 05

Freistehende oder bewegliche Tore müssen gegen Umkippen gesichert sein. Die Spezifikationen sind in der Norm EN 748 enthalten und werden vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) angewendet.

Das Stabilitätskriterium wird wie folgt durchgeführt: Das Tor wird in der normalen Nutzungsposition aufgestellt. Das Verrutschen des Tores wird durch Blöcke verhindert. Eine horizontale Kraft von 1'100N (Newton) wird auf die obere Mitte der Querstange ausgeübt. Mit Hilfe eines langen Seils von 3'000 mm wird die Querstange 1 Minute lang mit einer Kraft belastet. Jedes Umkippen wird aufgezeichnet. Je nach Torkonstruktion (Tiefe) ergeben sich unterschiedliche Gewichtungen. Dank unserer breiten Palette an Kippschutzvorrichtungen können wir auch bestehende Tore nachrüsten, um diese Norm zu erfüllen. Sehen Sie sich unsere Produkte an.



Alle beweglichen Tore müssen gegen Umkippen gesichert sein, entweder durch Bodenverankerungen oder durch feste oder bewegliche Gewichte.




Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat Normen für das Wesentliche von Toren erlassen. Unsere Tore entsprechen den Vorschriften des SFV und können in allen Meisterschaftsspielen verwendet werden.

## **SCHWEIZER NORMEN**

#### Spielfeldmarkierung

	Maximale - minimale Länge des	Maximale - minimale Breite
	Spielfelds	des Spielfelds
9er-Fussball Kategorie D	68 - 57 Meter	50 - 41 Meter
7er-Fussball Kategorie E + D	53 - 41 Meter	34 - 25 Meter
5er-Fussball Kategorie F	35 - 30 Meter	25 - 20 Meter

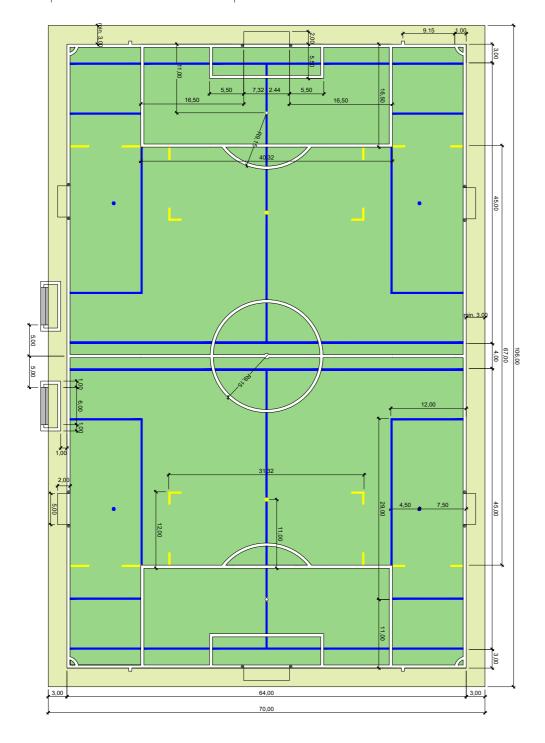


# **UNSERE NETZAUFHÄNGUNGEN**

Diese Netzaufhängungen sind für Torpfosten und Bodenrahmen möglich

#### Netzaufhängung "Basic"

- Doppelhaken
- eingelassene Kunststoffhaken
- einsetzbar über Klicksystem
- einfaches, schnelles Einsetzen des Netzes
- kein Abbrechen der Netzhaken
- schnelles Auswechseln möglich
- absolut fester Sitz des Netzes



#### Netzaufhängung "Smart"

- eingefräste Netzaufhängung
- nachträglich einsetzbar
- alle Maschenweiten möglich
- nicht sichtbare Randleineabsolut fester Halt des Netzes
- Saum wird komplett festgehalten



#### Netzaufhängung t "Smart"

mit zusätzlicher Sicherheitsschiene

- das Netz hat eine zusätzliche Sicherheit
- Schutz vor unbefugtem Diebstahl der Netze
- geschlossenes, ästhetisches Aussehen
- nur der Netzfaden ist sichtbar

T 026 402 57 05









# FUSSBALLTOR "COMPETITION I" 7,32 X 2,44 M

#### Wettkampftor Competition I / Typ I::

- Fussballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. 2 Stk. Stahl Spannstangen mit Seilklemmung
- · weiss pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach FIFA Norm / DIN -EN 748
- "Basic" = Kunststoffnetzhaken
- "Smart" = eingefrässte Aluminium Netzaufhängung

#### Bodenrahmen:

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- massives Bodenrahmengelenk
- · Bodenrahmen hochklappbar
- formschlüssig am Torrahmen
- kein Verdrehen möglich
- höhenjustierbar

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wettkampftor (Torrahmen inkl. Spannstangen)

2001240 Competition I - "Basic" Aluminium blank
2001246 Competition I - "Smart" Aluminium blank
2001242 Competition I - "Basic" weiss pulverbeschichtet
2001247 Competition I - "Smart" weiss pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor

2001262 "Basic" (2,00 m; 7,32 m Länge) 2001265 "Smart" (2,00 m; 7,32 m Länge)

#### Einzelteile für Wettkampftor Comp I

2001245 Spannstange aus Rundrohr Ø60 mm

mit Seilklemmung

Bodenhülsen für Competition I Tore finden Sie auf Seite 15, Netze auf Seite 38/39.

#### Schutzpolster Spannstangen

- PU-Schaumkern für 60 mm Spannstangen
- Planenstoffüberzug (Farbe frei wählbar)
- durchgehende Klettbandleiste
- nach FIFA Norm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster Spannstangen

4001240 Schutzpolster Spannstangen












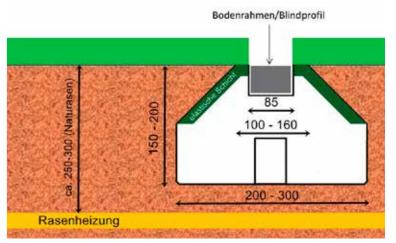

# **FUSSBALLTOR** "COMPETITION II" 7,32 X 2,44 M / 5,00 X 2,00 M





#### Wettkampftore 7,32 x 2,44 m

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Wettkampftor 7,32 x 2,44 m (Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001250 Competition II - "Basic" Aluminium blank 2001254 Competition II - "Smart" Aluminium blank 2001252 Competition II - "Basic" weiss pulverbeschichtet 2001255 Competition II - "Smart" weiss pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

"Basic" (1,50 m; 7,32 m Länge) 2001260 2001264 "Smart" (1,50m; 7,32m Länge) 2001262 "Basic" (2,00 m; 7,32 m Länge) 2001265 "Smart" (2,00 m; 7,32 m Länge)

#### Wettkampftor Competition II / Typ II:

- Fussballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. vorgespannte Netzbügel aus 40 mm Aluminium
- · weiss pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach DIN -EN 748
- "Basic" = Kunststoffnetzhaken
- "Smart" = eingefrässte Aluminium-Netzaufhängung

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- · massives Bodenrahmengelenk
- Bodenrahmen hochklappbar
- · formschlüssig am Torrahmen
- · kein Verdrehen möglich
- höhenjustierbar



#### Jugendtore 5,00 x 2,00 m

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Jugendfussballtor 5,00 x 2,00 m (Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001150 Competition II - "Basic" Aluminium blank 2001154 Competition II - "Smart" Aluminium blank 2001152 Competition II - "Basic" weiss pulverbeschichtet 2001155 Competition II - "Smart" weiss pulverbeschichtet

#### Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

"Basic" (1,50m; 5,00m Länge) 2001264 "Smart" (1,50 m; 5,00 m Länge)





# **BODENRAHMEN** "PLAYERS PROTECT"





#### Was ist Players Protect?


- ein Aufprallschutz in Verbindung mit einem speziell konstruierten, flachen Alu-Bodenrahmen
- garantiert bei einem Aufprall auf Grund der besonderen Form und der inneren Kammern einen erheblichen Kraftabbau
- bildet mit dem Alu-Bodenrahmen eine homogene
- besteht aus einem neu entwickelten Gummiprofil, ist UV-und witterungsbeständig und physiologisch
- ist ein einzigartiges Sicherheitsplus für Fussballtore

#### Warum Players Protect?

- macht den Umgang mit Fussballtoren sicher
- minimiert das Verletzungsrisiko
- schützt den Spieler im Torraum beim Aufprall auf den Bodenrahmen
- überzeugt durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und formschönes Design

#### Darum Players Protect Bodenrahmen!

- nach FIFA und DFB- Vorschrift
- Bauweise gemäss DIN EN 748
- verletzungsneutral
- Netzhalterung über Kunststoff-Doppelnetzhaken

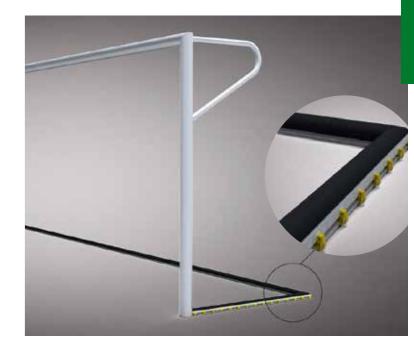



Players Protect für Stadion-Fussballtore schützt die Spieler Ihrer Mannschaft, beugt bei heissen Torszenen Verletzungen vor und ist fast unsichtbar für die Fans auf der Tribüne.


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bodenrahmen "Players Protect", Länge 7,32 m

4900362 Auslage 1,50 m 4900363 Auslage 2,00 m

PlayersProtect. Eine Kooperation mit...







# VERTIEFTER BODENRAHMEN "HIGH CLASS"

# Oberkante der Aufnahme mit Elastik Schicht >>> Kein Metallrahmen!



Mit der versenkten Bodenrahmenaufnahme bekommen Sie eine absolute Profi- und Hightech-Lösung für Ihre Fussballtore. Der Bodenrahmen bildet mit der Grasnarbe eine ebenerdige Linie, wodurch quasi keinerlei Verletzungsgefahr besteht. Die optisch extrem ansprechende Lösung ist sehr einfach zu pflegen. Spezielle Inlays werden als Ersatz für den Bodenrahmen eingelegt, um das Überfahren mit Pflegegeräten problemlos zu ermöglichen. Es wird kein Beton für die versenkte Aufnahme benötigt. Dadurch, und dank der niedrigen Bauhöhe, gibt es keine Beeinträchtigung für die Rasenheizung. Die Einzelelemente sorgen für ein einfaches Handling beim Versetzen. Die Elemente fixieren sich durch das Eigengewicht. Nur für Bodenrahmen mit einer Auslage von 2,00 m.



#### Vorteile für den Verarbeiter:

- · kein Beton für den Einbau nötig
- Fixierung durch Eigengewicht
- · einfaches Handling durch Einzelelemente
- durch niedrige Bauhöhe muss die Rasenheizung nicht versetzt werden

#### Vorteile für den Anwender:


- verletzungshemmend
- · kein Beton auf der Rasenheizung
- · einfache Pflege
- · perfekt für Stadien

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenrahmen "High Class"

2001267 Bodenrahmen "High Class" 2001268 Einlagen vertiefter Bodenrahmen







## **REALSPORT-TIPP**

Wir empfehlen den Einbau durch unser geschultes Montageteam, da eventuelle Anpassungen an den bestehenden Bodenhülsen vorgenommen werden müssen.









#### Vertiefter Bodenrahmen mit Netzaufhängung

**Smart** 











12 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irealsport 13


FUSSBALL

# FUSSBALLTOR VOLLVERSCHWEISST, BEWEGLICH



TÜV geprüft nur in Verbindung mit Kippsicherungen nach DIN EN 748





- Geschweisste Winkel
- Seitengriffe

Anti-Kipp-Vorrichtungen für Tore finden Sie auf Seite 28.
Netze auf Seite 38/39.

#### **Trainings- und Jugendtore**

- Aluminium Fussballtor
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus Ovalprofil 120 / 100 mm
- Bodenrahmen aus Rechteckprofil 80 / 40 mm
- Bodenrahmen mit eingebauter Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Kein Spannungskabel im Bodenrahmen





# Art.-Nr. Produktbeschreibung Trainingstor 7.32 x 2.44 m

0	
2001202	Auslage 80 / 150 cm - "Basic", Aluminium blank
2001206	Auslage 80 / 150 cm - "Smart", Aluminium blank
2001204	Auslage 80 / 200 cm - "Basic", Aluminium blank
2001207	Auslage 80 / 200 cm - "Smart", Aluminium blank



#### Jugendtor 5,00 x 2,00 m

2001100	Auslage 80 / 100 cm - "Basic", Aluminium blank
2001106	Auslage 80 / 100 cm - "Smart", Aluminium blank
2001102	Auslage 80 / 150 cm - "Basic", Aluminium blank
2001107	Auslage 80 / 150 cm - "Smart", Aluminium blank
2001104	Auslage 80 / 200 cm - "Basic", Aluminium blank
2001108	Auslage 80 / 200 cm - "Smart", Aluminium blank

#### Zusätzliche Ausrüstung

2001605	Aufpreis für Schaumstoff-Seitenräder (1 Satz)
2001603	Aufpreis für verlängerte Türpfosten
2001299	Aufpreis für Torrahmen weiss Tor 732
2001199	Aufpreis für weissen Torrahmen für Tore 500

# FUSSBALLTOR "ALL IN ONE" BESCHWERT NACH DER NORM



#### Entspricht dem Kippgewicht gemäss DIN 748

- Netzaufhängung im Tor- & Bodenrahmen
- Geschweisste Winkel
- Seitengriffe
- integriertes Gewicht gemäss DIN 748

#### Trainings- und Jugendtor "All In One"

- Aluminium Fussballtor
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus Ovalprofil 120 / 100 mm
- Bodenrahmen aus Rechteckprofil 80 / 40 mm
- Bodenrahmen mit eingebauter Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Keine Spannungskabel im Bodenrahmen
- Beschwertes Anti-Kipp-Tor
- Inkl. Laufräder hinten

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

# Trainingstor "All In One" 7,32 x 2,44 m natürliches Aluminium

2001222	Tiefe 80 / 180 cm - "Basic" 170 kg*
2001226	Tiefe 80 / 150 cm - "Smart" 170 kg*
2001224	Tiefe 80 / 220 cm - "Basic" 100 kg*
2001227	Tiefe 80 / 220 cm - "Smart".100 kg*

<sup>\*</sup>Gewicht im Bodenrahmen des Tores

# Junior-Tor "All In One" 5,00 x 2,00 m natürliches Aluminium

2001120	Tiefe 80 / 100 cm - "Basic" 200 kg
2001135	Tiefe 80 / 180 cm - "Smart" 200 kg
2001122	Tiefe 80 / 180 cm - "Basic" 125 kg
2001136	Tiefe 80 / 150 cm - "Smart" 125 kg
2001124	Tiefe 80 / 200 cm - "Basic" 100 kg
2001137	Tiefe 80 / 200 cm - "Smart" 100 kg

<sup>\*</sup>Gewicht im Bodenrahmen des Tores

#### Zusätzliche Ausrüstung

2001299	Aufpreis für Torrahmen weiss Tor 732
2001199	Aufpreis für weissen Torrahmen für Tore 500



Trainingstor "All In One" Auslage 200 cm



Jugendtor "All In One" Auslage 150 cm





integriertes Gewicht bei "All In One" Toren

14 Inrealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Inrealsport 15

FUSSBALL

# "FUTSAL TOR"







Anti-Kipp-Vorrichtungen für Tore finden Sie auf Seite 27-29, Netze auf den Seiten 38/39.

- Futsaltor nach internationalen Regeln
- Fussballtor aus Rohaluminium
- komplett verschweisst
- Türprofil aus Ovalprofil 120x100 mm
- Bodenrahmenprofil aus Rechteckprofil 80 / 40 mm
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Tür- und Bodenrahmen mit eingebauter Netzaufhängung "Basic".
- zum Aufdübeln auf den Boden oder alternativ mit verlängerten Pfosten zum Einstecken in Hülsen
- Dimension 300 x 200 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung
Socca Tor	
2001215	Socca Tor, Aluminium blank
4510420	Netz für Socca Tor, weiss, 4 mm, PP,
	Maschenweite 120 mm
ArtNr.	Produktbeschreibung
Futsal Tor	
2001006	Futsal-Tor, natürliches Aluminium
4310401	Netz für Futsal-Tor, weiss, 4 mm, PP,

# FUSSBALLTOR "SCHWENKTORE"



#### Fussballtor "Schwenktor"

- Fussballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- •Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- hintere Pfostenkonstruktion mit variablen Gelenk-
- Auslage vom Sicherungsstandpfosten bis 4,50 m
- Sicherung der Tore gegen unbefugte Benutzung
- seitliche Auslagen aus Aluminium-Rundrohren inkl. Ösen für obere und untere Netzspannseile

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtor "Schwenktor" 7,32 x 2,44 m Aluminium Blank

2001230 Schwenk-Trainingstor "Basic" 2001232 Schwenk-Trainingstor "Smart"

# Fussballtor "Schwenktor" 5,00 x 2,00 m Aluminium Blank

2001130 Schwenk-Jugendtor "Basic" 2001132 Schwenk-Jugendtor "Smart"

#### Zusatzausstattung

2001604	Adapter für Schwenktore inkl. Dorn für Fixierung
2001238	hinteres Querrohr für Trainingstor, anklappbar,
	inkl. Einschubrohr und Gelenke
2001138	hinteres Querrohr für Jugendtor, anklappbar,
	inkl. Einschubrohr und Gelenke
2001299	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Jugendtoren

## **HINWEIS**

Für die hintere Anbindung werden 2 Adapter in Fundamenten ausserhalb des Spielfeldes benötigt

- seitlich anklappbar
- eckverschweisst
- variable Gelenkarme



16 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irealsport 17

FUSSBALL

# FUSSBALLTOR "SFV-KONFORM"



# Fussballtor "SFV-konform" verlängerte Ausladung (Aufnahme der Kippsicherungen)

- Trainingstor 7,32 x 2,44 m, Tiefe 80/220 cm (für Netz 80/200 cm)
- Juniorentor 5,00 x 2,00 m, Tiefe 80/180 cm (für Netz 80/150 cm)
- inkl. Löcher für das Stahlseil bei 150 oder 200 cm
- komplett verschweisst
- Ovales Aluminium-Torprofil 120 / 100 mm
- Rechteckiges Bodenrahmenprofil aus Aluminium 80 / 40 mm
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Torbogen 150 oder 200 cm
- Bodenrahmen 180 oder 220 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung
Fussballtor,	"Swiss"
2001180	Juniortor "Swiss", "Basic", Auslage 80 / 180 cm
2001181	Juniortor "Swiss", "Smart", Auslage 80 / 180 cm
2001280	Trainingstor, Swiss", "Basic", Auslage 80 / 220 cm
2001201	Trainingstor Swice" Smart" Auslaga 90 / 220 cm



#### SFV-Richtlinien für mobile Tore

Der SFV (Schweizerischer Fussballverband) lässt aus Sicherheitsgründen keine "harten" Teile direkt hinter dem Tornetz zu, so dass die Umkippsicherungen versetzt angebracht werden müssen. Das Netz wird an einem Seil in einem vorschriftsmässigen Abstand zu allen harten Stellen nach der Norm gespannt.



# FUSSBALLTOR "BOLZPLATZTORE"



- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Vorderrahmen aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener "Basic" Netzaufhängung

ArtNr.	Produktbeschreibung
Bolzplatztor	3,00 x 2,00 m
2001000	Auslage 80/100 cm - "Basic", Aluminium blank
2001071	Auslage 80/100 cm - "Smart", Aluminium blank
2001002	Auslage 80/150 cm - "Basic", Aluminium blank
2001072	Auslage 80/150 cm - "Smart", Aluminium blank

Auslage 80/200 cm - "Basic", Aluminium blank

Auslage 80/200 cm - "Smart", Aluminium blank

#### Bodenhülse / Verankerung

1050395	Standardbodenhülse, Bolzplatz
1050450	Spezialbodenhülse, Bolzplatz
1111210	Erdanker zum Einbetonieren

#### Zusatzausstattung

2001073

2001603	Aufpreis für verlängerte Torpfosten
2001014	Aufpreis für Aufnahme vandalismussicheres Netz
2001009	Aufpreis Basketballaufsatz, ohne Auslage
2001008	Aufpreis Basketballaufsatz, 60 cm Auslage
2001099	Aufpreis weisser Torrahmen 3,00 x 2,00m



Abb. Basketballaufsatz, 60 cm Auslage



#### Dralo-Netz aus verzinkten Stahldrahtseilen

- •3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- quadratische Maschenstellung
- Maschenweite ca. 100 mm, Drahtstärke ca. 3 mm
- inkl. Spannseil-Montageset


# Art.-Nr. Produktbeschreibung Dralonetz 4406401 Dralonetz, 3x2m Toe 100x100 Auslage 4406402 Dralonetz, 3x2m Toe 100x100 Auslage 4406403 Dralonetz, 3x2m Toe 100x100 Auslage



#### Herkulesnetz

- $\bullet$  3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- diagonale Maschenstellung, PA-ummantelt
- Maschenweite ca. 100 mm, Stärke ca. 2,5 / 5 mm, Farbe: Grün
- inkl. Spannseil-Montageset

ArtNr.	Produktbeschreibung
Herkulesnet	z mit Stahleinlage
4466401	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 3x2m Toe 100x100 Auslage
4466402	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 4x2m Toe 100x100 Auslage
4466403	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 5x2m Toe 100x100 Auslage



## **MINITORE**





. Minitor 120 / 80 cm und 180 / 120 cm, vollverschweisst



. Minitor 120 / 80 cm, klappbar, ovaler Torrahmen



. Minitor 180 / 120 cm, Quadrattorrahmen

#### **Minitor**

- Minitore aus Aluminium
- vollverschweisst oder klappbar
- Vorderrahmen im Standard aus 80 / 80 mm Profil
- Netzaufhängung mit "Basic" Kunststoffnetzhaken
- Auslage 50 / 50 cm
- Klappfunktion mit aufgezogenem Netz möglich

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Minitor 120 / 80 cm

1111240 vollverschweisst, Auslage 50 / 50 cm 1111250 klappbar, Auslage 50 / 50 cm

#### Zubehör Minitor 120 / 80 cm

4120842	Tornetz, 4 mm, grün, MW 100
4120832	Tornetz, 4 mm, weiss, MW 100
2001603	Aufpreis für verlängerte Torpfosten
2111264	Aufpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder
2111261	Aufpreis Torrahmen aus Ovalprofil,
	vollverschweisst

#### Minitor 180 / 120 cm

1111270	vollverschweisst, Auslage 50 / 50 cm
1111280	klappbar, Auslage 50 / 50 cm

#### Zubehör Minitor 180 / 120 cm

1181242	Tornetz, 4 mm, grün, MW 100
1120833	Tornetz, 4 mm, weiss, MW 100
2001603	Aufpreis für verlängerte Torpfosten
2111265	Aufpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder
2111261	Aufpreis Torrahmen aus Ovalprofil,
	vollverschweisst

#### Minitor 240 / 160 cm

vollverschweisst, Auslage 100 / 100 cm

#### Zubehör Minitor 240 / 160 cm

4122001	Tornetz, 4mm, grün oder weiss, MW 100
2111266	Auforeis für int Gewicht inkl seitlicher Räd



#### Minitor stapelbar

- Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener "Basic" Netzaufhängung
- Bodenrahmen aus 80 / 40 mm Rechteckprofil mit eingelassener "Basic" Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Minitor stapelbar

1111241 vollverschweisst, 120 x 80 cm, Auslage 50 / 50 cm 1111271 vollverschweisst, 180 x 120 cm, Auslage 50 / 50 cm 1111272 vollverschweisst, 300 x 100 cm, Auslage 100 / 100 cm 4122005 Tornetz, 300 x 100 cm, 4 mm, grün, MW 100



. Minitor 300 x 100 cm, stapelbar

#### Mini Wendetor

- beidseitiger Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener "Basic" Netzaufhängung
- Doppelnutzung möglich durch einfaches Umkippen
- 120 / 80 cm oder 120 / 60 cm, komplett verschweisst

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Mini Wendetor

2111260 Wendetor

#### Zubehör Mini Wendetor

4122500 Netz für Wendetor, grün



Mini Wendetor

20 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irrealsport 21

# FUSSBALLTOR "ROHRGITTERTOR PRISONWALL"



Nach DIN EN

15312 Multi-

sportgeräte

Rohrgittertore mit Basketballaufsatz müssen im hinteren Bodenrahmenbereich mit Erdankern gesichert werden



Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm



Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm mit Basketballaufsatz



Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm mit Schusswand

#### Rohrgittertor "Prisonwall"

- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 70 / 100 cm bzw. 100 / 100 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- •TÜV-GS zertifiziert

Rohrgittertor "Prisonwall"

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

	. "
2001010	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001012	$5{,}00$ x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001015	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm
2001016	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cn

#### Rohrgittertor mit Basketballaufsatz

- Basketballaufsatz 60 cm Auslage mit TÜV GS Zeichen
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- •inkl. rotem DIN Basketballkorb und 6 mm Nylonnetz
- Korbhöhe 3,05 m

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Horngitterto	I IIII Dashowaliauisatz
2001021	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001022	$5{,}00~x~2{,}00~m,$ Auslage $70~/~100~cm,$ BB-Auslage $60~cm$
2001023	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001024	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001025	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001026	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001027	$3,\!00$ x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001028	5.00 x 2.00 m. Auslage 100 / 100 cm. ohne BB-Auslage

#### Zusatzausstattung

2001011	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 3,00 m Tor
2001013	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 5,00 m Tor
2001603	Aufpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001606	Aufpreis für integrierte Schusswand

info@realsport.ch



#### Mini Rohrgittertor aus Aluminium

- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1 (< 89 mm)</li>
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 50 / 50 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS zertifiziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Mini Rohrgittertor

2001030 Rohrgittertor 120x80 cm 2001031 Rohrgittertor 180x120 cm

# FUSSBALLTOR "ROHRGITTERTOR UND STAHLTOR"



Streben werden nicht stumpf aufgeschweisst, sondern in Querrohre eingelassen, danach ringsum verschweisst. Dadurch wird das Tor extrem stabil.

#### Stahl Rohrgittertor "Strong Line"

- vollverschweisste Rohrgittertore aus Stahl
- feuerverzinkt mit Nachbehandlung
- Torrahmen aus Ø 60 mm Rundrohr
- eingelassene Stahlstreben
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Netzbügel aus 42 mm Rundrohr
- •TÜV geprüft nach DIN EN 15312

Nach DIN 15312 / DIN EN 1176

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


Otal II I TOI II	gittortor
2001041	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001040	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001046	1,80 x 1,20 m, Auslage 50 / 50 cm
2001047	1,20 x 0,80 m, Auslage 50 / 50 cm
2001042	Auforeis für Torschusswand

#### Erdanker Rohrgittertor

1111210 Erdanker zum Einbetonieren







# **BODENHÜLSE "SAFETY"**

#### Verletzungen am Hülsenkopf gehören der Vergangenheit an



Üblicherweise bestehen Bodenhülsen für Fussballtore und Eckfahnen aus Aluminium. Problematisch bei sämtlichen, bekannten Bodenhülsen ist die Tatsache, dass insbesondere wenn sich kein Pfosten in der Hülse befindet, der Hülsenkopf ein Verletzungsrisiko darstellt. Auch bei Mähvorgängen oder ähnlichen Arbeiten kann das Pflegegerät mit dem Hülsenkopf in Kontakt kommen und dabei beschädigt werden.


Durch die neue Bodenhülse "Safety" wird die Gefahr von Verletzungen für Sportler und Beschädigungen am Pflegegerät komplett vermieden.

#### Vorteile gegenüber anderen Bodenhülsen

- keine Bodenhülsenkante mehr im Natur- / Kunstrasen
- elastischer Hülsenkopf
- Riskio für Verletzungen wird vermieden
- Schutz für Pflegegeräte
- dient gleichzeitig als Mähkante bei Naturrasen
- Eckfahnenhülseneinsatz gleichzeitig Verschlusskappe



Fussballbodenhülse



Spannstangenhülse



Eckfahnenhülse

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Safety Bodenhülse

1110155 Fussballbodenhülse

1110156 Ovalhülseneinsatz mit Gummikopf

1110165 Spannstangenhülse

1110495 Eckfahnenhülse mit Wendeeinsatz für

50 mm Eckfahnenstangen

#### Ersatzteile für "Safety" Hülsen

Ersatzgummikopf

1110499 Klebstoff für "Safety" Gummikopf



# **BODENHÜLSE "SAFETY PRO" -**DIE BESTE BODENHÜLSE FÜR AUSSENSPORTGERÄTE

Gut ist nicht gut genug. Daher haben wir unsere Bodenhülse "Safety" als Grundlage genommen und eine neue Bodenhülse entwickelt, welche im Fussball und auch in anderen Sportarten eine optimale Lösung bietet.

Viele Vereine entnehmen Ihre Wettkampftore nach jedem Spiel aus den Bodenhülsen und lagern diese seitlich neben dem Platz. Das Problem liegt darin, dass durch Schmutz, falsche Handhabung oder leichte Beschädigung der Bodenhülse die Tore sich nicht mehr - oder nur mit starkem Kraftaufwand - aus der Bodenhülse ziehen lassen. Auch die Reibung von Aluminium auf Aluminium erschwert und verstärkt diese Situation.


Durch unsere neuen Bodenhülse "Safety PRO" gehört dies nun der Vergangenheit an.

#### Vorteile gegenüber anderen Bodenhülsen

- Grundkörper aus Aluminium Quadratprofil 150x150 mm
- elastischer Hülsenkopf (gleichzeitig auch Pfostenmanschette)
- Kunststoff-Innenprofil mit einer oberen und unteren Auflagefläche von nur 3 cm (kaum Reibung)
- bei Bedarf komplett auswechselbares Innenleben
- Bodenhülse kann für alle Profile von allen Herstellern produziert werden (z.B. Oval, Rund, Quadrat, Segelmast)




#### Es wird die Einstecktiefe verstellt, NICHT der Hülsenkopf wie bei anderen Produkten



Vorteil 1: elastischer Safety Sicherheitskopf




Auswechselbares Innenleben



Vorteil 2: Pfostenprofil Kunststoff geführt. Nur 3,00 cm Auflagefläche



Optional mit Höhenverstellung (-1 cm bis +4 cm)



gerade Versetzkante für den Einbau



Herstellung für alle Profile möglich (Abb. 80x80 mm)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülse "Safety Pro" 1110500

Bodenhülse "safety PRO", Ovalprofil

1110510 Bodenhülse "safety PRO", Ovalprofil, mit Höhenverstellung 1110512 Aufpreis für Aussparung bei safety PRO Hülse für vertieften Bodenrahmen "High Class"

**T**realsport **T**realsport 24 info@realsport.ch T 026 402 57 05

## FUSSBALL ZUBEHÖR













Standardhülse Spannstange

Spezialhülse Spannstange

Standardbodenhülse

Standardbodenhülse mit Bitumen

Safety Bodenhülse

#### Bodenhülsen

- komplett aus Aluminium
- Fussballhülse, Länge 50 cm, Einstecktiefe 40 cm
- Spannstangenhülse, Länge 45 cm, Einstecktiefe 35 cm
- Standardhülse mit Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

# Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülsen Fussballtore

1110140	Standardbodenhülse, Fussball
1110150	Spezialbodenhülse, Fussball
1110155	Safety Bodenhülse Fussball
2001601	Aufpreis Bitumenversiegelung

#### Bodenhülsen Spannstangen für Competition I

1110160	Standardbodenhülse, Spannstange
1110170	Spezialbodenhülse, Spannstange
1110165	Safety Bodenhülse Spannstange
2001601	Aufpreis Bitumenversiegelung



#### **Pfostenmanschette**

- Schutz vor Verschmutzung (Naturrasen = Erde und Rasenabschnitt, Kunstrasen = Gummigranulat)
- bei Naturrasen kein direkter Anwuchs des Rasens
- Nachrüstung an allen Vindico Competition Toren möglich

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pfostenmanschette

2001244 Pfostenmanschette

#### Netzsicherungsschiene

- aus Aluminium
- inkl. Schrauben
- •Set immer für ein Rahmensystem

# Art.-Nr. Produktbeschreibung Netzsicherungsschiene

	· ·
2001248	Sicherungsschiene für Torrahmen 7,32 x 2,44 m
2001146	Sicherungsschiene für Torrahmen 5,00 x 2,00 m
2001048	Sicherungsschiene für Torrahmen 3,00 x 2,00 m
2001049	Sicherungsschiene für Bodenrahmen 7,32 x 2,00 m

#### Zubehör für Torpfosten

#### Höhenverstellung für alle Wettkampftore

- exaktes Einstellen der Wettkampfhöhe von 2,44 m
- einfache Einstellung durch Kontermutter

#### Neigungsverstellung für "Competition I" Tore

- Vorspannung des Torpfostens zum Spielfeld
- durch die Netzspannleine zur Spannstange wird der Torpfosten exakt gerade gezogen
- kann auch zum Ausgleich bei falsch gesetzten Hülsen verwendet werden





info@realsport.ch

# Art.-Nr. Produktbeschreibung Torpfostenzubehör

#### 2001256 Höhenverstellung für Torpfosten

2001257 Neigungsverstellung für "Competition I" Tore

# FUSSBALLZUBEHÖR "KIPPSICHERUNG"



#### Safety first! Nach diesem Motto fertigen wir unsere Produkte:

Denn die DIN und GUV (Gemeinde-Unfall-Verbände) schreiben vor, dass Tore als eigenes Konstrukt kippsicher ausgeführt sein müssen. Deshalb empfehlen wir unser mobiles, kippsicheres Fussballtor Typ "All-in-One" (siehe Seite 15). Dieses wird im Bodenrahmen ab Werk mit Stahl befüllt, um die Kippsicherheit zu gewährleisten. Ausserdem sind unsere "All-in-One"-Tore TÜV zertifiziert nach DIN 749. Ihre vorhandenen Tore sollen kippsicher werden? Kein Problem! Unsere Torgewichte Typ "Small" und "Big" können für jeden Bodenrahmen gefertigt werden.

Auflegegewichte bekommen seit Januar 2018 kein TÜV-Zertifikat mehr, da diese nicht dauerhaft am Tor angebracht sind.

#### WELCHE GEWICHTE WERDEN BENÖTIGT:

Um sicherzustellen, dass Ihre zukünftigen Torgewichte auch optimal passen und das Gegengewicht den Vorschriften entspricht, haben wir für Sie diese kleine Hilfe erstellt.

#### Schritt 1:

Bitte messen Sie die Grösse des Torrahmens. Nehmen Sie dafür bitte das innere Mass.


#### Schritt 2:

Bitte messen Sie die obere sowie die untere Auslage des Tores. Diese sind jeweils farblich in der Grafik gekennzeichnet. Hierfür setzen Sie an der Hinterkante des Torpfostens an und messen bis zum Netzbügel.

#### Schritt 3:

Der Bodenrahmen kann entweder rund, oval oder rechteckig sein. Messen Sie die Höhe und Breite des Bodenrahmens.

Diese Details müssen wir wissen, um für Sie das passende Torgewicht zu ermitteln.

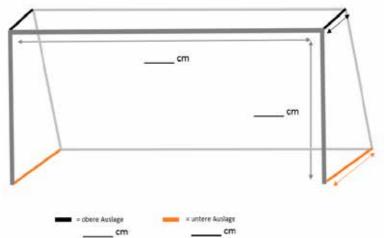

#### Benötigtes Gewicht nach DIN EN 748

 $7,32 \times 2,44 \text{ m}$ , mit 2,00 m Auslage = 100 kg

7,32 x 2,44 m, mit 1,50 m Auslage = 170 kg

5,00 x 2,00 m, mit 2,00 m Auslage = 100 kg

5,00 x 2,00 m, mit 1,50 m Auslage = 125 kg

5,00 x 2,00 m, mit 1,00 m Auslage = 200 kg



**FUSSBALL FUSSBALL** 

# FUSSBALLZUBEHÖR "KIPPSICHERUNG"

#### **Spiralanker**

Spiralanker sind gegen Verrutschen der Tore. Die Kippsicherung ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens.





Produktbeschreibung Art.-Nr. Spiralanker

4000047

Spiralanker (Set = 4Stk.)





Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Befestigungsanker

60350 Anker aus verzinktem Stahl, mit Sicherheits-Stahlseil, 2 Stück pro Tor, für Naturrasen (Set = 2Stk.)

#### Bodenhülsenadapter für Tore

- zur Kippsicherung der mobilen Tore
- zum Einbau in Standard- oder Spezialbodenhülsen
- zum Einsetzen in das Tor und in die Bodenhülse
- Vorteil: Somit können Tore jederzeit frei plaziert werden!

#### Adapter für Tore


2001600 Torpfostenadapter für 120/100 mm Hülsen 2001602 Torpfostenadapter für 115/100 mm Hülsen 2001607 Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen

#### Klemmbodenhülse für mobile Tore

neuartige Klemmbodenhülse zur Sicherung freistehender Fussballtore



- aus Aluminium
- Klemmeinheit kann komplett im Boden eingelassen werden
- Klemmbodenhülse ist während der Klemmung verschlossen
- es wird kein zusätzliches Werkzeug zur Klemmung benötigt
- mit Edelstahl Gewindespindel
- Verklemmung über Rändelmutter
- Klemmung für Profile bis 12 cm
- Klemmhebel bis zu 7 cm in Längsrichtung verschiebbar
- Deckel beschichtbar mit Kunststoff / Auslegen mit Kunstrasen

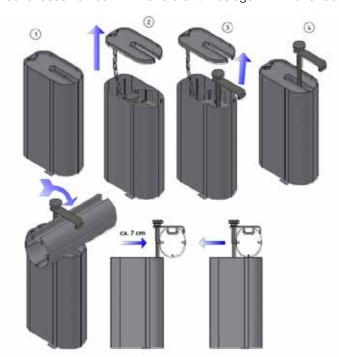

#### Klemmbodenhülse

1110200 Klemmbodenhülse

# **FUSSBALLZUBEHÖR** "GEWICHTE"



#### Nachrüstgewicht "Big"

- mit grossen, ausgeschäumten Rädern
- Gewicht 125 kg
- •nachrüstbar an allen Bodenrahmen
- Betongewichte ab Werk inklusive
- wird fest mit dem Bodenrahmen verschraubt

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Nachrüstgewicht "Big"

2014016 Nachrüstgewicht "Big", ausgeschäumte Räder, verfahrbar nach hinten

2014017 Nachrüstgewicht "Big", ausgeschäumte Räder,

seitlich verfahrbar





#### Auflegegewicht "Small"

- Gewicht zum Auflegen auf den Bodenrahmen
- mit Sand befüllbar, Gesamtgewicht ca. 70 kg
- •nachrüstbar an allen Bodenrahmen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Auflegegewicht "Small"

2014012 Auflegegewicht

(nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)



#### Transport- und Gewichtswagen "All In One"

- massiver Kombi-Torwagen für vollverschweisste Trainingstore oder Jugendtore
- Breite entspricht der Torlänge
- mit 4 Polyamid-Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Arretierung
- Konstruktion fixiert den Bodenrahmen zur Kippsicherung
- Tor kann einfach durch Kippen auf den Wagen gestellt werden
- Fixierung der Aufstell- und Transportposition mit einem Bolzen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

2014030

#### und Gewichtswagen "all in one" Transport-

2014021 Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 7,32 m 2014026 Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 5,00 m

Aufpreis für luftbereifte Lenkrollen




Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Nachrüstgewicht "Small"

2014610 Nachrüstgewicht "Small", Polyamidräder

(nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar) 2014014 Nachrüstgewicht "Small", ausgeschäumte Räder



# TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen mit grossen Rädern

#### Transportwagen "Basic", für vollverschweisste Tore

- Transportwagen mit vertiefter Aufnahme
- vier Lenkrollen (klein oder gross)
- •es werden zwei Stück pro Tor benötigt
- ideal für unbeschwerte Tore



Transportwagen mit kleinen Rädern

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Transportwagen "Basic"

2014002 Transportwagen "Basic" mit kleinen Lenkrollen 2014009 Transportwagen "Basic" mit grossen Lenkrollen

# TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen "Professional" im Tor

#### Transportwagen "Professional"

- Tortransport- und Aushebewagen für Wettkampftore
- Toraufnahmen können über Zahnstangen nach oben gekurbelt werden
- Wagen komplett aus Aluminium
- vier grosse schwenkbare Räder mit Bandagenrädern
- mit Anschlag für Torpfosten



Transportwagen "Professional"

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Torwagen "Professional"

Tor Transportwagen "Professional"



#### Transportwagen "Herkules", für beschwerte Tore

- Set mit 2 Stk. Transportwagen
- mit grossen, ausgeschäumten Rädern
- Schwenkräder mit Bolzen arretierbar
- Kniehebel kann als Deichsel für Zugfahrzeug verwendet werden



#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Transportwagen "Herkules"

2014001 Transportwagen "Herkules" für Trainingstor Transportwagen "Herkules" für Jugendtor 2014004 2014003 Kniehebel für Transportwagen "Herkules"

info@realsport.ch



• Gurtfixierung beim Transport Transportwagen und **Lagerplattform Wettkampftore** 

- Grösse 7,80 x 1,60 m
- zur Aufnahme von 1 Paar steckbaren 7,32 m Toren
- •inkl. Mittelablage für Spannstangen, Netze, etc.
- beidseitig mit Zugöse und Deichsel
- 4 Stk. arretierbare Kipphülsen
- grosse Luftbereifung



Art.-Nr. Produktbeschreibung Torwagen 2014005 Torwagen für "Competition" Tore





# ANZEIGETAFELN FÜR SPIELSTÄNDE

Unsere Spielstandanzeigetafeln gibt es in zwei Modellen, nämlich:

• Mit 25 cm hohen LED-Ziffern mit einer Lesbarkeit von 120 m,

Abmessungen des Schildes 1800 x 1000 x 90 mm

• Mit 46 cm hohen LED-Ziffern mit einer Lesbarkeit von 200 m,

Abmessungen des Schildes 2500 x 1800 x 90 mm

Die Systeme werden mit einer Funkfernbedienung gesteuert.

Lösungen für die Integration von Werbetafeln sind möglich.

Wir bieten ein Komplettangebot an, das die Fundamentarbeiten, die Metallstützen, den elektrischen Anschluss sowie die Anbringung des Schildes integriert. Wir prüfen Ihr Projekt kostenlos. Zögern Sie also nicht, ein unverbindliches Angebot anzufordern.





info@realsport.ch



# **SPORTPLATZZUBEHÖR** "ECKFAHNEN"

#### **Eckfahnenstange**

- Eckfahnenstange Durchmesser 50 mm
- aus unfallverhütendem Material
- gemäss FIFA-Reglements
- mit oder ohne Kippgelenk
- Farben weiss und gelb

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Ecklannens	lange
4030101	Eckfahnenstange starr, weiss
4030102	Eckfahnenstange starr, gelb
4030121	Eckfahnenstange kippbar, weiss
/N3N122	Eckfahnenstange kinnhar gelh

#### **Eckfahnentücher**

- Eckfahne aus Polyester-Gewebe
- Wind-, Wasser-, Licht- und UV Fest
- für Eckfahnenstange ø 50 mm
- Grösse 45 x 45 cm zzgl. Saum
- verschiedene Farben
- Fahnentuch mit Vereinslogo (einseitig)
- hochwertiger 4c Digitaldruck auf Anfrage

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckfahnenti	icher
4030401	Eckfahnentuch, Farbe: neongelb
4030402	Eckfahnentuch, Farbe: neonorange
4030451	Eckfahnentuch Schachbrettmuster gelb/orange
4030452	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo aufgedruckt
4030454	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo eingedampft
4030453	Eckfahnentuch, zweifarbig

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Eckfahnenhülsen und Zubehör

1110495	Eckfahnen "Safety" Bodenhülse inkl. Wendeeinsatz
1110490	Aluminium Spezialhülse inkl. Reduziereinsatz
1110491	Aluminium Standardhülse inkl. Reduziereinsatz
4011050	Schnappdeckelhülse aus Kunststoff
4030205	Eckfahnenhalteclip
4011051	Eckfahneneinsatz, Reduzierung von 60 auf 50 mm
4011052	mobiler Standfuss für 50 mm Stangen
4030125	Aufpreis für integrierten Aushebehaken
	(ACHTUNG! Nur bei kippbaren Eckfahnenstangen)

#### Linienrichterfahnenset

T 026 402 57 05

Produktbeschreibung Art.-Nr. Linienrichterfahnenset (2 Flaggen inkl. Tasche)

4030312 Linienrichterfahnenset



Eckfahnenstange gelb kippbar



Eckfahnenstange weiss starr



Neongelb





zweifarbig



hochwertiger Druck



"Safety" Bodenhülse

Eckfahnenhalteclip









33



## **SPORTPLATZZUBEHÖR**

#### Rasensprenger

- robustes Fahrgestell, feuerverzinkt, 3 luftbereifte Räder
- 100 m Qualitätsschlauch 1 1/4" mit Gewebeeinlage
- 100 m Zugseil mit Befestigungspflock
- stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- automatische Endabschaltung
- beregnete Flächenbreite 28 44 m
- Laufgeschwindigkeit 10 25 m/Std.
- Benötigter Druck 4 bis 8 bar
- •Wasserverbrauch 3,8 8,5 m<sup>3</sup>/h

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Grossflächenregner



#### Sportplatz-Einmesshilfe "Simple"

Das Set beinhaltet:

- •25 Stk. Markierbüschel der gleichen Farbe
- •inkl. drei verschiedenen Einsetzwerkzeugen
- •Rohr mit Sicherheitskappe, um die Markierbüschel in den Boden zu schlagen
- T-Griff zum manuellen Einsetzen/Herausnehmen der Markierbüschel
- Einsatz für handelsüblichen Akkuschrauber zum Einsetzen/Herausnehmen der Markierbüschel
- •leicht verständliche Anleitung



Art.-Nr. Produktbeschreibung
Sportplatz Einmesshilfe "Simple"

4121006 Plifix - weiss 4121008 Plifix - rot

34

#### Markierschablone

- Markierung von:
- Elfmeterpunkt (Durchmesser 23 cm)
- Eck-Viertelkreis Radius 100 cm, Breite 120 cm
- Aussparung zur Nachziehung der Torlinie am Pfosten
- Schablone aus massiver HPL Platte (8 mm)
- angeschraubter Rahmen für Eckfahnenradius an der Unterseite zum besseren Farbverlauf
- •zwei Aluminium-Griffe
- •Gesamtgrösse ca. 110 x 110 cm

#### Alternative:

- Markierschablone aus Stahl
- klappbar

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Markierschablone

1001980 Markierschablone aus HPL mit Aluminiumgriffen1001981 Markierschablone klappbar



info@realsport.ch

#### Toraushebegerät für "Competition Tore"

- aus Aluminium
- passend für ovale Torpfosten
- angeschweisste Handgriffe
- aufklappbar

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Toraushebegerät

2001610 Torausheber

## **SPORTPLATZZUBEHÖR**

#### Netzhaken

- Netzhaken zur Netzbefestigung
- UV-stabilisierter Kunststoff

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Netzhaken

1001000	Netzhaken Vindico Einzelhaken
1001020	Netzhaken Vindico Doppelhaken
1001001	Netzhaken Typ 2 (für 8 mm Nut)
1001002	Netzhaken Typ 2 (für 10 mm Nut)
1001003	Netzhaken Typ 3
1001004	Netzhaken Typ 4
1001005	Netzhaken Typ 5
1001006	Netzhaken Typ 6
1001007	Netzhaken Typ 7
1001008	Netzhaken Typ 8
1001009	Netzhaken Typ 9

#### Hakenschraube mit Nutenstein

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hakenschraube mit Nutenstein

1001010 Hakenschraube mit Nutenstein



Hinweis: Hakenschrauben sind nach aktuellen Vorschriften nicht mehr zulässig

Typ 4

#### Aufhängekonsolen

- inkl. Gegenplatte
- komplett aus Aluminium
- Innenauflage mit Teflonband

# Art.-Nr. Produktbeschreibung Aufhängekonsolen für Fussballtore

2607015 Aufhängekonsole



#### Schutzpolster Flutlichtmasten

- Standardhöhe 200 cm
- Flutlichmast Ø: 30 cm (Standard)
- Polsterstärke: 10 cm (Standard), Polstergesamt Ø 50 cm
- Farbe nach Wunsch

T 026 402 57 05

• Grösse kann individuell angepasst werden (auf Anfrage)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster Flutlichtmasten

4321010 Schutzpolster Flutlichtmasten Standardmass







# TRAININGSZUBEHÖR "FREISTOSSMAUER"

#### Freistossmauer "Strong"

- fahrbar und komplett aus Aluminium
- ausgeschäumte Räder (2x starr / 2x schwenkbar)
- angeschweisste Griffe
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Grösse: ca. (L) 2,60 x (H) 2,25 m (andere Masse mög-

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Freistossmauer "Strong"

2003030 Freistossmauer "Strong"



#### Freistossmauer "Champion"

- fahrbar mit Deichsel
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Köpfe abklappbar und drehbar
- Rahmen komplett aus Aluminium
- Körper und Köpfe aus HPL-Platten
- Beschichtung in Wunschfarbe und mit Logo möglich
- ausgeschäumte Räder
- Grösse: ca. (L) 2,75 x (H) 2,30 m (andere Masse möglich!)



Art.-Nr. Produktbeschreibung Freistossmauer "Champion"

2003031 Freistossmauer "Champion"

info@realsport.ch

# **T**realsport

## TRAININGSZUBEHÖR

#### Kopfballpendel einseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage einseitig 165 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- •zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend
- •Höhe 500 cm (Auslage 250 cm)



#### Kopfballpendel zweiseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage beidseitig 250 cm
- Höhe 600 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- •zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend



#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015001 einseitig inkl. Pendelball

#### Trainingsdummy "Air Body"

- hochfeste Folie
- spezielle Schweissnahttechnik, dadurch höhere Reissfestigkeit
- Gewebeverstärkter Fuss, extrem belastbar
- Tank kann mit Sand, Kiesel, oder Wasser befüllt
- schneller Auf- und Abbau durch spezielle Ventiltechnik (innerhalb 30 s)
- Figuren nachträglich erhöhbar (2,11 m & 2,31 m)

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Trainingsdummy "Air Body"

4007009 Trainingsdummy "185", Höhe 1,91 m 4007010 Trainingsdummy "Junior", Höhe 1,56 m

#### Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015002 zweiseitig inkl. Pendelball



Wir haben ein weites Spektrum an

## TRAININGSHILFEN

- Freistossmauern
- Rebounder Kegel
- Koordinationsleiter
- Slalomstangen
- Markierhütchen

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!



# FUSSBALLZUBEHÖR "NETZE"

#### Tornetze für Fussballtore


- Tornetze in allen Grössen erhältlich
- in 3 / 4 / 5 mm Stärke (Standard: 4 mm)
- alle Farben / mehrfarbig möglich
- alle Auslagen / Grössen lieferbar
- Sondergrössen auf Anfrage
- auf Wunsch mit Vereinslogo
- Tornetze aus Polypropylen hochfest

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Fussballtornetz

#### für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 200/200 cm


4722401	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4722402	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4722412	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4722413	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weis
4722414	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4722415	Auslage 200/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss



#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Fussballtornetz für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 80/200 cm

4720302	Auslage 80/200 cm, 3 mm, Farbe: grün
4720401	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4720402	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4720412	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4720413	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
4720414	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4720415	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss




#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Fussballtornetz

#### für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm

, ,	The second secon
4715302	Auslage 80/150 cm, 3 mm, Farbe: grün
4715401	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4715402	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün
4715412	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4715413	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
4715414	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4715415	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss
4715436	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / gelb




#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Jugendfussballtornetz

#### für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/200 cm

4520302	Auslage 80/200 cm, 3 mm, Farbe: grün
4520401	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4520402	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün
4520412	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4520413	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
4520414	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4520415	Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss




#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Jugendfussballtornetz

#### für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm

4515302	Auslage 80/150 cm, 3 mm, Farbe: grün
4515401	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4515402	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün
4515412	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4515413	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
4515414	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4515415	Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss




#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Jugendfussballtornetz

#### für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm

101 0,00 X Z	,00 m fortalimen, 7 adiage 00/ 100 om
4510302	Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün
4510401	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiss
4510402	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün
4510412	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
4510413	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
4510414	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
4510415	Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss




#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Handball / Bolzplatz Netz

#### für 3,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm

4310302 Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün 4310402 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün 4310401 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiss



#### **Kameraoptimiertes Tornetz**

Die weisse Seite in Richtung Spielfeld stellt eine klare Kontur für die Spieler dar, die schwarze Seite in Richtung Zuschauerränge ermöglicht eine optimale Durchsicht für die Zuschauer bzw. Kamera.





#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kameraoptimiertes Tornetz

4310133 Fussballtornetz 7,32 x 2,44 m

Auslage 200/200 cm, Wabenförmig

4301088 Handballtornetz 3,00 x 2,00 m

Auslage 80/100 cm, Wabenförmig

#### bedruckte Fussball Tornetze mit Vereinslogo

Bei bedruckten Tornetzen muss die Maschenweite mindestens 60x60 mm betragen, damit ein gutes Ergebnis in Sichtbarkeit etc. erreicht wird

Je enger die Maschenweite ist, desto besser nimmt das Auge das Logo war.

Bevor das Netz in den Druck geht, senden wir Ihnen vorab einen Korrekturabzug zur Druckfreigabe zu.



Art.-Nr. Produktbeschreibung

bedrucktes Tornetz

4310001 Aufpreis für Druckkostsen mit Vereinslogo

info@realsport.ch

## SPORTPLATZ BARRIEREN



Aluminium Barriere



Barriere anthrazit Pulverbeschichtet



90° Bogen



T-Verbinder



Doppelgelenk



Einschubrohr

#### **Barriere aus Aluminium:**

Der Handlauf und die Standpfosten werden aus 60x2,5 mm Aluminiumprofil gefertigt. Die Länge des Handlaufs beträgt 2,50 Meter, so dass alle 2,50 Meter ein Standpfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,50 Meter. Die Höhe nach dem Einbau beträgt 1,10 Meter. Im Lieferumfang sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie Blindnieten enthalten.

- Barriere aus Aluminium eloxiert
- Einbauhöhe 1,50 m
- Sichthöhe 1,10 m
- 60 mm Pfosten und Handlauf
- Pfostenabstand 2,50 m
- inkl. aussenliegenden Aluminium T-Verbindern

#### Barriere aus Stahl:

Der Handlauf und die Standpfosten sind aus 60x2,0 mm Stahlrohr und feuerverzinkt. Die Länge des Handlaufs beträgt 2,50 Meter, so dass alle 2,50 Meter ein Standpfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,50 Meter. Die Höhe nach dem Einbau beträgt 1,10 Meter. Im Lieferumfang sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie Blindnieten enthalten.

- Barriere aus Stahl feuerverzinkt
- Einbauhöhe 1.50 m
- Sichthöhe 1.10 m
- 60 mm Pfosten und Handlauf
- Pfostenabstand 2,50 m
- inkl. aussenliegenden Aluminium T-Verbindern

ArtNr.	Produktbeschreibung
Barriere	
1160000	Aluminium Barriere, komplett je lfm
1160005	Stahl Barriere, komplett je lfm (50m Mindestabnahme)
2607016	Aufpreis für Barriere pulverbeschichtet in RAL

# Produktbeschreibung

Zubehör	
160100	90° Bogen für Barriere
160101	T-Verbinder
901306	Doppelgelenkstück

1160001 Handlauf für Barriere, Länge 2,5 m 1160002 Standpfosten für Barriere, Länge 1,5 m 2160102 Einschubrohr 3,00 m, mit Griff

info@realsport.ch

### BARRIEREN WERBEBANDENHALTERUNG


#### Bandenwerbe-Elemente für vorhandene Barriere

- zur endlosen Montage in jeder Länge
- Höhe der Werbebanden 75 cm (Sichtbare Fläche ca. 70 cm)
- Befestigungssatz mit Schellen für Ø 60 mm und Verschraubungsmaterial
- besonders robust und langlebig
- geeignet für 24 mm dicke Elemente
- oben / unten eingefasst mit Werbebandenhandlauf aus Aluminium
- inkl. Befestigungssatz
- komplett aus Aluminium und Edelstahl für vorhandene Barriere
- ausschliesslich korrosionsbeständige Teile
- besonders geräuscharm durch spezielles Klemmsystem

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Werbebandenhalterung für vorhanden Barriere

Werbebandenhalterung für vorhandene Barriere



**BARRIEREN** 

#### Bandenwerbe-Elemente mit Standrohren

- besonders robust und langlebig
- oben und unten eingefasst mit Werbebandenprofil aus Aluminium
- besonders geräuscharm durch spezielle Form des Profils
- Stützrohre aus Aluminiumrundrohr Ø 60 mm mit KU-Kappen, ca. 1,00 m über Boden, Abstand 2,5 m
- inkl. Befestigungssatz mit Schellen und Verschraubungsmaterial
- Werbebande komplett eingefasst mit Endstücken aus Werbebandenprofil
- die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen
- keine Verformung der Werbebanden
- schlagzäh und wetterfest
- stabil, langlebig, formbeständig und physiologisch unbedenklich

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Werbebandenhalterung inkl. Standrohren

4901350 Werbebandenhalterung mit Standrohren und Hartschaumplatte



#### Werbebandenhalterung "easy"

- Halter aus Aluminium blank
- beidseitige massive Gummidichtlippe
- Werbetafelstärke zwischen 6-8 mm möglich
- U-Verbinder zwischen den Schienen
- sehr leise, da Werbebandentafel ringsum gummigelagert

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Werbebandenhalterung "easy"

T 026 402 57 05

4138401 Werbebandenhalterung "easy", je Ifm

4138405 PVC Hartschaumplatte, Höhe 90cm, 8mm stark

Fester Sitz und Schutz gegen Verschmutzung.



dichtuna

Gummidichtung



Art.-Nr.

40

Stahl

Art. 2601590

Art. 2601595


Art. 2601510





- Pfosten aus Aluminium oder Stahl möglich
- Höhen bis 10 m
- auf Wunsch mit Durchgangstür
- Stabgittermatten im unteren Bereich möglich
- Netze in verschiedenen Farben und Maschenweiten


Wir fertigen Ihren Ballfang auch nach Ihren Wunschmassen!



#### **Ballfang mit Quertraversen**

Standardpfostenabstand = 5,00 m


Fundamentgrösse bis 4,50 m = 60 x 60 x 55 cmFundementgrösse ab 4,50 m = 80 x 80 x 75 cm



#### Ballfang mit Schrägstütze

Standardpfostenabstand = 5,00 m

Fundamentgrösse bis 4,50 m = 60 x 60 x 55 cmFundementgrösse ab 4,50 m = 80 x 80 x 75 cm

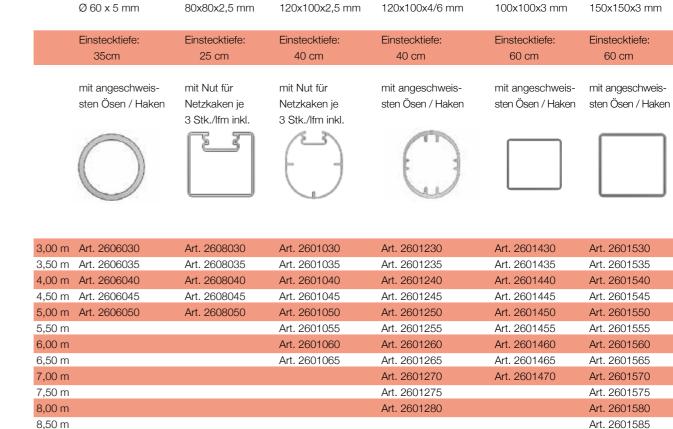

Aluminium

Aluminium

Stahl





#### Hülsen und Pfostenzubehör

9,00 m

9,50 m

10,00 m

Art.-Nr.

Aluminium

Aluminium

Hülsen und	Pfostenzubehör
2607001	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m, aus
	Aluminium inkl. Kunststoffnetzhaken
2607002	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m,
	aus Aluminium, mit angeschweissten Netzhaker
2607003	Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse

Produktbeschreibung

Aluminiumpfosten 2607004 Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse


Aluminiumpfosten Eckausführung



**T**realsport



## BALLFANGANLAGENZUBEHÖR

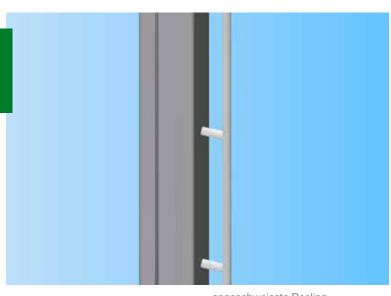

angeschweisste Reeling

#### Schrägstütze / Reeling

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schrägstütze

2607005 Schrägstütze aus Aluminium inkl. Horizontalstrebe

und Hülsenadapter

2607006 Aufpreis angeschweisste Reeling Ø 10 mm

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Innenverstärkung

Aufpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m 2607007

für 120 x 100 oder 80 x 80 mm

2607008 Aufpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m

für 120 x 100 mm, Stärke 4/6 mm Profil



#### Zugangstür

ArtNr.	Proc	liikthas	chreibuna
ALL-INL	FIUL	เนหเมยร	Crireiburia

#### Zugangstür

2607009 Zugangstür aus Aluminium, vollverschweisst, zur Verbindung mit einem Standpfosten

2607010 Zugangstür aus Stahl, 203 x 100 cm, Rahmen

> links und rechts Füllung aus Doppelstabmatten 8/8/6 mm inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmat-

tenanschluss, inkl. Einsteckschloss

#### Ballfangpfosten pulverbeschichtet

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Pulverbeschichtung

Ballfangpfosten pulverbeschichtet in RAL -

Farbe als Zulage

# **BALLFANGANLAGEN** "NETZE"

Ballfangnetze aus Polypropylen, knotenlose Ausführung







Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Ø 3 mm, MW 45

4045301 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: weiss 4045302 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: grün 4045303 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: schwarz

Ø 4 mm, MW 45 4045401

Art.-Nr.

Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: weiss 4045402 Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: grün 4045403 Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: schwarz

Produktbeschreibung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Ø 3 mm, MW 100

4100301 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: weiss 4100302 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: grün 4100303 Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: schwarz

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Ø 4 mm, MW 100

4100401 Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: weiss 4100402 Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: grün 4100403 Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: schwarz

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Doppeltstabgittermatten

2607012 Stabgittermatten 2,50 m lang, 2,00 m hoch,

MW 50/200 mm, 8/6/8 mm

2607022 Stabgittermatten 2,50 m lang, 1,00 m hoch,


MW 50/200 mm, 8/6/8 mm

2607014 Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Stahl,

Höhe 2,00 m

2607013 Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Aluminium, Höhe 200 cm Profil 80x80 mm, inkl.

Abdeckleiste, Schrauben und Alu-Abdeckkappe





Zuschlag für Beschwerung der Netze durch eine Bleischnur

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beschwerung

4050050 Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 200 g 4050051 Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 400 g 4050052 Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 600 g



4050059

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung Bodenhülsen

1110160 Standardhülse Ø 60 mm, Einstecktiefe 350 mm 1110140 Standardhülse 120/100 mm, Einstecktiefe 400 mm 1070070 Standardhülse 80/80 mm, Einstecktiefe 250 mm 4050058 Stahlpfostenhülse 100 x 100 mm, Einstecktiefe 600 mm

> Stahlpfostenhülse 150 x 150 mm, Einstecktiefe 600 mm

> > **I** realsport




BALLFANG BALLFANG


# **BALLFANGANLAGENZUBEHÖR**











46



info@realsport.ch

Produktbeschreibung

Karabinerhaken für Ösen

Seilklemme für 4 mm Seil

(3 Stück je lfdm. erforderlich)

Produktbeschreibung

• 1 Stk. Spannschloss • 2 Stk. Seilkausche 2 Stk. Karabinerhaken • 4 Stk. Seilklemme

offene Nylonringe zum Aufhängen der Netze

Stahldrahtseil, verzinkt 4 mm stark, PVC ummantelt

Spannseilset für 4 mm Stahlseil, bestehend aus:

Spannschloss

Seilkausche

Art.-Nr.

4050056

4050055

4050054

4050053

4050057

4050045

Art.-Nr.

Spannseil 4050044

# **BALLFANGANLAGEN** "STADION"

#### Ballfanganlagen "Stadion"

Ballfangnetze für grosse Stadien sind immer den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Befestigung der Netze kann mit Ballfangpfosten erfolgen oder abhängend vom Stadiondach. Die passende Lösung wird immer individuell für das Stadion konstruiert. Ebenfalls erfüllen unsere Netze die aktuellen Normen und Vorschriften. Gerne übernehmen wir auch die Montage des Ballfangnetzes. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



Ballfang Voith Arena Heidenheim



Stahlplatte zur Netzbeschwerung

T 026 402 57 05



Wir liefern und montieren auch individuelle Ball-

fangnetzanlagen

für Ihr Stadion!

Ballfang Voith Arena Heidenheim



Netz mit Brandschutzgutachten





# SPIELERTUNNEL "LIGHT UND STRONG"



Spielertunnel "Light"



spieiertunnei "Lignt



Spielertunnel "Strong"

#### Spielertunnel "Light"

Der faltbare Spieltunnel besteht aus hochwertigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort gefertigt.

Das Skelett besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m lang und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (Höhe 150 cm) mit Spannelementen. Das Dach wird aus Klasse 2 schwer entflammbarer PVC-Plane, 650 g/m2 gefertigt (Standardfarbe weiss, auf Wunsch auch andere Farben lieferbar).

Jedes Modul verfügt über eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen ist. Der Tunnel verfügt über Nylon-Rollen, auf Wunsch sind auch Lufträder erhältlich. Modullänge 1,00 m, Breite max. 3,00 m, Seitenhöhe max. 2,40 m.

- ausziehbarer Spielertunnel
- Höhe bis max. 400 cm, Breite bis max. 800 cm
- alle Formen und Grössen möglich
- Montage an Wand oder am Boden
- PVC beschichteter Planenbezug
- Elementbreite 100 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielertunnel "Light"

4050000 Spielertunnel, faltbar 4050001 Logoaufdruck



Nylonräder (Standard)



Laufschienen



Gummiräder

info@realsport.ch

#### Spielertunnel "Strong"

- Spielertunnel aus Aluminium, komplett verschweisst
- verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonat- glas, farblos
- mehrteilig
- teleskopartig ineinanderschiebbar
- verstellbar durch grosse, feststellbare Laufrollen
- Tunnelhöhe ca. 2,60 m
- Länge, Breite und Bauart des Tunnels können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielertunnel "Strong"

auf Anfrage Spielertunnel "Strong"



# TURFCHIEF

Schuttsammler

# DIE NEUESTE INNOVATION AUF DEM FELD WARTUNGSAUSRÜSTUNG

Sind Sie auf der Suche nach der besten Methode, um Schutt von Ihrem Kunstrasenplatz zu entfernen?

Ein einfaches Werkzeug, das Ihnen bei der am häufigsten benötigten Wartung, der Reinigung, hilft?

Ein Gerät, das für Kunstrasen entwickelt wurde und keine Probleme bereitet?

#### Vorstellung Realsport TurfChief.

T 026 402 57 05

Das NEUE System ermöglicht ein Sammeln von Trümmern. Speziell für den Einsatz auf Fussball Turf-Flächen mit oder ohne Füllung entwickelt, nutzt das System nichts weiter als Reibung und Vorwärtsbewegung.

TurfChief wird auf das Spielfeld geschleppt und die Matte bewegt die Trümmer auf oder direkt unter der Oberfläche. Diese Trümmer werden dann von den Polyurethanbehältern am Ende jeder Mattenreihe aufgefangen. Die exklusive Technologie schliesst die Trümmer im System ein, um sie am Ende des Zyklus zu extrahieren.



FÜR KUNSTRASEN ENTWICKELT MIT ODER OHNE FÜLLUNG

**I**realsport



SCHNELLES EINSAMMELN VON OBERFLÄCHENABFÄLLEN



EINFACHE UND SCHNELLE VERBIN-DUNG ZU JEDER MASCHINE



LEICHT, KANN VON EINER KLEINEN AUSRÜSTUNG GEZOGEN WERDEN



SEHR LANGLEBIG, KEIN MOTOR, KEINE BEWEGLICHEN TEILE







# **SPIELERKABINEN** "BASIC"

#### Spielerkabinen "Basic"

- •Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweisst
- •ringsum mit bruchfesten und UV-beständigen 3 mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschliesslich 6 m, ab 7 m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

2,00 - 12,00 m (grössere Längen auf Anfrage) Längen

durchgehend mit Polycarbonatplatten Verglasung

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 97 cm Dachüberstand: 28 cm Höhe Vorderkante: 213 cm

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Spielerkabine "Basic"

2010102 Länge 2,00 m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen 2010103 Länge 3,00 m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen 2010104 Länge 4,00 m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen 2010105 Länge 5,00 m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen 2010106 Länge 6,00 m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen Länge 7,00 m, 2-teilig, für ca 13-14 Personen 2010107 Länge 8,00 m, 2-teilig, für ca 15-16 Personen 2010108 2010109 Länge 9,00 m, 2teilig, für ca 17-18 Personen Länge 10,00 m, 2teilig, für ca 19-20 Personen 2010110 2010111 Länge 11,00 m, 2teilig, für ca 21-22 Personen Länge 12,00 m, 2teilig, für ca 23-24 Personen 2010112

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Aufpreis Spielerkabine "Basic"

mit 4 mm P	olycarbonat	mit 5 mm	Polycarbonat
2010131	Länge 2,00 m	2010152	Länge 2,00 m
2010132	Länge 3,00 m	2010153	Länge 3,00 m
2010133	Länge 4,00 m	2010154	Länge 4,00 m
2010134	Länge 5,00 m	2010155	Länge 5,00 m
2010135	Länge 6,00 m	2010156	Länge 6,00 m
2010136	Länge 7,00 m	2010157	Länge 7,00 m
2010137	Länge 8,00 m	2010158	Länge 8,00 m
2010138	Länge 9,00 m	2010159	Länge 9,00 m
2010139	Länge 10,00 m	2010160	Länge 10,00 i
2010140	Länge 11,00 m	2010161	Länge 11,00
2010141	Länge 12,00 m	2010162	Länge 12,00 i

#### Produktbeschreibung

#### Zusatzausstattung

2010003 Aufpreis für Aluminium-Fussrost













**52** 





# SPIELERKABINEN "PRO"

#### Spielerkabinen "Pro"

- Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweisst
- unterer Bereich aus speziellem Aluminium-Hohlkammerprofil
- oberer Bereich mit bruchfesten und UV-beständigen 3 mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschliesslich 6 m, ab 7 m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- seitlich angeschweisste Tragegriffe
- •inkl. Aluminium Fussrost
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

Längen 2,00 - 12,00 m (grössere Längen auf Anfrage)

Verglasung unten Aluminiumprofile, inkl. Fussrost dreiseitig mit Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm

Dachüberstand: 28 cm

Höhe Vorderkante: 218 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielerkabine "Pro"

Opidioritaanii	10 #1 10
2020202	Länge 2,00 m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen
2020203	Länge 3,00 m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen
2020204	Länge 4,00 m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen
2020205	Länge 5,00 m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen
2020206	Länge 6,00 m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen
2020207	Länge 7,00 m, 2-teilig, für ca 13-14 Personen
2020208	Länge 8,00 m, 2-teilig, für ca 15-16 Personen
2020209	Länge 9,00 m, 2-teilig, für ca 17-18 Personen
2020200	Länge 10,00 m, 2-teilig, für ca 19-20 Personen
2020211	Länge 11,00 m, 2-teilig, für ca 21-22 Personen
2020212	Länge 12,00 m, 2-teilig, für ca 23-24 Personen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Aufpreis Spielerkabine "Basic"				
mit 4 mm	Polycarbonat	mit 5 mm	Polycarbonat	
2010131	Länge 2,00 m	2010152	Länge 2,00 m	
2010132	Länge 3,00 m	2010153	Länge 3,00 m	
2010133	Länge 4,00 m	2010154	Länge 4,00 m	
2010134	Länge 5,00 m	2010155	Länge 5,00 m	
2010135	Länge 6,00 m	2010156	Länge 6,00 m	
2010136	Länge 7,00 m	2010157	Länge 7,00 m	
2010137	Länge 8,00 m	2010158	Länge 8,00 m	
2010138	Länge 9,00 m	2010159	Länge 9,00 m	
2010139	Länge 10,00 m	2010160	Länge 10,00 m	
2010140	Länge 11,00 m	2010161	Länge 11,00 m	
2010141	Länge 12,00 m	2010162	Länge 12,00 m	


# SPIELERKABINEN "LEAGUE"

Unsere Spielerkabinen "League" erstellen wir nach Ihren Vorgaben für Ihr Stadion. Egal welche Länge und Ausstattung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

- Spielerkabine nach DFL Norm
- fahrbare Sitzuntergestelle zum einfachen Entfernen der Sitze
- Form und Länge frei gestaltbar
- integrierbarer Witterungsschutz an der Vorderseite
- hochwertige Ledersitze inkl. Sitzheizung (verschiedenste Arten & Hersteller)
- Herstellung mit elektrischen Anschlüssen (LAN / Strom)
- auf Wunsch inkl. Folierung
- Schutzpolster mit Vereinslogo / Werbepartnern







SPIELERKABINE

SPIELERKABINEN "STRONG"



Abb. Spielerkabine "Strong", Länge 4,00 m mit Seitenscheiben und Multiplexplatten

#### Spielerkabinen "Strong"

Spielerkabine aus Aluminium, vollverschweisst, gerade Dachform. Dach, Rückwand und untere Seitenteile aus Aluminiumprofilen, Seitenscheibe aus Polycarbonat-platten - bruch- und schlagfest.

Längen 2,00 - 3,00 m (Grössere Längen auf Anfrage)

/erglasung Dach, Rückwand & untere Seitenteile Aluminium Seitenscheiben mit Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm

Dachüberstand: 28 cm

Höhe Vorderkante: 218 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Spielerkabine "Strong"

2050502 Länge 2,00 m 2050503 Länge 3,00 m 2050504 Länge 4,00 m

# SPIELERKABINEN "DOUBLE"



#### Spielerkabinen "Double"

Spielerkabine aus Aluminium, doppelseitig nutzbar, vollverschweisst, gebogene Dachform. Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand aus Polycarbonatplatten, bruch- und schlagfest. Untere Trennwand bis zur Rückenlehne aus Aluminiumprofilen.

Längen 3,00 - 5,00 m (Grössere Längen auf Anfrage)

/erglasung Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm

Dachüberstand: 28 cm

Höhe Vorderkante: 218 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

# Spielerkabine "Double" 2060603 Länge 3,00 m 2060604 Länge 4,00 m 2060605 Länge 5,00 m

# SPIELERKABINEN "ROYAL"


#### Spielerkabinen "Royal"


- Spielerkabine mit 18 Sitzen
- nur 4,00 m Länge
- Tiefe im unteren Bereich 2,00 m
- Gesamthöhe 2,65 m
- mit oder ohne Kunststoffsitze
- seitlicher Gang zum Einstieg
- optional mit Dach als Regenschutz
- auch als Tribünenersatz nutzbar


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine "Royal", Länge 4,00 m, ohne Sitze

2040404 mit Dach 2040405 ohne Dach







## SPIELERKABINEN "SONDERANFERTIGUNG"

#### Spielerkabinen "Sonderanfertigung"

Unsere hochwertigen Spielerkabinen in unterschiedlichen Ausführungen gibt es auch als massgeschneiderte Produkte für Ihre individuellen Bedürfnisse, in nahezu jeder Grösse und Ausführung.

- rund oder eckig
- Kabinenlänge und Kabinentiefe variabel
- Verkleidung in Polycarbonat oder Aluminium
- verschiedenste Sitzflächen
- unterschiedliche Farben
- und verschiedenstes Zubehör wie Kleiderhaken etc.



# SPIELERKABINEN "ZUBEHÖR"

#### Transportgestell für Spielerkabine "Pro"

- komplett aus Aluminium
- der Wagen wird in die seitlichen Griffe eingehängt
- mit Schwenkrädern
- Spielerkabine wird zum Verfahren hochgehebelt

Art.-Nr. Produktbeschreibung
Transportgestell für Spielerkabine "Pro"

2014008 Transportgestell







SPIELERKABINE

# SPIELERKABINEN "ZUBEHÖR"



#### Kabinentisch

- integrierbar in jede Kabine
- Grundgestell aus Alumnium
- Tischplatte aus Multiplex
- Standardgrösse 1,20 x 0,40 m
- andere Grössen auf Anfrage

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kabinentisc

2060702 Aufpreis für Tisch



#### Kunstledersitze

- inkl. gesticktem Logo
- ein- oder zweifarbig
- optional mit Sitzheizung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunstledersitze

2060703 mit Sitzheizung 2060704 ohne Sitzheizung



#### **Original Recaro Stadionsitze**

- Modell "Spielerbank"
- komplett gepolstert aus Kunstleder
- RECARO Logo vorne & hinten auf der Kopfstütze

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Recaro Sitze

2060700 mit Sitzheizung 2060701 ohne Sitzheizung


# SPIELERKABINEN "ZUBEHÖR"

#### Kunststoffsitze in Standard RAL Farben

In der kalten Jahreszeit sind Betonelemente unangenehm kalt und feucht. Gönnen Sie Ihren Fans und Zuschauern des Vereins einen bequemen Platz um das Spiel zu verfolgen. Durch einen Wasserablaufschlitz in den Sitzen bilden sich keine Pfützen oder Staunässe.

Alle Tribünensitze können drinnen und draussen verwendet werden.

Gegen einen kleinen Aufpreis können die Sitzplätze nummeriert werden.




Kunststoffsitz

2010001 mit Rückenlehne in Standard RAL-Farben







#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunststoffsitz

2010004 ohne Rückenlehne in Standard RAL-Farben



#### Schutzpolster für Kabinendächer

- Schutzpolster aus RG 28/70
- Einzellängen 100 cm
- mit Planenstoff 510 g indvidiuell bedruckt
- wetterfest

T 026 402 57 05

- B1 zertifiziert
- für komplette Spielerkabine (bitte Länge angeben)
- durchgehender Planenstoff
- inkl. Wunschaufdruck

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster für Kabinendächer

2010002 Schutzpolster Spielerkabinen







# TRIBÜNENELEMENTE



Tribüne "Easy", fahrbar mit Kunststoffsitzen

#### Zuschauertribüne "Easy"

- 3-reihig aus Aluminium
- Länge 3,00 m
- Platz für ca. 18 Personen
- Höhe: 0,83 m, Tiefe: 1,80 m
- zerlegbare Elemente

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

	Zacoriador tribario "Zacy		
1130040	Zuschauertribüne "Easy" Länge 3,00 m		
1130041	Aufpreis Rückenlehne		

1130042 Aufpreis für Geländer ringsum 1130043 Aufpreis für seitliches Geländer 1130044 Aufpreis für fahrbare Tribüne

Aufpreis für 18 Kunststoffsitze mit Rückenlehne 1130045



Tribüne "Easy"

Längen

Tiefe

Höhe

Sitzhöhe

Kapazität

4040985

Material Tribüne

Material Sitz:



Die neue Tribüne für alle Outdoor Sportarten mit 50 bequemen Sitzplätzen dreireihig sowie Mittelaufgang und Geländer 9,19 m x 2,13 m. Die Konstruktion ist aus Stahl-Profilrohren und schweren Gitterrosten als Bodenbelag gefertigt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und absolut wetterfest. Die UV-beständigen Kunststoffschalensitze bieten beguemen Sitzkomfort und können in verschiedenen Farben geliefert werden. Die Tribüne wird in 4 Modulen in einer Breite von 2 m mit 16 Sitzen sowie einem Treppenmodul Breite 1,2 m und 2 Sitzen zur bauseitigen Montage geliefert und entsprechen der DIN 13200. Dieses Tribünensystem mit 50 Sitzplätzen kann beliebig aneinander gebaut werden. Ebenso sind Sonderanfertigungen mit den 2 m Modulen sowie den Treppenmodulen beliebig

möglich. Es sollte ein fester Untergrund vorhanden sein.

info@realsport.ch

## TRIBÜNENELEMENTE

#### Bestimmen Sie die Masse bzw. die Steigungsverhältnisse der Anlage

Rechteckelemente im Einsatz als Sitz- und Stehstufenelemente sind nicht neu. Unsere langjährigen Erfahrungen mit verschiedenen Konstruktionen zeigen auf, dass die Rechteckelemente das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

#### Planung

Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase mit uns Kontakt auf. Die Elemente werden nur auf Bestellung produziert. Planen Sie bitte längere Lieferfristen ein.

#### Konstruktion / Aufbau


Selbstverdichtender Fliessbeton, armiert, schalungsglatt, zementgrau oder gestrahlt (Front- und Auftrittsfläche), rundum gefast. Masse gemäss nebenstehender Zeichnung.

#### **Treppenelemente**


Beton, schalungsglatt mit abgeriebener Auftrittsfläche, zementgrau, mit einseitiger Fase beim Auftritt von 2 cm, Maximallänge 200 cm. Da die Auftrittshöhe und die Tiefe immer die Hälfte der Sitz- und Stehstufe betragen muss. sind die Treppenelemente in variablen Massen erhältlich. Optional ist die Front- und Auftrittsfläche auch sandgestrahlt erhältlich (geringere Rutschgefahr).

#### Ausdehnung bei Betonelementen

ca. 0.3 mm pro ml, bei 30°C Temperaturunterschied.



Ecke 90°, mit Normal- und Abschlusselemente




Ecke 45°, mit Spezialelementen (auf Bestellung)


T 026 402 57 05



Planungshinweise für Tribünenelemente / Sitzelemente Typ SD






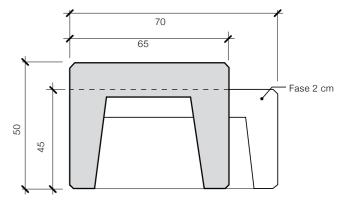

#### **Eckausbildung**

Für rechtwinklige Ecken (90°) werden keine speziellen Eckelemente eingesetzt. Alle Elemente sind seitlich geschlossen. Für Ecken in 45° sind Spezialelemente erforderlich, welche auf Anfrage erhältlich sind. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und geben Ihnen die technischen Angaben und Preise bekannt.

Die Elemente werden von uns angeliefert. Die Abladung erfolgt bauseits (Stapler etc). Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Vakuumgerätes.



mit 50 Sitzplätzen

9,20 m

2,13 m

1,52 m

ca. 45 cm

50 Plätzen

Stahl, feuerverzinkt

nach DIN 4102B1

gespritztes Polypropylen, schlagfest, UV-best.





TRIBÜNENELEMENTE

# TRIBÜNENELEMENTE "SITZ- UND STEHSTUFENELEMENTE TYP SD"



#### Sitz- und Stehstufenelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung	
Sitz- und S	Stehstufenelemente	
Typ "SD"		
3320100	Länge 100 cm, Gewicht 348 kg	
3320105	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg	
3320110	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg	
3320115	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg	
3320120	Länge 300 cm. Gewicht 1044 kg	

#### Sitz- und Stehstufenelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung
Sitz- und S	Stehstufenelemente
Typ "SD"	
3320150	Länge 100 cm, Gewicht 350 kg
3320155	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg
3320160	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg
3320165	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg
3320170	Länge 300 cm, Gewicht 1045 kg

#### Sitz- und Stehstufenelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung
Sitz- und S	Stehstufenelemente
Typ "SD"	
3320200	Länge 100 cm, Gewicht 340 kg
3320201	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg
3320206	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg
3320211	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg
3320215	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg
3320220	Länge 300 cm, Gewicht 990 kg

#### Sitz- und Stehstufenelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

ArtNr.	Produktbeschreibung	
Sitz- und S	Stehstufenelemente	
Typ "SD"		
3320250	Länge 100 cm, Gewicht 340 kg	
3320251	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg	
3320256	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg	
3320261	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg	
3320265	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg	
3320270	Länge 300 cm. Gewicht 990 kg	

# TRIBÜNENELEMENTE "BLOCKSTUFE TYP SD"

Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen ein Vakuumgerät



#### Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 100 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm Trittfläche strukturiert

ArtNr.	Produktbeschreibung
Sitz- und	Stehstufenelemente Typ "SD" 100 cm
302194	schalungsglatt, Gewicht 156 kg
320191	gestrahlt, Gewicht 156 kg


#### Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 200 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm Trittfläche strukturiert

ArtNr.	Produktbeschreibung
Sitz- und S	tehstufenelemente Typ "SD" 200 cm
3320195	schalungsglatt, Gewicht 312 kg
3320190	gestrahlt, Gewicht 312 kg



60 Irrealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irrealsport 61

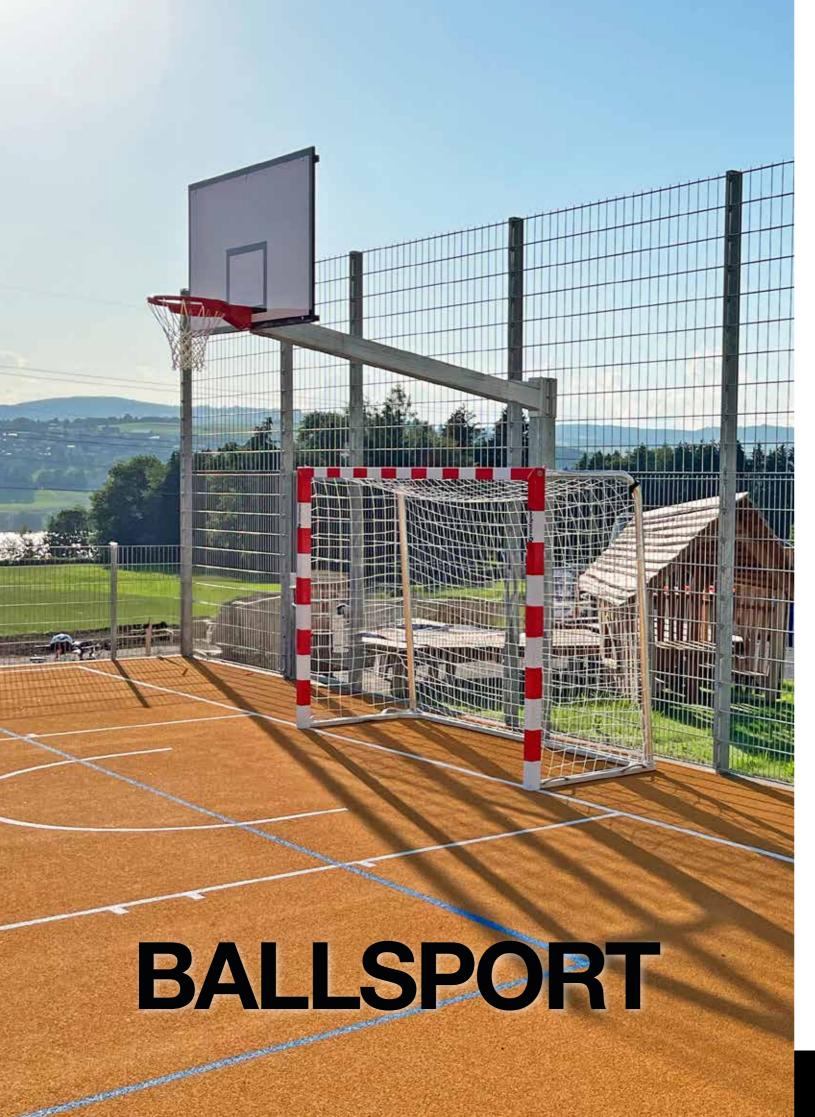

# HANDBALLTORE "VOLLVERSCHWEISST"

#### Handballtore "vollverschweisst"

Unsere Handballtore können im Hallenbereich sowie im Aussenbereich auf Multispielanlagen verwendet werden. Der Torraum hat ein Innenmass von 3,00 x 2,00 m. Vollverschweisste Handballtore komplett aus Aluminium sind äusserst robust und langlebig.

- Handballtore vollverschweisst
- •3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Torrahmenprofil
- komplett aus Aluminium
- angeschweisste Netzbügel 60 mm
- farblich abgesetzt
- auf Wunsch mit zusätzlichem Fangnetz
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- Eckverstärkung im Torprofil

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor "vollverschweisst" zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen

2002000 Handballtor vollverschweisst 80/100 cm Auslage, "Basic"
2002004 Handballtor vollverschweisst 80/100 cm Auslage, "Smart"
2002001 Handballtor vollverschweisst 125/140 cm Auslage, "Basic"
2002005 Handballtor vollverschweisst 125/140 cm Auslage, "Smart"

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor "vollverschweisst" mit verlängerten Torpfosten, zum Einsetzen in Bodenhülsen

2002010 Handballtor vollverschweisst Auslage 80/100 cm,

mit verlängerten Pfosten, "Basic"

2002014 Handballtor vollverschweisst Auslage 80/100 cm,

mit verlängerten Pfosten, "Smart"

2002011 Handballtor vollverschweisst Auslage 125/140 cm,

mit verlängerten Pfosten, "Basic"

2002015 Handballtor vollverschweisst Auslage 125/140 cm,

mit verlängerten Pfosten, "Smart"

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Handballtor "vollverschweisst" Zubehör

2111268 Aufpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder





Handballtore in allen Farbkombinationen und sogar mit Logo möglich!




# **HANDBALLTORE** "COMPETITION" UND "KLAPPBAR"



Handballtor "Competition"



Handballtor "Klappbar"



Handballtor "Zerlegbar"

#### Handballtore "Competition", mit Netzbügel

- Handballtor aus Aluminium, zum Einsetzen in Bodenhülsen
- Bodenrahmen mit eingelassenen Netzhaken
- Obere "vorgespannte" Netzbügel, Auslage 80 cm
- Bodenrahmen hochklappbar
- 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Profil
- komplett aus Aluminium
- farblich abgesetzt

ArtNr.	Produktbeschreibung
Handballtor	"Competition"
2002020	$\label{thm:linear} \mbox{Handballtor "Competition" mit oberen Netzbügeln,}$

"Basic", ohne Bodenrahmen 2002026 Handballtor "Competition" mit oberen Netzbügeln, "Smart", ohne Bodenrahmen

2002021 Bodenrahmen für Handballtor "Competition", Auslage 100 cm, "Basic"

2002016 Bodenrahmen für Handballtor "Competition",

Auslage 100 cm, "Smart"

#### Handballtor "klappbar"

2014010

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor "klappbar", mit Netzbügel, Auslage 80/100 cm zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen

Transportwagen für Handballtore klappbar

Handballtor klappbar, "Basic" 2002022 2002025 Handballtor klappbar, "Smart"

Handballtor "zerlegbar"

#### Produktbeschreibung

Handballtor "zerlegbar", mit Netzbügel, Auslage 125/125 cm, zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen

Handballtor zerlegbar, "Basic" 2070021 Handballtor zerlagbar, "Smart"

# HANDBALLTORE "ZUBEHÖR"

#### Adapter für Tore

• zum Einsetzen in Tor und Bodenhülse

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Adapter

Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen 2001607



#### Bodenhülse für Handball

- komplett aus Aluminium
- Handballhülse, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
- Standardhülse mit losem Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

Produktbeschreibung	
für Handball	
Standardhülse Handball mit losem Kunststoffdeckel	
Spezialhülse Handball	





Standardhülse

#### Hallenbefestigung

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

1070180 Bodenplatte mit Handschraube aus Aluminium 4900416 Sicherheitsschraube mit Gummikopf





#### Kettenbeschwerung

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Kettenbeschwerung mit Kunststoffschlauch

Gewicht ca. 800 g/lfm, Länge 5,00 m, Auslage 100 cm



#### Tornetze für Handball

ArtNr.	Produktbeschreibung	J
Tornetze fü	r 3,00 x 2,00 m Torrahme	en

Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 3 mm, 4310302 4310402 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm,

Farbe: grün Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm, 4310401

Produktbeschreibung Art.-Nr.

Kameraoptimiertes Handballtornetz

Handballtornetz, Auslage 80/100 cm,

wabenförmig, weiss innen, schwarz aussen







info@realsport.ch

# **HOCKEY** "RASEN- UND HALLENHOCKEY"



#### Rasen- und Hallenhockey

- Hockeytor 3,66 x 2,14 m
- Auslage 90 / 120 cm
- EPDM beschichtet im unteren Bereich
- Netz freihängend im Torrahmen
- zerlegbar
- angeschweisste Doppeltransportrollen

#### Produktbeschreibung

#### Rasen- und Hallenhockey

Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, zerlegbar 1090090 4361202 Hockeytornetz, Auslage 90/120 cm, 4 mm







#### Rasen- und Hallenhockey

- Hockeytor Liga 3,66 x 2,14 m
- Torrahmen verschweisst, dickwandiges Torprofil
- Bande verschweisst aus sehr robusten Alu-Bordwandprofilen
- mit Holzkernfüllung, sehr langlebig
- Führungsnut für Netzhalter
- grosse Alu-Netzbügel 50 mm rund
- freie Netzaufhängung
- verschraubt mit Torrahmen und Bande
- innen 8 mm dicke PU-Beschichtung
- nach DIN EN 750

#### Produktbeschreibung

#### Rasen- und Hallenhockey

4900453 Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen weiss, nach

int. Vorschrift

4900460 Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen blank 4900454 Aufpreis für 2 Stk. angeschweisste Transportrollen

4361202 Hockeytornetz, Auslage 90/120 cm, 4 mm

# **HOCKEY "ROLL- UND RINKHOCKEY"**

#### Rollhockey

- vollverschweisstes Rollhockeytor aus Stahl
- Innenmass 170 x 105 cm
- runder Torrahmen, abgeschrägte Torecken
- Netzreeling ringsum
- Ballabweiser am Torrahmen
- komplett pulverbeschichtet
- Torrahmen in fluoreszierendem Orange

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Rollhockey

2003010 Rollhockeytor 170 x 105 cm

2003011 Transportwagen für Rollhockey

4131102 Tornetz 4 mm für Rollhockeytor inkl. Fangnetz



#### Hergestellt nach int. technischen Regeln für Roll-/ Rinkhockey

#### Streethockey

- vollverschweisstes Streethockeytor aus Stahl
- Innenmass 170 x 105 cm
- Netzreeling ringsum
- freie Netzaufhängung
- komplett pulverbeschichtet in Feuerrot
- zum Aufdübeln

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Streethockey

2003020 Streethockeytor 170 x 105 cm

4000099 Tornetz 4 mm für Streethockeytor, MW 40 mm



#### **Pralischutzbohle**

- für Hockeyfelder zur Befestigung an einer Barriere oder Zaunanlage
- aus Aluminium-Hohlkammerprofil 205 mm hoch, 35 mm dick
- einschliesslich Verbindungsstücken
- mit glatter Aluminium-Oberfläche oder mit 10 mm dickem, schallschluckenden Gummibelag


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


#### Prallschutzbohle

T 026 402 57 05

4900456 Prallschutzbohle glatt 4900556 Prallschutzbohle mit Schallschutz 4900557 Befestigungssatz für Barriere

Befestigungssatz für Stabgitter-Zaunanlagen 4000099









VOLLEYBALL

# **VOLLEYBALL-WETTKAMPFANLAGE "COMPETITION"**

# TÜV-GS GEPRÜFT NACH DIN 1271 KLASSE A



#### Volleyball Wettkampfanlage "Competition" nach DIN 1271 Klasse A

Bei der Volleyball "Competition" Anlage kann bei gespanntem Netz die Höhe verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf der Rückseite mit einer Kurbel durch eine innenliegende massive Trapezgewindestange.

#### **Eigenschaften Volleyball "Competition" Anlage:**

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette Mechanik innenliegend
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,50 m
- stufenlose Höhenverstellung bei gespanntem Netz
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

# Unsere Volleyball "Competition" Anlage kann im Standard für folgende Höhen eingestellt werden (Höhen von 200-250 cm):

- 2,43 m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35 m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24 m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20 m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre



info@realsport.ch

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage "Competition"


1800320 Volleyball, "Competition" Anlage, schwarz pulverbeschichtet

4800310 Minderpreis in Aluminium blank

4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

# **VOLLEYBALL-MEHRZWECKANLAGE "MORE COMPETITION"**TÜV-GS GEPRÜFT NACH DIN 1271 KLASSE A







#### Eigenschaften Volleyball "More Competition"

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette Mechanik innenliegend
- Höhenverstellung über "Fliehkraftkupplung" mit abnehmbarer Kurbel
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,50 m
- stufenlose Höhenverstellung bei gespanntem Netz
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

Die Volleyball Mehrzweckanlage kann bei gespanntem Netz in der Höhe verstellt werden. Durch eine integrierte Flieh-kraftkupplung kann je nach Kurbelgeschwindigkeit der Höhenschieber leicht oder schwer verschoben werden. Bei Volleyballanlagen mit einer "Schraubvariante" als Höhenverstellung kann der Höhenschieber abrupt nach unten rutschen und Beschädigungen bei der Vollayballanlage oder sogar Verletzungen beim Bediener verursachen. Um dieses Problem auszuschliessen, bremst die Fliehkraftkupplung den Höhenschieber beim Lösen.

Unsere Volleyball "More Competition" Mehrzweckanlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 151-250 cm):

- 2,43 m Höhe = Volleyball Männer
- •2,35 m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24 m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20 m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02 m Höhe = Faustball max.
- 1.85 m Höhe = Indiaca

T 026 402 57 05

- 1,78 m Höhe = Faustball min.
- 1,55 m Höhe = Badminton



69

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage "More Competition"

1800325 Volleyball, "More Competition" Mehrzeweckanlage

4800310 Minderpreis in Aluminium blank

4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe





**VOLLEYBALL VOLLEYBALL** 

# **VOLLEYBALLANLAGE-FREIZEIT "PRO"** TÜV-GS GEPRÜFT NACH DIN 1271 KLASSE C





#### Volleyball Freizeit "Pro" mit Flaschenzugtechnik

Bei der Volleyballanlage Freizeit "Pro" kann ohne Werkzeug und Kurbel das Netz gespannt werden. Somit kann in kürzester Zeit die gewünschte Höhe eingestellt werden.

Somit entfällt die Suche nach der Kurbel oder dem passeden Werkzeug.

#### Eigenschaften:

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Netzspannung mit Flaschenzugmechanik
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- Flaschenzugmechanik innenliegend in einem geschlossenen Aluminiumprofil

Unsere Volleyball Freizeit "Pro" Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43 m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35 m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 hre
- •2,24 m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20 m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02 m Höhe = Faustball max.
- 1,85 m Höhe = Indiaca
- 1.78 m Höhe = Faustball min.
- 1.55 m Höhe = Badminton
- 1.07 m Höhe = Tennis



#### Produktbeschreibung

Volleyballan	lage Freizeit "Pro" schwarz pulverbeschichtet
1050205	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport "Pro", 120/100 mm
1050206	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport "Pro", 80/80 mm
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Aufpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe



# **VOLLEYBALLANLAGE-FREIZEIT "BASIC"**

NACH DIN 1271 KI ASSE C

#### Volleyball Freizeit "Basic"mit Gewindespindel

#### Eigenschaften:

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- · Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel
- für Netz Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet

Unsere Volleyball Freizeit "Basic" Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43 m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35 m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24 m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- •2,20 m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- •2,02 m Höhe = Faustball max.
- 1.85 m Höhe = Indiaca
- 1,78 m Höhe = Faustball min.
- 1,55 m Höhe = Badminton
- 1.07 m Höhe = Tennis

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage Freizeit "Basic" schwarz pulverbeschichtet

Volleyballanlage Freizeit "Basic", 120/100 mm 1050202 Volleyballanlage Freizeit "Basic", 80/80 mm

4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in RAL- Wunschfarbe

4800310 Minderpreis in Aluminium blank 4900269 Ersatzkurbel für Volleyball "Basic"

# **VOLLEYBALLANLAGE** "INTEGRAL"

## NACH DIN 1271 KLASSE A UND DVV1



- nach DIN EN 1271 und DVV 1
- aus stabilem Aluminium-Spezialprofil
- 98x142 mm Segelmastprofil
- mattsilber eloxiert
- Netzhöhe stufenlos verstellbar
- im Pfosten integrierte Sicherheits-Spannvorrichtung
- besonderst robust

In zwei Ausführungen erhältlich.

#### Produktbeschreibung Art.-Nr. Volleyball-Netzpfosten "Integral, DVV 1"

4901045 Volleyballanlage DVV 1

4901046 Volleyballanlage BW-Standard Mehrzweckpfosten (z.B.Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)


4900233 Standardhülse ohne Deckel, 98x142 mm, für DVV I 4900280

Spezialhülse, 98x142 mm, für DVV I

realsport **T**realsport 71 70 info@realsport.ch T 026 402 57 05



### **VOLLEYBALLANLAGE** "STEEL LINE"

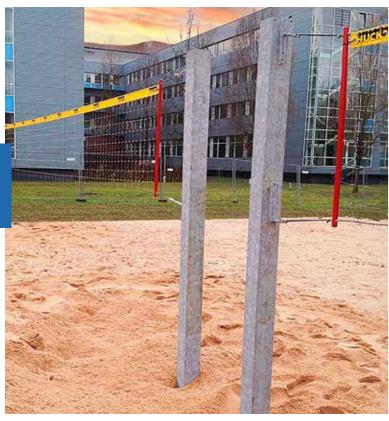

Volleyballanlage "Steel Line" mit Stahlvolleyballnetz

#### Volleyballanlage "Steel Line"

- Pfosten aus stabilem, feuerverzinktem Stahl
- 150 x 150 mm
- Netzhöhe 2,43 m
- sehr robuste Anlage
- Standard-Bodenhülsen aus Stahl
- ohne Netz (wir empfehlen ein Dralo Netz)

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Volleyballanlage "Steel Line"

4901074 Volleyballanlage "Steel Line"

Standard Bodenhülse Stahl verzinkt, 450 mm 4901183 4901186 Standard Beach-Bodenhülse, 900 mm

#### **VINDICO TIPP:**

Wir empfehlen bei der Volleyballanlage "Steel Line" ein Stahlnetz zu verwenden. Dadurch ist die Anlage nahezu vandalismussicher.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyball Stahlnetz

Dralo-Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldrahtseilen

2 mm, Maschenweite 100 mm, Netzgrösse 1,00 x 9,50

## **VOLLEYBALLANLAGE** "MOBILE"



- Art.-Nr. Produktbeschreibung
- Volleyballanlage "Mobile"

mobile Untergestelle (1 Paar) für 80/80 mm Pfosten

- fahrbares Untergestell für Volleyballpfosten
- für 80x80 mm Pfosten
- beschwert als Kippsicherung, Gewicht 120 kg
- Untergestell Stahl, grün beschichtet
- besonders stabil und standfest
- seitliche Bandagenräder
- einsetzbar im Freien wie auch in der Halle

#### **ACHTUNG:**

Lieferung ohne Volleyballpfosten. Wir empfehlen Volleyballanlage "Pro", Art. # 1050206



info@realsport.ch

## **VOLLEYBALL "ZUBEHÖR"**

#### Volleyball Bodenhülsen mit Neigung

Unsere Spezialhülsen sind ab Werk mit Neigung.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Bodenhülse n

1050395 Standardhülse 120/100 mm, Länge 35 cm,

Einstecktiefe 25 cm

1050451 Spezialhülse 120/100 mm, Länge 35 cm,

Einstecktiefe 25 cm

1070070 Standardhülse 80/80 mm, Länge 35 cm,

Einstecktiefe 25 cm

1070151 Spezialhülse 80/80 mm, Länge 35 cm,

Einstecktiefe 25 cm

#### **Volleyball Netze / Antennen**

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyball Netze

Volleyballnetz "Freizeit", 3 mm, Farbe: schwarz 4850133 4850143 Volleyballnetz "Competition", 4 mm, Farbe: schwarz

#### Volleyball Antennen

4600502 Volleyballantennen aus Fiberglas, einteilig mit

Haltetasche, Länge 1,80 m

4800099 Volleyballantennen aus Fiberglas, zweiteilig mit

Haltetasche

#### Volleyball Stahlnetz

Dralo-Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldraht-

seilen 2mm, Maschenweite 100 mm, Netzgrösse

1,00 x 9,50 m

#### Volleyball Dralonetz

4640742 Dralo-Volleyballnetz aus Stahldrahtseilen inkl.

Kunststoffummantelung, 1,8 / 2,5 mm, grün

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Dralonetz

4640742 Dralo Volleyballnetz aus Stahldrahtseilen inkl. Kunststoffummantelung, 1,8 / 2,5 mm, grün

#### Antennen

Volleyballantennen aus Fiberglas, einteilig mit

Haltetasche, Länge 1,80 m

4800099 Volleyballantennen aus Fiberglas, zweiteilig mit

Haltetasche

#### Schutzpolster & Netzbügel

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Schutzpolster

4321100 Schutzpolster 80 / 80 mm,, 200 cm, 50 mm Wandung 4321000 Schutzpolster Ø 120/100 mm, 200 cm, 50 mm Wandung

#### Netzbügel

T 026 402 57 05

4600530 Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen



Standardhülse



Spezialhülse Ovalprofil



Abb. Volleyballnetz "Comp."







Volleyball Stahlnetz









**BASKETBALL BASKETBALL** 

### **BASKETBALL** "ALUMINIUM ANLAGEN"







#### Basketballanlage aus Aluminium "Eckige Ausführung"

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6 mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Basketballanlage Aluminium eckig 2004012 1- Mast, Auslage 1,25 m 2004013 1- Mast, Auslage 1,65 m 2004022 2- Mast, Auslage 1,65 m 2004023 2- Mast, Auslage 2,25 m

Basketball 1-Mast, eckig



Basketball 2-Mast, eckig





Körbe sind an Zielbrett und Zielbrettkonsole verschraubt. Verhindert Ausreisen der Körbe und Brechen der Zielbretter

#### Basketballanlage aus Aluminium "Gebogene Ausführung"

Anlage aus Aluminium

1.25 /1.65

1.65 / 2.25

- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6 mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

#### Produktbeschreibung

3ask	etbal	lanlage	Aluminium	aeboaen

2004010	1- Mast, Auslage 1,25 m
2004011	1- Mast, Auslage 1,65 m
2004020	2- Mast, Auslage 1,65 m
2004021	2- Mast, Auslage 2,25 m

info@realsport.ch

## BASKETBALL "ÜBUNGSANLAGE"

#### **Basketball aus Aluminium** "Übungsanlage"

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6 mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 120x90 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz





Basketball Übungsanlage mit 50 cm Auslage, höhenverstellba auf Fundament aufgeschraubt

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### nlage Aluminium Übungsanlage

2004061 50 cm Auslage, 305 cm 2004063 50 cm Auslage, Höhenverstellbar 260 - 305 cm

2004060 ohne Auslage, 305 cm 2004062 ohne Auslage, Höhenverstellbar 260 - 305 cm

### **BASKETBALL** "STEEL LINE"

- Basketball-Einmastanlage aus Stahl
- inkl. Zielbrett
- Befestigung auf einbetoniertem Schraubrahmen
- Pfosten und Ausleger aus feuerverzinktem Stahlrohr
- inkl. Zielbrett 180x105 cm, aus GFK, mit Basketballkorb aus Stahl, orange pulverbeschichtet und Basketballnetz aus Nylon
- Lieferung ohne Schraubrahmen (optional)

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.


Basketball	Stahl "Steel-Lin
4001015	Auslage 165 cm
4001016	Auslage 225 cm

4001017 Schraubrahmen zum Einbetonieren, mit Innengewinde

4001018 verlängerte Ausführung (60 cm)





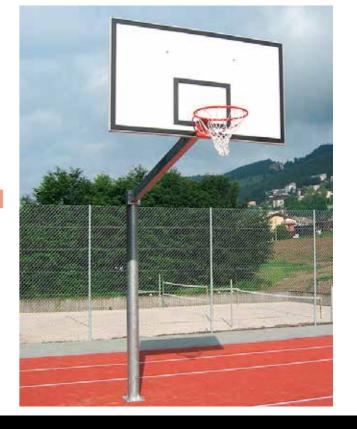



**T**realsport

BASKETBALL

## BASKETBALL AUS STAHL "HULK" 150X150X4 MM





Basketballanlage "Hulk" Single Anlage, Auslage 2,25m



"Hulk" Duo Anlage Anlage



"Hulk" Quattro Anlage

## Basketballanlage aus Stahl "Hulk" 150x150x4 mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- 150x150 mm Anlagen sind massiver und noch robuster!
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120, 165 & 225 cm möglich

#### Neu und exklusiv:

Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)

- aushebesicher
- geräuscharm

## inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8 mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
- absolut geräuscharm
- sehr gut bespielbar
- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
- Korbhöhen variabel einstellbar
- sicher gegen Vandalismus
- reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
- Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120x90cm
- Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
- Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
- Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 80 cm, ET 70 cm) oder aufgeschweisster Flanschplatte

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketballanlage "Hulk" Single Anlage	
4901116	Auslage 1,20 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901117	Auslage 1,20 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901118	Auslage 1,65 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901119	Auslage 1,65 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901120	Auslage 2,25 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901121	Auslage 2,25 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln

#### Basketballanlage "Hulk" Duo Anlage

4901122	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901123	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901124	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901125	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln

#### Basketballanlage "Hulk" Quattro Anlage

4901126	Auslage 4x1,20m,	150x150x4	mm, in Bodenhül	se
4901127	Auslage 4x1,20m,	150x150x4	mm, zum Aufdüb	eln
4901128	Auslage 4x1,65m,	150x150x4	mm, in Bodenhüls	se
4901129	Auslage 4x1,65m,	150x150x4	mm, zum Aufdüb	eln

## BASKETBALL AUS STAHL "HOOLIGAN" 100X100X3 MM



## Basketballanlage aus Stahl "Hooligan" 100x100x3 mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- äusserst robust
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120 & 165 cm möglich

#### Neu und exklusiv:

Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)

- aushebesicher
- geräuscharm

## inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8 mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
- absolut geräuscharm
- sehr gut bespielbar
- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
- Korbhöhen variabel einstellbar
- sicher gegen Vandalismus
- reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
- Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120x90cm
- Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
- Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
- Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 60 cm, ET 50 cm) oder aufgeschweisster Flanschplatte



Basketballanlage "Hooligan" Duo Anlage

Basketballa	-l     : ( O! - A
	nlage "Hooligan" Single Anlage
1901110	Auslage 1,20 m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
1901111	Auslage 1,20 m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln
1901112	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
1901113	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln

#### Basketballanlage "Hooligan" Duo Anlage

4901114	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
4901115	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln



Basketballanlage "Hooligan" Single, mit Aluminium Zielbrett




### Vorteile Basketballanlage "Hooligan" & "Hulk"

- Klemmvorrichtung innenliegend (Bodenhülsen)
- geräuscharmes Zielbrett mit kleiner Maschenweite
- flexible Höheneinstellung durch Klemmschrauben
- Zielbrett mit Vormontage-Hilfe







BASKETBALL

### **BASKETBALL** "WANDANLAGE"

#### Basketball "Wandanlage" aus Aluminium

- Wandanlagen aus Aluminiumprofilen
- starr oder höhenverstellbar
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- inkl. BB-Korb & Nylon Netz
- exkl. Befestigungsschrauben und Dübel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketball Wandanlage

2004050 Wandanlage, 50 cm Auslage

2004051 Wandanlage, 50 cm Auslage, höhenverstellbar





## BASKETBALL "ZUBEHÖR"

### Zubehör für Basketball Stahlanlage "Hooligan und

HUIK	
ArtNr.	Produktbeschreibung
Zubehör Hu	ılk & Hooligan Anlagen
4901178	Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten
4901179	Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten
4901182	Bodenhülse 100x100 mm Pfosten
4901184	Bodenhülse 150x150 mm Pfosten
4001017	Schraubrahmen zum Einbetonieren, mit Innengewinde

"Hulk" Anlagen

Aufpreis für Zielbrett Höhenverstellung bei



Schraubrahmen Angeschweisste Grundplatte zum Verschrauben der Standsäule

### BASKETBALL ANLAGE "FAHRBAR"



Art.-Nr. Produktbeschreibung
Basketball aus Aluminium "fahrbar"

2004040 Basketball fahrbar

(ohne Beschwerung, ohne Heberoller)

4000061 Schutzpolster für fahrbare Basketballanlage 4004040 Heberoller für fahrbare Basketballanlage



- Auslage 1,65 m, abklappbar
- Zielbrett aus GFK 180x105 cm
- inkl. BB-Korb & Netz
- Zielbrett kann bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr abgekippt werden
- leicht zu bewegen mit Heberoller


Kippsicherung erfolgt mit 12 Stk. Rabattsteine 100/25/8 cm oder 5 Stk. Hochbordsteinen 100/30/15 cm . (Gewichte nicht im Lieferumfang)

#### **Basketball Zielbretter**

4901148

ArtNr.	Produktbeschreibung
Zielbretter	
4901130	Zielbrett 120 x 90 cm, aus GFK mit Holzkern
4901153	Zielbrett 180 x 105 cm, aus GFK mit Holzkern
4004061	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 120 x 90 cm
4004062	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 180 x 105 cm
4901145	Gitterzielbrett 120 x 90 cm, MW 40/40 mm
4901175	Gitterzielbrett 180 x 105 cm, MW 40/40 mm
4901146	Gitterzielbrett 120x90 cm, MW 60x8 mm
4901147	Gitterzielbrett 180x105 cm, MW 60x8 mm
4004075	Zielbrett 120 x 90 cm, Macrolon transparent

Zielbrett 180 x 105 cm, Macrolon transparent

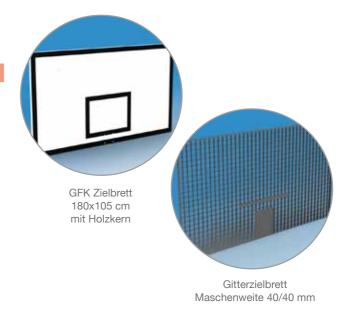

#### **Basketballnetz**

4004052

ArtNr.	Produktbeschreibung
Basketball	netz
4061201	Basketballnetz aus Nylon, 12 Punkt - Aufhängung
4001041	Kettennetz, verzinkt, 12 Punkt - Aufhängung
4046771	Basketballnetz "vandalismussicher" aus Herkulesseil 5 mm



Basketballnetz "vandalismussicher"

realsport

**T**realsport

## BASKETBALL "ZUBEHÖR"



Basketballkorb, rot pulverbeschichtet



Basketballkorb, feuerverzinkt, verstärkt

## Basketballkörbe mit DIN-Bohrung 11x9 cm / DIN EN 1270 Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Körbe mit DIN Lochbild

4001012 Basketballkorb, rot pulverbeschichtet,

Drahtseilführung verstärkt

4001025 Basketballkorb, Stahl pulverbeschichtet,

abklappbar bei 105 kg

4001013 Basketballkorb, feuerverzinkt, verstärkt, mit 12-Punkt Kettennetzbefestigung



Spezialbodenhülse 2-Mast

#### Basketball Bodenhülse

ArtNr.	Produktbeschreibung
--------	---------------------

#### Basketball Bodenhülse

1100470 Standardhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast 1100472 Standardhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast 1100480 Spezialhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast

1100482 Spezialhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast



Basketball, Schutzpolster, 2-Mast Anlage

#### **Basketball Schutzpolster**

- Schutzpolster mit durchgehender Klettlasche
- Höhe 200 cm
- 50 mm Wandungsstärke
- komplett in Planenstoff eingenäht

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Schutzpolster

4000060 Schutzpolster, Höhe 200 cm, 50 mm stark,

für Ovalprofil

4901178 Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten

4901179 Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten




#### Höhenverstellung

Unsere Basketballanlagen können optional mit einer separaten Konstruktion zur Höhenverstellung ausgeliefert werden.


Das Brett lässt sich stufenlos im Bereich von 260 bis 305 cm Korbhöhe mittels selbstsichernder Gewindestange verstellen. Die Höhenverstellung erfolgt vom Boden aus mit einer abnehmbaren Kurbel (eine Kurbel pro zwei Anlagen im Lieferumfang enthalten).

Massive Aluminium-Konstruktion, Führungen mittels Kunststofflaufbuchsen.



100245 Aufpreis für höhenverstellbares Zielbrett



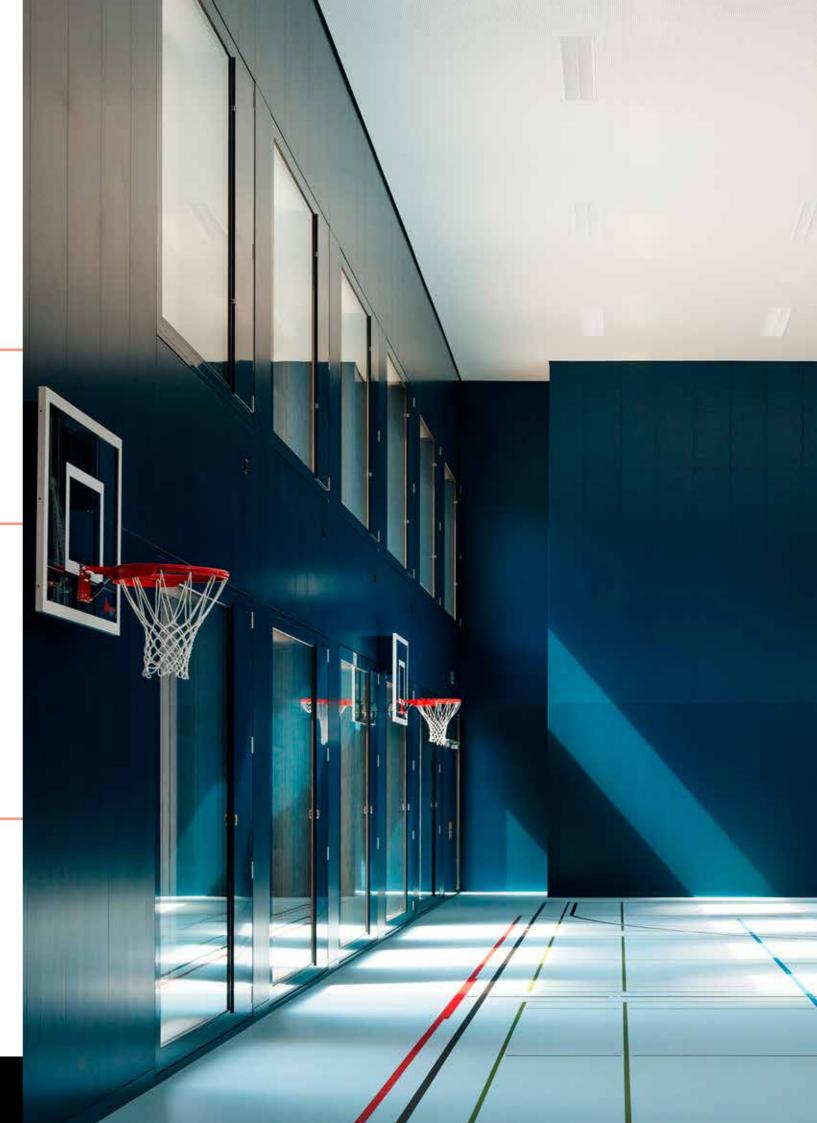

PICKLEBALL / BADMINTON BADMINTON / RUGBY

**Technische Daten:** 

• Fussbreite: 60 cm

• Gewicht: 6,8 kg

**Technische Daten:** 

• Profil: 80x80 mm

• Pfostenhöhe: ca. 93 cm

Pickleball Netz "Pro":

• ca. 3 mm PE-Flechtleine

Doppel-Netzeinfassung

• inkl. zwei Glasfiberstäben

• schwarze Kunststoff-Einfassung

• Gesamtlänge: ca. 681 cm

Farbe: schwarzGewicht: ca. 100 kg

handgeknüpft

schwarz


Verbindungselement einzeln:
138 cm x 4 cm x 3 cm
Gesamtlänge: 670 cm
Höhe: ca. 86,5 cm

### **PICKLEBALL**

Pickleball ist eine Ballsportart, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis vereint. Ursprünglich entstand die Sportart in den USA. Die Unterschiede zu den drei anderen Ballsportarten liegen in der Grösse des Platzes, der Ballgeschwindigkeit und des Spielablaufs. Gespielt wurde ursprünglich mit einem Holzschläger, mittlerweile mit Kunststoffschlägern. Die Spielbälle aus Kunststoff sind durchlöchert.

Die Spielfeldgrösse entspricht dem des Badmintonfeldes (13,40 x 6,10 m). Gespielt wird mit 2 oder 4 Personen. Die Anlagen entsprechen den Vorgaben der U.S.A.P.A (USA Pickleball Association) und den Vorgaben des Deutschen Pickleball Bund (DPB).

#### Pickleball "Simple"



- hochwertige Aluminiumprofile und breite Stehfüsse
- Netzspannsystem für optimale Netzspannung
- inkl. Mittelstange
- schnelle Montage
- kann platzsparend verstaut werden
- Gewicht nur 6,8 kg, ermöglicht problemloses transportieren
- bestehend aus fünf leicht gebogenen, zusammensteckbaren Verbindungselementen
- Netzpfosten werden an die Stehfüsse befestigt
- Lieferung inkl. Netz

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Pickleball "Simple"

4404231 Pickleball Netzanlage "Simple"

Ersatznetz für Pickleball "Simple" mit seitlichen Einschublaschen, 670 x 80 cm

#### Pickleball "Pro"

4404238



- Schwere mobile Turnieranlage "Made in Germany"
- Aluminiumgestell aus 80x80 mm Profil
- komplett schwarz pulverbeschichtet
- $\bullet$  mit Spannmechanik (innenliegend) zum Einstellen der gewünschte Höhe
- zwei Diagonalstützen für optimale Stabilität
- einfache Gurtbandbefestigung in vorhandene Aufhängeöse
- Standardmass 670 x 86,5cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pickleball "Pro"

82

4404233 Pickleball Netzanlage "Pro" 4404230 Netz für Pickleball "Pro"

**BADMINTON** "SIMPLE"

- Badmintonpfosten aus Aluminium
- Ovalprofil 120 / 100 mm
- einfache, manuelle Aussenschieber
- Spannhöhe 1,55 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Badmintonpfosten "Simple"

2060080 Badminton-Pfosten "Simple"
1050396 Standardhülse Badminton "Simple"
4602076 Badmintonnetz "Competition"



## RUGBY "RUGBYTOR"


### Rugbytor

- Rugbytor komplett aus Aluminium
- mit Innenverstärkung
- weiss oder Aluminium blank
- Windfahne als Aufpreis
- 5,6 m Innenmass
- •3,0 m Lattenhöhe

ArtNr.	Produktbeschreibung	
Rughytor		

a.g.a.y.ca.	
2700000	Rugbytor 8,5 m
2700001	Rugbytor 8,5 m, weiss pulverbeschichtet
2700002	Rugbytor 12,0 m
2700003	Rugbytor 12,0 m, weiss pulverbeschichtet
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten
4000060	Schutzpolster





### AMERICAN FOOTBALL TOR "STAHL SCHWENKBAR"

Mit oberem Drehmechanismus und Öse. Inkl. Haken zum Drehen vom Boden aus



#### American Footballtor "Stahl und Schwenkbar"

- Stand- und Querrohr aus Stahl verzinkt, ø 168.3 mm
- Querrohr aus Stahl 80/120 mm verzinkt und nasslackiert
- Uprights aus Aluminium-Rundrohren ø 75 mm, nasslackiert nach Wunsch, in RAL-Farbe
- Lichtweite Uprights 5,64 m, Maximalhöhe Uprights 13,716 m
- Höhe Oberkante Querrohr 305 cm
- Ausleger variabel, bis max. 4,00 m
- Footballtor montier- bzw. demontierbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### American Footballtor

2701100 American Footballtor aus Stahl, schwenkbar2701101 Schraubrahmen zum Einbetonieren für Mast

American Footballtor

### **AMERICAN FOOTBALL "ALUMINIUM STARR"**



American Footballtor "Aluminium Starr"



- American Footballtor aus Aluminium
- Standpfosten aus massivem Aluminium-Ovalprofil
- zerlegbar (Mast, Querlatte und Uprights)
- Anlage komplett in Aluminium blank (Uprights gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe 9,00 m ab Bodenkante
- Lattenbreite 5,64 m (lichtes Mass)
- Auslage 1,50m, eckig

ArtNr.	Produktbeschreibung
American	Footballtor
2701002	American Footballtor, 9,00 m Höhe, Alu blank, eckig
2701001	Schutzpolster für Footballtor
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten



American Footballtor "Aluminium Starr"



- American Footballtor aus Aluminium
- entsprechend den NFL Vorgaben 2016
- abgerundeter Mast
- Uprights in Gelb
- Gesamthöhe 13,716 m
- Lattenbreite 5,64 m

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### American Footballtor

2701000 American Footballtor, 13,716 m Höhe,

Stahlrundrohre, gelb

2701001 Schutzpolster für Footballtor

2700004 Windfahne positioniert auf einem Pfosten

### BASEBALL

VINDICO Sport hat ein breites Spektrum an Baseball-Feldausstattung im Lieferprogramm.

Dieses beinhaltet: Bases, Doublebase (Softball), Homeplates, Pichterplates, Batting Cages (Schlagkäfige)

L-Screens mit und ohne drehbarem Oberteil, Screen für Infield / Outfield, Backstop Netze (Ballfanganlagen)

Foul Poles (vertikale Markierung Foul lines) sowie Dugout (Spielerbank).

- Bases 3-er Set
- Grösse 15 Inches (38x38 cm)
- aus schwerer, geformter Gummihülle mit Steppmuster
- dicker, schaumstoffgepolsterter Kern
- Unterseite mit Metallsockel
- inkl. kleiner Quadrat-Bodenhülse und Verschlussstopfen
- Ankersystem im professionellen Stil

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### **Baseball Bases**

4009000 Bases, 3er-Set, inkl. Stahlsockel und Qadrauthülse

- Softball Double First Base
- Bezug in Weiss-Orange
- Gummiabdeckung, einteilige Konstruktion
- aus schwerer, geformter Gummihülle mit Steppmuster
- dicker, schaumstoffgepolsterter Kern
- inkl. Doppelbodenhülse mit Verschlussstopfen
- Ankersystem mit abnehmbarem Gummieinsatz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Softball Double First Bases

4009005 Doublebases, inkl. Doppel-Bodenhülse



Homeplate

- weisse Homeplate Gummiplatte mit abgeschrägter Kante
- Unterseite mit eingelassen Gewindebuchsen für Spikes
- Lieferung inkl. drei Spikes aus vernickeltem Stahl
- Länge 17 Inch (43,18 cm)
- Seitenkante 8 ½ Inch (21,5 cm)
- Spitze Seiten je 12 Inch (30,5 cm)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Homeplate

4009001 Homeplate inkl. drei massiven Spikes



- Pitcherplate Gummiplatte
- Einzelne weisse Fläche
- Unterseite mit eingelassen Gewindebuchsen für Spikes
- Lieferung inkl. drei Spikes aus vernickeltem Stahl
- Grösse: 61x15 cm


### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Pitcherplate

T 026 402 57 05

4009003 Pitcherplate inkl. drei massiven Spikes





**TISCHTENNIS TISCHTENNIS** 

### **TISCHTENNIS**

#### **Ausführung**

Tischplatte und Sockel aus Beton armiert, schalungsglatt und imprägniert, inkl. 4 Stellschrauben für Niveauausgleich und Gewindehülsen für Netz Typ 3

#### Konstruktion

Tischplatte und Sockel werden in einem Element hergestellt Masse (LxBxH) und Gewicht 274 x 152.5 x 73 cm, ca. 900 kg Stellfüsse Durchmesser 10 cm



#### **Tischtennistisch Typ 1**

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

### Tischtennistisch Typ 1R

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Tischtennistisch Typ 1

3006001 Tischtennis Typ 1 Tischtennis Typ 1R 3006011




Abb. Typ 1A Ecken rechtwinklig



Abb. Typ 1AR Ecken abgerundet

### **Tischtennistisch Typ 1A**

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

#### **Tischtennistisch Typ 1AR**

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr. Tischtennistisch Typ1A

3006008 Tischtennis Typ 1A 3006018 Tischtennis Typ 1AR

Typ 1A Ecken rechtwinklig

**I** realsport

### **TISCHTENNIS**

Tischtennis Typ 2 - 4, Oberfläche Kunstharzplatte, mit Spielfeldmarkierung weiss, Gewicht 900 kg

#### Tischtennistisch Typ 2

- Farbe grün
- Oberfläche Kunstharzplatte

#### Tischtennistisch Typ 2R

- Farbe grün
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Tischtennistisch Typ 2

Tischtennis Typ 2 3006006 3006016 Tischtennis Typ 2R

#### **Tischtennistisch Typ 3**

- Farbe blau
- Oberfläche Kunstharzplatte

#### Tischtennistisch Typ 3R

- Farbe blau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Tischtennistisch Typ 3

3006007 Tischtennis Typ 3 Tischtennis Typ 3R 3006017

### **Tischtennistisch Typ 4**

- Farbe anthrazit
- Oberfläche Kunstharzplatte

#### Tischtennistisch Typ 4R

- Farbe anthrazith
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Tischtennistisch Typ 4

3006009 Tischtennis Typ 4 3006019 Tischtennis Typ 4R

#### Metall Netz Typ 3

- Plattenstärke ab min. 50 mm
- Aluminium
- grau, alufarbig
- zum Aufschrauben in vorhandene Gewindehülsen
- Gewicht 3,6 kg
- sehr robuste Ausführung

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Tischtennis Netz

Netz Typ 3 3006004

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Tischtennis Netz

T 026 402 57 05

3006002 Netz Typ 1 grün 3006012 Netz Typ 1 weissaluminium

3006004 Netz Typ 3









## **SPORTKÄFIG** "PANNA FIELD"



Auf dem rechteckigen "Panna Field", das in Zusammenarbeit mit Nike entwickelt wurde, sind taktische und technische Fähigkeiten sehr wichtig. Man muss es erst einmal schaffen, den Ball in Bewegung und innerhalb der engen Spielfeldgrenzen zu halten! Das "Panna Field" wird aus verzinktem Stahl und Gittermaterialien hergestellt, die ihm einen coolen Look verleihen und nur niedrige Wartungsansprüche stellen.

Eine geringe Investition, die sich in einem vollständigen Sportangebot auszahlt. Das Sportfeld kann auf Asphalt, Beton oder Platten im Format 50 x 50 cm eingebaut werden. Aber das "Panna Field" kann auch mittels einer Verankerung auf Betonfüssen auf Kunstrasen oder anderen Pflasterarten angebracht

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Bandenspielfeld "Panna Field"

4006007 Grösse 4,00 x 6,00 m 4006008 Grösse 10,00 x 7,00 m 4006009 Grösse 13.00 x 9.00 m

- viel Spielfreude zu niedrigen Kosten
- cooles Design (gemeinsam mit Nike entwickelt)

#### Anwendungsmöglichkeiten

- Freizeitunternehmen
- Bildungsstätten
- Sportvereine
- Spielplatzbetreiber
- öffentliche Plätze

- "Panna Field" 4 x 6 m, Erforderliche Fläche: 7 x 4,3 m
- "Panna Field" 10 x 7 m, Erforderliche Fläche: 11 x 7,3 m
- "Panna Field" 13 x 9 m, Erforderliche Fläche: 14 x 9,3 m
- Masse nach Wahl

(unter Verwendung von Standardelementen)

• Stahl, verzinkt (auf Wunsch pulverbeschichtet)

#### Farben

- Ständer: Standard in RAL 9005 tiefschwarz
- Gitter und Tore: Standard verzinkt (auf Wunsch pulverbeschichtet)

MINISPIELFELD SIMPLE LINE

### MINISPIELFELDER "FAST PLAY"

## MINISPIELFELDER "ARENA PLAY"

## BANDENSPIELFELD "SIMPLE LINE"



Alle Spielfeldgrössen möglich, fragen Sie uns!







#### ... SPASS & ACTION AUF KLEINSTER FLÄCHE!

"Fast Play" ist das ultimative Sportgerät für Events in Hallen, aber auch für öffentliche Plätze. Ob für Vereine, Schulen, Firmen oder Hotels, das temporeiche Spiel garantiert Spass für Spieler und Zuschauer. Im kompakten Fussballkäfig liefern sich zwei Einzelspieler oder Zweierteams spannende Wettkämpfe.

#### Soccer Court "Fast Play"

- Höhe 2,30 m inkl. Netze Maschenweite 100 mm
- Einzelsegmente mit 1,00 m hohen, stossfesten, weissen KU-Platten
- im oberen Bereich in spezielle Aluprofile einzuhängende KU-Netze
- ◆2 gegenüberliegende Segmente mit Toren
  1 m x 0,5 m x 0,50 m und Netzen
- 1 Segment mit Zugangstür
- optional 20 cm hohe, integrierte Werbeträger aus weisser KU-Platte mit Aluminiumunterkonstruktion
- optional auch mit Deckennetz

## Art.-Nr. Produktbeschreibung Soccer Court "Fast Play"

4909300 ca. 5,00 m Durchmesser (10-teilig) 4909301 ca. 6,00 m Durchmesser (12-teilig)



#### Minispielfeld "Arena Play"

bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen.

#### Soccer Court "Arena Play"

- robustes, permanentes Bandensystem in 8-Eck-Form, wetterfest und geräuscharm
- ca. 6,5 m Durchmesser, geeignet für "1-gegen-1" oder "2-gegen-2"
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)
- Bauweise nach DIN EN 15312
- zwei Mini-Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, inkl. hochwertigen Tornetzen
- inkl. einem Zugangs-Element
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Soccer Court "Arena Play"

4901401 Court "Arena Play"

4901402 Aufpreis für umlaufendes Netz, Höhe 3 m,

Maschenweite 100 mm

4901403 Aufpreis für umlaufendes Netz, Höhe 3 m,

Maschenweite 45 mm

4901404 Aufpreis für Deckennetz, MW 120 mm



### Bandenspielfeld "Simple Line"


- Variante 1: in Hülsen stehend inkl. aller Standardhülsen
- Variante 2: freistehend inkl. aller Auflegegewichte
- Variante 3: zum Aufdübeln auf Betonfundamente
- Bandenelement aus stahlummantelten Sandwichplatten, Standard weiss / grau
- mit Aluminium U-Profil eingefasst
- Abschluss vernietet
- Standfüsse aus Profil 80x80x3 mm mit Auslagen
- Handlauf aus 50x50x3 mm mit Nut
- Torgrössen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fussballtor
- alternative Torgrössen: 5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglich
- Auf Wunsch mit Bandenwerbung (Vereins-/ Firmenlogo, Sponsoren)



#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld "Simple Line"		
2050010	Bande "Simple Line", Elementlänge 2,50 m je Ifm	
2050016	Bande "Simple Line", Elementlänge 5,00 m je Ifm	
2050310	Bandensoccertor 3,00 x 2,00 m, inkl. seitl. Tür	
4180188	Netz für Bandentor 3,00 x 2,00 m mit Türausschnitt	
2050011	Aufpreis für Bande in mobiler Ausführung	
2050012	Aufpreis für Bande zum aufdübeln je	
	Pfostenelement	
2050013	Ballfangerhöhung 1,00 m über Bande	
2050014	Ballfangerhöhung 2,00 m über Bande	
2050015	Ballfangerhöhung 3,00 m über Bande	
2050017	Bandenzugangstür 1,00 m	
2050018	Bandentür 2,50 m, 1-flüglig	
2050019	Banden Servicetür, 4,00 m, 2-flüglig	

90 Irrealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irrealsport 91

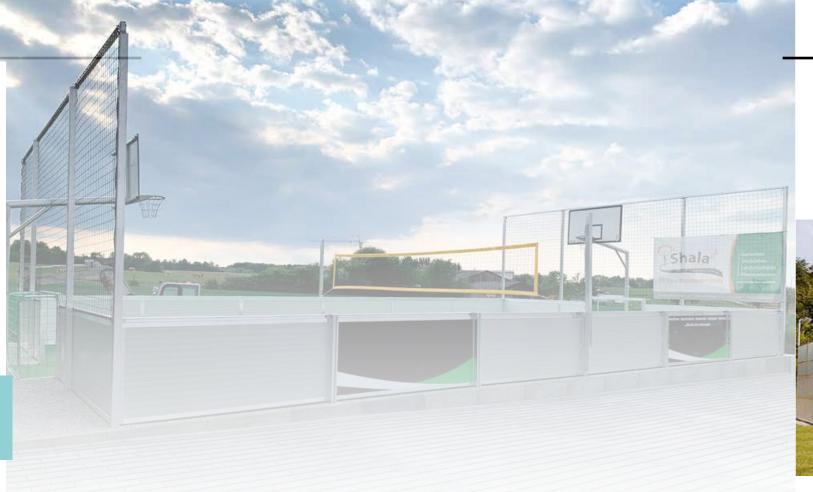

## **BANDENSPIELFELD** "SIMPLE LINE STRONG"



#### Bandenspielfeld "Simple Line Strong"

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- nahezu unverwüstliche Ausführung
- dauerhafte, permanente Installation an einem
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- robust, wetterfest, geräuscharm
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Deckennetzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.

#### Grundausstattung

Art.-Nr.

- geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
- Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahlummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grau/weiss)
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- optional Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen
- vollverschweisste Rohrgittertore mit einer seitlichen Zugangstür pro Tor
- Abstand der Ballfangrohre nach neuster Vorschrift 85 mm







	2 16 22	The same
Tames and		

Bandenspie	eiteia "Simple Line Strong"
4901101	Bande 10x7 m, mit 2,40 x 1,60 m-Toren (1 m Tief)
4901102	Bande 14x7 m, mit 2,40 x 1,60 m-Toren (1 m Tief)
4901103	Bande 15x10 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901104	Bande 20x13 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901105	Bande 25x14 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901106	Bande 30 x 15 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901107	Bande 30 x 15 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901108	Bande 40 x 20 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901075	Aufpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 3 m
4901076	Aufpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 4 m
4901077	Aufpreis stirnseitiges Alu Gitter, Gesamthöhe 3 m
4901078	Aufpreis stirnseitiges Alu Gitter, Gesamthöhe 4 m
4901079	Aufpreis Basketball Aufsatz

Produktbeschreibung

**T**realsport 92

## BANDENSPIELFELD "PRO LINE"

Alle Spielfeldgrössen möglich, fragen Sie uns!

### Bandenspielfeld "Pro Line"

- Bandenelement mit HPL-Platten, Standardfarbe weiss (andere Farben möglich)
- Bandenelementlänge 2,50 m
- Konstruktion komplett aus Aluminium
- Profil Standfüsse 80 x 80 x 3 mm
- Profil Handlauf aus 80 x 80 x 3 mm mit integrierter
   Nut bei Ballfangvariante
- Torgrössen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fussballtor
- Alternative Torgrössen: 5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglichKonstruktion komplett aus Aluminium
- Deckennetz möglich
- Ecken optional mit Radien ausgebildet

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld "Pro Line"

2005020 Soccer Court "Pro Line"










## MEHRZWECKSPIELFELD "OMNISTADIUM"

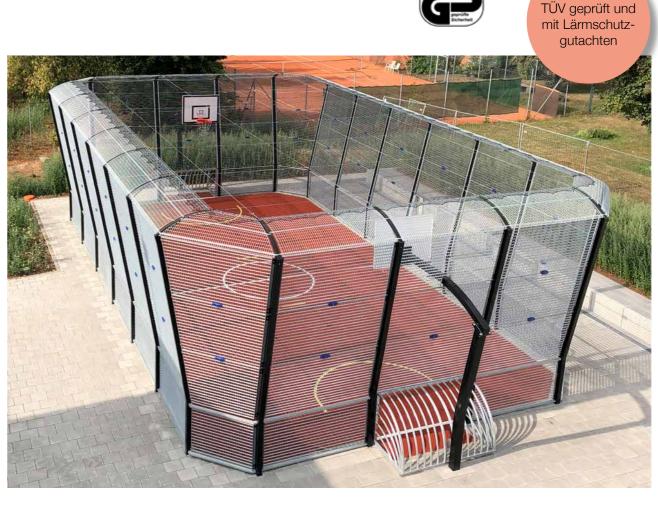

## Warum ist das "Omnistadium" das ultimative Mehrzweck-Sportfeld?

- Echtes Stadion-Gefühl, an verschiedensten Orten realisierbar
- Geräuscharm (Lärmgutachten) durch speziell entwickelte geräuschdämpfende Gitterklemmen & durch trichterförmige Bauweise, modulare Bauweise
- Entwerfen Sie Ihr eigenes Sportfeld mit passender Länge, Breite und Wandhöhe. Wählen Sie die zu spielenden Sportarten und die gewünschte Ausführung (z.B. Farbe, Untergrund etc.)
- Langlebiges Design: 10 Jahre Garantie
- Passende Möglichkeiten für kleine und grosse Budgets
- Schwingungsfreie Pressgitter, kein Einsatz von Gummimaterial, Verwendung von Gitterklemmen und Scherbolzen

#### Das Omnistadium ist eine sportliche Begegnungsstätte ohne Ball- oder Lärmbelästigung und daher für jeden Standort geeignet:

 Öffentliche Plätze und Parks in Wohngebieten oder Städten

- Freizeitstandorte
- Schulhöfe
- Sportklubs
- Spielplätze

### Soccer Court "Omnistadium" Bauweise

- Pfosten aus Quadratprofil (90 x 90 mm) feuerverzinkt, serienmässige Beschichtung in RAL 9005 (tiefschwarz)
- Pressgitterroste mit sehr hoher Steifigkeit, feuerverzinkt, optional mit Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
- Dachpaneel Gitterroste in thermisch verzinkter Ausführung

#### **VORTEILE DIESES SOCCER COURTS:**

- hochwertige Qualität, absolut vandalismussicher
- modulare Bauweise ermöglicht verschiedenste Ausführungen
- inkl. Lärmgutachten
- 10 Jahre Garantie auf Konstruktion






## Platz A 13,2 x 24,7 m Höhe 1 m Art.-Nr.: 4006001



96











## **MEHRZWECKSPIELFELD** "OMNISTADIUM"





#### Full Rebound und geräuscharm durch:

- schwingungsfreie Gitterpaneele
- geräuschdämpfende Gitterklemmen
- trichterförmige Bauweise





Einstiegsöffnung

**Modulare Bauweise:** 

Von einem Kleinspielfeld bis zu einem richtigen Stadion mit verschiedenen Sport- und Spielmöglichkeiten. Passende Möglichkeiten für kleine und grosse Budgets





97

Wartungseingang



**T**realsport **T**realsport info@realsport.ch T 026 402 57 05



#### Bandenspielfeld "Hard Line"

#### **Anwendung:**

Die massiven, geräuscharmen Betonelemente sind auf Grund der hohen Anforderungen (Vandalismus) für öffentliche Anlagen geeignet. Die Elemente können auf bestehende Bodenbeläge aufgesetzt oder eingebaut werden.

#### Ausführung:

- Beton armiert, zementgrau, schalungsglatt oder gestrahlt
- Ballfangpfosten und Querstreben aus Aluminium-Profilen
- Ballfangnetz Polypropylen
- Tore in Bandenelement integriert, 3,00 x 2,00 m mit seitlichen Zugangstüren
- Ausführung in der Grösse individuell nach Ihren Wünschen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld "Hard Line"

3700600 Soccer Court "Hard Line"







### PADEL COURT "SERIE B"

Zwei verschiedene Court Typen. "Basic" und "Pano".

In der Farbe Ihrer Wahl, RAL6005 grün, RAL5017 blau, RAL7016 dunkelgrau, RAL9004 schwarz Individuelles Zubehör wie Flutlicht, Zugangstüren, Bänke, Spielanzeigen, usw.

#### Alle Padel Courts weisen folgende Merkmale auf:

- Ecken der Gesamtkonstruktion sind mit Blenden verziert
- CE-Zertifikat EN-1090
- Abmessungen: 20 x 10 x 3/4 Meter (LxBxH)
- grosse offene Eingänge in der Mitte des Platzes nach WPT
- alle Verbindungsteile sind aus rostfreiem A4 Stahl
- die gesamte Konstruktion ist aus Karbon-Stahl S235JRH (EN 10219)
- alle Stahlteile sind komplett feuerverzinkt
- Gitterrahmen aus 40x40x2 mm Rohr, mit 48x48x4 mm Drahtgeflecht, verstärkt mit 40x40x2 mm Rohren
- elektrogeschweisstes Drahtgeflecht, bündig mit dem Glas (keine Kanten)
- offene Eingänge nach Typ WPT (World Patel Tour)
- elektrostatischen Beschichtung unter Verwendung duroplastischer Polyesterfarbe
- Lieferung inklusive Netzpfosten und einem Wettkampfnetz in höchster Qualität

#### Gehärtetes Glas:

Entspricht den Standards der Internationalen Padel Föderation.

Gehärtetes Glas (EN 12150) mit 10 oder 12 mm Dicke (12 mm für Pano-Court) mit flachem, polierten Rand, perfekter Planimetrie und vollständiger Homologie.

#### Padel Court Typ "Basic"

Der Padel Court "Basic" ist ein hochwertiger Basisplatz. Der Platz besteht aus hochwertigen Materialien und ist für offizielle Wettkämpfe konzipiert.

Konstruktion besteht aus Stahlrohrrahmen (120x80 mm). Hintere Standpfosten aus 80x80x2 mm



Produktbeschreibung Art.-Nr.

Pade	I Court	"Basic'
------	---------	---------

3700600 Padel Court "Basic" (ohne Scheiben)

### Padel Court Typ "Pano"

Beeindruckender Panoramaplatz, speziell für professionelle Spieler. Unschlagbares ästhetisches, durchgehendes Design welches die Sicht des Zuschauers erweitert. Beim Typ Pano benötigt man 12 mm Verglasung. Konstruktion besteht aus einem Stahlrohr-

(120x80 mm). Einfassung des Panoramaglas aus

Stahlrohr 120x 60x2 mm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Padel Court "Pano

4003210 Padel Court "Pano" (ohne Scheiben)


Umfassendes Zubehör für jeden Court möglich:

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

ZUDE	erior	Padei	Cour	ι

4003211	Aufpreis für Padel Court "Serie B" freistehend
4003220	Scheiben aus Sicherheitsglas mit CE-Kennzeichnung, 10 mm
4003230	Scheiben aus Sicherheitsglas mit CE-Kennzeichnung, 12 mm
4003260	LED-Beleuchtung Club 150 W (Freizeit), pro Anlage 8 Stk.
4003265	LED-Beleuchtung Master 200 W (Wettkampf), pro Anlage 8 Stk.
4003240	Lichtmast gerade Form von 3,00 auf 6,00 m (4 Stück)
4003241	Lichtmast abgecknickte Form (V Shape) von 3,00 auf 6,00 m
4003242	Lichtmast gebogene Form (C Shape) von 3,00 auf 6,00 m
4003250	Aufpreis für doppelte Zinkschicht, Extra Zink Primer









## WEITSPRUNG "EINBAUWANNE"

Rechen, Sandglätter und Sandfangrinnen auf Anfrage!

#### Einbauwanne "Standard"

- komplett aus Aluminium
- beidseitig an der Anlauffläche angeschrägt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne "Standard"

1040030 Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm 1040070 Einbauwanne, 122 / 20 / 10 cm 1040031 Einbauwanne, 122 / 30 / 10 cm

#### Einbauwanne "Höhenverstellbar"

- vollverschweisst aus Aluminium
- offener Boden mit drei Stegen
- beidseitig an der Anlauffläche angeschrägt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- höhenverstellbar durch Stellschrauben zum exakten einjustieren der Höhe
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne "Höhenverstellbar"

4902003 Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm 4902002 Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm

#### Einbauwanne "Betonelement"

- im gegossenen Betonblock
- Vermeidung von Betonarbeiten vor Ort
- inkl. Ankerösen zum Transport
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne "Betonelement"

 4902005
 Beton Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm

 4902007
 Beton Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm

 4902006
 Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm

 4902008
 Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm



Einbauwanne "Standard" 122/34/10 cm






Einbauwanne "Betonelement"

### **WEITSPRUNG "ABSPRUNGBALKEN"**











#### Absprungbalken "Kunststoff" 1-seitig

- •Absprungbalken aus Vollgummi
- •absolut witterungsfest
- •inkl. Gummi-Einlegestreifen
- •kein Aufquellen, Abfasern oder Absplittern
- •WA-zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken "Kunststoff" 1-seitig

4902110 Absprungbalken Kunststoff, 122 / 34 / 10 cm

#### Absprungbalken "Kunststoff" 2-seitig

- inkl. Spannvorrichtung
- doppelseitige Absprungfläche
- Spannvorrichtung aus Edelstahl
- inkl. Gummi-Einlegeprofil
- WA-zertifziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken "Kunststoff" 2-seitig

4902112 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 34 / 10 cm 4902113 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 30 / 10 cm

#### Absprungbalken "Holz" Wettkampf

- Wettkampf Absprungbalken 122x34x10 cm
- zweiteilige Konstruktion mit Spannschrauben für optimale Einpassung in die Einbauwanne
- inklusive Übungseinlagebrett aus Kunststoff
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiss lackiert
- wendbar für doppelseitige Absprungfläche
- WA-zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprung	ball	ken "	Ho	Z
----------	------	-------	----	---

 1040130
 Absprungbalken Weichholz, 122 / 34 / 10 cm

 1040132
 Absprungbalken Hartholz, 122 / 34 / 10 cm

 1040131
 Absprungbalken Weichholz, 122 / 30 / 10 cm

 1040133
 Absprungbalken Hartholz, 122 / 30 / 10 cm

#### Absprungbalken "Holz" Schulsport

- Schulsport Absprungbalken 122x20x10 cm
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiss lackiert
- wendebar für Doppelseitige Absprungfläche

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken "Holz"

1040135 Absprungbalken Weichholz, 122 / 20 / 10 cm 1040137 Absprungbalken Hartholz, 122 / 20 / 10 cm

### **WEITSPRUNG "ABSPRUNGBALKEN"**

#### Absprungbalken "Two in One"

- Kern aus Aluminiumprofilen
- eine Seite Kunststoff weiss für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- Vorteil: geringes Gewicht bei höchster Stabilität

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken "Two in One"

4902128 Absprungbalken "Two in One", 122 / 34 / 10 cm 4902124 Absprungbalken "Two in One", 122 / 30 / 10 cm 4902126 Absprungbalken "Two in One", 122 / 20 / 10 cm

#### Absprungbalken "Three in One"

- Ausführung wie bei "Two in One", jedoch 2-teilig
- verwendbar f
   ür Schulsport, Wettkampf und Blindbalken
- eine Seite Kunststoff weiss für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- Vorteil: geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Absprungbalken "Three in One"

4902129 Absprungbalken "Three in One", 122 / 34 / 10 cm 4902127 Absprungbalken "Three in One", 122 / 30 / 10 cm

#### Absprungbalken "Blindbalken"

- Kern aus Aluminiumprofilen
- höhenverstellbar durch 6 Stk. Stellfüsse
- beschichtbar mit Laufbahnbelag
- auf Wunsch mit Arretierung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


#### Absprungbalken "Blindbalken"


1040010 Blindbalken unbeschichtet, 122 / 34 / 10 cm 1040011 Blindbalken unbeschichtet, 122 / 30 / 10 cm

1040012 Aufpreis für seitliche Arretierung







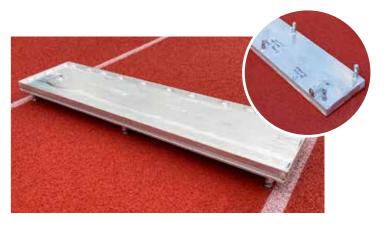







WEITSPRUNG WEITSPRUNG

## **WEITSPRUNG "ZUBEHÖR"**



12 13 14 15 15

#### Kontrollstreifen aus "PU-Kunststoff"



- Aluminiumkern
- mit PU-Material ausgegossen
- inkl. Plastilin

1040090

WA-zertifziert

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Kontrollstreifen aus "PU-Kunststoff"

Kontrollstreifen PU 4007164 Plastilinstreifenset für einen Kontrollstreifen

### Weitenmesstafel

- aus Aluminium
- weiss pulverbeschichtet
- mit Weitenskala

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Weitenmesstafel

Weitenmesstafel Weitsprung 3-9 m oder 13-19 m 1040190



#### Kastenschablone für Kontrollstreifen

- Schablone aus Holz
- 45° Winkel (altes Regelwerk)
- 90° Winkel (neues Regelwerk)

#### Produktbeschreibung Art.-Nr. Kastenschablone für Kontrollstreifen

Schablone Kontrollstreifen 45° 1040121 Schablone Kontrollstreifen 90°



#### Kontrollstreifen aus "Holz"

- aus verleimten Siebdruckplatten
- Aussparung für Plastilin
- ohne Plastilin

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Kontrollstreifen aus "Holz"

Kontrollstreifen Holz



Einlegebrett Kunststoff grau

### Einlegebretter für Absprungbalken

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Einlegebretter für Absprungbalken

Einlegebrett, Kunststoff, grau 4040100 Einlegebrett, Hartholz 4902146 4902147 Einlegebrett, Gummi

### **SPRUNGGRUBENABDECKUNG**







#### **Abdeckung** mit umlaufender Kette

- umlaufende Gliederkette (6 mm, feuerverzinkt) zur Beschwerung in den Saum eingearbeitet
- 4 offene Ecken mit Karabinerhaken zum Einhängen



#### **Abdeckung**

#### mit umlaufendem Stahlseil

• umlaufendes Stahlseil (4 mm, verzinkt und kunststoffummantelt) in den Saum eingearbeitet • 4 offene Ecken mit Karabiner-

haken zum Einhängen

#### Sprunggrubenabdeckung

#### Material:

PVC - beschichtetes Netzgewebe, wetterfest, reissfest, UV-stabil, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

#### Farbe:

grün oder schwarz

#### Grösse:

individuell nach Ihren Anforderungen

#### Ausführung:

Die Seitenkanten der Abdeckung werden umlaufend gesäumt

Bei der Abdeckung mit Bleiband werden die Gurte und Halteschlaufen (Breite: 45 mm) entlang der Aussenkanten gem. Skizze durchgehend aufgeschweisst und mit Nieten zusätzlich fixiert. Alle Schweissnähte werden mit Hochfrequenztechnik ausgeführt. Im Saum wird an vier Seiten ein Bleiband (400 g/ lfm) eingelegt.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Sprunggrubenabdeckung

4300020 Abdeckung, lose, mit Gliederkette 4300030 Abdeckung, lose, mit Stahlseil 4300000 Abdeckung, lose, mit Bleiband

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Zubehör für Abdeckungen

T 026 402 57 05

Standardbodenhülse mit Steg zum Einhängen

eines Karabinerhakens





**I** realsport

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Abdeckung mit Bleiband fixiert

4030010 Abdeckung, überlappend fixiert, mit Bleiband 4030012 Beschwerungsstange aus Aluminium je Ifm

1110200 Klemmbodenhülse



#### Sprunggrubenabdeckung aus Aluminium



- Nut- & Federprofil
- mit Aufkantung zum Beschichten mit EPDM Belag
- Abdeckungsgrösse variabel bis 7,40 m Breite
- Breite je Bohle ohne Nut und Feder = 17cm

#### Produktbeschreibung

Sprunggrubenabdeckung aus Aluminium

4300040 Aluminium Abdeckung für Sprunggruben,

4300045 Auflagekonsolen je Ifm Klemmbodenhülse 1110200

**KUGELSTOSS KUGELSTOSS** 

### **KUGEL- & DISKUSRINGE**



Betonfertigelement

formstabilen Aluminium T-Profilen. **Vorteile eines Stossrings** 

### als Betonfertigelement:

Ortsbetonlösungen entsprechen oft nicht den Anforderungen. Das massgenaue Betonelement mit fertiger Betonoberfläche ist sportfunktionell, bietet eine genaue Ausführung (Oberfläche und Ringhöhe) und ist schnell und einfach eingebaut.

Alle Kugelstoss- & Diskusringe entsprechen den WA-Vorschriften. Die Ringe bestehen aus



Kugelstoss & Diskusring



Kugelstossring behindertengerecht inkl. zwei Zusatzhülsen und Ankerbalken

#### **Kugelstossring / Diskusringe**

- Ringe aus Spezial Aluminium T-Profil
- •2.135 m / 2.500 m Durchmesser zum Einbetonieren vor Ort
- perfekte Formstabilität
- zweiteilia
- eingeschweisste Stabilisierungsstege

#### **Kugelstossring / Diskusring** behindertengereicht

• Eigenschaften wie Standardringe, jedoch mit sechs Revisionsschächten mit integrierter Entwässerung und Steg zur Gurtbefestigung

#### **Kugelstossring / Diskusringe** Betonfertigelement

- Eigenschaften wie Standardringe, jedoch als Betonfertigelement aus Spezialhartbeton
- Abwurffläche abtaloschiert (nicht glatt)
- inkl. 2 Gewindehülsen mit Transportschlaufen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kugelstossringe

1030210 Kugelstossring Aluminium

2030210 Kugelstossring behindertengerecht mit sechs Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)

4030210 Kugelstossring Betonfertigelement mit zwei

Abläufen

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Kugelstoss Ringzubehör

1030160 Revisionsschacht für Kugelstossring mit Steg 1030162 Ankerbalken für behindertengerechte

Wurfdisziplinen

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Diskusringe

1030200 Diskusring Aluminium

2030200 Diskusring behindertengerecht mit sechs

Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)

4030200 Diskusring Betonfertigelement mit zwei

Abläufen

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Diskus Ringzubehör

1030160 Revisionsschacht für Kugelstossring mit Steg 1030162 Ankerbalken für behindertengerechte

Wurfdisziplinen

## KUGELSTOSSEN "BALKEN & ZUBEHÖR"

#### Kugelstossbalken

#### Holz

- massiver Holzbalken
- weiss lackiert
- perfekte Formstabilität
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifziert

#### Kunststoff

- aus Vollkunststoff, besonders robust
- komplett weiss
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Kugelstossbalken / Steinstossbalken

1030430 Kugelstossbalken Holz 4902312 Kugelstossbalken Kunststoff

2030435 Steinstossbalken, Aluminium, Länge 4m

#### Ringabdeckung

- Ringabdeckung für Kugel- & Hammerwurfringe
- zweiteilig
- komplett aus Aluminium
- angeschweisste Griffe

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Ringabdeckung

Ringabdeckung Aluminium 1030340





#### Kugelstosszubehör

Wir haben auch weiteres Kugelstosszubehör im Liefer-

- Wettkampf- & Trainings-Stosskugeln
- Hallenkugeln
- Transportwägen
- Rückrollrampen
- Hallenmatten für Kugelstossen





Transportwagen aus Aluminium



Transportwagen starr oder fahrbar



Rückrollrampe für Stosskugeln

realsport **T**realsport 107 106 info@realsport.ch T 026 402 57 05

# HAMMERWURF "HAMMERWURFEINLEGERING"



#### Hammerwurf

Beim Hammerwurf wird der gleiche Ringdurchmesser (2,135 m) wie beim Kugelstossen verwendet.

Sollen Diskus- und Hammerwurf im gleichen Schutzgitter durchgeführt werden, benötigt man einen Diskusring (2,50 m) sowie einen Hammerwurf-Einlegering welcher den Durchmesser von 2,50 auf 2,135 m reduziert.

#### Hammerwurfeinlegering

- reduziert den Ringdurchmesser von 250 cm auf 213.5 cm
- bestehend aus vier Ringelementen
- aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hammerwurfeinlegering

1030140 Hammerwurfeinlegering

### **SPEERWURF**




#### Speerabwurfbogen

- aus Flachaluminium, weiss lackiert
- Länge 4,00 m, Bogen mit R = 8,00 m
- Breite 70 mm, Höhe 8 mm
- inklusive Spikes für Laufbahnbelag

## Art.-Nr. Produktbeschreibung Speerabwurfbogen

Speerabwur

902401 Speerabwurfbogen



Speerständer Speere aller Art

### Speerwurf Zubehör

Wir haben auch weiteres Speerwurf-Zubehör im Lieferprogramm

- Trainings- & Wettkampfspeer
- Transportwägen

### LEICHTATHLETIK ZUBEHÖR

#### Weitenmarkierkästen

- dreieckig aus Glasfaser inkl. Ziffern
- oberer Griffausschnitt
- stapelbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Weitenmarkierkästen

1031800 Weitenmarkierkasten 1 Stk.

1031810 Weitenmarkierkästen (14 Kästen für Langwürfe)
 1031820 Weitenmarkierkästen (26 Kästen für Langwürfe)
 1031830 Weitenmarkierkästen (16 Kästen für Kugelstossen)



- Aluminium vollverschweisst, Alu blank
- extra breite Kunststoffräder
- einschl. Sitzschalen und Heberoller zum Transportieren

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zielrichter- & Zeitnehmertreppe

1010040 Treppe, 6 Personen, mit Sitzen 1010060 Treppe, 8 Personen, mit Sitzen

1010080 Treppe, 12 Personen, mit Sitzen, zerlegt

#### Startnummernkästen

- viereckig aus Glasfaser inkl. Ziffern, Höhe 45 cm
- oberer Griffauschnitt
- gelbe und rote Klappen für die Fehlstartanzeige
- stapelbar

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Startnummernkästen

1010580 Startnummernkästen (für eine Bahn)
1010581 Startnummernkästen (für vier Bahnen)
1010582 Startnummernkästen (für sechs Bahnen)
1010583 Startnummernkästen (für acht Bahnen)
1010584 Startnummernkästen (für zehn Bahnen)

#### Athletenbank, fahrbar

- Länge 2,5 m / Höhe 2,1 m
- fahrbar mit Griff und Rädern
- Dach abklappbar

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Athletenbank, fahrbar

1011220 Athletenbank









109



**T**realsport

108

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein

Angebot!

**SCHUTZGITTER** 

## SCHUTZGITTER "DISKUS & HAMMERWURFGITTER 7/10 M"









#### Schutzgitter

- 10 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm, 4/6 mm
- kein Verdrehen in der Hülse möglich
- Galgen mit Seilführung
- Laufwagen absenkbar
- zwei verstellbare Klappen mit absenkbarem Laufwagen
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45 mm MW
- nach EN 1263-1-rhombische Maschenstellung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskus & Hammerwurfgitter

1030290 Diskus & Hammerwurfgitter 7/10 m, inkl. Netz

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Diskusgitter Zubehör

1030076 Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen 7/10 m
 1030291 Netzabstandshalter pro Pfosten (Bedarf 10 Stk.)
 1030100 Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf
 1030120 Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf

## SCHUTZGITTER "DISKUSGITTER"









- 7 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm
- kein Verdrehen in der Hülse
- Galgen mit Seilführung
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45 mm MW
- nach EN 1263-1-rhombische Maschenstellung

ArtNr.	Produktbeschreibung
--------	---------------------

Diskusgitter	
1030070	Diskusschutzgitter 4 m
1030071	Diskusschutzgitter 5,5 m
1030072	Diskusschutzgitter 4/6 m

1030073 Diskusschutzgitter 6,0 m (nach neuer Norm)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

kusgitter	

1030075 Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen 1030291 Netzabstandshalter pro Pfosten (Bedarf 7 Stk.) 1030100 Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf 1030120 Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf



110 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irrealsport 111

HÜRDEN

### HÜRDEN / HINDERNISSE



Wettkampfhürde



Übungshürde



Hürdentransportwagen für 20 Hürden



Hürdentransportwagen für 30 Hürden

112

#### Wettkampfhürde

- Wettkampfhürde aus Aluminium
- 6-fach höhenverstellbar
- vollverschweisst
- Höhenverstellung über Schnapp-Druckknopf
- verschiebbare und einrastende Gegengewichte im Hürdenfuss
- Höhen: 0,685 m; 0,762 m; 0,838 m; 0,914 m; 0,991 m; 1,067 m
- inkl. flexibler Holzleiste, farblich abgesetzt

#### Übungshürde

- Übungshürde aus Aluminium
- 4-fache H\u00f6henverstellung
- vollverschweisst
- Höhenverstellung über Schnapp-Druckknopf
- mit Kunststoffrohr als Hürdenleiste

ArtNr.	Produktbeschreibung
Hürden	

Turueri	
1010470	Wettkampfhürde
1010490	Übungshürde

4900271 Ersatzhürdenleisten aus Holz

Andere Hürdenbreite? Einfach bei der Bestellung mit angeben

Wettkampfhürde mit Werbeaufdruck

Bedruckuna

der

Hürdenleisten

auf Anfrage!

## Hürdentransportwagen für 20 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 20 Hürden
- ringsum mit Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 1,21 cm (Aussenkante zu Aussenkante)

#### Hürdentransportwagen für 30 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 30 Hürden
- Hürden werden von hinten aufgeschoben / aufgeladen
- vorne mit ausgeschäumten Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 1,21 cm (Aussenkante zu Aussenkante)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hürdentransportwagen

1010520 Hürdenwagen für 20 Hürden 1010525 Hürdenwagen für 30 Hürden

### HÜRDEN / HINDERNISSE

#### **Hindernis ohne Querstrebe**

- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914 m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis ohne Querstrebe

1010390 Hindernis ohne Querstrebe, 3,96 m 1010350 Hindernis ohne Querstrebe, 5,00 m

2010390 Ersatzbalken 3,96 m 2010350 Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis ohne Querstrebe

#### Hindernis mit Querstrebe

- Querstrebe für mehr Stabilität
- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914 m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis mit Querstrebe

Hindernis mit Querstrebe, 3,96 m 1010360 Hindernis mit Querstrebe, 5,00 m

2010390 Ersatzbalken 3,96 m 2010350 Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis mit Querstrebe

#### **Hindernis Transportwagen**

- Wagen für 4 Stk. Hindernisse
- Polyamidräder
- mit Zugdeichsel


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hindernis Transportwagen

1010400 Hinderniswagen für 4 Stk. Hindernisse



Hinderniss Transportwagen



### WASSERGRABEN



#### Wassergrabenhindernis

• höhenregulierbar (0,762 m Frauen / 0,914 m Männer)

• Standfüsse 80x80 mm Aluminium, Holzbalken


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wassergrabenhindernis

1010410 Wassergrabenhindernis

1010330 Standardhülse Wassergrabenhindernis1010340 Spezialhülse Wassergrabenhindernis

2010410 Ersatzbalken 3,66 m



#### Wassergraben

- 3-teiliges Baukastenprinzip
- Aluminium Doppelhohlkammerprofil
- inkl. vordere Querstreben
- Versorgungsschacht gegen Aufpreis

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Wassergraben

1010285 Wassergraben Bausatz

1010280 Wassergraben Versorgungsschacht

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hülsen für Wassergrabenhindernis, angeschweisst

1010330 Standardhülse für Wassergrabenhindernis 1010340 Spezialhülse für Wassergrabenhindernis



### Wassergrabenabdeckung / Auflagekonsole

- Abdeckung aus Aluminium
- Nut- & Federprofil
- beschichtbar
- Auflagekonsolen in Höhe und Länge einstellbar

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Wassergrabenabdeckung

1010310 Auflagekonsole für Wassergraben (2 Stk. erforderlich) 1010270 Wassergrabenabdeckung beschichtbar

### **LAUFEN**

#### Startblock "Olympic"

- für junge Sportler gut geeignet
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Stahl, mit Kunststoffbelag, sehr verschleissarm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Startblock "Olympic"

1010550 Startblock "Olympic"

### Startblock "New Olympic"

- breite Startschiene und breite Pedale
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Aluminium, mit Gummibelag, sehr guter Halt
- WA-Zertifziert

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Startblock "New Olympic"

1010560 Startblock "New Olympic"

#### Transportwagen für Startblöcke

- Transportwagen für zehn Startblöcke
- aus Stahlrohr
- pulverbeschichtet
- fahrbar und lenkbar durch schwenkbare Achse
- mit Griff

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Transportwagen

4902458 Transportwagen fahrbar

#### Laufbahnzarge / Laufbahnumrandung


- Laufbahnzarge aus eloxiertem Aluminium-Spezialprofil
- Set für 400 m Laufbahn (170 m geraden & 230 m gebogenen Profilen inkl. allen Verbindern)
- gerade und gebogene Elemente
- Standardradius 36,50 m
- integrierte Steckverbinder und Fixierungsstifte
- nutzbar auch als mobile Laufbahnabgrenzung
- auf Wunsch auch pulverbeschichtet in RAL Tönen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Laufbahnzarge

1011260 Laufbahnzargen Set (400 m) für Radius 36,5 m













ZUBEHÖR **HOCHSPRUNG** 

### **HOCHSPRUNGMATTEN**

#### Hochsprungmatte "Basic"

Mit integrierter Schleissmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die "Basic" Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

#### **Einsatz**

Schulsport

#### Mattenkern

• Monoblock System RG 18



• fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reissverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert. Spikesicher über die gesamte Aufsprungfläche, garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff.

#### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

#### Hochsprungmatte "Simple"

Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

#### Einsatz

Schul- & Vereinssport

#### Mattenkern

• Doppelhohlkammersystem RG 23

#### **Schleissmatte**

• fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Zwischenboden

• aus PVC Planenstoff

#### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss. Spikeschutz Gittergewebe (spikesicher) über die gesamte Aufsprungfläche, garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff.

#### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

#### Hochsprungmatte "Pro"

Die "Pro" Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

#### Einsatz

Vereinssport & Wettkampf

#### Mattenkern

• Doppelhohlkammersystem RG 23

# **Schleissmatte**

#### • fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Zwischenboden

• aus PVC Planenstoff

#### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikesicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

#### Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)




### **HOCHSPRUNGMATTEN**

ArtNr. "Basic"	Breite	Tiefe	Höhe
4404340	400 cm	300 cm	40 cm
4404350	400 cm	300 cm	50 cm
4404360	400 cm	300 cm	60 cm
4405340	500 cm	300 cm	40 cm
4405350	500 cm	300 cm	50 cm
4405360	500 cm	300 cm	60 cm
4405440	500 cm	400 cm	40 cm
4405450	500 cm	400 cm	50 cm
4405460	500 cm	400 cm	60 cm
4406340	600 cm	300 cm	40 cm
4406350	600 cm	300 cm	50 cm
4406360	600 cm	300 cm	60 cm
4406450	600 cm	400 cm	50 cm
4406460	600 cm	400 cm	60 cm
4406470	600 cm	400 cm	60 cm

ArtNr. "Simple"	Breite	Tiefe	Höhe
4414340	400 cm	300 cm	40 cm
4414350	400 cm	300 cm	50 cm
4414360	400 cm	300 cm	60 cm
4415340	500 cm	300 cm	40 cm
4415350	500 cm	300 cm	50 cm
4415360	500 cm	300 cm	60 cm
4415440	500 cm	400 cm	40 cm
4415450	500 cm	400 cm	50 cm
4415460	500 cm	400 cm	60 cm
4416340	600 cm	300 cm	40 cm
4416350	600 cm	300 cm	50 cm
4416360	600 cm	300 cm	60 cm
4416450	600 cm	400 cm	50 cm
4416460	600 cm	400 cm	60 cm
4416470	600 cm	400 cm	60 cm

ArtNr. "Pro"	Breite	Tiefe	Höhe
4424340	400 cm	300 cm	40 cm
4424350	400 cm	300 cm	50 cm
4424360	400 cm	300 cm	60 cm
4425340	500 cm	300 cm	40 cm
4425350	500 cm	300 cm	50 cm
4425360	500 cm	300 cm	60 cm
4425440	500 cm	400 cm	40 cm
4425450	500 cm	400 cm	50 cm
4425460	500 cm	400 cm	60 cm
4426340	600 cm	300 cm	40 cm
4426350	600 cm	300 cm	50 cm
4426360	600 cm	300 cm	60 cm
4426450	600 cm	400 cm	50 cm
4426460	600 cm	400 cm	60 cm
4426470 WA-Zertifziert	600 cm	400 cm	60 cm



**HOCHSPRUNG** REGENHAUBE

## REGENHAUBE FÜR "HOCHSPRUNGKISSEN"

Farbe nach Kundenwunsch in Standard RAL-Farben





#### Regenhaube für Hochsprungkissen

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweisst
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen

ArtNr. "Regenhaube"	Breite	Tiefe	Höhe
4434340	400 cm	300 cm	40 cm
4434350	400 cm	300 cm	50 cm
4434360	400 cm	300 cm	60 cm
4435340	500 cm	300 cm	40 cm
4435350	500 cm	300 cm	50 cm
4435360	500 cm	300 cm	60 cm
4435440	500 cm	400 cm	40 cm
4435450	500 cm	400 cm	50 cm
4435460	500 cm	400 cm	60 cm
4436340	600 cm	300 cm	40 cm
4436350	600 cm	300 cm	50 cm
4436360	600 cm	300 cm	60 cm
4436450	600 cm	400 cm	50 cm
4436460	600 cm	400 cm	60 cm
4436470	600 cm	400 cm	70 cm

### HOCHSPRUNGMATTE & AUFLAGERASTER

#### Hochsprungmatte, klappbar

Hohlkammersytem

4217100

- Hülle aus polyesterverstärktem Planenstoff
- Unterseite mit rutschfestem Turnmattenstoff

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Hochsprungmatte, klappbar

4217000 Hochsprungmatte klappbar 600 x 300 x 60 cm

4217050 Regenhaube Hochsprung klappbar 600 x 300 x 60 cm

4217060 Regenhaube Hochsprung klappbar

600 x 150 x 120 cm

Hochsprungmatte klappbar 500 x 300 x 60 cm 4217150 Regenhaube Hochsprung klappbar

500 x 300 x 60 cm

4217160 Regenhaube Hochsprung klappbar

500 x 150 x 120 cm



#### Auflageraster Hochsprungkissen

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium Raster fahrbar hergestellt werden. Die Räder sind einschiebbar und werden nach dem Versetzen entfernt.

VORTEIL: Das Hochsprungkissen kann schnell komplett versetzt werden

#### PE-Auflageraster

- Alle Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden
- Polyethylen-Raster
- 10 cm höheseitliche Zusatzpolster für Laufschienen

### Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- platzsparend bei der Einlagerung

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

### Auflageraster Hochsprungkissen

2236013 Auflageraster Hochsprungkissen 5x3 m 2236014 Auflageraster Hochsprungkissen 6x4 m 2236016 Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung 4222222 Aufpreis für integrietes Auflageraster



integriertes Raster



Stützrad für fahrbares Raster

**T**realsport **T**realsport 118 119 info@realsport.ch T 026 402 57 05



#### **Hochsprunglatte 3-Punkt**

- hellgelbe Wettkampf und Trainingssprunglatte
- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- äusserst geringe Durchbiegung
- robust, strapazierfähig und haltbar
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400 cm

120

• nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen

### Hochsprunglatte 5-Punkt

- dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- geringste Durchbiegung
- robust und beinahe unzerbrechlich
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400 cm
- WA-zertifziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprunglatte

4025400 Hochsprunglatte 5-Punkt, WA-Zertifziert 4024400 Hochsprunglatte 3-Punkt





#### Hochsprung Messstab bis 3,00 m

- Messbereich von 0,6 3,0 m
- millimetergenaues beschichtbares Massband
- Teleskopglieder aus Rundaluminium
- inkl. Dosenlibelle
- Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an der Hochsprunglatte

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprung Messstab bis 3 m


4024405 Hochsprung Messstab

## **HOCHSPRUNGSTÄNDER**





Details und Zubehör







Mehrfachaufleger

Hochsprungständer "Pro"

- Hochsprungständer aus Aluminium Ovalprofil 120x100 mm
- Aluminium T-Fuss mit integrierten Gewichten
- integrierte Bodenregulierschrauben zum exakten Ausrichten der Hochsprungständer
- Höhe stufenlos verstellbar von 50 250 cm
- stufenlos verschiebbarer Lattenaufleger
- integrierte Dosenlibelle zur Kontrolle der exakten Ausrichtung
- Lattenumlenkbügel als Zulage
- Mehrfachlattenaufleger, 5-fach alle 10 cm, als Zulage
- WA-zertifziert

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprungständer "Pro"

1020570 Hochsprungständer "Pro" 0,5 - 2,5 m, grün pulverbeschichtet

2012001 Mehrfachlattenaufleger als Zulage 2012002 Lattenumlenkbügel als Zulage

Lattenumlenkbügel

#### Hochsprungständer

- Hochsprungständer aus Aluminium inkl. T-Fuss mit int. Gewichten
- abgerundete Kanten
- Höhe von 50 250 cm, alternativ 50 300 cm
- stufenlos verschiebbare Verstellelemente
- Lattenumlenkbügel als Zulage, 5-fach-Lattenauflage alle 10 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Hochsprungständer


2012003

2012004

	.9
1020510	Hochsprungständer 0,5 - 2,5 m, Alu-natur
1020560	Hochsprungständer 0,5 - 3,0 m, Alu-natur,
	IAAF Zertifziert
2012001	Mehrfachlattenaufleger als Zulage
2012002	Lattenumlenkbügel als Zulage

Dosenlibelle Hochsprungständer als Zulage

Bodenregulierung am T-Fuss als Zulage



**STABHOCHSPRUNG STABHOCHSPRUNG** 

### **EINSTICHKASTEN**



#### Stabhochsprung Einstichkasten ..Standard"

- Einstichkasten aus Edelstahl
- inkl. zwei Drainageöffnungen
- Abdeckung aus Aluminium beschichtbar
- Abdeckung mit Führungszapfen zur Arretierung
- Abdeckung kann mit zwei Schrauben zusätzlich gesichert werden

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einstichkasten "Standard"

Einstichkasten Standard 1020290

1020310 Abdeckung Einstichkasten, beschichtbar



"Betonelement"

- mit Ankerösen zum Transport
- einfach in Beton setzen und ausrichten

ArtNr.	Produktbeschreibung
Einstichkas	sten "Betonelement"
4902705	Einstichkasten Betonfertigelemen

4902706 Aufpreis für Vorrichtung abschliessbar 4902707 Aufpreis für zusätzlichen Revisionsschacht

### **STABHOCHSPRUNGSTÄNDER**



#### Unsere neu entwickelten Stabhochsprungständer sind mit vielen Details ausgestattet

- innenliegendes Getriebe
- Ausleger horizontal einstellbar (+/- 5 cm).
- Aufpreis grössere Verstellmöglichkeit (+/- 80 cm).
- Ausleger mit mechanischer, integrierter Bremse im Ruhezustand. Dadurch kann sich der Lattenaufleger im Sprungbetrieb nicht selbstständig verstellen
- Schlitten des Lattenauflegers bewegt sich komplett durch abgedichtete Rillenkugellager
- Lattenaufleger in der Tiefe und Höhe einstellbar
- Verstellung der Auslage durch aussenliegende Seile

#### optionale Ausstattungsmerkmale

- verstellbare Seilführung
- Auslegerverstellung
- farbige Stabhochsprunganlage

#### Eigenschaften der Stabhochsprungständer "Pro"

- Aluminium-Konstruktion aus Ovalprofil 120x100 mm
- sämtliche Verbindungselemente aus nichtrostenden Materialien
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 160 bis 645 cm
- mit Zahnriemensystem und abnehmbarer Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen durch innenliegenden Riemen am Ablesefenster
- sehr gute Skala am Ausleger für direktes Ablesen der Auslage von 0-80 cm
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile







#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungständer "Pro" 1020040 Stabhochsprungständer "Pro" 1020041 Aufpreis für verstellbare Seilführung 1020042 Aufpreis für Auslegerverstellung bis zu 80m 1020044 Aufpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

## STABHOCHSPRUNGSTÄNDER "COMOFRT"







#### Stabhochsprungständer, Comfort" in Laufschienen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiss pulverbeschichtet
- Ständerhülse und Schlitten verschweisst
- Schlitten wird auf hochwertigen Polyamidrollen in der Führungsschiene geleitet
- Lattenaufleger in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stabhochsprungständer

1020010 Stabhochsprungständer in Laufschienen

1020020 Laufschienen (Bedarf 2 Stk.)



#### Stabhochsprungständer,,Comfort" in Bodenhülsen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiss pulverbeschichtet
- mit Standardbodenhülse und Deckel
- Lattenaufleger in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen
- Ablesefenster mit Feinjustierung bezüglich Latte und Absprungniveau
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile

### Produktbeschreibung

Stabhochsprungstander		
4902613	Stabhochsprunganlage "Comfort"	
4901109	Zulage für Spezialhülse, beschichtbar	
4902615	wie Art. 4902613, jedoch freistehend mit Gewichten	
4382930	Säulenschutzpolster für Stabhochsprungständer	

**T**realsport **T**realsport 123 122 info@realsport.ch T 026 402 57 05

### **STABHOCHSPRUNGMATTE**

#### Stabhochsprungmatte

Optimale Ausführung für Vereinssport und nationale Wettkämpfe. Durch die integrierten Quer- und Längskanäle kann die Luft sehr schnell entweichen. Mit diesem Hohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äusserst reissfest.

#### Gitterschutzgewebe

- besonders hautsympathisch
- äusserst reissfest
- Athlet wird vor Rutschbrand geschützt

### Ebenfalls erhältlich

optimale Luftzirkulation

• seitliche Zusatzpolster für Laufschienen

• schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe

• alternativ auch in anderen Farben erhältlich

- Vorsatzblöcke in verschiedenen Grössen
- Schaumstoffblöcke für den Einstichkastenbereich
- Stabhochsprungständerpolster

#### Stabhochsprungmatte "Basic"

Mit integrierter Schleissmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die "Basic" Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

#### **Einsatz**

Schulsport

#### Mattenkern

Monoblock System RG 18

#### **Schleissmatte**

• fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reissverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert, spikessicher über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

#### Unterboden

• Planenstoff, rutschfest

#### Stabhochsprungmatte "Simple"

Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet. Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

#### **Einsatz**

• Schul- & Vereinssport

#### Mattenkern

• Doppelhohlkammersystem RG 23



#### **Schleissmatte**

•fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Zwischenboden

• aus PVC Planenstoff

#### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

#### Unterboden

• Planenstoff, rutschfest

#### Stabhochsprungmatte "Pro"

Die "Pro" Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

#### Einsatz

124

Vereinssport & Wettkampf

#### Mattenkern

• Doppelhohlkammersystem RG 23



#### **Schleissmatte**

• fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

#### Zwischenboden

• aus PVC Planenstoff

### Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

#### Unterboden

Planenstoff, rutschfest

### **STABHOCHSPRUNGMATTE**



ArtNr. "Basic"	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF/WA Norm

ArtNr. "Simple"	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4456558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4457058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4458068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF/WA Norm

ArtNr. "Pro"	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4466558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4467058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4468068	800 cm	600 cm	80 cm	WA-Zertifiziert

## STABHOCHSPRUNGMATTE "REGENHAUBE"

Farbe nach Kundenwunsch in Standard RAL-Farben






### Hochsprungmatte "Regenhaube"

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweisst
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen
- mit oder ohne Aussparung im Einstichkastenbereich


ArtNr. "Basic"	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF/WA Norm



**STABHOCHSPRUNG** 

#### **ABDECKUNG**

### **STABHOCHSPRUNG**



### • hellgelbe Wettkampf und Trainingssprunglatte

- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- äusserst geringe Durchbiegung
- robust, strapazierfähig und haltbar
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450 cm
- nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen

#### Stabhochsprunglatte 5-Punkt

- dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- geringste Durchbiegung
- robust und beinahe unzerbrechlich
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450 cm
- World Athletics-zertifiziert

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Stabhochsprunglatte

4024450 STH Latte 5-Punkt, WA-zertifziert 4026450 STH Latte 3-Punkt



#### Stabhochsprung Messstab bis 8,00 m

- Messbereich von 1.53 8.00 m
- millimetergenaues beschichtbares Massband
- eingestellte Masse können sich nicht verschieben (Klemmschrauben)
- inkl. Dosenlibelle

126

• Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an der Stabhochsprunglatte

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Stabhochsprung Messstab bis 8 m

4024410 Stabhochsprung Messstab





#### Auflageraster Stabhochsprungkissen

#### Auflegeraster aus Aluminium

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium Auflegeraster fahrbar hergestellt werden. Die Räder sind einsetzbar und werden nach dem Versetzen entfernt.

VORTEIL: Das Hochsprungkissen kann schnell komplett versetzt werden

#### PE-Auflageraster

- Alle Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden
- Polyethylen-Raster
- 10 cm höheseitliche Zusatzpolster für Laufschienen

#### Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, da Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- Platzsparend bei der Einlagerung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Auliageraster Stabiliocrisprurignisseri						
2236000	Auflageraster Stabhochsprungkissen 6,50 x 5,00 m $$					
2236011	Auflageraster Stabhochsprungkissen $8,00 \times 6,00 \text{ m}$					
2236019	Auflageraster Stabhochsprungkissen 7,00 x 5,00 m					
2236018	Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung					
4222222	Aufpreis für integrietes Auflageraster					

info@realsport.ch

## SICHERHEITSABDECKUNG "BASIC"

#### Sicherheitsabdeckung "Basic"

#### Fahrbare Abdeckung für Hoch- und Stabhochsprunganlagen

- Grundrahmen Aluminium, vollverschweisst
- Seitenflächen aus Alu-Kassetten
- Dachkonstruktion aus Alu-Bordwandprofilen
- Oberfläche begehbar
- grosse, verdeckt angeordnete Kunststoffräder machen die Anlage leicht verschiebbar
- Lieferung zwei- oder dreiteilig
- die Elemente werden mit Spannhebelverschluss fest zusammengedrückt
- abschliessbar (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)
- mit grossen, starren Laufrädern

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Sicherheitsabdeckung "Basic"

4902680	Hochsprungabdeckung
4902685	Stabhochsprungabdeckung
4902698	Zulage für absenkbare Kunstruktion (ohne ABB.)

4902690 Zulage für 2 Lenkräder je Element bei Hochsprung 4902695 Zulage für 2 Lenkräder je Element bei

Stabhochsprung

4902696

T 026 402 57 05

Zulage Klappmechanismus an einer Stirnseite, wenn die Ablage nur nach einer Seite verschoben

werden kann

## SICHERHEITSABDECKUNG "STRONG"

#### Sicherheitsabdeckung "Strong"

- Die Abdeckung liegt im abgesenkten Zustand rundum auf dem Boden auf. Die darunter liegende Matte wird so vor Vandalismus und Nagetieren geschützt
- Die Bodenpressung auf Kunststoffbelägen ist minimal. Eindrücke durch Rollen treten nicht auf
- Die Abdeckung besteht aus Aluminium und ist vollständig verschweisst
- Die speziellen ineinander greifenden, abgedichteten Bordwandprofile verhindern das Eindringen von Wasser
- Die lenkbare Ausführung (Hochsprung 2-teilig, Stabhochsprung 3-teilig) kann um die eigene Achse manövriert werden
- Die Abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt und hält somit grossen Belastungen stand





Wesentliche

Vorteile

Sicherheitsab-



#### Eigenschaften aller Sicherheitsabdeckung "Strong"

- komplette vollverschweisste Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- immer absenkbar ohne Aufpreis
- vollflächige Auflage, somit sehr belagsschonend (z.B. EPDM-Belag)
- inkl. seitlichen angeschweissten Griffen
- Absenkung über Spindel mit Kurbel
- innenliegende, breite Bandagenräder





ABDECKUNG

### SICHERHEITSABDECKUNG "STRONG"

### HOCHSPRUNG



## Hochsprung-Abdeckung Strong" 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Führungszapfen zur Verbindung
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Elementen integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt, wenn die Elemente verbunden sind

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprungabdeckung "Strong" 2-teilig

2236021 Hochsprungabdeckung, lenkbar





Hochsprungabdeckung "Strong" 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne






## Hochsprung-Abdeckung Strong" 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

- Konstruktion 2-teilig, an den Stossflächen innenliegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprungabdeckung "Strong" 1-teilig

2236020 Hochsprungabdeckung mit Klappe, einseitig2236024 Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)



Hochsprungabdeckung "Strong" 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

## Sicherheitsabdeckung "Strong" für Hochsprungmatte klappbar

- stationäre Sicherheitsabdeckung für Klappkissen oder als Lagerraum
- komplett vollverschweisste Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- zum Aufdübeln auf Fundamente
- mit zwei Torflügeln inklusive Stützräder
- Belüftungsöffnung im oberen hinteren Bereich (ca. 30 mm breit)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

stationäre Sicherheitsabdeckung

999998 Abdeckung auf Anfrage


(Grösse nach individuellen Anforderungen)

### SICHERHEITSABDECKUNG "STRONG"

STABHHOCHSPRUNG







## Stabhochsprung-Abdeckung Strong" 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne


- Konstruktion 3-teilig, an den Stossflächen innenliegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungabdeckung "Strong" 1-teilig

2236022 S 2236024 Z

Stabhochsprungabdeckung mit Klappe einseitig Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)



Stabhochsprungabdeckung "Strong" 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne


## Stabhochsprung-Abdeckung Strong" 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Element integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt, wenn die Elemente verbunden sind

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungabdeckung "Strong" 3-teilig

2236023 Stabhochsprungabdeckung, lenkbar



Stabhochsprungabdeckung "Strong" 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar








OUTDOOR

## **PARKOUR - BETONELEMENTE**

Aktuell sind 24 Parkour Standardelemente erhältlich. Mit diesen lassen sich unzählige Anlagen planen. Sollten Sie eigene Ideen von Elementen haben, können wir diese evtl. verwirklichen. Sprechen Sie uns einfach darauf an.


- Betonwerkstein nach DIN EN 13198
- Betongüte mind. C25/30 XC4 XF1
- konstruktiv bewehrt
- Oberfläche geschalt mit gefasten Kanten
- Sichtbetonklasse SB 2
- sandgestrahlt
- Rutschfestigkeit nach BGR 181, Klasse mind. R11
- Farbe: grau
- einschl. 2 Stück Wellenanker zur Befestigung an Fundament

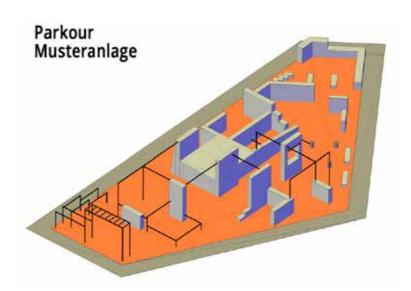





Bei uns finden Sie die perfekte Möglichkeit, Ihren Freiraum ganz individuell aufzuwerten. Unsere Anlagen entsprechend der DIN EN 16899 "Sport- und Freizeitanlagen – Parkoureinrichtungen"

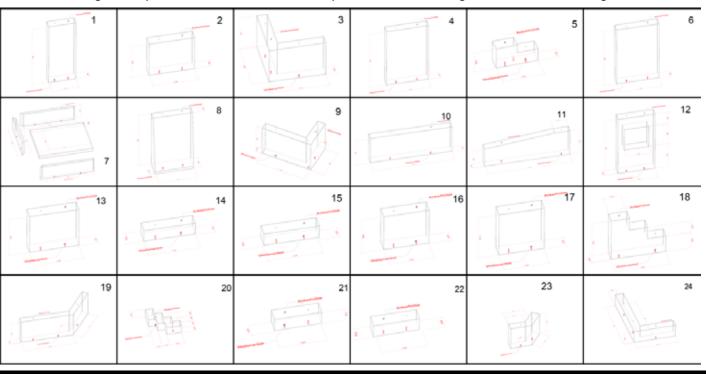




133

info@realsport.ch

OUTDOOR OUTDOOR

### **OUTDOOR FITNESSGERÄTE**



Gesundheitstraining im naturnahen Raum - die modernen Training-Spots für Parkanlagen und beliebte Jogging Strecken.

Die zahlreichen positiven Gesundheitseffekte des Trainings in der freien Natur sind wissenschaftlich gesichert.

#### Anders und kosteneffizient

Die puristischen und ausgesprochen funktionellen Dr. Wolff Trainings-Spots präsentieren sich dezent im Einklang mit Parklandschaft und Natur.

#### Die geniale Lösung auf kleinen Flächen mit doppeltem Nutzen

Der Spaziergänger findet eine komfortable Sitzgelegenheit - der Fitness Sportler sein perfektes Trainingsmedium für den Workout.

Entdecke das variantenreiche und gesundheitsorientierte Outdoor-Training in seiner neuen Form und an deinen Lieblingsplätzen.

## Die Vorteile im Blick - Training mit Bewegungsqualität

- Sportwissenschaftliche Trainingskonzeption von erfahrenem Systemanbieter
- Komplette Trainingsprogramme mit nur einer Station
- Medical Fitness: Zahlreiche Rumpfmuskelübungen gegen Rückenschmerzen
- Zielgruppenspezifische Programme über QR-Code und Video: Rückenzirkel, Bauch/Beine/Po, Total Body Workout

### Erstklassige Produktqualität!

Auch bei intensiver Belastung stabil und robust durch clevere Rahmenkonstruktion aus Edelstahl. 100 % Made in Germany: langlebig, nachhaltig und nahezu wartungsfrei.

#### **Outdoor Multi-Trainer**

134

- erfüllt DIN EN 16630:2015 und DIN EN 1176-1:2008
- TÜV GS Siegel, ISO Zertifikat







#### **Outdoor Multi-Trainer**

- Die perfekte Trainingsstation auf kleinstem Raum weniger ist manchmal mehr und wirtschaftlicher
- keine kostenintensive Trainingsanlage mit aufwändigem Landschaftsbau
- kein Fallschutz erforderlich
- leichte Montage optional mit Fertigbeton-Fundament
- keine anspruchsvollen Calisthenics-Übungen
- Gesundheitstraining für Jedermann
- enorme Übungsvielfalt

### Multi Trainer Art. # 4600801

Gerätemasse: B: 126 T: 141 H: 98 cm Fallbereich: 426 x 441 cm Freie Fallhöhe: 98 cm

#### Fertigfundament Art. # 4602800

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Outdoor Multi-Trainer

4600801 Outdoor Multi-Trainer 4601801 Hinweissschild Multi-Trainer 4601800 Optional Fertigfundament











- Die wahrscheinlich sportlichste Parkbank der Welt!
- Design und Funktion im Einklang ein echter Hingucker im Grünen:
- das edle Parkmobiliar mit gesundheitlichem Mehrwert
- sehr komfortable Sitzmöglichkeiten
- Edelstahl-Sitzfläche mit hochwertigem Lochdesign
- kompakte und robuste Edelstahlkonstruktion für hohe Trainingsbelastungen
- ausgesprochen mehrfunktional: über 20 verschiedene Fitnessübungen

#### Fitness Parkbank Art. # 4600800

Gerätemasse: B: 126 T: 124 H: 98 cm Fallbereich: 425 x 427 cm Freie Fallhöhe: 98 cm

#### Fertigfundament Art. # 4602800

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Outdoor Fitness-Parkbank

4600800 Outdoor Fitness Parkbank
4601800 Hinweissschild Fitness Parkbank
4602800 Optional Fertigfundament







#### **Outdoor Rücken-Trainer**

- Für einen starken Rücken Trainingsqualität versus Rückenschmerzen
- die moderne Variante des Outdoor-Rückentrainings
- zwei unterschiedliche Ausgangspositionen für grosse und kleine Personen
- funktionelle Übungsformen aus Fitness und Phsysiotherapie

### Rücken Trainer Art. # 4600802

Gerätemasse: B: 105 T: 32 H: 89 cm Fallbereich: 333 x 404 cm Freie Fallhöhe: 89 cm

#### Fertigfundament Art. # 4602800

Zur Montage von allen Outdoor Fitnessgeräten mittels M10 Schrauben.
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Outdoor Rücken-Trainer

realsport

4600802 Outdoor Rücken-Trainer 4601802 Hinweissschild Rücken-Trainer 4601800 optional Fertigfundament





#### Slackline

- Slacklinepfosten aus massivem Aluminium Ovalprofil, Wandungsstärke 4/6 mm
- 120x100 mm Profil, mit Stahlkern
- Gesamtlänge 160 cm, sichtbare Länge 120 cm
- Bolzen auf 50, 75 und 100 cm
- optional sind die Slacklinepfosten auf einer geschweissten Pattform aus Aluminium und Trägerplatte aus Siebdruck ø60 cm erhältlich

ArtNr.	Produktbeschreibung
Slackline	
2901000	Slacklinepfosten aus Aluminium mit Stahlkern
2901003	Aufpreis für Slackline Plattform
2901001	Spezialhülse für Slacklinepfosten
2901002	Standardhülse für Slacklinepfosten
4001000	Slacklineband Gibbon Classic Line, Länge 15 m

### Slackline-Anlagen aus Beton - das Original von BLOACS

- Masse: ca. 1,8 m x 0,6 m x 0,58 m (L x B x H)
- Gewicht: jeder Block ca. 1,5 to
- Sichtbetonqualität SB3 grau/glatt
- Betongüte C35/45
- Sitzfläche mit rutschhemmender Struktur
- Blöcke sind allseitig gefast
- Kantenschutzeinfassung an der Vorderkante
- Schacht mit Ankerpunkt für geschützte Befestigung der Ratsche



ArtNr.	Produktbeschreibung
Ola al Para F	N. L L L.

Slackline Betonelemente

4002005 Basis Anlage (2x Fundamentblöcke, 1x Slackline 3-6 m / rot, schwarz oder blau, 4x Grafikplatten)
4002010 Erweiterungsset (1x Fundamentblock, 1x Slackline 3-6 m / rot, schwarz oder blau, 2x Grafikplatten)

## **GERÄTEBOXEN**

#### **Outdoor Aufbewahrungsbox**

Aufbewahrungsbox aus Aluminium Hohlkammerprofil, vollverschweisst, im Bodenbereich mit 4 angeschweissten Laschen, mit Bohrung zur Bodenverankerung. Deckel mit Scharnier, Griff, Gasdruckfeder mit Überstand, alle Grössen möglich.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Aufbewahrungsbx

Adibewailid	1 1930X
2530506	Grösse 300 / 50 / 60 cm
2535506	Grösse 350 / 50 / 60 cm
2540506	Grösse 400 / 50 / 60 cm
2550001	Spielpfostenhalterung 1 Paar
2550002	Spielpfostenhalterung 2 Paar
2550003	Tragegriffe bei 50 cm Breite
2550004	Tragegriffe bei 100 cm Breite
2550005	Aufpreis fahrbar mit 4 Lenkrolle







### **BEACHSOCCER / BEACHHANDBALL**





#### **Beach-Soccer-Tor**

#### Beach-Soccer-Tor "vollverschweisst"

- Grösse 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Alumnium Ovalprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm

#### Beach-Soccer-Tor,,steckbar in Bodenhülsen"

- Grösse 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Alumnium Ovalprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm
- obere vorgespannte Netzbügel
- Auslage 80 cm

Art.-Nr.

#### Zubehör Beachsport

Beach-Soccer-Tor				
2800201	Beach-Soccer-Tor, vollverschweisst, Basic			
2800203	Beach-Soccer-Tor, vollverschweisst, Smart			
2801201	Beach-Soccer-Tor, steckbar, Basic			
2801203	Beach-Soccer-Tor, steckbar, Smart			

Produktbeschreibung

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zubehör Beach-Soccer

4810175 Beschwerungskette für Beach Soccertore, Tortiefe 150 cm, Länge 8,70 m

4810151 Beach-Soccer-Netz, 4 mm, blau

#### **Beach-Handball-Tor**

#### Beach-Handball-Tor "vollverschweisst"

- Grösse 3.00 m x 2.00 m
- Torrahmen aus 80x80 mm Aluminium Quadratprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/100 cm

#### Beach-Handball-Tor "steckbar in Bodenhülsen"

- Grösse 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Alumnium Ovalprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm

Beach-Handball-Tor

- obere vorgespannte Netzbügel
- Auslage 80 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

2800101	Beach-Handball-Tor, vollverschweisst, "Basic"
2800103	Beach-Handball-Tor, vollverschweisst,,, Smart"
2801101	Beach-Handball-Tor, steckbar, "Basic"
2801103	Beach-Handball-Tor, steckbar, "Smart"

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

### Zubehör Beac- Handball

4810151

4810175 Beschwerungskette für Beach Soccertore,

Tortiefe 100 cm, Länge 5,00 m Beach-Handball- Netz, 4 mm, gelb

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Zubehör Beach-Handball

4810175 Beschwerungskette für Beach Soccertore, Tortiefe 100 cm, Länge 5,00 m

4810151 Beach-Handball-Netz, 4 mm, gelb

### **BEACHVOLLEYBALL**





#### "Competition" Anlage -TÜV zertifiziert nach DIN 1271 Klasse A

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette Mechanik innenliegend
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12.50 m
- stufenlose Höhenverstellung bei gespanntem Netz
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage "Competition"

1800320 Volleyball, "Competition" Anlage, 4800310 Minderpreis in Aluminium blank 4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in

RAL-Wunschfarbe

## "More Competition" Mehrzweckanlage - TÜV zertifiziert nach DIN 1271 Klasse A

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette Mechanik innenliegend
- Höhenverstellung über "Fliehkraftkupplung" mit abnehmbarer Kurbel NEUENTWICKLUNG!
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11.20 m bis max. 12.50 m
- stufenlose Höhenverstellung bei gespanntem Netz
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Volleyballanlage "more Competition"

1800325 Volleyball, "more Competition" Mehrzeweckanlage

4800310 Minderpreis in Aluminium blank 4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in

RAL-Wunschfarbe



## Volleyball Freizeit "Basic" mit Gewindespindel - nach DIN EN 1270 Klasse C

- Aluminiumprofil aus 120x100 mm oder 80x80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel
- Pfosten in Aluminium blank

### Art.-Nr. Produktbeschreibung


## Beachvolleyballanlage Freizeit "Basic" 2800301 Beach Volleyball Freizeit "Basic", 120 x 100 mm

2800309 Beach Volleyball Freizeit "Basic", 80 x 80 mm
2800312 Beach Volleyball Freizeit "Basic", 120 x 100 mm
für vertieften Einbau
2800313 Beach Volleyball Freizeit "Basic", 80 x 80 mm
für vertieften Einbau

4800305 Aufpreis für Pulverbeschichtung in

RAL-Wunschfarbe

4900269 Ersatzkurbel für Volleyball "Basic"



### **BEACH- VOLLEYBALL / BADMINTON / TENNIS**



#### Volleyball Freizeit "Pro" mit Flaschenzug -TÜV-GEPRÜFT nach DIN EN 1270 Klasse C



- Aluminiumprofil aus 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Netzspannung mit Flaschenzugmechanik (es wird keine Kurbel benötigt)
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- Flaschenzugmechanik innenliegend in einem geschlossenen Aluminiumprofil
- für Volleyball (Herren, Damen, Jugend, Schüler), Faustball, Indiaca, Badminton

ArtNr.		Pro	odu	ktbe	sc	hre	eibu	นทธุ	J	
_			 		_			_	,,	

#### Beachvolleyballanlage Freizeit "Pro"

Deachvolleyballarllage Freizeit "Fro				
2800315	Beach Volleyball Freizeit "Pro", 120 x 100 mm			
2800316	Beach Volleyball Freizeit "Pro", 80 x 80 mm			
2800317	Beach Volleyball Freizeit "Pro", 120 x 100 mm			
	für vertieften Einbau			
2800318	Beach Volleyball Freizeit "Pro", 80 x 80 mm			
	für vertieften Einbau			
4800310	Minderpreis in Aluminium blank			
4800305	Aufpreis für Pulverbeschichtung in			

RAL-Wunschfarbe



#### **Beach - Badminton**

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Pfosten in Aluminium blank
- Spannhöhe 155 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### **Beach Badmintor**

2800301 Beach Badminton, Spannhöhe 155 cm



140

### Beach - Tennis

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Pfosten in Aluminium blank

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Reach Tennis

2800301 Beach Tennis

### **BEACHZUBEHÖR**

#### Beach - Abdeckungen

- stabiles Gittergewebe, ringsum mit Hohlsaum
- Farbe: moosgrün
- umlaufende Gliederkette (6 mm, feuerverzinkt) zur Beschwerung in den Saum eingearbeitet
- 4 offene Ecken mit Karabinerhaken zum Einhängen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Abdeckung

4030020 Abdeckung, lose, mit Gliederkette



#### **Beach - Netze und Antennen**

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Netze und Antennen

1850906	Beach	Volleyballnetz,	2 mm,	gelbes	PVC Band,

9,50 x 1,00 m, Leine 11,70 m

Beach Volleyballnetz Turnier, 3 mm, DVV, neonpink
Beach Badminton Netz, 1 mm, 6,00 x 0,76 m, gelb
Beach-Antennen einteilig, DW Prüfzeichen, gelb
Beach-Antennen zweiteilig, Länge 1,80 m

#### Beach - Schutzpolster

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Schutzpolste

4801000 Schutzpolster 120/100 mm, mit einzelnem Klettband

4801100 Schutzpolster 80/80 mm, mit einzelnem Klettband



### Beach - Hülse

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Beach Bodenhülse

2800308	Beach Volleyballhülse Wendeadapter Ovalprofil
2800307	Beach Volleyballhülse Wendeadapter Quadrator

2800303	Beach Volleyballhülse, 120/100 mm
2800305	Beach Volleyballhülse, 80/80 mm
2800304	Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit

Manschette, 120/100 mm

2800306 Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit

Manschette, 80/80 mm

2800502 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball,

Freizeitanlage, 120/100 mm

2800505 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball,

Freizeitanlage, 80/80 mm


2800504 Stahl Bodenplatte für Beach Soccer / Handball,

ohne Neigung

2800503 Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball,


Competition Anlage, 120/100 mm





**I** realsport








## **BEACH UMRANDUNGSELEMENT VERTIEFTE LÖSUNG "TYP 2000"**







#### Beach - Umrandung "Typ 2000", vertiefte Lösung

Bestehend aus Führungs- und Stabilisationselement aus sendzimirverzinktem Stahl und polyurethan gebundener Gummigranulat-Platte (nicht farbbestän-

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass) für ein Volleyball-
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass) für ein Soccer-Spielfeld


#### Materialien:

- 1. Normalelement, Gummigranulat, polyurethangebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 2. Eckelement, Gummigranulat, polyurethangebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 3. Führungs- und Stabilisationselement, Stahlblech, sendzimirverzinkt, BL 300 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Reach I	Umrandung	Typ	2000"
Deach	Ullialiuuliy	"IAN	2000

	S 3.
3030005	Stabilisationselement 200 cm
3030100	Normalelement rot
3030101	Eckelement rot
3030110	Normalelement grün
3030111	Eckelement grün
3030115	Verlegeschablone
3621420	PUR Kleber rot
3621421	PUR Kleber grün



## **BEACH UMRANDUNGSELEMENT ERHÖHTE LÖSUNG "TYP 98"**

#### Beach - Umrandung "Typ 98", erhöhte Lösung


Bestehend aus Umrandungselementen aus sendzimirverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm; Eck- und Verbindungselementen aus Chromstahl; Stabilisationselementen aus feuerverzinktem Stahl; rostfreiem Verspannungsset und Montagematerial

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass) für ein Volleyball-Spielfeld
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass) für ein Soccer-Spielfeld

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Umra	andung "Typ 98"
3030002	Passelement 274 cm ohne Führungsblech
3030003	Eckelement Typ 98
3030004	Verbindungselement
3030005	Stabilisationselement Normalelement 200 cm
3030006	Eckelement Typ 98, Stabilisationselement
3030007	Passelement 74 cm ohne Führungsblech
3030008	Passelement 174 cm ohne Führungsblech
3030009	Verspannungsset Einfachanlage
3030010	Montagematerial Einfachanlage
3030011	Länge variabel
3130001	Normalelement Typ 98 links
3130009	Verspannungsset Doppelanlage
3130010	Montagematerial Doppelanlage
3230001	Normalelement Typ 98 rechts
	3030002 3030003 3030004 3030005 3030006 3030007 3030008 3030009 3030010 3030011 3130001 3130009 3130010









### Beach - Umrandung "Typ 08", erhöhte Lösung

Die Ausführung und Konstruktion von Typ 98 und Typ 08 sind ähnlich. Typ 08 hat jedoch eine senkrechte Aussenseite, speziell geeignet als Anschluss an Ballfanganlagen. Typ 08 und Typ 98 können auch kombi niert werden.



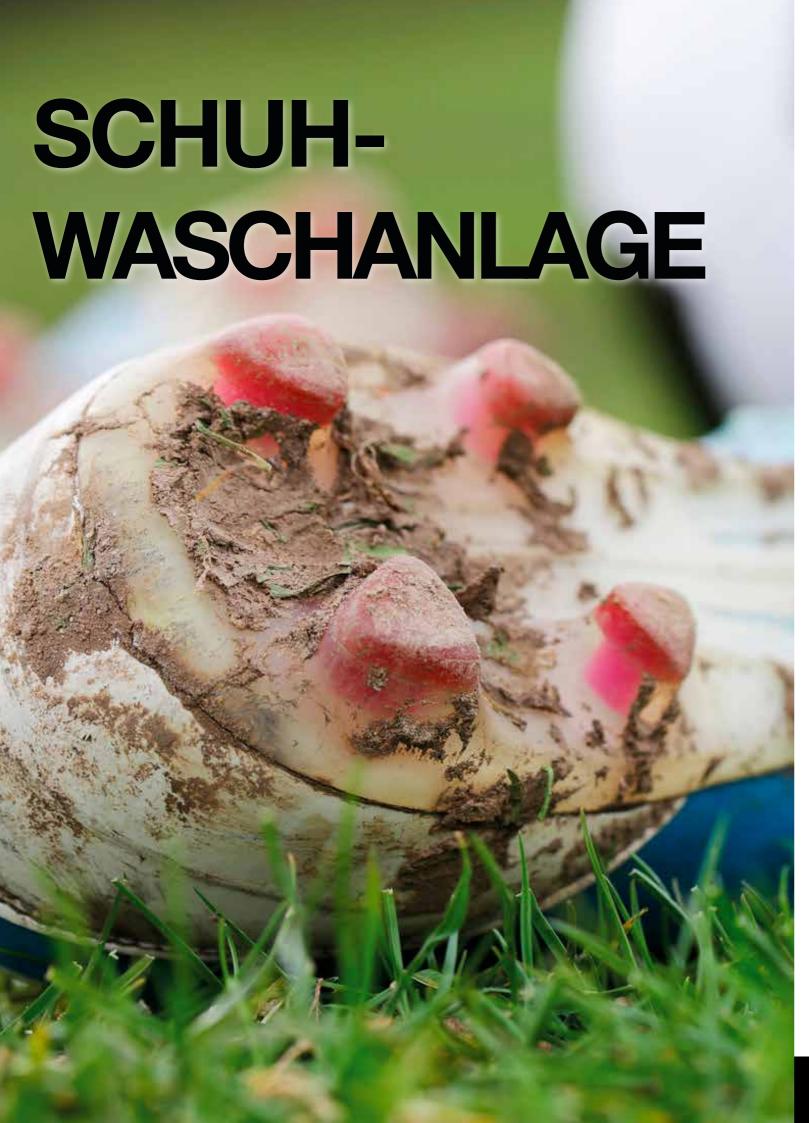

SCHUHWASCHANLAGE "TYP A"



# Schuhwaschanlage "Typ A" - die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung

#### Waschtrog

Beton, schalungsglatt, armiert, mit Kantenschutz-Winkeleisen, verzinkt, 2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, Stabhöhe 25 mm. Abfluss ø 4.5 cm, links oder rechts (von Benutzerseite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg.

#### Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, wasserführend, inkl. Wasserhahnanschlüsse ½", Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾"/LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt).

#### Versetze

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.


#### Hinwei


Bitte geben Sie uns bei der Bestellung bekannt, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).


#### Anmerkung


Die Tröge können auch vertieft eingebaut werden. OK Trog = OK Boden












#### **Waschtrog Beton Element Typ A**


• grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung
Waschtrog Beton-Element Typ A
3005100 Waschtrog Beton-Element Typ A

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP A"







#### Schuhwaschanlage Typ A1

- 1 Waschtrog Betonelement Typ A, inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A1
- 4 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ A1

3005180 Waschtrog komplett Typ A1


#### Schuhwaschanlage Typ A2


- 2 Waschtröge Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ A2

3005181 Waschtrog komplett Typ A2







#### Schuhwaschanlage Typ A3

- 2 Waschtröge Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A3
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ A3

3005182 Waschtrog komplett Typ A3

#### Schuhwaschanlage Typ A4

- 4 Waschtröge Betonelement Typ A inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ A4
- 16 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ A4

3005184 Waschtrog komplett Typ A4

#### Waschbügel Typ A1

• einseitig nutzbar, Länge 214 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 43 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ A1

3005090 Waschbügel Typ A1

#### Waschbügel Typ A2

• einseitig nutzbar, Länge 414 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 70 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ A2

3005091 Waschbügel Typ A2

#### Waschbügel Typ A3

• doppelseitig nutzbar, Länge 214 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 51 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ A3

3005092 Waschbügel Typ A3

#### Waschbügel Typ A4

 doppelseitig nutzbar, Länge 414 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 85 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ A4

3005093 Waschbügel Typ A4

# Detail Abbert muscheng Restriction of Market Was stated and State of Market Was stated and state

**SCHUHWASCHANLAGE** 

"TYP B"

Schuhwaschanlage "Typ B", die versenkte Lö-

sung für Schuh- und Gerätereinigung

#### Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und herausnehmbarer Gitterrost-Abdeckung

#### Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, inkl. Auflagebügel für Schuhe, Wasserhahnanschluss ½", Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾"/LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt)
ABB. mit verlängerten Standpfosten inkl. Dach

#### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.

#### Hinweis

Bitte geben Sie uns bei der Bestllung bekannt, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

#### **Waschtrog Beton Element Typ B10**

 $\bullet$  Länge 320 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 1430 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung
Waschtrog Beton-Element Typ B10

3005200 Waschtrog Beton-Element Typ B10

#### Waschtrog Beton-Element Typ B20

 $\bullet$  Länge 221 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 953 kg

147

Art.-Nr. Produktbeschreibung
Waschtrog Beton-Element Typ B20


3005201 Waschtrog Beton-Element Typ B20





info@realsport.ch

# **SCHUHWASCHANLAGE** "TYP B"




#### Schuhwaschanlage Typ B11

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B11
- 6 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B11

3005204 Waschtrog komplett Typ B11




#### Schuhwaschanlage Typ B12


- 1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B12
- 12 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss


#### Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B12

3005205 Waschtrog komplett Typ B12







#### Schuhwaschanlage Typ B13

- 2 Waschtröge Betonelement Typ B10 inkl. 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B13
- 12 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schuhwaschanlage Typ B13

3005206 Waschtrog komplett Typ B13


#### Schuhwaschanlage Typ B14


- 2 Waschtröge Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B14
- 24 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss


#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schuhwaschanlage Typ B14

Waschtrog komplett Typ B14







#### Schuhwaschanlage Typ B21

- 1 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B21
- 4 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schuhwaschanlage Tvp B21

148

Waschtrog komplett Typ B21

#### Schuhwaschanlage Typ B22


- 2 Waschtröge Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B22
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schuhwaschanlage Tvp B22

Waschtrog komplett Typ B22

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP B"




#### Schuhwaschanlage Typ B23

- 2 Waschtröge Betonelement Typ B20 inkl. 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B23
- 8 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B23

Waschtrog komplett Typ B23



#### Schuhwaschanlage Typ B24

- 2 Waschtröge Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B24
- 16 Wasserhähne, einfach verchromt
- 1 Wasserhahn mit Schlauchanschluss

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Schuhwaschanlage Typ B24

Waschtrog komplett Typ B24

#### Waschbügel Typ B11

• einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 6 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 55 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Tvp B11

3005214 Waschbügel Typ B11

#### Waschbügel Typ B12

• einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 68 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Tvp B12

3005215 Waschbügel Typ B12

#### Waschbügel Typ B13

• einseitig nutzbar, Länge 654 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 96 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Typ A3

Waschbügel Typ B13

#### Waschbügel Typ B14

• doppelseitig nutzbar, Länge 654 cm, 24 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 120 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Typ B14

Waschbügel Typ B14

#### Waschbügel Typ B21

• einseitig nutzbar, Länge 234 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 37 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Typ B21

3005224 Waschbügel Typ B21

## Waschbügel Typ B22

• doppelseitig nutzbar, Länge 334 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 45 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung Waschbügel Typ B22

#### Waschbügel Typ B23

• einseitig nutzbar, Länge 454 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 64 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Tvp B23

Waschbügel Typ B23

Waschbügel Typ B22 3005093

#### Waschbügel Typ B24


• doppelseitig nutzbar, Länge 545 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 80 kg

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

Waschbügel Tvp B24


Waschbügel Typ B24 3005227







WASCHANLAGEN

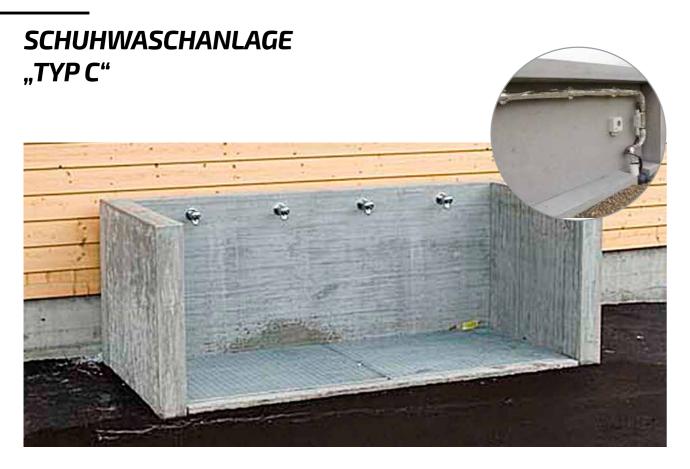

Normalausführung

#### Schuhwaschanlage "Typ C", die Lösung mit Betonwangen, für Schuh- und Gerätereinigung

#### Ausführung "normal"

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Ablauf (Schachtfutter NW 100) und herausnehmbarer Gitterrost-Abdeckung. In Betonelement eingelegte Wasserleitung mit Wasserhahnanschlüssen ½". Schuhauflagebügel aus Stahl-Profil, feuerverzinkt

#### Ausführung "frostsicher"

Bauart wie bei der normalen Anlage, jedoch mit Freiraum in der Rückwand zur Vorbereitung für eine frostsichere Ausführung. Bei frostsicheren Anlagen erfolgt die Lieferung ohne Sanitärteile. Isolierte Wasserleitungen und Anschlüsse bauseits.

#### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss mit Schlammsammler

#### **Hinweis**

Bitte geben Sle uns bei der Bestellung bekannt, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung)

Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch (Standard: eingemittet)! Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe

# Querschnitt (Normalausführung) Querschnitt (Ausführung frostsicher)


Ausführung frostsicher

#### Waschtrog Beton-Element Typ B20

• Länge 221 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 953kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung
Waschtrog Beton-Element Typ B20
3005201 Waschtrog Beton-Element Typ B20

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP C"

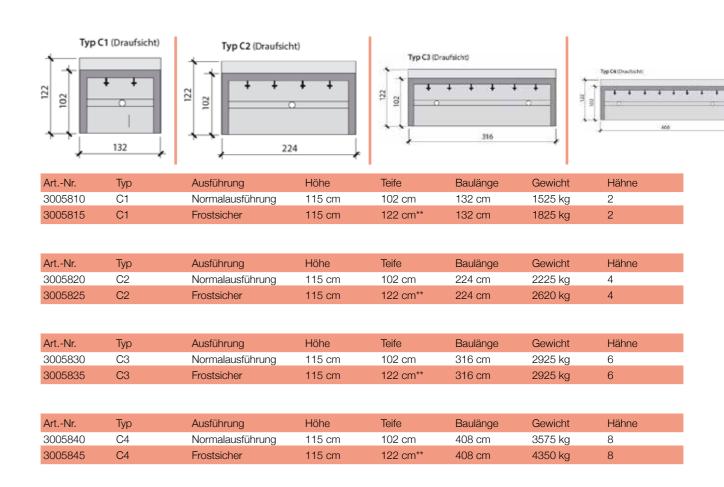


exkl. Überdachung, \*\*exkl. Rückwand

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP C" ÜBERDACHUNG


#### Ausführung A, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!




#### Ausführung B, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!





# SCHUHWASCHANLAGE "TYP D"

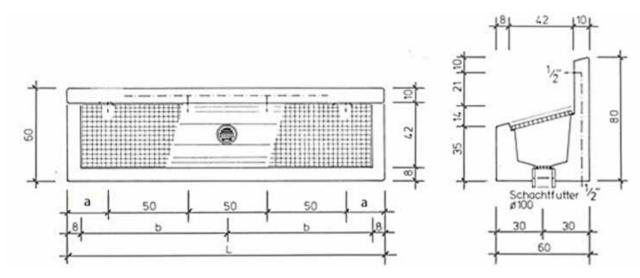



# Schuhwaschanlage "Typ D", die erhöhte Lösung mit integrierter Rückwand

Beton-Waschtrog mit integrierter Rückwand, grau, Oberfläche glatt, Kanten gefast, inkl. Zuleitung (frei wählbar, Hinweis: Mindestabstand 10 cm von Aussenkanten und Unterseite) und Gitterrost. Ablauf NW 100 mm

#### Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

B902001 Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,

Gewicht 600 kg, ohne Wasserhähne



#### Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

3902011 Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,

Gewicht 900 kg, ohne Wasserhähne

#### Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

3902611 Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm,

Gewicht 1200 kg, ohne Wasserhähne

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP SC"

#### Schuhwaschanlage "Typ SC", Einzelanlagen für den einfachen Einsatz

#### Anwendung/Einsatz

- Schul- und Sportanlagen
- Sport- und Turnhallen
- Freizeitanlagen
- Werksgelände
- Kaserne
- Polizei, Feuerwehr
- Campinganlagen
- Reitanlagen
- Restaurants/Hotels
- Privatanlagen
- Baustellen, Industriebereiche
- Gemeinden, Schulen, Kitas, Bauhöfe

Schuhreinigungsanlage Typ SC-1 "aufgelegt"

Eine Befestigung mit dem Untergrund ist nicht notwendig, jedoch ratsam. Geeignet für Nachrüstung. Feuerverzinkter Metallrost und 3 Bürsten (auswechsel-

Produktbeschreibung

- Garten und Werkstatt
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft

#### Rundumreinigung

 Mit dem 3-Abreibbürsten-System werden gleichzeitig alle Seiten der Schuhe gereinigt

#### **Flexibel**

• Die langen Borsten passen sich jeder Schuhgrösse an

#### Selbstreinigung


• Beim Zurückfedern der langen Borsten lösen sich die Schmutzteile von den Borsten

#### Robust und funktionell

• Die Konstruktion erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen und gewährleistet die Funktion

#### Lösungen mit überzeugenden Vorteilen

- Variante «aufgelegt», Typ SC-1: Für Nachrüstung
- Variante «vertieft», Typ SC-2: für den niveaugleichen Finsatz
- Variante «vertieft», TYP SC-3: mit Nassreinigung





### bar), Gewicht 3 kg.

Schuhreinigungsanlage Typ SC-1

3005520 Typ SC-1

Art.-Nr.

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück

#### Schuhreinigungsanlage Typ SC-2 "vertieft"


Der Gitterrost ist lose im Betonelement eingelegt und kann zur Reinigung der Anlage herausgehoben werden. Die Abstreifbürsten sind fest mit dem Gitterrost verbunden. Betonelement, feuerverzinkter Gitterrost, 3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 61 kg.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Typ SC-2

3005521 Typ SC-2

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück







realsport

realsport

# SCHUHWASCHANLAGE "TYP SC"









# Schuhreinigungsanlage Typ SC-3 "vertieft mit Nassreinigung"

#### Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100, Metallrahmen und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung mit 3 Abstreifbürsten (auswechselbare)

#### Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung und Wasserhahnanschluss ½"

#### Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss

- 1 Betonelemente Typ SC-3
- 1 Gitterrost mit
- 3 Abstreifbürsten
- 1 Waschbügel Typ SC-3
- 1, resp. 2 Wasserhähne
- Gewicht 501 kg

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Typ SC-3

3005525 Betonelement inkl. Gitterrost und Abstreifbürsten 3005526 Waschbügel einseitig für ein Wasserhahn 3005527 Waschbügel doppelseitig für zwei Wasserhähne 3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück




- Schuhreiniger aus verzinktem Stahl
- hochwertige Bürsten
- Grösse 49,5 x 29,5 x 18 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Ideal

3005521 Typ SC-2

3005523 Ersatz Bürstenset 3 Stück

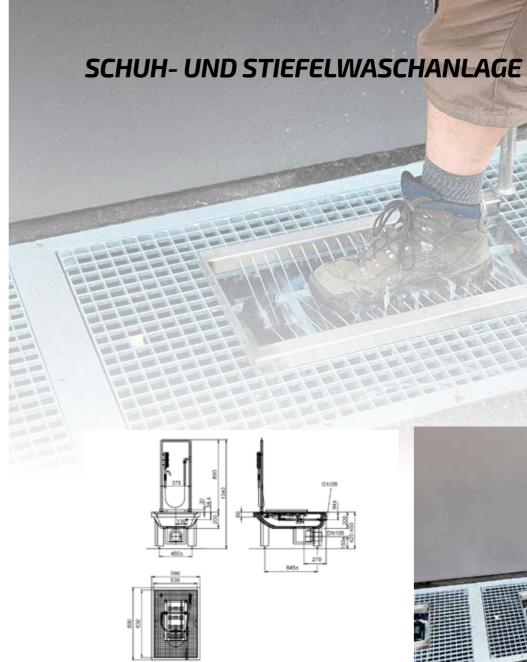

#### Stiefelreinigungsanlage zum ebenerdigen Fussbodeneinbau

Aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter, porenfreier Oberfläche. Farbton Anthrazit. Mit nivellierbaren Füssen, verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fussventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.

Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T)

#### **Technische Daten**

- Gesamttiefe 900.00 mm
- Gesamthöhe 1,340.00 mm
- Gesamtbreite 600.00 mm
- Material Mineralischer Werkstoff
- Materialtyp Miranit
- Boden-Einbaumontage
- Position Ablauf mittig

T 026 402 57 05



- inkl. Bürsten: Hand und Sohlenbürsten
- Abgangsgrösse DN 100
- inkl. Schlammsammelbehälter & Schlammfangkorb
- ein Waschplatz
- Anschlussgrösse G 1/2 B

Kunstharzgebundener Mineralwerkstoff ist weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Eingeschränkte Beständigkeit gegen Abbeizmittel und alle Betonverbindungen. Im Zweifelsfalle bitte chemische Beständigkeitstabelle anfordern. Fertigungsbedingt können geringfügige Massabweichungen entstehen.

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stiefelreinigungsanlage

3105523 mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer

und Siphon





WASCHANLAGEN

# WASCHANLAGEN "ZUBEHÖR"











#### Wasserhahn einfach

• Anschluss 1/2", mit Kunststoff-Rad

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn einfach

Ausführung Rotguss 2 Ausführung verchromt

#### Wasserhahn mit Schlauchanschluss

• Anschluss 1/2", Schlauchanschluss 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn mit Schlauchanschluss

Ausführung Rotguss mit Kunststoff-Rad Ausführung verchromt mit Metall-Rad 6 Ausführung Rotguss mit Steckschlüssel 6 Ausführung verchromt mit Steckschlüssel

#### Wasserhahn selbstschliessend

Anschluss ½"

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn selbstschliessend

3005607 Ausführung verchromt

#### Wasserhahn selbstschliessend, mit Schlauchanschluss

Anschluss ½", Schlauchanschluss ½"

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wasserhahn selbstschliessend mit Schlauchanschluss

3005608 

Ausführung verchromt

#### Rosette für Wasserhahn

• Wir empfehlen, die Rosetten bei Waschanlagen Typ C & D, da die Wasserhähne direkt am Beton anliegen

ArtNr.	Produktbeschreibung
Dogotto	

# WASCHANLAGEN "ZUBEHÖR"

#### Reinigungsbürste

aus Kunststoff, rot, mit stabilen Borsten, Anschluss an Wasserhahn für Schlauchanschluss, inkl. 1 m Schlauch

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Reinigungsbürste

3005218 Anschluss 1/2" 3005219 Anschluss 3/4"

#### Bürstenhalterung

Stahl verzinkt, Montage am Waschbügel, Halterung für Reinigungsbürste

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bürstenhalterung

3005604 Aufhängung einseitig 3005605 Aufhängung doppelseitig

#### Ersatzbürste zu Typ SC 1/2/3

Set à 3 Stück

#### Produktbeschreibung

Ersatzbürste zu Typ SC-1/2/3

3005604 Aufhängung einseitig 3005605 Aufhängung doppelseitig

#### Sitzbank zu Waschanlagen

passend zu den Anlagen Typ A, B, C und D. Gewicht 45 kg


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung


Sitzbank

3005510 Typ A zum Einbetonieren 3005511 Typ B zum Aufschrauben











# BAUELEMENTE "ELASTIK RANDSTEINE" AUS HARTBETON

#### **Elastik Randsteine**

Sporteinfassungen verschiedener Arenen und Nebeneinrichtungen müssen mit sicheren Randsteinen versehen sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Die elastischen Bordsteine gelten als hochwertige und langlebige Sicherheitskantsteine. Ihr Anwendungsbereich in der Arena ist beispielsweise die Einfassung von Kugelstoss- und Weitsprungtrainingsplätzen, Allwetterspielfeldern oder sonstigen Spielstätten.

#### **Elastik Randstein aus Hartbeton**

#### Material


• Hartbeton, grau mit Gummiprofil in schwarz


#### **Abmessung**

• alle Typen in Baulängen von 100 cm

#### Versetzen


• in durchgehendes Beton-Fundament mit Fuge von ca. 2 mm











#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton mit schwarzer Gummiabdeckung

3002084 Normalelement G1-20, LxBxH: 100,00 x 20,00 x 6,00 cm 3002090 Normalelement G1-30,

LxBxH: 100,00 x 30,00 x 6,00 cm 3002092 Normalelement G1-40.

LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton Ecke 90° komplett

3002102 Eckelement komplett G1-20,

LxBxH: 50,00/50,00 x 20,00 x 6,00 cm 3002104 Eckelement komplett G1-30,

3002104 Eckelement komplett G1-30, LxBxH: 50,00/50,00 x 30,00 x 6,00 cm

3002106 Eckelement komplett G1-40, LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Elastik Randstein Hartbeton Ecke 90° 2-teilig

3002086 Eckelement 2-teilig G1-20,

LxBxH: 100,00/100,00 x 20,00 x 6,00 cm

3002094 Eckelement 2-teilig G1-30,

LxBxH: 100,00/100,00 x 30,00 x 6,00 cm

3002096 Eckelement 2-teilia G1-40.

LxBxH: 100,00/100,00 x 40,00 x 6,00 cm

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Elastik Randstein Hartbeton Radienelement (Innenradius 100 cm)

> 07 Eckelement Radienelment G1-40, LxBxH: 157.00 x 40.00 x 6.00 cm

# BAUELEMENTE "ELASTIKRANDSTEINE" AUS POLYMERBETON





#### **Elastik-Randsteine aus Polymerbeton**

Elastikrandsteine aus Polymerbeton mit weissem oder schwarzem Gummioberteil (EPDM).

Das Gummiprofil ist fest in den unteren Teil des Polymerbetons eingegossen. Die strukturell integrierte Luftkammer sorgt für hohe Elastizität und maximale Sicherheit. Eine Formkammer sorgt für eine feste Fixierung im Ortbetonbett.

ArtNr.	Produktbeschreibung
Elastik Ra	ndstein schwarze Gummikante

5001573	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 50,00 x 6,00 x 30,00 cm
5001574	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm
5001773	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 10,00 x 20,00 cm
5001774	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 10,00 x 25,00 cm
5001690	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm
5001035	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001034	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm
5001036	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm
5001037	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm

### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Elastik Randstein weisse Gummikante 5001689 Elastik Randstein, weiss. LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm 5000962 Elastik Randstein, weiss, LxBxH: 100.00 x 5.00 x 25.00 cm 5000961 Elastik Randstein, weiss, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 20,00 cm 5000963 Elastik Randstein, weiss, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 30,00 cm 5000964 Elastik Randstein, weiss, LxBxH: 100,00 x 6,00 x 40,00 cm 5001571 Elastik Randstein, weiss. LxBxH: 50.00 x 6.00 x 30.00 cm

5001572

ArtNr.	Produktbeschreibung
Elastik Ra	ndstein Eckelemente
5000968	Elastik Randstein, weiss,
	LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001381	Elastik Randstein, weiss,
	LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 30,00 cm
5000969	Elastik Randstein, weiss,
	LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm
5001041	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 25,00/25,00 x 5,00 x 25,00 cm
5001380	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 100,00 x 5,00 x 20,00 cm
5001042	Elastik Randstein, schwarz,
	LxBxH: 25,00/25,00 x 6,00 x 40,00 cm

Elastik Randstein, weiss, LxBxH: 50,00 x 6,00 x 40,00 cm

158 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irealsport 159


# **BAUELEMENTE** "SANDFANGRINNE"

#### Sandfangrinne

Der Nutzen von Sandfang-Elementen um Weitsprunggruben ist unbestritten. Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten an.

#### Sandfangrinne mit Rost und Gummi

- Unterteil aus frostbeständigem Polymerbeton
- Abdeckung aus trittsicherem, verzinktem Streckmetallrost mit aufliegender, vor Verletzung schützender, arretierter Gummimatte
- Metallkante zum sauberen Anarbeiten des Kunst-
- Vorformung für Anschlussstutzen DN 100 im Boden zur Öffnung eines Rinnenstrangs
- Innenrinnen als Bauelemente zur doppelreihigen Verlegung zur Erhöhung der Einbaubreite nach Erfordernis
- Ausgleichsstücke von 56 cm
- Innenfläche glatt, somit leichte Reinigung



#### Produktbeschreibung Art.-Nr. Sandfangrinne mit Rost und Gummi

Sandfrangrinne - Aussenrinne mit

Metallkante 100 cm

5001477 Sandfrangrinne - Ausgleichsrinne

Aussenrinne mit Metallkante 56 cm

5001474 Sandfrangrinne - Innenrinne 100 cm

5001476 Sandfrangrinne - Ausgleichsrinne

Innenrinne 56 cm



#### Sandfang-Element Typ B -**Betonelement mit Gummiwange**

- Sand wird in den Aussparungen der Gummilochmatte «deponiert»
- Betonelement mit einseitiger Gummi-Abschlusswange (schwarz) und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (LxBxH): 100x52x9 cm
- Eck- und Abschlusselement bestehend aus Betonelement mit Gummi-Abschlusswange (schwarz) und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (LxBxH): 52x52x9 cm

	$\Pi \setminus$	
	$\Pi\Pi$	
A		

#### Sandfang-Element Typ C mit Aluwanne

- bestehend aus Aluminium-Wanne (Blechstärke 2.0 mm)
- inkl. verzinktem Metall-Gitterrost und schwarzer Gummilochmatte
- Abmessung (LxBxH): 100x50x15 cm
- Bei dem Typ C dürfen dem Sickerbeton keine Betonzusätze beigemischt werden. Diese können Aluminiumoberflächen angreifen
- Auf Bestellung als Optionen lieferbar. (mit + 3 mm Gitterdicke)

#### Produktbeschreibung Art.-Nr.

#### Sandfang Element

3002110

3002112 Eck- und Abschlusselement 3002114 Zuschlag für Schnitt bei Unterlängen

#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

#### Sandfang Element

3002140 Normalelement

3002111 Abschlussplatte (Aluminiumblech)

# **BAUELEMENTE** "KUNSTSTOFFBELAG - ABSCHLUSSELEMENT"

#### Kunststoffbelag - Abschlusselement

Für schlanke Lösungen (sichtbares Alu-Profil: 3mm) empfehlen wir den Alu-Liner.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Obwohl die Materialkosten über denjenigen anderer Abschlüsse (z.B. Rinn- und Bundstein) liegen, ist der Endpreis dieses Systems niedriger, da aufgrund der hohen Versetzleistung bedeutend niedrigere Lohnkosten anfallen.

#### **Material und Masse**

- Aluminium
- Konstruktionshöhe: 15 cm • Gesamtbreite oben: 23 mm
- Sichtbare Breite oben: 3 mm
- Baulänge: 5 Meter
- Gewicht ca.: 7.5 kg/Element, 1.5 kg/ml


#### Versetzen

Höhengerecht in durchgehendes Betonfundament mit Fuge von 2mm. Um die Haftung des Belages auf dem Aluminium-Profil zu verbessern, empfehlen wir, die Kontaktflächen zu reinigen und zu grundieren.


Radien von > 4.00 m können durch biegen vor Ort erstellt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Radius auf dem Untergrund zu markieren und für die Stabilität vor dem Einbringen des Betonfundamentes Metallpflöcke zu platzieren, welche nach dem Abbindeprozess (Fundamentbeton) entfernt werden können.


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

Aluliner	
3002700	Normalelement inkl. Verbindungsdorn,
	Länge 500 cm
3002701	Ecke 90° in Gehrung geschnitten und
	verschweisst, Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
3002702	Ecke variabel 2-teilig, in Gehrung geschnitten,
	Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
3002705	Zuschlag für Schnitt, Unterlängen unter 500 cm




Abschluss an Entwässerungsrinne Abschluss (individuelle Nachbarbeläge)























Abschluss an Wand





# **BAUELEMENTE "KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT"**









Niedrigflorigem Kunstrasen



#### Kunstrasen-Abschlusselement

- aus Aluminium
- Baulänge 500 cm
- Inkl. Verbindungs-, Distanz-, Befestigungselemente und Einbauschlüssel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunstrasen-Abschlusselement

3002800 Kunstrasen-Abschlusselement Dem Fundamentbeton dürfen keine Zusatzmittel beigefügt werden!

info@realsport.ch

#### Argumente für Kunstrasen-Abschlusselemente

- Elementbaulänge 5M > schneller, kostengünstiger
- grosser Einbiegeradius (15 MM) für Kunstrasen > bessere Ästhetik und geringere Bruchgefahr für
- grosser Stauraum für Kunstrasen > Reserve für Nachspannung
- einfache Befestigungstechnik (Drehverschluss mit Klemmwirkung > hoher Zugwiderstand, ermöglicht einfache Nachspannung oder Demontage)
- korrosionsbeständige Elemente > lange Lebensdauer

#### **Technische Daten**

#### Einbauelement

- Aluminium, Toleranz gemäss Norm EN 755-9
- Baulänge: 500 cm
- Gewicht: ca. 10 kg/Element, 2 kg/ml

#### Distanzelement

- Holz (BL ca. 2-4 m)
- Wird vor dem Einbau der angrenzenden Materialien eingelegt und vor dem Fixieren des Kunstrasens entfernt. (Verhindert bis zum Verlegen des Kunstrasens das Eindringen von Fremdteilen.)

#### Einbauelement

• Kunststoff HDPE (alle 50 cm 1 Element)

#### Verbindungselement

• Aluminium (BL (alle 5 m 1 Element)

#### Eckelement 90° zu Kunstrasen-Abschlusselement

- komplett verschweisst
- Schenkellänge 50 cm (Abwicklung 100 cm)
- inkl. Verbindungs- und Befestigungselemente


#### Art.-Nr. Produktbeschreibung

3002801 Eckelement 90°

# **BAUELEMENTE** "KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT"




Fuge (Elementabstand):



(Draufsicht)

DER ERFORDERLICHE ELE-MENTABSTAND VON CA. 6 MM KANN Z.B. MIT EINEM HAN-DELSÜBLICHEN METERMASS (DOPPELTE STÄRKE) SICHER-GESTELLT WERDEN. DIE FUGE IST FÜR DIE MATERIALAUS-DEHNUNG ERFORDERLICH UND ZUDEM GEWÄHRLEISTET DER ABSTAND, DASS DAS WASSER DURCH DEN SICKER-BETON IN DEN UNTERGRUND ABFLIESSEN KANN.


#### Befestigungstechnik Kunstrasen



Vor dem Einbau des Sickerbetons und der umliegenden Beläge werden die Distanzelemente in das Einbauelement eingelegt. Vor dem Einlegen des Kunstrasens werden die Distanzelemente entfernt.



Der Kunstrasen wird überlappend auf das eingebaute Kunstrasen-Einbauelement verlegt und nach Bestimmung der Einbaulänge (temperaturabhängig) zugeschnitten.



Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingeschoben.



Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement eingeführt.



**I**realsport

Nach der Einführung bis zum Arretierungssteg wird das Element um 90° gedreht. Anschliessend wird der Einbauschlüssel angehoben. Die Fixierung, welche im Abstand von ca. 50 cm vorgenommen wird, gewährleistet, dass der Kunstrasen den Zugkräften standhält.




# **BAUELEMENTE** "KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT"

#### Arbeitsschritte nach dem Einbau der Kunstrasen-Abschlusselemente EM (Einbauelement) und dem verlegen des Kunstrasens



Herausnehmen der Distanzelemente (werden bauseits entsorgt).



Der Kunstrasen wird auf die richtige Länge zugeschnitten.



Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingdrückt.



Bei dick- bzw. hochflorigen Kunstrasen können Hilfsmittel, wie z.B. Spitzeisen eingesetzt



Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement, bis zum unteren Steg, eingefügt (beachten Sie die Bilder auf den vorangehenden Seiten)



Einschubposition



Endposition



Das Befestigungselement wird über die Rundung um 90° abgedreht und der Einbauschlüssel herausgezogen.



Belag/Kunstrasen (Zwecks Erhöhung der Belagsfläche wurde hier ein Metallband (Flachstahl) eingesetzt.)



Pflastersteine / Kunstrasen (Das gegenüber den Pflastersteinen tiefer versetzte Kunstrasen-Abschlusselement ist



Kunstrasen/Kunstrasen (Einsatz von zwei Einbauelemen-



Entwässerungsrinne/ Kunstrasen

## Nachspannen, Lösen und Entfernen des Kunstrasens

- Sofern notwendig, Grobreinigung mittels Hochdruckreinigungsgerät vornehmen, Einbauschlüssel in das Befestigungselement einführen.
- Befestigungselement mittels Einbauschlüssel um 90° drehen und Befestigungselement aus dem Einbauelement herausnehmen.
- Nach dem Ablängen und/oder Nachspannen des Kunstrasens, Einbau gemäss vorgaben Befestigungstechnik (Bilder 3-5).

# **BAUELEMENTE** "KUNSTRASEN EINFASSUNGSELEMENT MOBIL"

#### **Technische Daten**

#### Material

• Stahlblech, sendzimirverzinkt, Stärke ca. 1.5 mm

#### Masse

- Gemäss nebenstehender Zeichnung
- Baulänge: 298 cm (auf Anfrage auch kürzere Baulängen möglich)

#### Gewicht

• ca. 7.5 kg/Element

Mit dem Kunstrasen-Einfassungselement mobil können Kunstrasenflächen auf bestehenden Untergrund eingefasst werden. Das hohe Eigengewicht gewährleistet die Standfestigkeit und die Befestigungs-Technik verhindert das Verschieben des Kunstrasens. Das System kann bei nieder- und hochflorigem Kunstrasen eingesetzt werden. Das Einfassungselement kann im Untergrund verankert werden (aufgeschraubt).

#### Kunstrasen-Einfassungselement Mobil

- aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Baulänge 298 cm


Art.-Nr. Produktbeschreibung Kunstrasen-Einfassungselement Mobil Kunstrasen-Einfassungselement mobil 3002850





Technik ohne Bodenbefestigung



Technik mit Bodenbefestigung









#### ALLGEMEINE VERKAUFS- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

#### § 1 Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschliesslich die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen des Käufers, die von der Realsport AG nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht gesondert widersprechen. Die Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unterliegt ausschliesslich dem Schweizer Recht, ebenso wie der Abschluss und die Auslegung von Rechtsgeschäften mit dem Käufer selbst. Die Anwendung des "Einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von Verträgen über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" und des "Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen" des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

#### § 2 Angebote / Leistungen / Vertragsabschluss:

Die Angebote von Realsport AG sind stets unverbindlich und gelten maximal 2 Monate ab dem Datum des Angebots oder nach der im Angebot angegebenen Frist. Ein Vertrag über Lieferungen und Leistungen kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Der Vertragsabschluss erfolgt mit der Realsport AG. Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben, sind in der Regel nur Annäherungswerte, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Geringfügige Abweichungen in Farbe, Grösse und Form sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind. Realsport AG behält sich das Recht vor, technische Änderungen umzusetzen. Die Eigentums- und Urheberrechte für alle Abbildungen, Berechnungen, Zeichnungen, Kataloginhalte sowie für sonstiges Verkaufs- und Werbematerial liegen ausschließlich bei Realsport AG. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Realsport AG für persönliche oder andere Zwecke verwendet werden.

#### § 3 Preis

Alle Preise verstehen sich in CHF, ab Werk D-73463 Westhausen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer von 8.1%. Verpackungskosten, Transportkosten und eventuelle Transportversicherungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Verpackung wird nur dann zurückgenommen, wenn wir aufgrund einer zwingenden gesetzlichen Bestimmung dazu verpflichtet sind.

#### § 4 Zahlungsbedingungen:

Sofern nicht anders vereinbart, sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen oder gemäss den auf dem Angebot vorhandenen Bedingungen fällig und zahlbar. Der Abzug eines Skontos setzt voraus, dass alle vorherigen Rechnungen bezahlt wurden. Rechnungen für Dienstleistungen oder Montageleistungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Bei Teillieferungen behält sich die Realsport AG das Recht vor, anteilig abzurechnen. In begründeten Fällen behält sich die Realsport AG das Recht vor, eine Lieferung gegen Vorauszahlung vorzunehmen. Bei Zahlungsverzug steht es der Realsport AG frei, die weitere Vertragserfüllung zu verweigern. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist behält sich die Realsport AG das Recht vor, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Bei vereinbarten Teilzahlungen, die nicht fristgerecht geleistet werden, wird der Gesamtbetrag sofort fällig. Für Sonderanfertigungen in Verbindung mit Fremdartikeln gelten folgende Zahlungsbedingungen: sofortige Zahlung der Hälfte der Auftragssumme bei Vertragsabschluss, Restbetrag nach Lieferung zu den in Punkt 4 genannten Zahlungsbedingungen.

#### § 5 Lieferzeit / Lieferbedingungen:

Die angegebenen Liefertermine sind, sofern sie nicht ausdrücklich als fester Termin vereinbart wurden, als unverbindliche Näherungswerte zu betrachten. Alle technischen Fragen müssen im Voraus geklärt werden. Spätere Änderungen oder Ergänzungen können zu Änderungen der Lieferzeit führen. Im Rahmen von Arbeitskämpfen (Streiks), Lieferverzögerungen durch Zulieferer, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Material- oder Energiemangel usw., bei denen sich unverhältnismässige Lieferverzögerungen abzeichnen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir haften nicht für Lieferverzögerungen.

#### § 6 Versand und Gefahrübergang:

Die Lieferungen erfolgen "nicht entladen, frei Bordsteinkante". Achtung: Wir bitten Sie, Transportschäden sofort dem Spediteur oder dem Frachtführer zu melden und auf dem Lieferschein des Zustellers zu vermerken. Die Versicherung wird den Verlust nur dann decken, wenn ein Schadensprotokoll erstellt wurde. Die Gefahr für die gelieferten Gegenstände geht auf den Käufer über, sobald wir die Waren dem Käufer zur Verfügung gestellt und ihn darüber informiert haben. Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Käufers oder des Empfängers.

#### § 7 Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Realsport AG. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch bis zur Erfüllung sämtlicher, auch künftiger und bedingter Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer und der Firma Realsport AG. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zur Sicherheit zu übereignen oder zu verpfänden, jedoch ist er berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs weiter zu veräussern. Die daraus entstehenden Forderungen gegenüber seinen Geschäftspartnern tritt er hiermit an die Realsport AG ab. Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf das gesamte neue Produkt. Der Käufer erwirbt das Miteigentum zu einem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zum Wert der von der Realsport AG gelieferten Ware entspricht. Wir sind berechtigt, unsere Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag zurückzutreten. Besteht eine konkrete Gefahr für unsere Rechte, sind wir oder ein Bevollmächtigter berechtigt, die Ware am Lagerort zu betreten. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Forderung an einen Dritten, z.B. an ein Inkassobüro, abzutreten. Der Käufer verpflichtet sich, die ihm anvertrauten Waren auf eigene Kosten ausreichend gegen Schadensrisiken (z.B. Feuer. Wasser. Diebstahl) zu versichern. Leistungen, die dem Käufer von der Realsport AG zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil der eigentlichen Arbeitsleistung sind (z.B. Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge usw.), bleiben im Eigentum der Realsport AG.

#### § 8 Garantie:

Die Firma Realsport AG übernimmt folgende Garantiefristen: zwei Jahre für neu hergestellte Sportgeräte der Firma Realsport AG, ein Jahr für gebrauchte, überholte Sportgeräte. Ist der Käufer ein Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so beträgt die Gewährleistung ein Jahr. Die Waren und Leistungen sind unverzüglich nach Erhalt oder Erbringung auf Mängel zu untersuchen. Beanstandungen sind der Realsport AG spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt oder Ausführung schriftlich mitzuteilen. Sie berechtigen nicht zur Zurückhaltung oder Minderung von Zahlungen. Mängelansprüche sind auf die Nacherfüllung (Nachbesserung) durch die Realsport AG beschränkt. Nur wenn diese durch die Realsport AG nicht möglich ist, kann nach Rücksprache ein berechtigter Dritter eingeschaltet werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Information nicht rechtzeitig erfolgt ist und die Realsport AG keine Gelegenheit zur Nachbesserung hatte. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind natürlicher Verschleiß und unsachgemässe Behandlung der Ware sowie Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig oder mit Vorsatz verursacht wurden. Eine spätere Geltendmachung von Mängeln bei Montageleistungen ist ausgeschlossen, sofern diese bereits zum Zeitpunkt der Abnahme erkennbar waren.

#### § 9 Erfüllungsort, zuständige Gerichtsbarkeit, Teilinvalidität:

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen, die sich unmittellbar oder mittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergeben, einschliesslich der Zahlungsverpflichtung, ist "CH Fribourg (1700)". Dieser Vertrag gilt auch für die Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.

#### **UNSER ANGEBOT TENNIS UND PADDEL**



FOURNITURES TENNIS 2024

Ein komplettes Sortiment an Tennisausrüstung für Profis





Ein komplettes Sortiment an Padel-Tennisgeräten, die aufgrund ihrer Qualität ausgewählt wurden. Die Montage und der Wartungsservice werden von den Reasport-Teams durchgeführt.

166 Irealsport info@realsport.ch T 026 402 57 05 Irealsport 167

#### Freiburg

Ch. de Combernesse 9 1728 Rossens Tél. 026 402 57 05 Fax 026 402 57 06

#### Waadt

La Veyre d'en Haut D 10 1806 St-Légier Tél. 021 921 27 19 Fax 021 921 27 29

#### Genf

Route de Bossey 70 1256 Troinex Tél. 022 899 11 45 Fax 022 899 11 49

#### Wallis

Rue des Cèdres 10 1950 Sion Tél. 027 746 36 48

#### Bern

Ryffligässchen 5 3011 Bern Tel. 031 301 05 47

#### Thurgau

Talackerstrasse 9 8552 Felben-Wellhausen Tel. 052 770 03 50

#### Ticino

Via Monte Ceneri 18 B 6516 Cugnasco Tel. 091859 13 13

# **T**realsport

info@realsport.ch www.realsport.ch









Alle in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Doc. 7.2.4.55 vers 23.00 ©RS

