


**TENNIS
LEITFADEN
WARTUNGS-
ANLEITUNG**



Realsport ist seit über 60 Jahren Ihr Referenzpartner für die Beratung, Planung, Realisierung und den Unterhalt aller natürlichen oder synthetischen Indoor- und Outdoor-Sportanlagen. Ein Angebot und eine Expertise, die in der Schweiz einzigartig sind.



Wir unterstützen Sie mit den marktweit besten Produkten, für die Realisierung von Sportanlagen, die sowohl für Spitzenvereine als auch für lokale Sportverbände konzipiert sind.

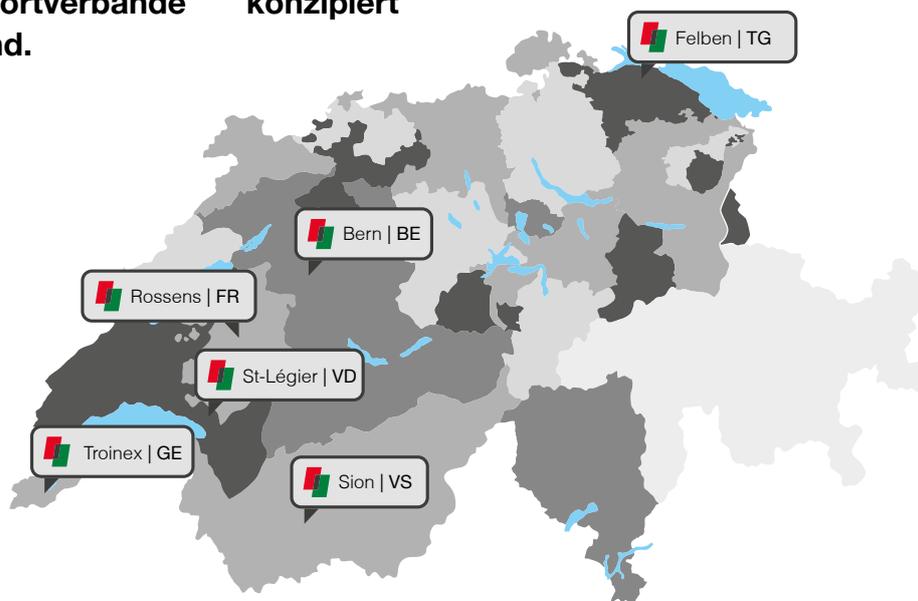

Für unsere sechs Niederlassungen bieten wir eine massgeschneiderte nationale Präsenz für all unsere Dienstleistungen an.

Unser Planungsbüro, unsere Produktions- und Wartungsteams freuen sich darauf, Ihre Anfragen zu beantworten. Realsport, das sind 250 erfahrene Mitarbeitenden und Tausende Realisierungen in der ganzen Schweiz. Nutzen Sie unser Know-how, um Ihnen bei der Verwirklichung Ihres Projekts zu helfen.



REALSPORT DIENSTLEISTUNGEN

Studienbüro
Bauwesen
Spielfeldlinienmarkierungen
Wartung von Sportflächen
Pflege von Naturrasen SRS
Wartung Fussball Turf

Wartung Tennis

Wartung Indoor
Wartung PU Outdoor
Wartung der Sandgruben

+



Wartung der Tennisplätze

Realsport ist ein historischer Hersteller von Tennisplätzen und bietet ein umfassendes Sortiment an Belägen an. Die zuverlässigen Produkte überdauern die Zeit und bieten dem Benutzer die Garantie eines Spielkomforts verbunden mit einer beispielhaften Haltbarkeit.

Realsport baut und betreut seine Spielflächen kontinuierlich. Eine regelmässige Pflege ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung Ihrer Spielflächen zu verfolgen, aber vor allem ihre Lebensdauer zu verlängern. Dieses Dokument dient als Nachschlagewerk für Fragen zur Wartung Ihrer Tennisanlagen.

Jährliche Wartung

Natürlicher Sandplätze

Naturbelassene Sandplätze bieten Spielqualitäten, die von vielen Menschen geschätzt werden. Es handelt sich um den ursprünglichen Tennisbelag. Übrigens begann Realsport seine Tätigkeit als Sportanlagenbauer genau mit dieser Aktivität. Der Sandplatz hatte schon immer eine hohe Beliebtheit bei den Tennisfans. Der Belag ist schön, homogen und bietet einen sehr angenehmen Spieltonart. Diese Eigenschaften gelten nur, wenn die Pflege ideal und konsequent durchgeführt wird.

- Frühjahreswartung ist obligatorisch, da es sich bei der Unterlage um ein Material handelt, das empfindlich auf Frost und Tauwetter reagiert.
- Tägliche Aufmerksamkeit, idealerweise nach jeder Spielstunde.
- Jeder Club hat eine Vertrauensperson für die jährliche Nachbereitung.
- Die Frühjahreswartung ist der Ausgangspunkt, es sorgt für den Start der Saison.
- 200 Sandplätze werden jedes Jahr von Realsport gepflegt.

Als langjähriger Akteur auf dem Markt verfolgt Realsport die Tennisvereine sehr genau. Die ständige Präsenz ermöglicht es, die Besonderheiten eines jeden Platzes zu erkennen. Im Gegensatz zu Kunstrasenplätzen ist Sand ein empfindlicher Untergrund, der ständige Aufmerksamkeit erfordert. Trotz aller Bemühungen stellt der Sandplatz die Seele der Tennisinfrastruktur in der Schweiz dar.

Jährliche Wartung

Synthetische Beläge

Die Familie der synthetischen Beläge entwickelt sich, um sich von den Nachteilen natürlicher Sandflächen zu befreien. Ein Tennisplatz mit synthetischem Belag hat einen Untergrund, der nicht unter harten Winterbedingungen leidet. Dieser froststabile Untergrund bietet eine Pflegeleichtigkeit, die mit der eines natürlichen Sandplatzes nicht zu vergleichen ist. Dennoch sollte jede Art von Oberfläche gepflegt werden. Diese Vorgehensweise verlängert die Lebensdauer der Anlagen.

- Die Frühjahreswartung bietet immer bessere Spielbedingungen.
- Eine regelmässige Anwesenheit auf den Plätzen ermöglicht es, den Verschleiss zu beobachten und die wenigen schlechten Angewohnheiten zu korrigieren.
- Die Tennissaison kann eröffnet werden, ohne auf die Frühjahreswartung durch eine Firma warten zu müssen, die Planung wird vereinfacht.
- 200 Plätze mit synthetischem Belag werden jedes Jahr von Realsport gepflegt.

Wartung

Natürlicher Sandplatz

Spielfläche aus gestampften Ziegelsteinen, welche dem Sportboden die Farbe sowie die Rutscheigenschaften verleihen.

Spielfeldlinien aus PVC-Streifen, die in die Spielfläche sowie im Belag eingelegt sind.

Tragschicht «Tennissand» der aus einer exklusiven Mischung von Realsport besteht, die auf natürlichem Mergel und verschiedenen Zusätzen basiert.

Dynamische Unterschicht auf Schlackebasis, die dem Belag die ideale Feuchtigkeit erhält.



Der in Europa sehr beliebte Sandplatz ist ein Belag, dem man täglich besondere Aufmerksamkeit widmen muss. Er ist eine Philosophie und für manche sogar eine Lebenskunst. Sein Bau und seine jährliche Regeneration müssen von Fachleuten und mit guten Materialien durchgeführt werden, um mit Sicherheit eine hervorragende Spielqualität zu erzielen, denn Sandboden verträgt mehr als jeder andere Belag keine Kompromisse.

Welches Spielgefühl vermittelt ein natürlicher Sandplatz?

- Gleichmässiges Gleiten, eine ruhige und gedämpfte Atmosphäre.
- Ein relativ langsames Spiel. Dies hängt davon ab, wie viel Sand auf dem Platz vorhanden ist.
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden.
- Leichte Tonunterschiede sind auch möglich, je nach Feuchtigkeit der Beschichtung.
- Sand ist ein natürlicher Bodenbelag, dessen Eigenschaften durch eine Vielzahl von Faktoren variieren.

Warum ist die Arbeit eines Spezialisten für die Instandsetzung im Frühjahr unerlässlich?

- Ein Sandplatz, der den Winter in einer frostgefährdeten Region verbracht hat, ist im Frühjahr nicht mehr bespielbar.
- Ein von Realsport gepflegter Sandplatz wird gute Spieleigenschaften für mindestens 40 Jahre garantieren.
- Ein wenig oder schlecht gepflegter Sandplatz wird sehr schnell seine Spieleigenschaften verlieren und schwere und sehr teure Sanierungsarbeiten nach sich ziehen, die Einsparungen bei der Frühjahreswartung sind mittelfristig eine Fehlkalkulation.
- Ein schlecht gepflegter Platz wird zu hart.
- Eine falsche Planimetrie hat schwerwiegende Folgen: schlechte Drainage und Stagnation des Wassers.
- Staunässe auf den Plätzen macht die Oberfläche sehr weich, so dass sie nach einer Regenperiode nicht bespielbar ist.

Die Pflege von Sandplätzen ist für jeden Verein von grösster Bedeutung. Diese Beläge sind so empfindlich, dass schlechte Angewohnheiten schwerwiegende Folgen haben können.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Es ist undenkbar, eine Tennissaison ohne eine grosse Wartung durch eine Fachfirma zu eröffnen.

Vor der Frühjahrsinstandsetzung

Die folgenden vorbereitenden Arbeiten können vom Club vor der Frühjahrsinstandsetzung durchgeführt werden.

- Laub, Abfall entsorgen
- Wasserrinnen und Schlammsammler reinigen
- Kontrolle der Bewässerungsanlage, der Beleuchtung und der Werkzeuge
- Kontrolle des Zauns

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag, die Sicherheit eines vom Fachmann vorbereiteten, spielfertigen Courts.

- Reinigung der Spielfläche durch Abbürsten
- Ablagerung des gesamten roten Oberflächensandes
- Ablegen der Spielfeldlinien
- Nachfüllen von kompatibelem Mergel und Korrektur der Planie des Untergrunds
- Kontrolle der Durchlässigkeit von Court-Böden
- Einrichten von Spielfeldlinien
- Sandstrahlung
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Bereitstellung von Sand für die tägliche Pflege während des Jahres

Während der Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahrswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Pflege. Denn auch nach der Frühjahrswartung sollten gute Gewohnheiten beibehalten werden, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigung der Spielfeldlinien.


Befeuchtung

- Sandplätze müssen jeden Morgen vor dem Spielen stark bewässert werden, bei Plätzen mit automatischer Bewässerung mehr als 5 Minuten.
- Die Plätze sollten in den Sommermonaten zwischen den Spielen bewässert werden.

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, muss immer eine ausreichende Menge Sand vorhanden sein.
- Sand hinzufügen, bevor die Unterlage sichtbar wird.
- Je nach Art des Untergrundes, ob Mergel, Vulkanit oder Tenesit, wird die Pflege angepasst. Bei tenesiten Untergründen sind zusätzliche Materialien erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Realsport.

Werkzeuge für die tägliche Wartung

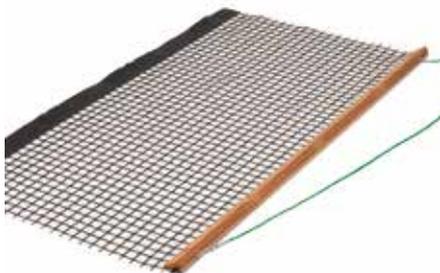

Schleppe zum Sandkehren




Line Master
Bürsten von PVC-
Spiellinien



Wartung

Synthetischer Sandplatz - Smashcourt

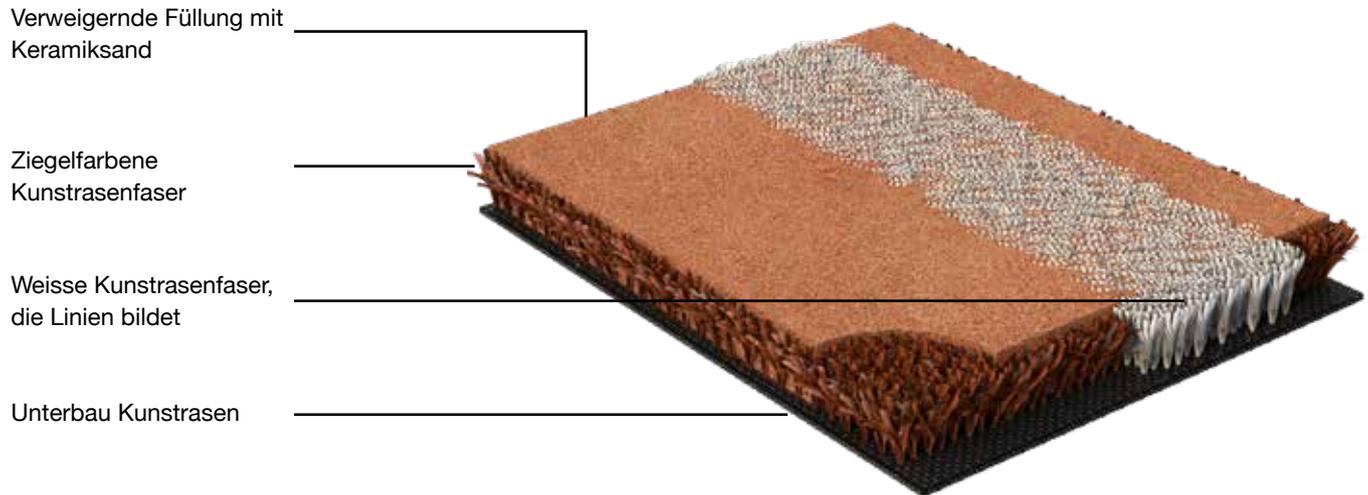

Das Smashcourt-System bietet eine Kombination der Vorteile von natürlichen Sandplätzen und synthetischen Systemen. Es besteht aus einem Kunstrasen mit einer Faserhöhe von 12 mm, der mit in der Farbe des Rasens eingefärbtem Keramiksand verfüllt ist.

Welches Spielgefühl vermittelt der Smashcourt?

- Gleichmässiges Gleiten, ein Gefühl wie auf natürlichem Sandboden.
- Ein ähnliches Spiel wie auf natürlichem Sandplatz, dies hängt jedoch von der Sandmenge ab.
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden.
- Ein sehr komfortabler Belag.
- Einige leichte Unterschiede in den Farbtönen sind ebenfalls möglich. Der Teppich ist nicht mit dem Boden verklebt, Schattierungseffekt.

Kann man den Smashcourt reparieren?

- Ja, punktuelle Reparaturen sind möglich. Trotz sauberer Arbeit können Fugen oder Unterschiede in der Oberfläche auftreten. Der Reparaturrasen hat nicht den gleichen Abnutzungsgrad wie der vorhandene Rasen. Dieser Unterschied wird mit der Zeit verschwinden.
- Eine sich ablösende Linie kann leicht repariert werden, unsichtbare Reparatur.

Warum verlieren die Spiellinien im Laufe der Zeit ihre Intensität und ihren Kontrast zur Spielfläche?

- Der Smashcourt wird mit einer roten Füllung angeboten. Die Spielfeldlinie besteht nicht aus hartem Kunststoff, sondern aus einem weissen synthetischen Teppich. Wenn also eine rote Füllung auf einen weissen Teppich aufgetragen wird, verliert das Weiss etwas von seinem Glanz. Dieser Effekt wird mit der Zeit verstärkt, vor allem aber, wenn die Linien nicht regelmässig gefegt werden.

Wann sollte man Sand hinzufügen?

- Sobald die Faser des synthetischen Teppichs sichtbar ist.
- Achten Sie auf den Bereich hinter der Grundlinie, dies ist der am meisten gefährdete Bereich, kontrollieren und ergänzen Sie die Füllung gut.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Da der Winter in unseren Breiten relativ hart ist, ist eine Instandsetzung der Plätze im Frühjahr unerlässlich. Natürlich muss der Verein nicht auf die Intervention von Realsport warten, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Dies ist der Hauptunterschied zu natürlichen Sandböden.

Vor der Frühjahrsinstandsetzung

Die folgenden vorbereitenden Arbeiten können vom Club vor der Frühjahrsinstandsetzung durchgeführt werden.

- Laub, Abfall entsorgen
- Wasserrinnen und Schlammsammler reinigen
- Kontrolle der Bewässerungsanlage, der Beleuchtung und der Werkzeuge
- Kontrolle des Zauns

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag oder punktuellen Eingreifen

- Reinigung der Spielfläche durch Bürsten
- Kontrolle der Spielfeldlinien
- Durchlässigkeit der Courtböden prüfen, evtl. mit Wasserdruck lösen
- Regeneration des Belags durch Bürsten und Abstauben
- Zusätzliches Sandstrahlen, Bürsten und Schleppendurchgang
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Bereitstellung von Sand für die tägliche Pflege während des Jahres

Während der Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahreswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Pflege. Denn auch nach der Frühjahreswartung sollten gute Gewohnheiten beibehalten werden, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigen der Spielfeldlinien.

Befeuchtung


- Keine Befeuchtung für Smashcourt nötig!

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, muss immer eine ausreichende Menge Sand vorhanden sein.
- Sand hinzufügen, bevor die Fasern des synthetischen Teppichs sichtbar werden.
- Trotz seines hohen Gewichts kann der Sand während Gewitterperioden weggeweht werden.



Werkzeuge für die tägliche Wartung

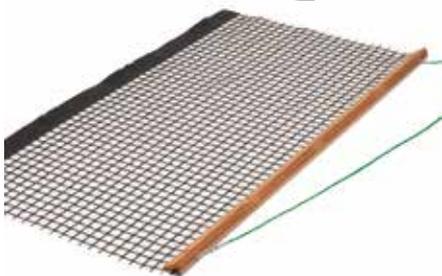

Schleppes zum Sandkehren



Quarzsandbürste 200cm



Line Master Bürsten von PVC-Spiellinien

Wartung

Der hybride Sandplatz - Conipur Pro Clay

Ziegelsteinsand auf der
Oberfläche

Eingefügte Spiellinie

Polyurethanegebundenes
Keramikgranulat



Das Conipur Pro Clay-System ist eine Ganzjahresspielfläche, die aus einem In-situ-Giessereich besteht. Dieser besteht aus polyurethanegebundenen Keramikpartikeln und wird dann mit einem natürlichen Sandboden bedeckt. Der Spieler spielt auf einem Belag, der einem normalen Sandplatz ähnelt.

Pro Clay kann sowohl im Freien als auch in der Halle verlegt werden. Der Sand wird dann mit einem Produkt behandelt, das ihm die Konsistenz von feuchter Erde verleiht.

Welches Spielgefühl vermittelt der Conipur Pro Clay?

- Gleichmässiges Gleiten, ein Gefühl, das dem von Sandplätzen ähnelt.
- Ein relativ schnelleres Spiel als natürlicher Sandplatz. Dies hängt davon ab, wie viel Sand auf dem Platz vorhanden ist.
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden.
- Einige leichte Tonunterschiede sind ebenfalls möglich. Die Tragschicht aus Conipur Pro Clay wird auf einem Kiesuntergrund verlegt.

Kann man den Conipur Pro Clay reparieren?

- Ja, punktuelle Reparaturen an der Tragschicht sind möglich. Trotz sauberer Arbeit können Fugen entstehen. Risse oder Schnitte auf der Schicht haben keinen Einfluss auf die Spielqualität.
- Eine sich ablösende Linie kann leicht repariert werden, unsichtbare Reparatur.

Wann sollte man Sand hinzufügen?

- Sobald der Untergrund sichtbar wird
- Achten Sie auf den Bereich hinter der Grundlinie, dies ist der am meisten gefährdete Bereich.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Da der Winter in unseren Breiten relativ hart ist, erweist sich eine Instandsetzung der Plätze im Frühjahr als sehr nützlich. Natürlich muss der Verein nicht auf die Intervention von Realsport warten, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Dies ist der Hauptunterschied zu natürlichem Sandboden.

Vor der Frühjahrsinstandsetzung

Die folgenden vorbereitenden Arbeiten können vom Club vor der Frühjahrsinstandsetzung durchgeführt werden.

- Laub, Abfall entsorgen
- Wasserrinnen und Schlammsammler reinigen
- Kontrolle der Bewässerungsanlage, der Beleuchtung und der Werkzeuge
- Kontrolle des Zauns

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag oder punktuellen Eingreifen

- Reinigung der Spielfläche durch Bürsten
- Kontrolle der Spielfeldlinien
- Durchlässigkeit der Courtböden prüfen, evtl. mit Wasserdruck lösen
- Zusätzliches Sandstrahlen, Bürsten und Schleppendurchgang
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Bereitstellung von Sand für die tägliche Pflege während des Jahres

Während des Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahrswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Pflege. Denn auch nach der Frühjahrswartung gilt es, gute Gewohnheiten beizubehalten, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigung der Spielfeldlinien.

Befeuchtung


- Conipur Pro Clay ist ein Belag, der genauso viel und häufig bewässert werden muss wie natürlicher Sandboden.
- Die Plätze sollten in den Sommermonaten zwischen den Spielen bewässert werden.

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, muss immer eine ausreichende Sandmenge vorhanden sein.
- Sand hinzufügen, bevor der Untergrund sichtbar wird.



Werkzeuge für die tägliche Wartung

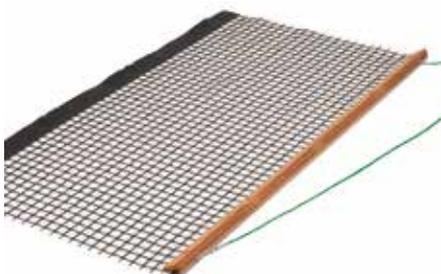

Schlepe zum Sandkehren



Quarzsandbürste 200cm



Line Master Bürsten von PVC-Spiellinien

Wartung


Der hybride Sandplatz - Swiss Court

Spezielle Gleitschicht aus Ziegelsandmischung (Schichtdicke 2 - 3 mm)

Patentierte, höhenverstellbare Linie ermöglicht es, die Abnutzung der Oberfläche zu begleiten, indem sie eine Nivellierung ermöglicht

Kunstrasen, mit Quarzsand gefüllt (Schichtdicke 24 mm)

Der Untergrund kann aus bituminösem Asphalt oder Beton bestehen

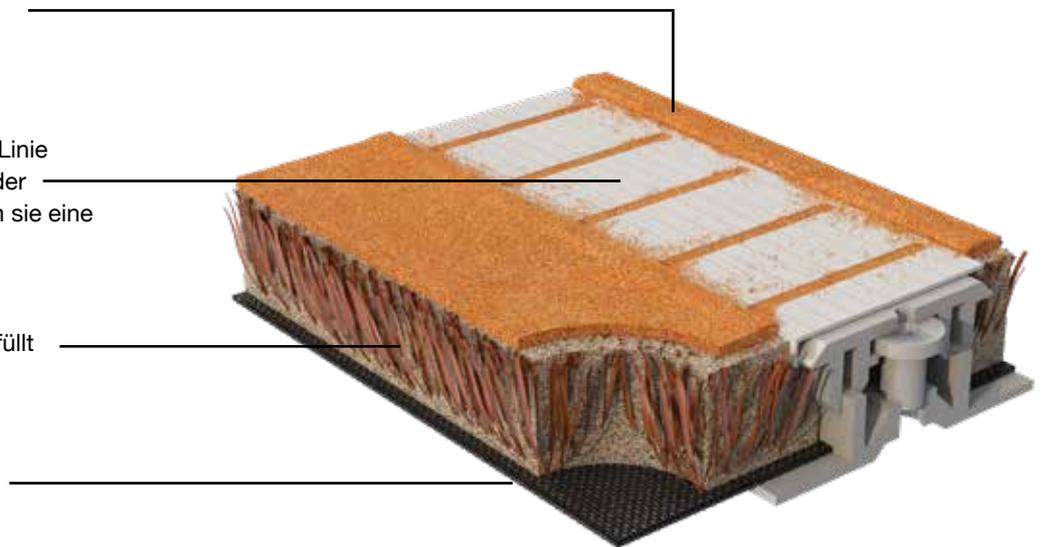

Der Swiss Court® ist ein Ganzjahresspielfeld, das dank seines innovativen Designs sehr überzeugende Eigenschaften bietet. Er besteht aus einem Kunstrasen, der mit Quarzsand verfüllt ist und im Finish eine Überdeckung mit speziellem Ziegelsand aufweist. Das Spiel ist identisch mit dem eines herkömmlichen Sandplatzes. Selbst die besten Spieler werden keine nennenswerten Unterschiede zu einem herkömmlichen Sandplatz feststellen. Das Füllsystem zeigt sehr gute Eigenschaften sowohl gegen Feuchtigkeit als auch gegen Trockenheit. Das patentierte System zur Höhenverstellung der Spielfeldlinien ermöglicht es, die Linien während der Betriebszeit des Belags zu verstellen. Der Spielkomfort ist dann auch auf den Linien gewährleistet.

Welches Spielgefühl vermittelt der Swiss Court?

- Gleichmässiges Gleiten, ein Gefühl wie auf Sandboden.
- Ein relativ schnelleres Spiel als natürlicher Sandplatz. Dies hängt davon ab, wie viel Sand auf dem Platz vorhanden ist.
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden.
- Einige leichte Unterschiede in den Farbtönen sind ebenfalls möglich. Der Teppich auf dem Swiss Court ist nicht mit dem Untergrund verklebt.

Kann man den Swiss Court reparieren?

- Ja, punktuelle Reparaturen sind möglich. Trotz sauberer Arbeit können Fugen oder Unterschiede in der Oberfläche auftreten. Der Reparaturrasen hat nicht den gleichen Abnutzungsgrad wie der vorhandene Rasen. Dieser Unterschied wird mit der Zeit verschwinden.
- Die Linien können abmontiert und in der Höhe verstellt werden.

Wann sollte man Sand hinzufügen?

- Sobald der Untergrund sichtbar wird
- Achten Sie auf den Bereich hinter der Grundlinie, dies ist der am meisten gefährdete Bereich.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Da der Winter in unseren Breiten relativ hart ist, erweist sich eine Instandsetzung der Plätze im Frühjahr als sehr nützlich. Natürlich muss der Verein nicht auf die Intervention von Realsport warten, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Dies markiert den Hauptunterschied zu natürlichen Sandbelägen.

Vor der Frühjahrsinstandsetzung

Die folgenden vorbereitenden Arbeiten können vom Club vor der Frühjahrsinstandsetzung durchgeführt werden.

- Laub, Abfall entsorgen
- Wasserrinnen und Schlammsammler reinigen
- Kontrolle der Bewässerungsanlage, der Beleuchtung und der Werkzeuge
- Kontrolle des Zauns

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag oder punktuellen Eingreifen

- Reinigung der Spielfläche durch Bürsten
- Kontrolle der Spielfeldlinien
- Durchlässigkeit der Courtböden prüfen, evtl. mit Wasserdruck lösen
- Bürsten und Staubsaugen
- Zusätzliches Sandstrahlen, Bürsten und Schleppendurchgang
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Sandablagerung pro Court

Während des Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahrswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Wartung. Denn auch nach der Frühjahrswartung gilt es, gute Gewohnheiten beizubehalten, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigung der Spielfeldlinien

Befeuchtung


- Swiss Court ist ein Belag, der genauso viel bewässert werden muss wie ein natürlicher Sandplatz.
- Die Plätze sollten in den Sommermonaten zwischen den Spielen bewässert werden.

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, muss immer eine ausreichende Menge Sand vorhanden sein.
- Sand hinzufügen, bevor der Untergrund sichtbar wird. Die Fasern dürfen nicht sichtbar sein.



Werkzeuge für die tägliche Wartung

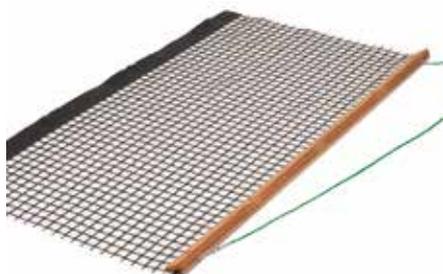

Schleppe zum Sandkehren




Quarzsandbürste 200cm



Line Master Bürsten von PVC-Spiellinien

Wartung

Der hybride Sandplatz - Red Plus®

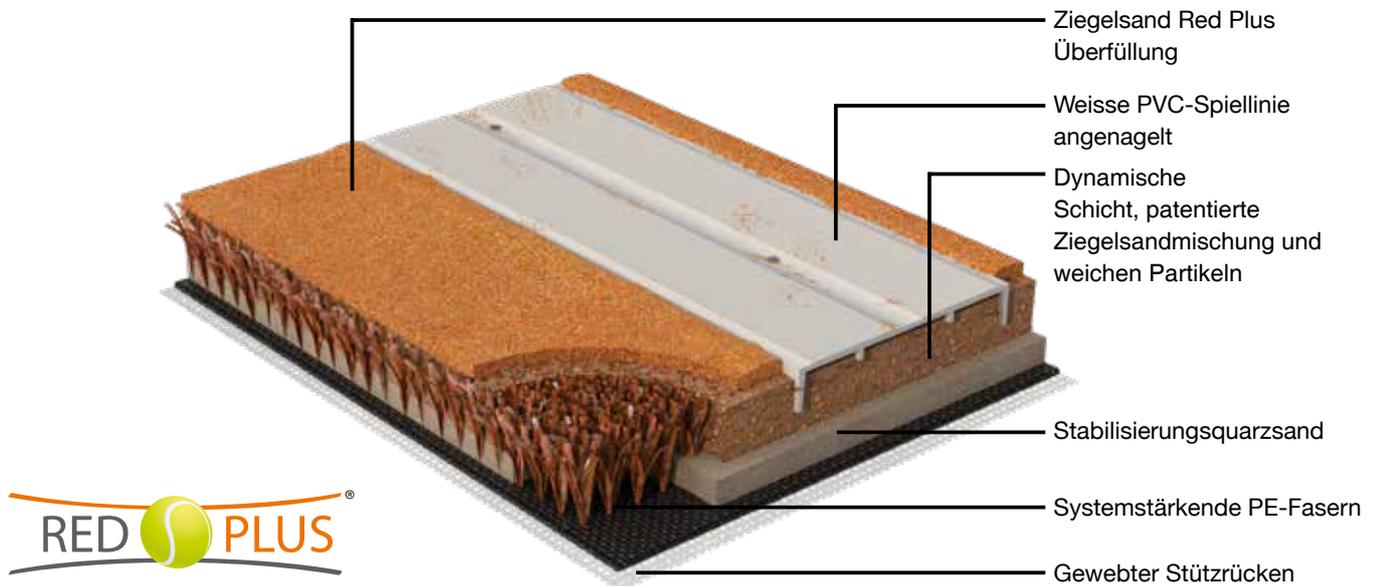

Red Plus® ist ein Ganzjahresspielfeld, welches aus einem Kunstrasen besteht, der als Trägermaterial für den Sandplatz dient. Die patentierte Füllung besteht aus einer ersten Schicht Quarzsand zur Stabilisierung des Rasters, einer patentierten dynamischen Schicht, die aus einer Mischung aus Ton und weichen Partikeln besteht, und schliesslich wird das Raster mit abgelehntem Ton gefüllt.

Welches Spielgefühl verleiht Red Plus® ?

- Gleichmässiges Gleiten, identisches Gefühl wie auf einem guten Sandplatz
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden können, wenn der Platz nicht ausreichend gewässert wird.
- Red Plus® besteht aus natürlichem Ziegelsteinsand. Dieses Material hat Eigenschaften, die je nach Feuchtigkeit des Platzes variieren, genau wie bei herkömmlichen Sandplätzen.
- Der Platz ist die meiste Zeit des Jahres bespielbar und die Pflege im Frühjahr ist weniger kostspielig als bei herkömmlichen Sandplätzen.

Kann man den Red Plus® reparieren?

- Ja, punktuelle Reparaturen sind möglich. Trotz sauberer Arbeit können Fugen oder Unterschiede in der Oberfläche auftreten. Der Reparaturrasen hat nicht den gleichen Abnutzungsgrad wie der vorhandene Rasen. Dieser Unterschied wird mit der Zeit verschwinden.
- Eine sich ablösende Linie kann leicht repariert werden, unsichtbare Reparatur.

Wann sollte man Sand hinzufügen?

- Sobald die Kunstfasern sichtbar werden
- Achten Sie auf den Bereich hinter der Grundlinie, dies ist der am meisten gefährdete Bereich.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Da der Winter in unseren Breiten relativ hart ist, erweist sich eine Instandsetzung der Plätze im Frühjahr als sehr nützlich. Natürlich muss der Verein nicht auf die Intervention von Realsport warten, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Dies markiert den Hauptunterschied zu natürlichen Sandbelägen.

Vor der Frühjahrsinstandsetzung

Die folgenden vorbereitenden Arbeiten können vom Club vor der Frühjahrsinstandsetzung durchgeführt werden.

- Beseitigung von Laub, Oberflächenabfällen
- Reinigung von Rinnsteinen und Schlammsammlern
- Kontrolle der Bewässerungsanlage, der Beleuchtung und der Werkzeuge
- Kontrolle des Zauns

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag oder punktuellen Eingreifen

- Reinigung der Spielfläche durch Bürsten
- Kontrolle der Spielfeldlinien
- Durchlässigkeit der Courtböden prüfen, evtl. mit Wasserdruck lösen
- Zusätzliches Sandstrahlen, Bürsten und Schleppendurchgang
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Sandlieferung für die tägliche Pflege

Während der Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahrswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Wartung. Denn auch nach der Frühjahrswartung sollten gute Gewohnheiten beibehalten werden, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigung der Spielfeldlinien.

Befeuchtung, Bewässerung

- Vor dem Bewässern sollten Sie die Plätze bürsten und die Spielfeldlinien reinigen.
- Red Plus® ist ein sehr giessintensiver Bodenbelag, der jeden Morgen 10 bis 15 Minuten lang gründlich gewässert werden muss, um den gesamten Bodenbelag bis zum Teppich zu befeuchten.
- Tagsüber sollten die Courts alle zwei bis drei Stunden für 2-3 Minuten gegossen werden.
- Die Plätze werden jeden Tag der Woche bewässert und dürfen nicht austrocknen.

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, wird immer eine ausreichende Sandmenge benötigt - man darf die Kunstfasern nicht sehen.
- Sand hinzufügen, bevor die Kunstfasern auftauchen.
- Der am Rand des Spielfelds angesammelte Sand hat oft eine grobe Körnung, daher ist es nicht ratsam, ihn in die Mitte des Platzes zu bringen.



Werkzeuge für die tägliche Wartung




Schleppe und leichte Bürste kombiniert



Line Master
Bürsten von PVC-
Spiellinien

Wartung

Der Sandrasen - Typ Optimal 23 oder Elite

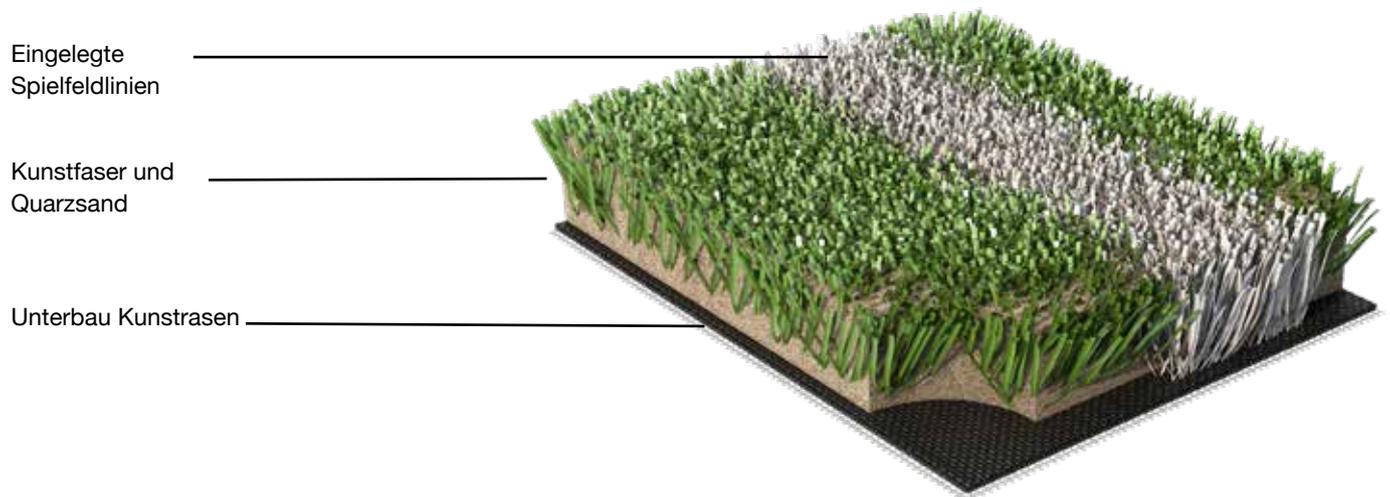

Der Kunstrasen Optimal 23 stellt den Ursprung der synthetischen Tennisbeläge dar. Als erstes System, das auf den Markt kam, erfreut der sandgestrahlte Rasen auch heute noch die Tennisspieler. Das Produkt hat sich natürlich stetig weiterentwickelt und bietet eine unschlagbare Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit, die für eine verfüllte Oberfläche unübertroffen ist. Es besteht aus einem Kunstrasen mit einer Faserhöhe von 23 mm, der mit Quarzsand gefüllt ist.

Welches Spielgefühl vermittelt der Optimal-Rasen?

- Gleichmässiges Gleiten, ein Gefühl, das dem von Sandplätzen ähnelt.
- Ein relativ langsames Spiel als natürlicher Sandplatz. Dies hängt jedoch von der Sandmenge auf dem Platz ab.
- Einige falsche Abpraller von den Linien und mögliche kleine Sandhaufen, die sich während einer Stunde Spielzeit bilden.
- Ein sehr komfortabler Belag.
- Einige leichte Unterschiede in den Farbtönen sind ebenfalls möglich. Der Teppich wird nicht mit dem Boden verklebt.

Kann man den Optimal-Rasen reparieren?

- Ja, punktuelle Reparaturen sind möglich. Trotz sauberer Arbeit können Fugen oder Unterschiede in der Oberfläche auftreten. Der Reparaturrasen hat nicht den gleichen Abnutzungsgrad wie der vorhandene Rasen. Dieser Unterschied wird mit der Zeit verschwinden.
- Eine sich ablösende Linie kann leicht repariert werden, unsichtbare Reparatur.

Warum verlieren die Spiellinien im Laufe der Zeit ihre Intensität und ihren Kontrast zur Spielfläche?

- Optimal-Rasen wird mit einer Füllung aus beigem Quarzsand angeboten, die die Spielfeldlinie wird mit einem weissen synthetischen Teppich ausgeführt. Wenn eine beige Füllung auf einen weissen Teppich aufgetragen wird, verliert das Weiss etwas von seiner Leuchtkraft. Dieser Effekt wird mit der Zeit verstärkt, vor allem aber, wenn die Linien nicht regelmässig gefegt werden.

Wann sollte man Sand hinzufügen?

- Sobald das Gleiten nicht mehr gleichmässig ist.
- Attention aux fonds de courts, il s'agit de la zone la plus exposée.

Vor der Saison, Vorbereitung der Plätze

Um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, wird von Realsport eine jährliche Wartung empfohlen. Da der Winter in unseren Breiten relativ hart ist, erweist sich eine Instandsetzung der Plätze im Frühjahr als sehr nützlich. Natürlich muss der Verein nicht auf die Intervention von Realsport warten, um den Spielbetrieb aufzunehmen. Dies markiert den Hauptunterschied zu natürlichen Sandbelägen.

Wartungsservice - Realsport

Vorschlag für einen Wartungsvertrag oder Punktuelleres Eingreifen.

- Reinigung der Spielfläche durch Bürsten
- Kontrolle der Spielfeldlinien
- Durchlässigkeit der Courtböden prüfen, evtl. mit Wasserdruck lösen
- Bürsten und Staubsaugen
- Zusätzliches Sandstrahlen, Bürsten und Schleppendurchgang
- Kontrolle der Bewässerungsverteilung
- Kontrolle der Pflegeausrüstung
- Sandlieferung für die tägliche Pflege

Während der Saison, Vorbereitung des Tennisplatzes

Die Frühjahreswartung ist nicht gleichbedeutend mit einer jährlichen Wartung. Denn auch nach der Frühjahreswartung sollten gute Gewohnheiten beibehalten werden, um den Sportlerinnen und Sportlern gute Spielbedingungen zu bieten.

Sandkehren

- Nach jedem Spiel mit dem leichten Besen oder dem Netz.
- Vor der abendlichen Bewässerung sowie am nächsten Morgen vor der Ankunft der Spieler.
- Anwendung des Schneckenprinzips, Wischen von der Aussenseite des Platzes zur Innenseite.
- Reinigung der Spielfeldlinien.

Befeuchtung


- Keine Befeuchtung für Optimal-Rasen erforderlich.

Sandstrahlung

- Um ein gutes Ballverhalten zu gewährleisten, muss immer eine ausreichende Sandmenge vorhanden sein.
- Sand hinzufügen, bevor die Fasern des synthetischen Teppichs sichtbar werden.
- Trotz seines hohen Gewichts kann der Sand während Gewitterperioden weggeweht werden.



Werkzeuge für die tägliche Wartung

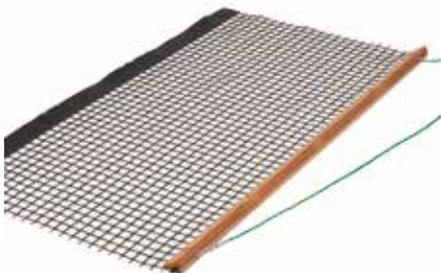

Schlepe zum
Sandkehren



Quarzsandbürste
200cm



Line Master
Bürsten von PVC-
Spiellinien

Wie Sie die Oberfläche Ihres Tennisplatzes reinigen



Nachziehmatte "Turf Chef".

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Laub, Kiefernadeln und andere Verschmutzungen schnell und einfach von Ihrem Tennisplatz zu entfernen. Dies geschieht ausschliesslich mit dem Netz "Turf Chef".

Wenn sich Schmutz in der Schleppe angesammelt hat, nehmen Sie diesen einfach heraus und schütteln ihn vom Platz. Gleichzeitig erreichen Sie so eine hervorragende Egalisierung des Bodens. Die Schleppe sollte immer flach auf dem Platz liegen. Abmessungen 1,50 m x 1,50 m.

Nr. 611.581

Stk. CHF 2'930.00



Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Waadt

La Veyre d'en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genf

Route de Bossey 70
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Wallis

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tel. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tel. 052 770 03 50



info@realsport.ch
www.realsport.ch



swisstennis 
Partner Tennis Courts

Alle in diesem Dokument
aufgeführten Spezifikationen
können ohne vorherige
Ankündigung geändert
werden.

Doc. 7.2.4.20
vers 23.0 ©RS